

С.Г.Хорошавина

СПРАВОЧНИК ПО ФИЗИКЕ

ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
АБИТУРИЕНТОВ,
СТУДЕНТОВ




Серия «Учебники, учебные пособия»

С. Г. Хорошавина

СПРАВОЧНИК ПО ФИЗИКЕ

Ростов-на-Дону


ФЕНИКС
2002

ББК 30.609

Ш 48

Хорошавина С. Г.

Ш48 Справочник по физике. /Серия «Учебники, учебные пособия». — Ростов н/Д: «Феникс», 2002. — 384 с.

Справочник по физике предназначен в помощь абитуриентам при их самостоятельной подготовке к вступительным экзаменам. Он составлен в соответствии с программой по физике для поступления в вузы, с учетом уточнений этой программы и добавлений к ней, осуществленных в 2001 году.

Кратко изложены основные законы и формулы, разобрано решение наиболее сложных тестовых заданий, предложены варианты задач для самостоятельной проработки в традиционном представлении и в виде тестов. Тестовые задания составлены на основании вариантов тестов, предлагаемых центром тестирования в 1996–2001 годах.

Большое внимание в данном справочнике удалено вопросам статики и гидростатики, которые недостаточно глубоко изучаются в средней школе.

Справочник снабжен рисунками, которые позволяют наглядно представить изучаемый материал и помочь в его освоении.

ББК 30.609

ISBN 222-02306-0

© Хорошавина С. Г., 2002

© «Феникс», оформление, 2002

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный справочник по физике предназначен в помощь абитуриентам при их самостоятельной подготовке к вступительным экзаменам. Он составлен в соответствии с программой по физике средней школы и программой для поступления в вузы, с учетом уточнений этой программы и добавлений к ней, осуществленных в 2001 году.

Физика наряду с математическим и технологическим образованием обеспечивает всестороннее развитие личности школьника, обеспечивая усвоение учащимися основ науки, развитие мыслительных и творческих способностей, формируя научное мировоззрение. Изучение физики является средством, помогающим освоить ту часть человеческой культуры, которая во многом определяет лицо современной цивилизации.

Специфика вступительных экзаменов, которые проводятся в виде тестов, а также централизованное тестирование требуют знания глубоких основ теоретического материала, развитого логического мышления, умения сравнивать полученные результаты и делать правильные выводы.

Все это учитывается в предлагаемом справочном пособии.

Основной материал, необходимый для освоения программы, разделен на одиннадцать глав, в которых:

- изложены основные вопросы программы;
- представлены основные законы и формулы;
- приведены методические рекомендации к каждому разделу;
- разобрано по 8 наиболее существенных задач раздела в тестовом и обычном вариантах;
- предложены 13 вариантов задач для самостоятельной проработки в традиционном представлении по 10 задач в каждом варианте и правильные ответы;
- предложены 13 вариантов тестов, представляющие возможность выбрать из 5 ответов правильный; в каждом teste по 10 задач.

В конце учебника имеются ответы на все представленные тесты, таблицы с единицами физических величин и их размерностей, таблица десятичных приставок к единицам системы СИ, основные формулы.

В начале справочника:

- приведены буквы, используемые для обозначения величин (латинские, греческие, русские);
- дан алгоритм (методика) решения задач;
- рассмотрены некоторые вопросы, связанные с действиями над векторами, т.к. физика оперирует скалярными и векторными величинами.

Большое внимание в данном справочнике уделено вопросам, рассматриваемым в 7–8-ом классах средней школы, которые обычно вызывают затруднения у абитуриентов: вопросы статики и гидростатики выделены в отдельные главы.

Справочник снабжен рисунками, которые позволяют наглядно представить изучаемый материал и помочь в его освоении.

Кратко изложены основные законы и формулы, разобрано решение наиболее сложных тестовых заданий, предложены варианты задач для самостоятельной проработки в традиционном представлении и в виде тестов. Тестовые задания составлены на основании вариантов тестов, предлагаемых центром тестирования в 1996–2001 годах.

БУКВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН

Латинские буквы

ПРОПИСНЫЕ: *A, B, C, D, E, F, K, L, M, N* и т.д. — для обозначения точек, вершин геометрических фигур и т.п. А также: *A* — работа; *B* — магнитная индукция; *C* — электроемкость конденсатора; *D* — оптическая сила; *E* — напряженность электрического поля, энергия (в электростатике *W*); *F* — сила, фокусное расстояние линзы, постоянная Фарадея; *K* — Кельвин, кинетическая энергия; *G* — гравитационная постоянная; *H* — высота, напряженность магнитного поля; *I* — сила электрического тока; *L* — индуктивность, длина; *M* — масса, молярная масса; *N* — мощность, сила реакции опоры, число; *O* — центр; *P* — мощность в электродинамике; *Q* — заряд, количество теплоты; *R* — универсальная газовая постоянная, радиус, электрическое сопротивление; *S* — площадь; *T* — период, температура по Кельвину, натяжение нити; *U* — напряжение, внутренняя энергия; *V* — объем; *X* — ось абсцисс; *Y* — ось ординат.

СТРОЧНЫЕ: *a* — ускорение, длина; *b* — длина; *c* — скорость света, удельная теплоемкость; *d* — расстояние от предмета до линзы, диаметр; *e* — заряд электрона; *f* — расстояние от линзы до изображения; *g* — ускорение свободного падения; *h* — высота, постоянная Планка; *i*, *j* — индексы величин в знаках суммы Σ , обозначения углов, плотность тока; *k* — коэффициент упругости, жесткость пружины, постоянная Больцмана, приставка — кило (кг, кДж, кН и т.д.); *l* — длина, путь; *m* — масса; *m_e* — масса электрона, *m_p* — масса протона, *m_n* — масса нейтрона; *\bar{n}* — нормаль; *n* — число, показатель преломления; *p* — давление, импульс; *q* — заряд; *r* — радиус, удельная теплота парообразования; *s* — путь, перемещение; *t* — время; *t* °C — температура по Цельсию; *v* — скорость.

Греческие буквы

ПРОПИСНЫЕ: Δ — (дельта) — для обозначения разности: ΔE , ΔT , Δt и т.д.).

СТРОЧНЫЕ: α — (альфа), β — (бета), γ — (гамма), θ — (тета), φ — (фи) и др. — для обозначения углов (θ — температура, установившаяся в результате теплообмена; краевой угол; φ — угловой путь); ε — (эпсилон) — диэлектрическая проницаемость; ϵ_0 — электрическая постоянная; η — (эта) — коэффициент полезного действия; λ — (лямбда) — длина волны, удельная теплота плавления; μ — (мио) — коэффициент трения, магнитная проницаемость; μ_0 — магнитная постоянная; ν — (ню) — частота; π — (пи) — число 3,14; ρ — (ро) — плотность, удельное сопротивление; σ — (сигма) — коэффициент поверхностного натяжения, поверхностная плотность заряда, напряжение, возникающее в материале; τ — (тау) — время; ω — (омега) — круговая или циклическая частота, угловая скорость; χ — (хи) — химический эквивалент.

Русские буквы

ПРОПИСНЫЕ: А, Б, В, Г и т.д. — для обозначения точек.

Единицы величин: А — Ампер; В — Вольт; Дж — Джоуль; Вт — Ватт; Гц — Герц; К — Кельвин; Кл — Кулон; Ги — Генри; Н — Ньютон; Па — Паскаль; Ф — Фарад; Тл — Тесла; Ом.

СТРОЧНЫЕ

Единицы величин: кг — масса; с — секунда; м — метр; см — сантиметр; км — километр; радиан — радиан; т — тонна; мин — минута; ч — час; л — литр; эВ — электрон-Вольт; кВт·ч — киловатт-час.

ПРИСТАВКИ: с — санти (см), к — кило (км), м — милли (мм), М — Мега (МВ, МДж), мк — микро (мкм), н —nano (нм), пк — пико (пкФ); Г — Гига (ГГц).

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ

При решении задач по физике следует придерживаться такой последовательности:

1) Внимательно несколько раз прочитать условие задачи, чтобы уяснить, какой именно физический процесс или явление в ней описывается.

2) Полностью, ничего не пропуская, записать условие задачи в столбик, необходимые константы и сформулировать вопрос задачи, используя общепринятые обозначения.

3) Перевести данные в систему СИ.

4) Сделать сопроводительный чертеж или схему, поясняющие задачу.

5) Начать решать задачу можно:

- с вопроса задачи;
- с записи основного закона, которому посвящена данная задача;
- если в задаче дан КПД, то с записи КПД.

6) Используя физические законы и формулы, решить задачу в общем виде, не делая промежуточных вычислений, то есть получить конечную формулу в буквенном выражении.

7) Проверить правильность полученной формулы с помощью размерностей; подставить в полученную формулу единицы измерения всех входящих в нее величин в системе СИ; произвести над ними соответствующие действия, в результате чего должна получиться правильная единица измерения искомой величины.

8) Подставить в полученную формулу значения всех заданных величин, выраженных в системе СИ, произвести расчет, используя калькулятор, которым разрешается пользоваться на экзамене по физике, и оценить ответ на физическую реальность. Точность полученного результата не должна превышать точности исходных данных задачи.

ВЕКТОРЫ

Физика оперирует скалярными и векторными величинами.

Вектор — это величина, определяемая не только численным значением, но и направлением в пространстве, например, векторами являются сила \vec{F} , скорость \vec{v} , ускорение \vec{a} и т. д.

Скаляр — это величина, определяемая только численным значением, например время t , масса m , путь l .

ДЕЙСТВИЯ С ВЕКТОРАМИ

1. Сложение векторов

а) векторы направлены в одну сторону (рис. 1):

В векторном виде результирующий вектор:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

в скалярном виде:

$$R = F_1 + F_2$$

б) векторы направлены в противоположные стороны (рис. 2):

в векторном виде:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

в скалярном виде:

$$R = F_2 - F_1$$

в) сложение векторов, направленных под углом друг к другу (рис. 3), осуществляется по правилу параллелограмма или треугольника:

В векторном виде результирующий вектор:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

В скалярном виде для нахождения R необходимо воспользоваться *теоремой косинусов*: квадрат стороны, лежащей




Рис. 1




Рис. 2

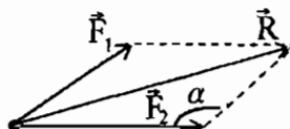


Рис. 3

жащей против тупого угла, равен сумме квадратов двух других сторон без удвоенного произведения этих сторон на косинус угла между ними:

$$R^2 = F_1^2 + F_2^2 - 2F_1F_2\cos\alpha$$

где α — тупой угол между вектором \vec{F}_1 и перенесенным в конец вектора \vec{F}_1 вектором \vec{F}_2 , а не первоначальный угол между векторами \vec{F}_1 и \vec{F}_2 .

В случае, если угол $\alpha = 90^\circ$, $\cos\alpha = 0$ и теорема косинусов превращается в *теорему Пифагора*: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов:

$$R^2 = F_1^2 + F_2^2 \text{ (рис. 4)}$$

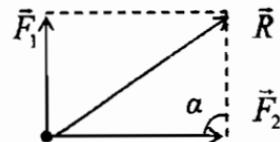


Рис. 4

2. Разложение вектора на составляющие

Разложение вектора на составляющие осуществляется по правилу параллелограмма, в котором разлагаемый вектор является диагональю, а результирующие векторы — сторонами. В частном случае разложение вектора по двум взаимно-перпендикулярным направлениям параллелограмм превращается в прямоугольник. Разложив вектор \vec{F} на составляющие по координатным осям X и Y (рис. 5), получаем два вектора: \vec{F}_x и \vec{F}_y , модули которых:

$$F_x = F\cos\alpha;$$

$$F_y = F\sin\alpha.$$

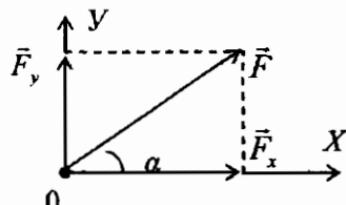


Рис. 5

3. Проекции векторов на оси

Проекции векторов на оси всегда скаляры (рис. 6) \Rightarrow рисунок 6 отличается от рисунка 5 отсутствием значков векторов и стрелок на осях:

$$F_x = F\cos\alpha;$$

$$F_y = F\sin\alpha.$$

Если направление вектора совпадает с направлением оси, проекция положительна, если нет — отрицательна.

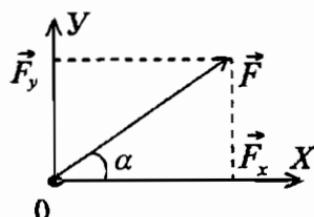


Рис. 6

ГЛАВА 1. МЕХАНИКА

Программа по кинематике содержит следующие вопросы:

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная и средняя скорость. Ускорение.

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Относительность движения. Сложение скоростей. Графическое представление движения. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Уравнение прямолинейного равноускоренного движения.

Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с постоянной по модулю скоростью. Ускорение при равномерном движении тел по окружности (центробежительное ускорение).

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Механика — это раздел физики, изучающий механическое движение.

Механическое движение — это перемещение тела в пространстве с течением времени.

Механика подразделяется на кинематику, динамику и статику.

Кинематика — это раздел механики, изучающий механическое движение без учета причин, это движение вызвавших. Здесь не рассматриваются ни действующие силы, ни действующие массы.

Динамика — это раздел механики, изучающий механическое движение с учетом причин, это движение вызвавших. Здесь уже рассматриваются действующие силы и действующие массы.

Статика — это раздел механики, изучающий равновесие тел.

1.1 ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ

Абсолютно твердое тело — это такое тело, взаимное расположение частиц которого при движении не меняется.

Часто, рассматривая движение тела, можно пренебречь его размерами и особенностями формы. В таких случаях движение абсолютно твердого тела можно заменить изучением движения материальной точки.

Материальной точкой называется тело, размерами которого в данной задаче можно пренебречь.

Положение тела в пространстве определяется только относительно других тел. Поэтому, когда идет речь о движении, то имеется в виду относительное движение и вводится система отсчета.

Система отсчета — это совокупность тела отсчета, системы координат и способа измерения времени.

Тело отсчета — это тело, условно принятое за неподвижное.

Если движение происходит в пространстве, то выбирается прямоугольная система координат, представляющая собой совокупность трех взаимно перпендикулярных осей: Ox , Oy , Oz (рис. 7, а), если изучаемое движение происходит в одной плоскости, то достаточно двух координатных осей: Ox и Oy (рис. 7, б), если тело движется вдоль прямой, то достаточно одной оси координат: Ox , Oy или Oz (рис. 7, в).

Положение точки в системе отсчета определяется радиус-вектором OM (\vec{r}).

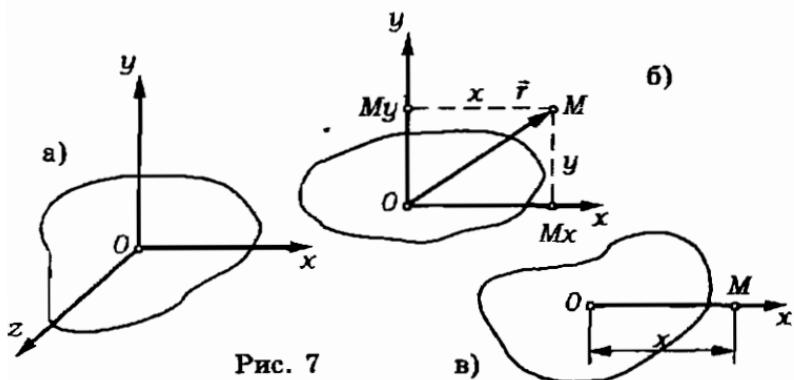


Рис. 7

1.1.1. Параметры механического движения

1. Траектория — это линия, вдоль которой движется тело. В зависимости от траектории движение бывает прямолинейным и криволинейным.

Движение, при котором все точки тела движутся по одинаковым траекториям, называется **поступательным**.

2. Перемещение \vec{s} — вектор, соединяющий начало и конец движения. $[s] = \text{м}$.

3. Пройденный путь l — это скалярная величина, численно равная длине траектории, пройденной телом за данный промежуток времени. $[l] = \text{м}$.

В случае прямолинейного движения путь и перемещение совпадают по величине в отличие от криволинейного (рис. 8).



Рис. 8

4. Скорость — векторная величина, характеризующая направление и быстроту перемещения материальной точки и численно равная:

$$\bar{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}, [v] = \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

В зависимости от скорости движение бывает равномерным и равнопеременным.

5. Ускорение — векторная величина, характеризующая направление и быстроту изменения скорости:

$$\bar{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t}, [a] = \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

Ускорение бывает положительным (равноускоренное движение) и отрицательным (равнозамедленное движение).

1.1.2. Прямолинейное равномерное движение

Равномерным прямолинейным движением называется движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения.

Равномерное прямолинейное движение — это движение с постоянной по модулю и направлению скоростью:

$$\bar{v} = \text{const.}$$

Основные параметры равномерного движения:

- \vec{s} — вектор перемещения,
- \vec{v} — вектор скорости,
- l — пройденный путь;
- x — координата,
- t — время,

Для прямолинейного движения модуль перемещения равен пути, пройденному телом.

Уравнением движения называется зависимость от времени пути, перемещения или координаты.

Кинематические уравнения движения записываются в векторном виде, в алгебраической форме через проекции на какую-то избранную ось X или в модульном виде:

- **уравнение перемещения:**

$$\vec{s} = \vec{v}t, s_x = v_x t, s = vt;$$

- **уравнение пути:**

$$l = vt;$$

- **уравнение координаты:**

$$x = x_0 + vt,$$

где x — координата точки в момент времени t ,
 x_0 — начальная координата.

Графическое представление равномерного движения

На рисунке 9 представлены графики скорости а) и координаты б) (аналогичным будет график пути) при равномерном движении.

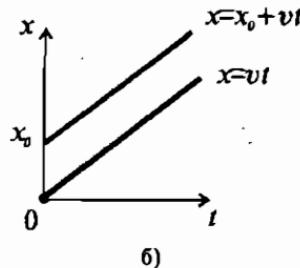
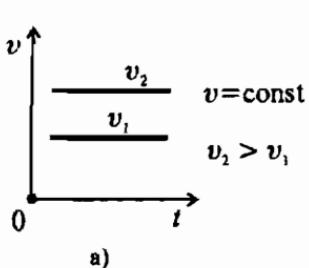


Рис. 9

1.1.3. Неравномерное движение

Переменным или неравномерным движением называется движение, при котором скорость тела меняется во времени.

Мгновенная скорость — скорость в данный момент времени (или просто скорость). Мгновенную скорость указывает стрелка спидометра. Вектор мгновенной скорости направлен по касательной к траектории движения.

Средняя скорость — скалярная величина, численно равная отношению всего пути $l_{общ}$, пройденного телом за данный промежуток времени $t_{общ}$ к этому промежутку:

$$v_{ср} = \frac{l_{общ}}{t_{общ}}.$$

Средняя скорость указывается на дорожных знаках.

1.1.4. Равнопеременное движение

Равнопеременным или равноускоренным движением называется движение с постоянным по модулю и направлению ускорением:

$$\vec{a} = \text{const.}$$

Если v_0 — начальная скорость, v_t — конечная скорость, то при решении задач ускорение можно рассчитывать по формуле:

$$a = \frac{v_t - v_0}{t}.$$

Кинематические уравнения равнопеременного движения:

$$\bar{v}_t = \bar{v}_0 + \bar{a}t; v_{tx} = v_{0x} + a_x t; v_t = v_0 + at;$$

$$\bar{s} = \bar{v}_0 t + \frac{\bar{a}t^2}{2}; s_x = v_{0x} + \frac{a_x t^2}{2}; s = v_0 t + \frac{at^2}{2} — \text{уравнение}$$

перемещения;

$$x = x_0 + s_x = x_0 + v_0 t \pm \frac{at^2}{2} — \text{уравнение координаты.}$$

Здесь знак \pm соответствует случаю, когда скорость увеличивается, а движение называют *равноускоренным*. Знак \mp соответствует случаю, когда скорость уменьшается — *равнозамедленное* движение.


Если в задаче не дано время, то можно использовать формулы, связывающие путь, скорость и ускорение, называемую формулой разности квадратов скоростей:

$v_f^2 - v_0^2 = 2as$ — равноускоренное движение,


$v_f^2 - v_0^2 = -2as$ — равнозамедленное движение.

Для прямолинейного движения модуль перемещения равен пути, пройденному телом.

Графическое представление равноускоренного движения

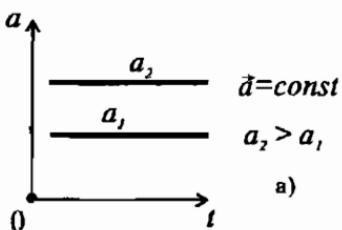

а)

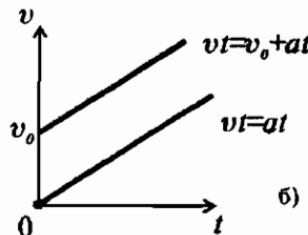

б)

На рисунке 10 представлены графики зависимости от времени: а) — ускорения; б) — скорости; в) — пути при равноускоренном движении.

Если на графике скорости для равноускоренного движения посчитаем площадь фигуры, ограниченной графиком и осью времени (рис. 11), то:

$$S_{\text{путь}} = \frac{v_0 + v_t}{2} \cdot t = l \Rightarrow$$

по графику скорости можно определить путь, рассчитав площадь образовавшейся фигуры.

В кинематике имеет место *принцип независимости движений*: если тело одновременно участвует в двух движениях, то результирующее перемещение равно векторной сумме перемещений: $\vec{s} = \vec{s}_1 + \vec{s}_2$.

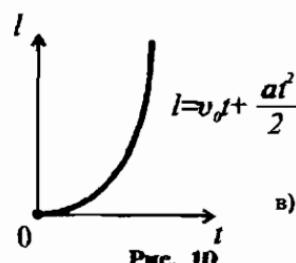


Рис. 10

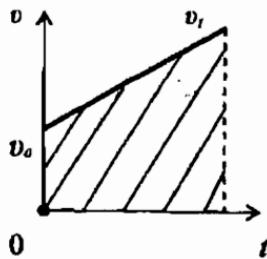


Рис. 11

Закон сложения скоростей: скорость \vec{v} движения тела относительно неподвижной системы отсчета равна векторной сумме скорости \vec{v}_1 тела относительно неподвижной системы отсчета и скорости \vec{v}_2 , самой подвижной системы относительно неподвижной.

Если тело одновременно участвует в двух равномерных движениях по разным направлениям, то результирующая скорость находится по правилу сложения векторов, например, по правилу параллелограмма (рис. 12).

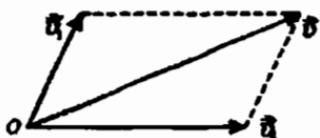


Рис. 12

1.1.5. Свободное падение

Свободное падение — это движение в безвоздушном пространстве под действием силы тяжести, то есть по вертикали с ускорением свободного падения $g = 9,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, ($g \approx 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$), направленным к земле, $v_0 = 0$, h — высота,

с которой тело начинает падение, или максимальная высота, на которую поднимается тело, брошенное вертикально вверх (тогда $v_0 = 0$).

$$v_{t\downarrow} = v_{0\uparrow}; t_{\downarrow} = t_{\uparrow}$$

Ускорение свободного падения в различных точках Земли различно. Причины различия (рис. 13):

- Земля сплюснута у полюсов и имеет не точную форму шара, а типа тыквы;
- Земля вращается вокруг своей оси и все точки, кроме полюсов, обладают центростремительным ускорением (см. п. 1.1.8), на величину которого g уменьшается по мере перехода от полюса к экватору:

$$g_n = 9,83 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}, g_s = 9,78 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

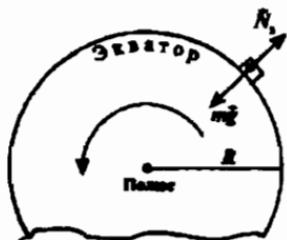


Рис. 13

Равноускоренное движение	Свободное падение $v_0 = 0, a \Rightarrow g; s \Rightarrow h$	Движение тела, брошенного вертикально вверх \uparrow
$a = \frac{v_t - v_0}{t}$	$g = \frac{v_t}{t}$	$-g = -\frac{v_0}{t}$
$v_t = v_0 + at$	$v_t = gt$	$-v_0 = -gt$
$s = v_0 t \pm \frac{at^2}{2}$	$h = \frac{gt^2}{2}$	$h = v_0 t - \frac{gt^2}{2}$
$v_t^2 - v_0^2 = \pm 2as$	$v_t^2 = 2gh$	$-v_0^2 = -2gh$
	$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$	$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$

$$t \uparrow = t \downarrow; \uparrow v_0 = v_t \downarrow$$

1.1.6. Движение тела, брошенного горизонтально

Движение тела, брошенного горизонтально, — криволинейное движение, траектория которого — парабола (рис. 14).

Исходя из принципа независимости движений, сложное движение по параболе можно разложить на два простых:

1) по горизонтали на тело не действуют никакие силы, \Rightarrow оно движется равномерно:

$$\bar{v}_0 = \text{const} \Rightarrow s = v_0 t;$$

2) по вертикали:

$$H = -\frac{gt^2}{2}.$$

В любой точке траектории:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2},$$

$$\text{где } v_x = v_0, v_y = gt.$$

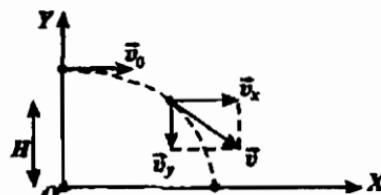


Рис. 14

1.1.7. Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Движение тела, брошенного под углом к горизонту, — тоже криволинейное движение, траектория которого — парабола, имеющая две ветви: I и II (рис. 15).

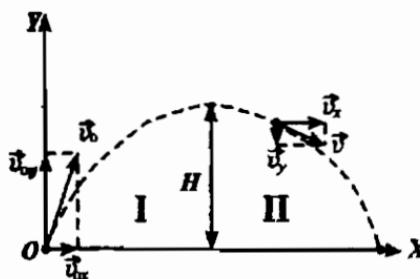


Рис. 15

Исходя из принципа независимости движений, и в этом случае сложное движение по параболе можно разложить на два простых:

- 1) по горизонтали на тело не действуют никакие силы \Rightarrow
 $v_{0x} = \text{const} \Rightarrow s = v_{0x}t; v_{0x} = v_0 \cos \alpha;$
- 2) по вертикали: $v_{0y} = v_0 \sin \alpha; h = v_{0y}t - \frac{gt^2}{2};$
- 3) в момент падения: $h = 0 \Rightarrow t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g};$
- 4) учитывая то, что обе ветви параболы одинаковы, время подъема и время спуска тоже будет одинаково и равно половине времени всего движения:

$$t_{\text{под}} = t_{\text{сп}} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \Rightarrow$$

$$h_{\max} = H = \frac{gt_m^2}{2} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.$$

Пути, проходимые телом, движущимся с ускорением, в равные, последовательные промежутки времени, пропорциональны ряду нечетных чисел: $s_1 : s_2 : s_3 : \dots : s_n = 1 : 3 : 5 : \dots : (2n - 1)$.

Путь, проходимый телом в первую секунду падения, равен половине ускорения свободного падения:

$$h = \frac{gt^2}{2} = \frac{9,8}{2} \text{ м} = 4,9 \text{ м.}$$

1.1.8. Вращательное движение

Вращательным называется движение, при котором все точки тела движутся по окружностям, центры которых лежат на одной прямой, называемой осью вращения.

Параметры вращательного движения:

1. s — путь, пройденный точкой по окружности; $[s] = \text{м.}$


2. φ — **угловой путь** — угол поворота радиус-вектора R (рис. 16):

$$\varphi = \frac{s}{R}; [\varphi] = \text{рад.}$$

3. **Частота** ν — число оборотов n в единицу времени:

$$\nu = \frac{n}{t}; [\nu] = \text{с}^{-1}.$$

Рис. 16

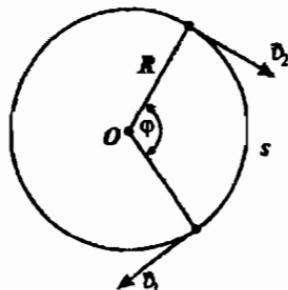

4. **Период** T — время одного полного оборота, $[T] = \text{с.}$

$$T\nu = 1 \Rightarrow$$

период и частота — взаимообратимые величины:

$$T = \frac{1}{\nu}, \quad \nu = \frac{1}{T}$$

5. **Угловая скорость** — угол поворота радиус-вектора R в единицу времени:

$$\omega = \frac{\varphi}{t}, [\omega] = \frac{\text{рад}}{\text{с}} = \text{с}^{-1};$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu.$$

6. **Линейная скорость движения точки по окружности:**

$$v = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi R\nu = \omega R; [v] = \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

В любой точке она направлена по касательной к окружности (рис. 16).

Равномерным вращательным движением называется движение, при котором $\omega = \text{const}$, $v = \text{const}$, а $\ddot{v} \neq \text{const}$, так как направление вектора скорости от точки к точке меняется \Rightarrow появляется ускорение, называемое центростремительным a_c (направлено по радиусу к центру окружности), или нормальным a_n (направлено перпендикулярно скорости):

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = \frac{4\pi^2 R}{T^2} = 4\pi^2 R v^2.$$

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО КИНЕМАТИКЕ

При решении задачи необходимо:

1. Распознать класс, к которому относится данная задача, т.к. среди разнообразных кинематических задач можно выделить задачи на:

- прямолинейное равномерное движение одной точки и системы точек;
 - сложение движений, когда системы отсчета движутся вдоль одной прямой и во взаимно перпендикулярных направлениях;
 - прямолинейное равнопеременное движение, когда по начальным условиям определяется последующее состояние точки;
 - свободное падение тела в поле силы тяжести;
 - равномерное криволинейное движение.
2. Выбрать оптимальную систему отсчета \Rightarrow
- наиболее простым способом определить начальные условия;
 - описать движение наиболее простым путем.
3. Определить вид движения вдоль каждой из осей и написать кинематические уравнения движения вдоль каждой оси.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

Два автомобиля движутся прямолинейно в одну сторону с постоянными скоростями v_1 и v_2 ($v_1 > v_2$), и в некоторый момент времени расстояние между ними равно s . Через сколько времени и в каком месте первый автомобиль догонит второй?

Дано:

v_1

v_2

s

$\tau - ?$

$x_\tau - ?$

Решение:

Выбираем систему отсчета с началом в точке 0, за положительное направление оси — направление движения; выбираем за начальный момент времени — (рис. 17) момент t , когда автомобили находились на расстоянии s . Оба автомобили движутся равномерно и прямолинейно \Rightarrow их движения описываются уравнениями:

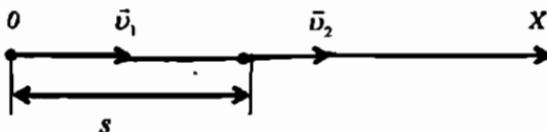


Рис. 17

$$v_1 = v_{01} + v_1 t; \quad v_2 = v_{02} + v_2 t.$$

Начальные координаты:

$$x_{01} = 0; \quad x_{02} = s \Rightarrow x_1 = v_1 t; \quad x_2 = s + v_2 t.$$

В момент времени $t = \tau$ их координаты были одинаковы:

$$x_1 = x_2 = x_\tau \Rightarrow x_\tau = v_1 \tau; \quad x_\tau = s + v_2 \tau \Rightarrow$$

$$\tau = \frac{s}{v_1 - v_2}; \quad x_\tau = \frac{v_1 s}{v_1 - v_2}.$$

Ответ: $\tau = \frac{s}{v_1 - v_2}, \quad x_\tau = \frac{v_1 s}{v_1 - v_2}.$

Задача 2.

Моторная лодка, имеющая в системе отсчета, связанной с водой, скорость $6 \frac{m}{c}$, должна переправиться через реку по кратчайшему пути. В каком направлении она должна двигаться при переправе, если скорость течения реки $2 \frac{m}{c}$? Какова скорость лодки относительно земли?

Дано:

$$v = 6 \frac{m}{c},$$

$$u = 2 \frac{m}{c}.$$

$$v_s - ?$$

$$\alpha - ?$$

Если бы в задаче спрашивалась курс относительно берега, то он был бы равен дополнительному углу: $70,5^\circ$.

$$\text{Ответ: } v_s = 5,7 \frac{m}{c};$$

$$\alpha = 19,5^\circ.$$

Решение:
Скорость лодки можно найти по теореме Пифагора:

$$v_s = \sqrt{v^2 - u^2} = 5,7 \frac{m}{c}, \sin \alpha = \frac{u}{v} =$$

$$0,33 \Rightarrow \alpha = 19,5^\circ \text{ (рис. 18).}$$

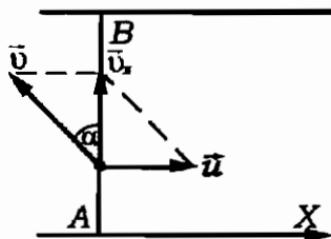


Рис. 18

Задача 3.

Движение тела вдоль оси X описывается уравнением: $x = 3 + 2t + t^2$ (м). Чему равна средняя скорость его за вторую секунду?

Дано:

$$t' = 2\text{с},$$

$$x = 3 + 2t + t^2.$$

$$v_{cp} - ?$$

Решение:

По виду уравнения можно сказать, что оно описывает равноускоренное движение:

$$x = x_0 + x_o t \pm \frac{at^2}{2} \Rightarrow x_0 = 3 \text{ м}, v_o = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}}, a = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

Для равноускоренного движения средняя скорость:

$$v_{cp} = \frac{v_0 + v_t}{2} = \frac{v_1 + v_2}{2},$$

где v_1 и v_2 соответственно скорости в конце первой и второй секунды:

$$v_1 = v_0 + at_1 = 4 \left(\frac{m}{c} \right);$$

$$v_2 = v_0 + at_2 = 6 \left(\frac{m}{c} \right) \Rightarrow v_{cp} = 5 \frac{m}{c}.$$

Ответ: $v_{cp} = 5 \frac{m}{c}$.

Задача 4.

Чему равен путь, пройденный телом, скорость которого изменяется с течением времени, как показано на рисунке 19?

Решение:

Путь по графику скорости можно рассчитать как площадь фигуры между осью времени и графиком. В данном случае она представляет собой два одинаковых треугольника, квадрат и трапецию \Rightarrow

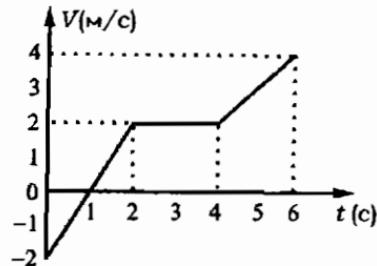


Рис. 19

$$l = 2S_{\text{тр}} + S_{\text{кв}} + S_{\text{трап}} = 2 + 4 + \frac{1}{2}2 \cdot (2+4) = 12 \text{ (м)}.$$

Ответ: $l = 12 \text{ м.}$

Задача 5.

Чему равно отношение максимальных высот поднятия тел, брошенных под одним и тем же углом к горизонту с начальными скоростями v_0 и $2v_0$, над первоначальным уровнем?

Дано:

$$\begin{array}{r} v_0 \\ 2v_0 \end{array}$$

$$\frac{h_1}{h_2} - ?$$

Решение:

Исходя из принципа независимости движений, сложное движение по параболе можно разложить на два простых:

1) по горизонтали (рис. 20):

$$\vec{v}_{0x} = \text{const} \Rightarrow s = v_{0x} t; v_{0x} = v_0 \cos \alpha;$$

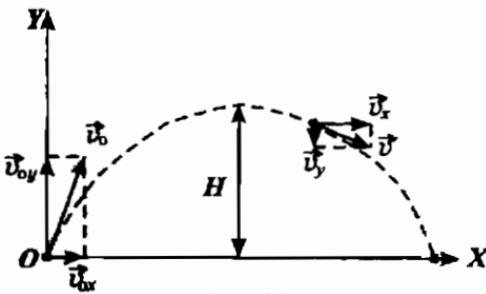


Рис. 20

2) по вертикали:

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha; h = v_{0y} t - \frac{gt^2}{2};$$

$$3) \text{ в момент падения } h = 0 \Rightarrow t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g};$$

4) время подъема и время спуска тел будет одинаково и равно половине времени всего движения:

$$t_{\text{под}} = t_{\text{сп}} = \frac{t}{2} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \Rightarrow$$

$$h_{\max} = H = \frac{gt_{\text{сп}}^2}{2} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \Rightarrow$$

h_{\max} прямо пропорциональна квадрату скорости $\Rightarrow h_2 = 4h_r$

Ответ: $h_2 = 4h_r$.

Задача 6.

Каковы линейная и угловая скорости движения точек земной поверхности на широте Санкт-Петербурга ($\varphi = 60^\circ$) при суточном вращении Земли?

Дано:

$$\varphi = 60^\circ$$

$$R = 6400 \text{ км}$$

$$T = 24 \text{ ч}$$

$$v = ? \quad \omega = ?$$

СИ

$$= 64 \cdot 10^5 \text{ м}$$

$$= 24 \cdot 36 \cdot 10^2 \text{ с}$$

Решение:

Точка на широте Санкт-Петербурга вращается по окружности радиуса R_r :

$$R_r = R \cos \varphi \text{ (рис. 21)} \Rightarrow$$

$$v = \frac{2\pi R \cos \varphi}{T} = 230 \left(\frac{m}{c} \right),$$

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{2\pi \cos \varphi}{T} = 7 \cdot 10^5 \left(\frac{rad}{c} \right)$$

Ответ: $v = 230 \frac{m}{c}$, $\omega = \frac{rad}{c}$.

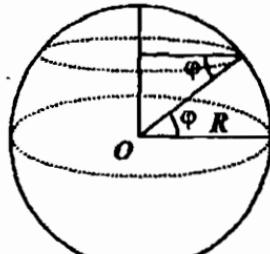


Рис. 21

Задача 7.

Какой путь пройдет тело, начавшее двигаться равноускоренно из состояния покоя, за восьмую секунду, если за первую секунду оно прошло путь s ?

Дано:

$s_1 = s$,

$t = 8 \text{ с.}$

$s_8 - ?$

Решение:

Так как тело движется равноускоренно, то пути, проходимые телом в равные, последовательные промежутки времени, пропорциональны ряду нечетных чисел:

$$s_1 : s_2 : s_3 : \dots : s_n = 1 : 3 : 5 : \dots : (2n - 1) \Rightarrow$$

$$\frac{s_1}{s_8} = \frac{1}{(2n-1)} = \frac{1}{2 \cdot 8 - 1} = \frac{1}{15} \Rightarrow$$

$$s_8 = 15s.$$

Ответ: $s_8 = 15s$.

Задача 8.

Два велосипедиста едут навстречу друг другу: один из них, имея скорость $18 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, поднимается в гору с ускорением $-20 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$, а другой, имея скорость $5,4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, спускается с горы с ускорением $0,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Через сколько времени они встретятся и какое расстояние до встречи прошел каждый, если расстояние между ними в начальный момент равно 130 м ?

Дано:

$$\begin{aligned}x_1 &= 18 \frac{\text{км}}{\text{ч}} \\x_2 &= 5,4 \frac{\text{км}}{\text{ч}} \\a_1 &= -20 \frac{\text{см}}{\text{с}^2} \\a_2 &= 0,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \\l &= 130 \text{ м.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}l_1 &- ? \\l_2 &- ? \\t &- ?\end{aligned}$$

СИ

$$\begin{aligned}&= 5 \frac{\text{м}}{\text{с}} \\&= 1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}} \\&= -0,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}\end{aligned}$$

Решение:

Запишем уравнения движения

 $l = v_0 t \pm \frac{at^2}{2}$ для каждого тела в числовом виде:

$$\left\{ \begin{array}{l} l_1 = 5t - \frac{0,2t^2}{2} \\ l_2 = 1,5t + \frac{0,2t^2}{2}, \end{array} \right.$$

сложив которые получим:

$$l = 6,5t \Rightarrow t = 20 \text{ с};$$

$$l_1 = 5 \cdot 20 - \frac{0,2 \cdot 20 \cdot 20}{2} = 60 \text{ (м);}$$

$$l_2 = 1,5 \cdot 20 + \frac{0,2 \cdot 20 \cdot 20}{2} = 70 \text{ (м).}$$

Ответ: $l_1 = 60 \text{ м}; l_2 = 70 \text{ м.}$ **ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ****Вариант № 1****Задача 1.**

Первую половину пути человек шел со скоростью $5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а вторую — бежал со скоростью $10 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Определить среднюю скорость человека на всем пути.

Ответ: $6,7 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.**Задача 2.**

Самолет летит на высоте 400 м со скоростью $300 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. С самолета надо сбросить вымпел на судно, которое движется со скоростью $22 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ навстречу самолету. На каком расстоянии от судна нужно сбросить вымпел?

Ответ: 0,8 км.

Задача 3.

По двум параллельным путям равномерно движутся два поезда: грузовой длиной 630 м со скоростью $48 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ и пассажирский длиной 120 м со скоростью $102 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Какова относительная скорость движения поездов, если они движутся в одном направлении? В противоположных направлениях? В течение какого времени один поезд проходит мимо другого?

Ответ: $54 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; $150 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 50 с; 18 с.

Задача 4.

Клетка лифта в течение первых трех секунд поднимается равноускоренно и достигает скорости $3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ которой продолжает подъем в течение 6 с, а последние 3 с движется равнозамедленно с прежним ускорением. Определить путь, который прошла клетка лифта.

Ответ: 27 м.

Задача 5.

Две материальные точки движутся по окружности радиусами R_1 и R_2 , причем $R_1 = 2R_2$. Сравнить их центростремительные ускорения в случаях: а) равенства их скоростей; б) равенства их периодов.

Ответ: а) 1 : 2; б) 2 : 1.

Задача 6.

Если на высоте 15 м камень бросить вертикально вверх со скоростью $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ то через сколько времени он упадет на землю?

Ответ: 3 с.

Задача 7.

Минутная стрелка ручных часов вдвое длиннее секундной. Каково соотношение между линейными скоростями концов минутной (v_m) и секундной (v_s) стрелок?

Ответ: $v_s = 30v_m$.

Задача 8.

График зависимости скорости движения тела от времени представлен на рисунке 22. Начертите графики зависимости ускорения и координаты тела от времени.

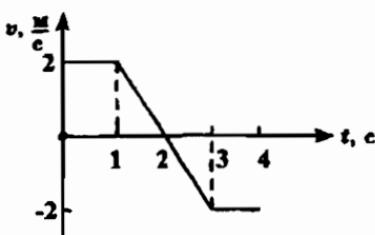


Рис. 22

Задача 9.

Пловец спрыгнул с пятиметровой вышки, погрузился в воду на глубину 2 м. Сколько времени и с каким ускорением он двигался в воде?

Ответ: $0,4 \text{ с}; 25 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Задача 10.

Радиус рукоятки колодезного ворота в 3 раза больше радиуса вала, на который наматывается трос. Какова линейная скорость конца рукоятки при поднятии ведра с глубины 10 м за 20 с?

Ответ: $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ТЕСТАМ

При выполнении теста по физике разрешено пользоваться калькулятором.

Во всех тестовых заданиях, если специально не оговорено в условии, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь, а ускорение свободного падения g следует полагать равным $10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Для решении задач в виде тестов необходимо:

1. Распознать класс, к которому относится данная задача (в пособиях для подготовки к государственному тестированию изложена структура теста по физике и указано, к какому разделу относятся номера данных задач).

2. Записать условие задачи, правильно выбрав обозначения данных величин (см. стр. 7–8 настоящего спра-вочника: буквы, используемые для обозначения величин).

3. Правильно записать вопрос задачи, при этом по-омнить, что если в задаче спрашивается:

- как изменится искомая величина, то нужно вопрос представить в виде отношения: $\frac{X_2}{X_1} - ?$, а когда будет

получен ответ, записать, какая величина больше и во сколько раз, например: $X_2 = 3X_1$;

- на сколько изменится искомая величина, вопрос записывается: $\Delta X - ?$

4. Выбрать наиболее оптимальную систему отсчета, чтобы определить начальные условия и описать движе-ние наиболее простым образом.

5. Научиться находить проекции векторных величин и учитывать знак проекций: если направление вектора совпадает с выбранной осью — положительный, если нет — отрицательный.

6. Помнить, что в условии задачи могут быть даны лишние величины, которые при решении не будут ис-пользованы или их использование приведет к неверному ответу.

7. Уделять большое внимание размерностям изучае-мых величин, т.к. в тестовых заданиях имеется очень большой процент задач на преобразование размерностей.

8. Решив предлагаемые в тесте задачи, нужно вы-брать один из предложенных пяти вариантов ответов, за-тем заполнить таблицу, поставив в нее номер правильно-го ответа.

9. При выборе ответа быть предельно внимательным: сравнивать полученный ответ со *всеми* вариантами отве-тов, а не останавливаться на первом, т.к. последующие ответы могут быть более развернутыми.

Тест № 1**Задача 1.**

Эскалатор метро поднимает неподвижно стоящего на нем пассажира в течение 1 мин. По неподвижному эскалатору пассажир поднимается за 3 мин. Сколько времени будет подниматься идущий вверх пассажир по движущемуся эскалатору?

- 1) 15 с 2) 30 с 3) 40 с
4) 45 с 5) 50 с

Задача 2.

Если расход воды в канале за секунду составляет $0,27 \text{ м}^3$, то при ширине канала 1,5 м и глубине 0,6 м ее скорость составляет

- 1) $0,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ 2) $0,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ 3) $0,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
4) $0,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ 5) $0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

Задача 3.

Если два тела брошены под одним и тем же углом к горизонту с начальными скоростями, соответственно, первое — v_0 , второе — $3v_0$, то отношение дальностей полетов $\frac{s_2}{s_1}$ равно

- 1) 9 2) $3\sqrt{3}$ 3) 3 4) $\sqrt{3}$ 5) $\frac{1}{9}$

Задача 4.

Скорость прямолинейного движения материальной точки подчиняется закону $v = 2t$. Определить время, необходимое для смещения тела на 9 м из точки старта.

- 1) 6 с 2) 9 с 3) 18 с 4) 3 с 5) 12 с

Задача 5.

Если мяч, брошенный вертикально вверх, упал на землю через 3 с, то величина скорости мяча в момент падения равна

- 1) $5 \frac{m}{c}$ 2) $10 \frac{m}{c}$ 3) $15 \frac{m}{c}$ 4) $20 \frac{m}{c}$ 5) $30 \frac{m}{c}$

Задача 6.

Тело, двигаясь по окружности с постоянной по модулю скоростью, равной $10 \frac{m}{c}$, переместилось из точки 1 в точку 2 по дуге с углом раствора 60° . Найти модуль изменения скорости тела.

- 1) $5 \frac{m}{c}$ 2) 0 3) $10 \frac{m}{c}$ 4) $20 \frac{m}{c}$ 5) $17,3 \frac{m}{c}$

Задача 7.

Движение материальной точки по окружности с постоянной по величине скоростью следует считать

1. равноускоренным движением
2. равномерным движением
3. движением с переменным ускорением
4. движением, при котором $\ddot{a} = \text{const}$
5. движением, при котором $\dot{\nu} = \text{const}$

Задача 8.

Из графика зависимости скорости материальной точки от времени (рис. 23) следует, что средняя скорость за 5 с движения равна

- 1) $2,0 \frac{m}{c}$ 2) $2,6 \frac{m}{c}$ 3) $1,5 \frac{m}{c}$
 4) $2,4 \frac{m}{c}$ 5) $3,0 \frac{m}{c}$

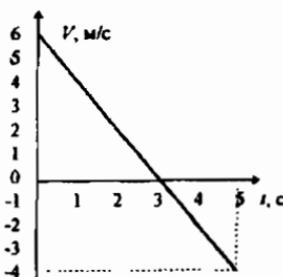


Рис. 23

Задача 9.

Ускорение a тела, брошенного вертикально вверх, с учетом сопротивления воздуха

- 1) $a > g$
- 2) $a = g$
- 3) $a < g$
- 4) $a > g$ на участке подъема, $a < g$ на участке спуска
- 5) $a < g$ на участке подъема, $a > g$ на участке спуска

Задача 10.

Путь, пройденный материальной точкой, скорость которой изменяется по закону $v = 2 - 2t \left(\frac{m}{c}\right)$, за 4 секунды от начала движения равен

- 1) 8 м
- 2) 4 м
- 3) 16 м
- 4) 0
- 5) 10 м

Область ответов теста № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.2. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ

Программа по динамике содержит следующие вопросы: Инерция. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета.

Взаимодействие тел. Масса. Импульс. Сила. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип относительности Галилея.

Третий закон Ньютона.

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение тела под действием силы тяжести. Движение искусственных спутников. Невесомость. Первая космическая скорость.

Сила упругости. Закон Гука.

Сила трения. Трение покоя. Трение скольжения. Коэффициент трения. Закон трения скольжения. Движение тела с учетом силы трения.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ

1.2. ДИНАМИКА

Динамикой называется раздел механики, изучающий механическое движение с учетом причин, это движение вызвавших.

В динамике изучаются законы взаимодействия тел, вводятся новые понятия: *сила* и *масса тела*.

Сила — это векторная величина, характеризующая действие одного тела на другое и сообщающая ускорение или деформацию последнему.

$$[F] = H = \frac{kgm}{c^2} = kg \cdot m \cdot c^{-2}.$$

Масса тела — это мера его инертности и гравитации. $[m] = \text{кг}$. Инертная масса характеризует динамические свойства тела.

Инертность (бездействие) тел не позволяет им мгновенно изменять свою скорость и характеризует способность тел сохранять свое предыдущее состояние: тело сохраняет неизменным состояние своего движения или покоя по отношению к *инерциальной системе отсчета* (см. п. 1.2.1).

1.2.1. Законы Ньютона

Основными законами динамики являются **законы Ньютона**.

Первый закон Ньютона (закон инерции): существуют такие системы отсчета, относительно которых тело движется равномерно и прямолинейно или находится в покое, если на него не действует сила или действие сил скомпенсировано:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0 \Rightarrow \vec{v} = const, \Rightarrow \vec{a} = 0.$$

Инерциальной системой отсчета называется система отсчета, в которой справедлив закон инерции.

При переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой в классической механике Ньютона справедлив **принцип относительности Галилея**, утверждающий равноправие всех инерциальных систем отсчета: никакими механическими опытами, проведенными в инерциальной системе отсчета, невозможно определить, покоится ли данная система или движется равномерно и прямолинейно.

В любой инерциальной системе отсчета справедливы также второй закон Ньютона и закон сохранения импульса (см. п. 1.3.1.).

Применение первого закона Ньютона:

- Движение в транспорте по инерции: при резкой остановке движущегося транспорта все находящиеся в нем тела движутся по инерции вперед, т.к. сила торможения приложена к колесам транспортного средства, а находящиеся в нем тела продолжают сохранять предыдущее состояние.
- Опускание столбика ртути при встrijивании медицинского термометра.
- Вымощивание зерна барабаном комбайна.
- В спорте: ослабление силы удара при ловле тяжелого мяча за счет движения руки в направлении удара; прыжки с разбега в песок.

Второй закон Ньютона: если на тело действует сила, то тело движется с ускорением и это ускорение прямо пропорционально действующей силе, обратно пропорционально его массе и направлено вдоль линии действия силы:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a}.$$

Запись этого закона в проекциях на оси ОХ, ОУ, ОZ:

$$F_x = ma_x; F_y = ma_y; F_z = ma_z.$$

Основное уравнение динамики: если на тело действует не одна, а несколько сил, то ускорение сообщает **равнодействующая** сила:

$$m\vec{a} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i.$$

Для рисунка 24 основное уравнение динамики в векторном виде записывается:

$$m\vec{a} = \vec{F}_{\text{наг}} + m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр}}.$$

В скалярном виде в проекциях на оси:

$$\text{OY: } 0 = N - mg, \Rightarrow N = mg;$$

$$\text{OX: } ma = F_{\text{наг}} - F_{\text{тр}}.$$

Применение второго закона Ньютона:

- Движение в поезде становится более плавным, если к нему прикреплен за локомотивом тяжелогруженный вагон: увеличение массы поезда уменьшает ускорения, сообщаемые ему толчками локомотива.
- Более плавное движение нагруженного автомобиля по булыжной мостовой по той же причине.
- Танкеры — суда, предназначенные для перевозки нефти, разделены на отдельные отсеки — танки, чтобы при изменении скорости танкера нефть не скапливалась на корме или на носовой части.
- Для забивания гвоздя в фанерную стенку с противоположной стороны стенки помещают массивное тело: масса — мера инертности и стенка будет меньше прогибаться, а ускорение, получаемое ею, будет меньше ускорения гвоздя.

Третий закон Ньютона: силы, с которыми тела действуют друг на друга, равны по величине и противоположны по направлению.

Эти силы не уравновешивают друг друга, т.к. приложены к разным телам.

Применение третьего закона Ньютона:

- Человек сидит на стуле. При этом он давит на стул с такой же силой, как и стул на него.
- Если на весах уравновешен неполный сосуд с водой и в воду опустить палец так, чтобы он не касался дна, то вода действует на палец в архимедовой силой (см. п. 4.2.2), направленной вертикально вверх, а согласно третьему закону Ньютона палец действует на воду с такой же силой, поэтому равновесие весов нарушится.

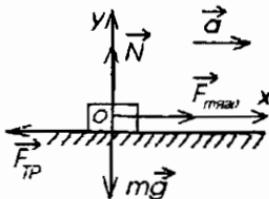


Рис. 24

1.2.2. Механические силы

1.2.2.1. Сила трения

Сила трения — это сила, препятствующая движению:
 $F_{\text{тр}} = \mu N$,

где N — сила реакции опоры,

μ — коэффициент трения, зависящий от вещества и качества обработки соприкасающихся поверхностей: $0 < \mu < 1$, т.е. коэффициент трения не может быть отрицательным.

На горизонтальной поверхности

$$N = mg, \Rightarrow F_{\text{тр}} = \mu mg.$$

Существуют:

- **сила трения покоя** — самая большая из всех сил трения, поэтому нужно сначала определить, сдвинется ли тело под действием приложенной силы или останется в покое;
- **сила трения скольжения** — возникает во время движения одного тела по поверхности другого и объясняется существованием взаимодействия между молекулами и атомами соприкасающихся тел;
- **сила трения качения** — самая маленькая из всех сил трения, поэтому все тяжелые предметы устанавливаются на колесики.

1.2.2.2. Сила тяжести и вес тела

Сила тяжести — это сила, действующая на тело вследствие его притяжения к Земле. Это сила всемирного тяготения между Землей и телами, находящимися около ее поверхности.

Опытным путем установлено, что

$$F_T = mg.$$

Следовательно, $mg = G \frac{m_1 M_1}{R_1^2} \Rightarrow g = \frac{M_1}{R_1^2}$,

$g_h = G \frac{M_1}{(R_1 + h)^2}$ — ускорение свободного падения на поверхности Земли и на высоте h над Землей.

Вес тела — это сила, с которой тело действует на опору или подвес. Во всех инерциальных системах отсчета вес тела один и тот же и равен силе тяжести (по третьему закону Ньютона равен по модулю и противоположен по направлению силе реакции опоры).

Но их нельзя отождествлять, т.к. **вес тела** — это сила, приложенная к подставке или подвесу со стороны тела, а **сила тяжести** приложена к телу со стороны Земли.

Вес тела не равен mg в следующих случаях:

- при движении тела в лифте;
- при движении тела по выпуклому и вогнутому мостам;
- при движении тела по наклонной плоскости;
- при подъеме тела высоко над поверхностью Земли;
- при опускании тела глубоко в шахту.

1.2.2.4. Движение тела в лифте

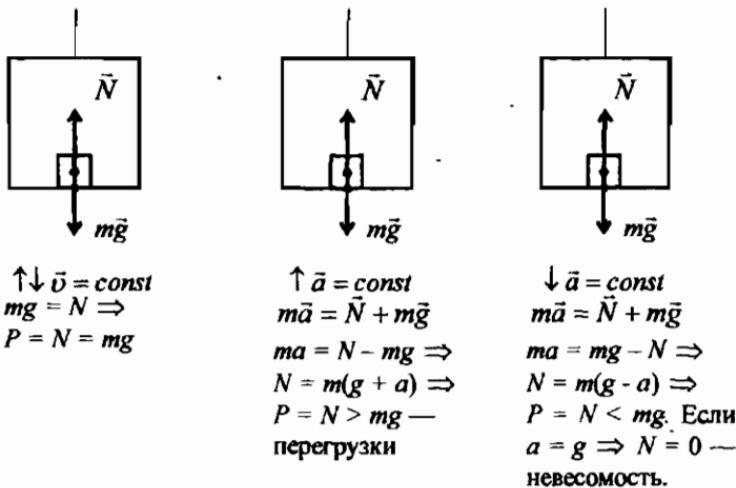


Рис. 25

Обобщив данные к рисунку 25, можно сделать вывод:

1) если тело находится в покое или движется равномерно вместе с опорой, то $P = N = mg$;

2) если тело движется вертикально вверх вместе с опорой с ускорением a , то:

$P = N = m(g + a)$ — тело испытывает *перегрузку*.

Значительные перегрузки (в 5–6 раз больше нормального веса) испытывают космонавты при старте;


3) если тело движется вертикально вниз вместе с опорой с ускорением a , то:

$P = N = m(g - a)$ — вес тела уменьшается.

Частный случай — тело свободно падает вместе с опорой $\Rightarrow a = g \Rightarrow P = N = 0$.

Явление исчезновения веса называется *невесомостью*. Ее испытывают космонавты при свободном движении корабля по орбите вокруг Земли.

1.2.2.5. Движение тела по выпуклому и вогнутому мостам

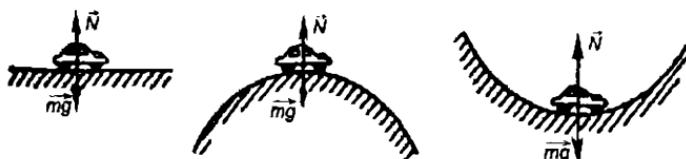

$$mg = N \Rightarrow$$

$$P = N = mg$$

$$m\ddot{a}_y = \vec{N} + \vec{mg}$$

$$ma_y = mg - N \Rightarrow$$

$$N = m(g - a_y) \Rightarrow$$

$$P = N < mg.$$

Если $a_y = g \Rightarrow$

$N = 0$ — невесомость, т.к. если

$a_y = \frac{v^2}{R} = g$, то тело не давит на опору в

этой точке и автомобили могут взлететь в

воздух.

Рис. 26

$$m\ddot{a}_y = \vec{N} + \vec{mg}$$

$$ma_y = mg + N \Rightarrow$$

$$N = m(g + a_y) \Rightarrow$$

$$P = N > mg.$$

Анализируя рисунок 26, можно сделать вывод, что • при въезде на мост делаются ограничение для тяжелогруженого транспорта;

- все мосты делаются выпуклыми;
- при въезде на мост ставится ограничение скорости,

1.2.2.6. Движение тела по наклонной плоскости

Уклоном горы называется отношение высоты наклонной плоскости к ее длине: $\frac{h}{l} = \sin \alpha$.

1. $\downarrow \vec{v} = const$ — движение вниз по наклонной плоскости с постоянной скоростью (рис. 27).

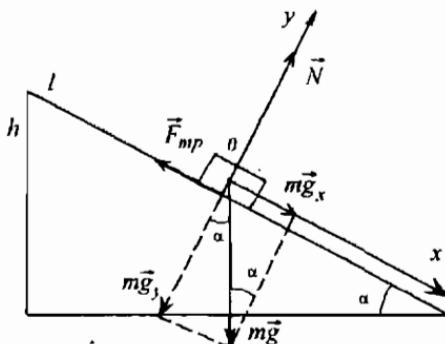


Рис. 27

Основное уравнение динамики для этого случая в векторном виде:

$$\vec{0} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{mp};$$

в скалярном виде в проекциях на оси:

$$OY: 0 = N - mg_y, mg_y = mg \cos \alpha \Rightarrow N = mg \cos \alpha;$$

$$OX: 0 = mg_x - F_{mp} \Rightarrow mg_x = F_{mp}; mg_x = mg \sin \alpha;$$

$$F_{mp} = \mu mg_y = \mu mg \cos \alpha \Rightarrow$$

$$mg \sin \alpha = \mu mg \cos \alpha \Rightarrow$$

$$\mu = \operatorname{tg} \alpha.$$

2. $\downarrow \vec{a} = const$ — движение вниз по наклонной плоскости с постоянным ускорением.

Основное уравнение динамики в векторном виде:

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{mp};$$

в скалярном виде в проекциях на оси:

$$OY: 0 = N - mg_y, mg_y = mg \cos \alpha \Rightarrow N = mg \cos \alpha;$$

$$OX: ma = mg_x - F_{mp}; mg_x = mgs \sin \alpha;$$

$$F_{mp} = \mu mg_y = \mu mg \cos \alpha.$$

3. $\uparrow \vec{v} = const$ — движение вверх по наклонной плоскости с постоянной скоростью (рис. 28).

Основное уравнение динамики в вектором виде:

$$0 = \vec{F} + m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{mp};$$

в скалярном виде в проекциях на оси:

$$OY: 0 = N - mg_y, mg_y = mg \cos \alpha \Rightarrow N = mg \cos \alpha;$$

$$OX: 0 = F - mg_x - F_{mp}; mg_x = mgs \sin \alpha;$$

$$F_{mp} = \mu mg_y = \mu mg \cos \alpha.$$

4. $\uparrow \vec{a} = const$ — движение вверх по наклонной плоскости с постоянным ускорением.

Основное уравнение динамики в вектором виде:

$$m\vec{a} = \vec{F} + m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{mp};$$

в скалярном виде в проекциях на оси:

$$OY: 0 = N - mg_y, mg_y = mg \cos \alpha \Rightarrow N = mg \cos \alpha;$$

$$OX: ma = F - mg_x - F_{mp}; mg_x = mgs \sin \alpha;$$

$$F_{mp} = \mu mg_y = \mu mg \cos \alpha.$$

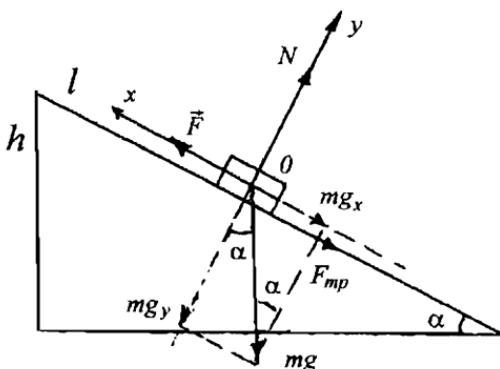


Рис. 28

1.2.2.7. Закон всемирного тяготения и гравитационные силы

Закон всемирного тяготения: все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению масс тел, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними и направленной вдоль линии, соединяющей центры их масс:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2},$$

где $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$ — гравитационная постоянная,

m_1 и m_2 — массы первого и второго тела,

R — расстояние между телами.

Если тела имеют большие размеры (Земля, другие планеты), расстояние R нужно брать до их центра.

Силы, посредством которых осуществляется гравитационное взаимодействие тел, называются **гравитационными силами** или **силами тяготения**, а массы, характеризующие это взаимодействие, **гравитационными массами**.

Гравитационная масса характеризует свойства тела как источника тяготения. В настоящее время доказана эквивалентность гравитационной и инертной массы, но они характеризуют два различных свойства тела.

Рассмотрим изменение веса тела в разных условиях:

- **Вес тела на других планетах**

Для нахождения его сравним вес тела на Земле (рис. 29):

$$mg_3 = G \frac{mM_3}{R_3^2} \Rightarrow$$

$$g_3 = G \frac{M_3}{R_3^2}$$

и вес того же тела на другой планете, например Луне:

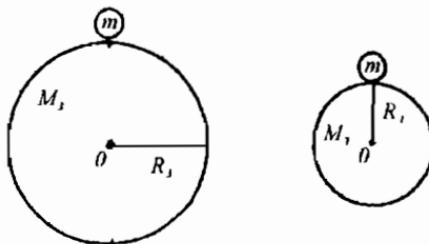


Рис. 29

$$mg_M = G \frac{mM_M}{R_M^2} \Rightarrow g_M = G \frac{M_M}{R_M^2}.$$

Разделив g_3 на g_L и подставив соотношение масс и радиусов планет, можно вычислить g_L , а, значит, и вес тела на Луне.

• Вес тела, поднятого над поверхностью Земли

Для нахождения веса на тела, поднятого над поверхностью Земли (рис. 30), рассмотрим вес тела на поверхности Земли:

$$mg = G \frac{mM}{R^2} \Rightarrow g = G \frac{M}{R^2}$$

и на высоте h :

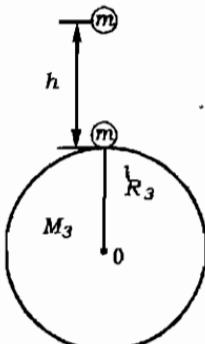


Рис. 30

$$mg_h = G \frac{mM}{(R+h)^2} \Rightarrow g_h = G \frac{M}{(R+h)^2}.$$

Разделив g на g_h , найдем g_h , а, следовательно и вес тела, поднятого над поверхностью Земли.

• Вес тела при опускании глубоко в шахту

При опускании тела глубоко в шахту, вес тела тоже изменяется (рис. 31), но не только из-за уменьшения расстояния между центрами. На тело массы m действует только масса M той части Земли, которая заключена внутри сферы радиуса R :

$$mg_{h\downarrow} = G \frac{mM}{(R-h)^2} = G \frac{mM}{R^2},$$

$$M = \rho V = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 \Rightarrow$$

$$mg_{h\downarrow} = G \frac{m\rho 4\pi R^3}{3R^2} = G \frac{m\rho 4\pi R}{3},$$

т.е. вес тела определяется только R , а т.к. $R < R_3$, то вес тела при опускании глубоко в шахту уменьшается.




Рис. 31

1.2.2.8. Закон Гука и сила упругости

Некоторые задачи механики требуют учета деформации тела при действии приложенных к нему сил. В этих случаях модель абсолютно твердого тела неприменима: в них рассматриваются упругие тела.

Относительная деформация:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}.$$

ε — безразмерная величина. Иногда $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} \cdot 100\%$.

Деформация связана с возникновением в теле **напряжения**:

$$\sigma = \frac{F}{S}, [\sigma] = \frac{H}{m^2},$$

где F — приложенная сила,

S — площадь сечения, перпендикулярного к направлению силы.

Сила упругости — сила, возникающая при деформации тела и направленная в сторону, противоположную перемещению частиц или частей тела при деформации. Природа сил упругости объясняется силами отталкивания и притяжения между атомами и молекулами вещества.

Закон Гука устанавливает зависимость между *упругой деформацией*, т.е. такой деформацией, когда тело восстанавливает первоначальную форму и размеры после прекращения действия силы, и напряжением.

Закон Гука: напряжение, возникающее в материале, прямо пропорционально относительной деформации (рис. 32):

$$\sigma = E\varepsilon,$$

где E — модуль упругости (модуль Юнга).

$$[E] = \frac{H}{m^2}.$$

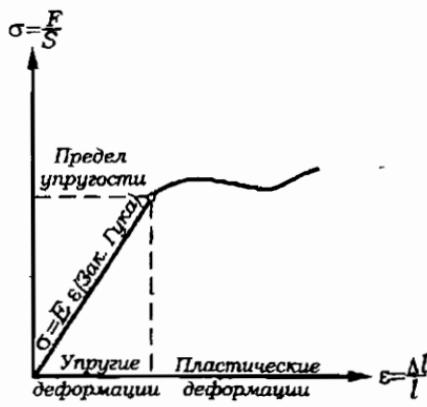


Рис. 32

Расписав значения величин, входящих в закон, получим:

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l} \Rightarrow F = \frac{ES}{l} \Delta l = k \Delta l,$$

где k — коэффициент упругости или жесткость тела:

$$k = \frac{ES}{l}, [k] = \frac{H}{m},$$

т.е. k зависит от упругих свойств, первоначальной длины и сечения \Rightarrow

Закон Гука: сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна изменению размеров тела и направлена в сторону, противоположную смещению частиц:

$$F_{упр} = -k \Delta x,$$

где Δx — изменение размера тела.

Предел упругости — предельная деформация, при которой тело еще сохраняет упругие свойства.

Пластическая деформация — деформация за пределом упругости, когда тело не сохраняет первоначальную форму и размеры после прекращения действия силы.

Виды деформации:

- деформация продольного растяжения;
- деформация продольного сжатия;
- деформация всестороннего сжатия;
- деформация поперечного изгиба;
- деформация продольного изгиба;
- деформация сдвига;
- деформация кручения.

1.2.3. Законы Ньютона при криволинейном движении

При равномерном движении по окружности на тело действует центростремительная сила, сообщающая телу центростремительное ускорение:

$$a_v = \frac{v^2}{R}.$$

которая всегда является равнодействующей силой:

$$m a_y = \frac{m v^2}{R},$$

т.е. если на вращающееся тело действуют несколько сил (например, сила тяжести и сила натяжения нити, на которой вращается тело), в качестве центростремительной силы нужно взять векторную сумму этих сил:

$$\sum_{i=1}^n \bar{F}_i = m \ddot{a}_y$$

или в проекциях на ось X:

$$\sum_{i=1}^n F_{ix} = m \frac{v^2}{R}.$$

Ось X рекомендуется направлять от тела по радиусу к центру окружности (см. рис. 37).

Часто в качестве центростремительной силы выступает сила трения (рис. 33):

$$F_{tr} = m a_y.$$

При движении спутников и космических кораблей вокруг Земли на них действует единственная сила — сила всемирного тяготения \Rightarrow

$$mg = \frac{m v^2}{R} \Rightarrow v_t = \sqrt{gR},$$

где v_t — первая космическая скорость: $v_t \approx 8 \frac{\text{км}}{\text{с}}$.

Ее же можно рассчитать из $G \frac{mM}{R^2} = \frac{m v^2}{R} \Rightarrow$

$$v_t = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

Второй космической скоростью v_H называется наименьшая скорость, которую нужно сообщить телу, чтобы оно, преодолев гравитационное притяжение Земли или другого небесного тела, удалилось бы от него на бесконечно большое пространство:

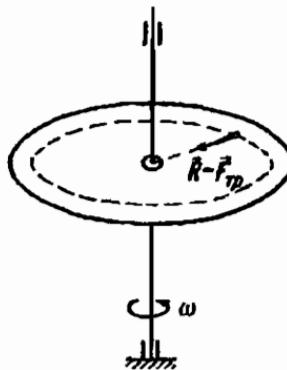


Рис. 33

$$v_{II} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \approx 11,2 \frac{\text{км}}{\text{с}},$$

Таким образом:

- если $v < v_I$ — тело упадет на Землю;
- если $v_I \leq v < v_{II}$ тело — становится искусственным спутником Земли и движется в случае равенства $v = v_I$ по окружности, а в случае $v_I > v$ — по эллипсу;
- если $v \geq v_{II}$ — тело преодолевает земное тяготение и уходит в космическое пространство по параболе или гиперболе ($v > v_{II}$)

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

При решении задач на динамику необходимо:

1. Построить сопроводительный чертеж, где изобразить все силы, действующие на тело и направление ускорения. Надо помнить, что ускорение *всегда* сообщает равнодействующая всех сил.
2. Записать основное уравнение динамики в векторной форме и перейти к скалярной записи, заменив все векторы их проекциями на оси координат.
3. Полученную систему уравнений решить относительно искомых величин.
4. Если в задаче требуется определить положение или скорость точки, то к полученным уравнениям динамики следует добавить кинематические уравнения.
5. Если в задаче рассматривается движение не одной точки, а системы точек, такие задачи решаются также на основе использования основного уравнения динамики, которое записывается для каждой точки в отдельности.
6. Если в задаче к телу приложена сила и учитывается трение, то нужно сначала определить, сдвинет ли эта сила данное тело или оно останется в покое, т.е. сравнить силу трения покоя с приложенной силой.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

Два тела одинаковой массы $m = 1 \text{ кг}$ связаны нитью и движутся по наклонной и горизонтальной плоскости, как показано на рисунке 34. Коэффициент трения $\mu = 0,2$, угол $\alpha = 45^\circ$. Найти ускорение тел. Трением в блоке и массой блока пренебречь.

Дано:

$m = 1 \text{ кг};$

$\mu = 0,2;$

$\alpha = 45^\circ.$

$a - ?$

Решение:

Запишем в векторном виде основные уравнения динамики для каждого тела:

$m\ddot{a} = \vec{N}_1 + m\vec{g} + \vec{T} + \vec{F}_{mp1};$

$m\ddot{a} = \vec{N}_2 + m\vec{g} + \vec{T} + \vec{F}_{mp2}.$

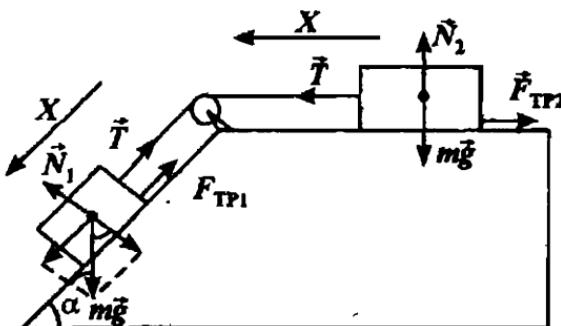


Рис. 34

В скалярном виде в проекциях на ось ОХ:

$ma = mgs \sin \alpha - T - F_{mp1};$

$ma = T - F_{mp2};$

$F_{mp1} = \mu N_1 = \mu mg \cos \alpha;$

$F_{mp2} = \mu mg.$

При $\alpha = 45^\circ$ получаем в скалярном виде:

$ma = mg \frac{\sqrt{2}}{2} - T - \mu mg \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{mg}{\sqrt{2}}(1 - \mu) - T;$

$ma = T - \mu mg.$

Складывая почленно эти два уравнения, получим:

$$2ma = \frac{mg}{\sqrt{2}}(1 - \mu) - \mu mg.$$

$$\text{откуда: } a = \frac{g}{2} \left(\frac{1-\mu}{\sqrt{2}} - \mu \right) = 1,8 \left(\frac{\mu}{c^2} \right).$$

Ответ: $1,8 \frac{\mu}{c^2}$.

Задача 2.

Тело массы m движется под действием силы F , направленной под углом α к горизонту. С каким ускорением движется тело, если коэффициент трения равен μ (рис. 35)?

Дано:
м,
 F ,
 μ ,
 α
 $a - ?$

Запишем в векторном виде основное уравнение динамики: $m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F} + \vec{F}_{mp}$.

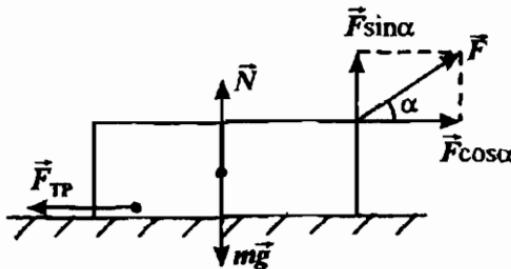


Рис. 35

В проекциях на оси получим:

$$OX: ma = F \cos \alpha - F_{mp};$$

$$OY: mg = N + F \sin \alpha \Rightarrow N = mg - F \sin \alpha;$$

$$F_{mp} = \mu N = \mu mg - \mu F \sin \alpha.$$

$$a = \frac{1}{m} [F \cos \alpha - \mu(mg - F \sin \alpha)].$$

Ответ: $a = \frac{1}{m} [F \cos \alpha - \mu(mg - F \sin \alpha)]$.

Задача 3.

Самолет, летящий со скоростью $360 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, описывает «мертвую петлю» радиусом 250 м в вертикальной плоскости. Как велика сила, прижимающая летчика к сиденью в высшей и низшей точках петли Нестерова, если масса летчика 70 кг?

Дано:

$m = 70 \text{ кг},$

$v = 360 \frac{\text{км}}{\text{ч}} = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

$R = 250 \text{ м.}$

$N_B - ?$

$N_H - ?$

СИ

Решение:

По третьему закону Ньютона сила, которой летчик давит на сиденье, равна силе реакции опоры.

Запишем основное уравнение динамики в векторном виде для высшей точки: $m\vec{a}_y = m\vec{g} + \vec{N}_B$.

В скалярном виде:

$\frac{mv^2}{R} = mg + N_B \text{ (рис. 36). } \Rightarrow$

$N_B = m\left(\frac{v^2}{R} - g\right) = 2100 \text{ (Н).}$

$[N] = \kappa \varepsilon \frac{M^2}{c^2 m} = H.$

В низшей точке векторный вид останется тем же:

$m\vec{a}_y = m\vec{g} + \vec{N}_H,$

а скалярный:

$\frac{mv^2}{R} = N_H - mg, \text{ откуда}$

$N_H = m\left(\frac{v^2}{R} + g\right) = 3500 \text{ (Н).}$

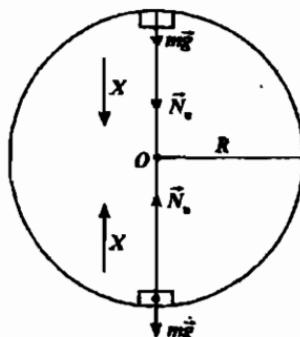
Ответ: $N_B = 2100 \text{ Н; } N_H = 3500 \text{ Н.}$ 

Рис. 36

Задача 5.

Тяжелый шарик подвешен на нити длиной l . Нить равномерно вращается в пространстве в горизонтальной плоскости, образуя с вертикалью угол α . Сколько оборотов сделает шарик за время t ?

Дано: $l,$ $\alpha,$ $t.$ $n - ?$ **Решение:**

Выберем систему отсчета, как показано на рисунке 37. Так как шарик движется по окружности, то он имеет центростремительное ускорение, направленное по радиусу к центру окружности, которое ему сообщает результирующая сила.

Запишем в векторном виде основное уравнение динамики:

$$m\ddot{a}_q = m\ddot{g} + \ddot{T}$$

В проекциях на оси получим:

$$OX: m\dot{a}_q = T \sin \alpha;$$

$$OY: mg = T \cos \alpha; \Rightarrow$$

$$v^2 = R g \sin \alpha, R = l \sin \alpha.$$

Линейная скорость движения точки по окружности:

$$v = 2\pi r = 2\pi \frac{n}{t} \Rightarrow n = \frac{t}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l \sin \alpha}}. [n] = \sqrt{\frac{M}{c^2 M}} = 1.$$

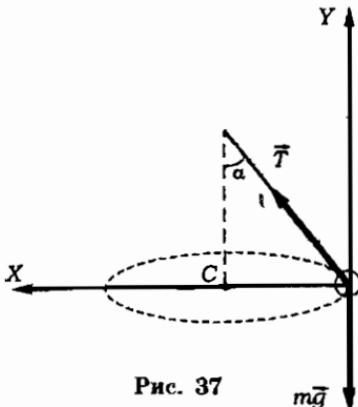


Рис. 37

$$\text{Ответ: } n = \frac{t}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l \sin \alpha}}.$$

Задача 6.

Чему равно ускорение силы тяжести на поверхности некоторой планеты, радиус которой равен радиусу Земли, а средняя плотность в n раз больше средней плотности Земли?

Дано:

$$R_n = R_3$$

$$\rho_n = \rho_3$$

$$g_3$$

$$\frac{g_n}{g_3} = ?$$

Решение:

Ускорение силы тяжести на поверхности Земли обусловлено силой тяготения:

$$mg_3 = G \frac{m M_3}{R_3^2} \Rightarrow g_3 = G \frac{M_3}{R_3^2}.$$

Так как Землю можно рассматривать как сферическое тело, то ее массу можно рассчитать:

$$M_3 = \rho_3 V = \rho_3 \frac{4\pi R_3^3}{3} \Rightarrow g_3 = G \frac{4\rho_3 \pi R_3^3}{3R_3^2} = G \frac{4\rho_3 \pi R}{3}.$$

По аналогии:

$$g_n = G \frac{4\rho_n \pi R}{3} = G \frac{4\rho_n n \pi R}{3} = n g_3.$$

Ответ: $g_n = n g_3$.

Задача 7.

Во сколько раз скорость искусственного спутника, вращающегося вокруг Земли по круговой орбите радиуса R , больше скорости спутника, вращающегося по орбите радиуса $2R$?

Дано:

$$R_1 = R$$

$$R_2 = 2R.$$

$$\frac{v_1}{v_2} - ?$$

Решение:

Первая космическая скорость:

$$v_1 = \sqrt{g_h R_1},$$

где g_h — ускорение силы тяжести на высоте h :

$$g_h = G \frac{M_1}{(R_1 + h)^2}.$$

Тогда на высоте R_1 :

$$g_1 = G \frac{M_1}{R_1^2} \Rightarrow v_1 = \sqrt{g_h R_1} = \sqrt{\frac{GM_1}{R_1^2} R_1} = \sqrt{\frac{GM_1}{R_1}}.$$

По аналогии:

$$v_2 = \sqrt{\frac{GM_1}{2R_1}} = \frac{v_1}{\sqrt{2}} \Rightarrow v_1 = \sqrt{2} v_2.$$

Ответ: $v_1 = \sqrt{2} v_2$.

Задача 8.

На гладкой горизонтальной поверхности лежит доска массой M , на которой находится тело массы m (рис. 38). Коэффициент трения между телом и доской равен μ . Какую силу нужно приложить к доске, чтобы тело соскользнуло с нее?

Дано:

М

m

 μ $F - ?$ **Решение:**

При движении тела m вместе с доской M ему не позволяет слететь с доски сила трения покоя $F_{\text{тр}}$, направленная в сторону движения тела, поэтому для этого тела: $ma = F_{\text{тр}}$.

Максимальное значение силы трения покоя равно силе трения скольжения μmg .

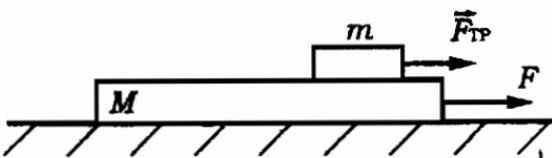


Рис. 38

$$\text{С другой стороны: } a = \frac{F}{M+m} \Rightarrow ma = mg$$

$$\mu g = \frac{F}{M+m} \Rightarrow F = \mu(M+m)g.$$

При $F \geq \mu(M+m)g$ тело m соскользнет с доски M .

Ответ: $F \geq \mu(M+m)g$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Вариант № 2.

Задача 1.

Мальчик тянет за собой с постоянной скоростью санки массой 27 кг за веревку, которая составляет угол 30° с горизонтом. Коэффициент трения равен 0,2. Найти силу натяжения веревки.

Ответ: 56 Н.

Задача 2.

Чему равен вес человека массой 70 кг, опускающегося на лифте в лунную шахту с ускорением $\frac{2}{3} \frac{m}{c^2}$ (ускорение на Луне в 6 раз меньше, чем на земле).

Ответ: 70 Н.

Задача 3.

На наклонной плоскости длиной 13 м и высотой 5 м лежит груз массой 26 кг. Какую силу, направленную вдоль плоскости, надо приложить, чтобы втащить груз? чтобы стащить груз? Коэффициент трения 0,5.

Ответ: 220 Н; 20 Н.

Задача 4.

Какую скорость нужно сообщить искусственному спутнику Земли, чтобы он двигался по круговой орбите на высоте 1000 км над поверхностью Земли? На высоте 6400 км над поверхностью Земли?

Ответ: $7,4 \frac{\text{км}}{\text{с}}$; $5,6 \frac{\text{км}}{\text{с}}$.

Задача 5.

На шнуре, перекинутом через неподвижный блок, помещены грузы массами 0,3 и 0,2 кг. С каким ускорением движутся грузы? Какова сила натяжения шнура во время движения?

Ответ: $2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2,4 Н.

Задача 6.

Когда к пружине жесткостью $500 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ подвесили груз массой 1 кг, ее длина стала равной 12 см. До какой длины растянется пружина, если к ней подвесить еще один груз массой 1 кг?

Ответ: 14 см.

Задача 7.

Ведерко с водой врашают в вертикальной плоскости на веревке длиной 0,5 м. С какой наименьшей скоростью нужно его вращать, чтобы при прохождении через верхнюю точку удержать воду в ведерке на окружности?

Ответ: $2,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Задача 8.

Горизонтально расположенный диск вращается вокруг вертикальной оси, делая $25 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$. На каком расстоянии от оси вращения диска может удержаться тело, находящееся на нем, при коэффициенте трения 0,2?

Ответ: 29 см.

Задача 9.

На какой высоте будет находиться груз массой 10 кг через 1 с после того, как за трос, привязанный к грузу, потянут вертикально вверх с силой 300 Н?

Ответ: 10 м.

Задача 10.

Камень,пущенный по поверхности льда со скоростью $v = 2 \frac{m}{c}$, прошел до полной остановки расстояние $s = 20,4$ м. Найти коэффициент трения камня по льду, считая его постоянным.

Ответ: 0,01.

Тест № 2**Задача 1.**

Ускорение силы тяжести на поверхности некоторой планеты, радиус которой в n раз больше радиуса Земли и масса в m раз больше массы Земли, равно:

- 1) $\frac{m}{n^2} g$ 2) $\frac{m}{n} g$ 3) $\frac{n}{m} g$ 4) $\frac{n}{m^2} g$ 5) $\frac{m^2}{n^2} g$

Задача 2.

На шероховатой горизонтальной поверхности лежит тело массы 2 кг. Если коэффициент трения скольжения тела о поверхность равен 0,3, то при действии на тело горизонтальной силы, равной по модулю 4 Н, ускорение тела будет равно:

- 1) 0 2) $1 \frac{M}{c^2}$ 3) $2 \frac{M}{c^2}$ 4) $4 \frac{M}{c^2}$ 5) $6 \frac{M}{c^2}$

Задача 3.

Вычислите ускорение свободного падения на расстоянии от центра Земли, вдвое превышающем её радиус, если на поверхности оно равно $10 \frac{M}{c^2}$.

- 1) $2,5 \frac{M}{c^2}$ 2) $4 \frac{M}{c^2}$ 3) $10 \frac{M}{c^2}$
 4) $1,5 \frac{M}{c^2}$ 5) $1 \frac{M}{c^2}$

Задача 4.

Мальчик массой 40 кг качается на качелях с длиной подвеса 4 м. С какой силой мальчик давит на сиденье при прохождении наимизшего положения со скоростью $6 \frac{M}{c}$?

- 1) 500 Н 2) 400 Н 3) 40 Н
 4) 760 Н 5) 300 Н

Задача 5.

Во сколько раз период обращения вокруг Земли искусственного спутника, движущегося по круговой орбите радиуса $2R$, больше периода обращения спутника, движущегося по орбите радиуса R ?

- 1) $\sqrt{2}$ 2) 4 3) 2 4) $2\sqrt{2}$ 5) 8

Задача 6.

На нити, могущей выдержать натяжение до 46 Н, вращается в вертикальной плоскости в поле тяжести камень массой 1 кг. При какой максимальной угловой скорости вращения камня нить не оборвется?

- 1) $2 \frac{\text{рад}}{c}$ 2) $3 \frac{\text{рад}}{c}$ 3) $4 \frac{\text{рад}}{c}$
 4) $5 \frac{\text{рад}}{c}$ 5) $6 \frac{\text{рад}}{c}$

Задача 7.

Деревянный брускок массы 2 кг тянут равномерно по горизонтальной доске с помощью пружины с жесткостью

тью $100 \frac{H}{m}$ так, что упругая сила не имеет вертикальной составляющей. Если коэффициент трения равен 0,3, то пружина удлинится на

- 1) 2 cm 2) 3 cm 3) 4 cm 4) 5 cm 5) 6 cm

Задача 8.

С какой наименьшей силой должен притягиваться к вертикальной стальной плите магнит массой 1,8 кг, чтобы он не скользил вниз? Коэффициент трения магнита о плиту равен 0,3

- 1) 60 H 2) 6 H 3) 5,4 H
 4) 54 H 5) 18 H

Задача 9.

Нить маятника, к которой подведен груз массы m , отклонена на угол α от вертикального положения и отпущена. Натяжение нити в момент прохождения маятником положения равновесия равно $2mg$. Чему равен угол α ?

- 5) данных недостаточно – нужно знать длину нити.

Задача 10.

Какую скорость должен иметь вагон, движущийся по закруглению радиуса 100 м, чтобы шар, подвешенный на нити к потолку вагона, отклонился от вертикали на угол 45° ?

- $$1) \ 12,2 \ \frac{M}{c} \quad 2) \ 24,8 \ \frac{M}{c} \quad 3) \ 31,6 \ \frac{M}{c} \quad 4) \ 42,1 \ \frac{M}{c} \quad 5) \ 48,8 \ \frac{M}{c}$$

Область ответов теста № 2

1.3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ. РАБОТА. МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ

Программа по механике содержит следующие вопросы в этом разделе:

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты.

Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия механизмов.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ

1.3.1. Импульс. Закон сохранения импульса

Импульс тела — векторная величина, численно равная:

$$m\vec{v} \cdot [mv] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}} = \text{кг} \cdot \text{м} \cdot \text{с}^{-1}.$$

Импульс силы — векторная величина, численно равная произведению силы на время ее действия:

$$\vec{F}t \cdot [Ft] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}} = \text{кг} \cdot \text{м} \cdot \text{с}^{-1}.$$

Закон сохранения импульса: геометрическая сумма импульсов замкнутой системы есть величина постоянная:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m_n\vec{v}_n = \text{const}.$$

Замкнутой называется *система*, на которую не действуют внешние силы.

Закон сохранения импульса может быть также сформулирован: в изолированной системе геометрическая сумма импульсов тел до взаимодействия равна геометрической сумме импульсов тел после взаимодействия (рис. 39).

В векторной форме закон сохранения импульса для этого случая: $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{v}'$;

в скалярной форме с учетом знаков проекций на выбранную ось ОХ: $m_1v_1 - m_2v_2 = (m_1 + m_2)v'$.

Применение закона сохранения импульса:

- Принцип реактивного движения: импульс вылетающих из сопла двигателя продуктов сгорания топлива равен импульсу, получаемому ракетой при ее движении.
- Разрыв снаряда на несколько осколков: геометрическая (векторная) сумма импульсов всех осколков равна импульсу снаряда до разрыва.
- Направленный взрыв при строительстве тоннелей в гористой местности.
- Игра в бильярд.
- Человек идет по земле, отталкиваясь от нее ногами. Сила, с которой земля действует на человека, равна по величине величине силы действия человека на землю (действие третьего закона Ньютона и закона сохранения импульса).

Изменение импульса тела постоянной массы может происходить только в результате изменения скорости и всегда обусловлено действием силы.

Если сила \bar{F} действует на тело с массой m в течение промежутка времени Δt , то **второй закон Ньютона в импульсной форме**:

$$\bar{F}\Delta t = \Delta(m\bar{v}) \Rightarrow$$

изменение импульса тела $\Delta(m\bar{v})$ за промежуток времени Δt равно импульсу приложенной силы $\bar{F}\Delta t$ и направлено в сторону действия силы.

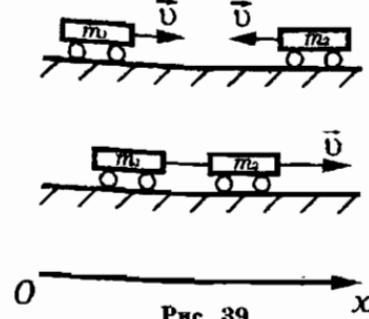


Рис. 39

1.3.1.1. Упругое соударение

Соударение — это столкновение тел. При соударении тела обмениваются энергией и импульсом. После соударения они двигаются со скоростями, которые отличаются по направлению и величине от их скоростей до соударения.

При лобовом центральном соударении центры масс обоих тел двигаются вдоль одной линии. При упругом соударении (рис. 40.) на протяжении кратковременного соприкосновения тела будут двигаться с общей скоростью, а затем разлетаются и продолжают двигаться с разными скоростями.

Если применить к такой системе тел закон сохранения импульса, то полный импульс системы будет равен алгебраической сумме импульсов обоих тел:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \Rightarrow m_1(v_1 - v'_1) = m_2(v'_2 - v_2).$$

Применив закон сохранения энергии (см. п. 1.3.3) \Rightarrow при лобовом соударении тел сумма скоростей до и после соударения одинакова: $(v_1 + v'_1) = (v_2 + v'_2)$.

При противоположном направлении движения скорость считается отрицательной.

Если тела имеют одинаковую массу (например, бильярдные шары), то после упругого центрального удара они обмениваются скоростями; после упругого нецентрального удара — разлетаются под углом 90°.

1.3.1.2. Неупругое соударение

Если происходит неупругое соударение тел, то они деформируются и затем двигаются с общей скоростью (рис. 41):

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v' \Rightarrow$$

$$v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}.$$

При противоположном направлении движения скорость считается отрицательной.

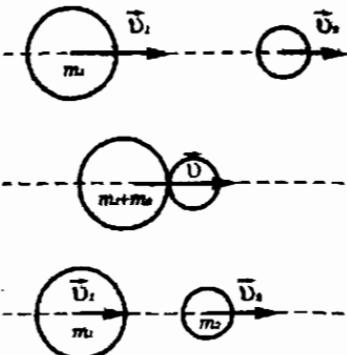


Рис. 40

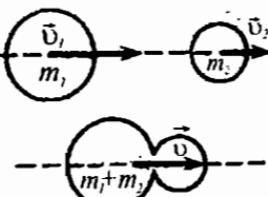


Рис. 41

К этому выводу можно прийти, записав закон сохранения импульса в векторной форме, выбрав ось X и взяв проекции на эту ось с соответствующими знаками.

1.3.2. Механическая работа

Работа постоянной механической силы равна скалярному произведению вектора силы \vec{F} на вектор перемещения \vec{s} , которое, в свою очередь, равно произведению модулей силы F и перемещения s , умноженному на косинус угла α между векторами силы и перемещения:

$$A = (\vec{F} \cdot \vec{s}) = F s \cos \alpha.$$

$$[A] = H \cdot m = Дж = \frac{kg \cdot m \cdot m}{c^2} = kg \cdot m^2 \cdot c^{-2}.$$

Иногда употребляются *внесистемные единицы работы*:

- 1 ватт-час = 1 Вт·час = $3,6 \cdot 10^3$ Дж;
- 1 гектоватт-час = 1 гВт·час = $3,6 \cdot 10^5$ Дж;
- 1 киловатт-час = 1 кВт·час = $3,6 \cdot 10^6$ Дж.

В зависимости от значения $\cos \alpha$ работа может быть:

- положительной (например,

работа движущих сил: $\angle \alpha$ между векторами силы F и перемещения s равен нулю (рис. 42) $\Rightarrow \cos \alpha = 1 \Rightarrow A = Fs > 0$);

- отрицательной (например, работа силы трения или сопротивления $\angle \alpha = 180^\circ \Rightarrow \cos \alpha = -1 \Rightarrow A = -Fs < 0$: *работа силы трения всегда отрицательна*);

- равной нулю, когда вектор силы перпендикулярен вектору перемещения (например, *работа силы тяжести при горизонтальном перемещении тела равна 0*: $\angle \alpha = 90^\circ \Rightarrow \cos \alpha = 0 \Rightarrow A_{mg} = 0 \Rightarrow$ сила не производит работы, если тело перемещается в направлении, перпендикулярном к направлению действия силы).

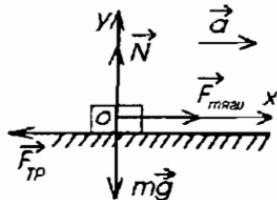


Рис. 42

Если на тело действует несколько сил, каждая из которых совершает над ним работу, то вся произведенная работа равна алгебраической сумме работ отдельных сил:

$$A = \sum_{i=1}^n A_i.$$

При совпадении направления перемещения с направлением вектора силы величина работы численно равна *площади под графиком зависимости между силой и перемещением* (рис. 43).

Работа силы тяжести — работа по подъему тела массы m с высоты h_1 на высоту h_2 :

$$A = -(mgh_2 - mgh_1).$$

Консервативными называются силы, работа которых не зависит от вида траектории, а определяется только начальным и конечным положением тела \Rightarrow *работа консервативных сил по замкнутому контуру равна нулю*.

Гравитационные силы принадлежат к числу консервативных \Rightarrow *работа силы тяжести по замкнутому контуру равна нулю*.

Работа силы упругости:

$$A = -\left(\frac{kx_1^2}{2} - \frac{kx_2^2}{2}\right).$$

1.3.3. Мощность

Мощность характеризует быстроту выполнения работы. *Мощность* равна отношению работы к промежутку времени, за который она была совершена:

$$N = \frac{A}{t} = F_{\text{макс}} v_{\text{ср.}}$$

$$[N] = \text{Вт} = \frac{\text{Дж}}{\text{с}} = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}^3} = \text{кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-3}.$$

Внесистемная единица мощности — 1 лошадиная сила = 1 л.с. = 735,6 Вт.

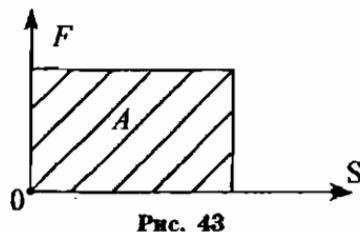


Рис. 43

1.3.4. Энергия. Закон сохранения энергии

Энергия — это величина, характеризующая способность тела совершать работу. Она бывает кинетической и потенциальной.

Кинетическая энергия — это энергия движущегося тела, имеющего массу m и скорость v , равна:

$$E_k = \frac{mv^2}{2},$$

изменение этой величины равно работе силы, приложенной к телу.

Потенциальной энергией тела или системы тел называется энергия, обусловленная взаимодействием этих тел. Формулы для потенциальной энергии имеют разный вид в зависимости от характера действующих сил.

Потенциальная энергия тела массы m , поднятого на высоту h над поверхностью Земли или каким-то другим нулевым уровнем:

$$E_n = mgh$$

— это физическая величина, характеризующая взаимодействие тела и Земли; изменение этой величины равно работе силы тяжести, действующей на тело:

$$A = -(E_{n2} - E_{n1}) = -(mgh_2 - mgh_1).$$

Знак « $-$ » связан с тем, что при падении потенциальная энергия тела уменьшается. Выбор нулевого уровня зависит от человека (Земля, пол в помещении и т.д.). Поэтому физический смысл имеет изменение потенциальной энергии — оно не зависит от выбора нулевого уровня. В отличие от кинетической энергии, тело может обладать потенциальной энергией, находясь как в покое, так и в движении.

Потенциальная энергия упруго деформированного тела равна работе, произведенной при ее деформации:

$$E_n = \frac{kx^2}{2},$$

где k — коэффициент упругости или жесткость пружины,

x — величина деформации.

Жесткость зависит от материала тела и его размеров.

Закон сохранения механической энергии: полная механическая энергия замкнутой системы тел, взаимодействующих силами тяготения и упругости, остается неизменной:

$$E = E_k + E_p = \text{const.}$$

Когда система не замкнута, ее полная механическая энергия изменяется на величину работы внешних сил.

Всеобщий закон сохранения энергии: во всех процессах, происходящих в природе, энергия не исчезает и не возникает из ничего; она лишь переходит из одного вида в другой в эквивалентных количествах.

1.3.5. Коэффициент полезного действия

Работу машин и механизмов характеризует **коэффициент полезного действия — КПД** или η — величина, измеряемая отношением полезной работы, совершенной машиной, к полной или затраченной работе:

$$\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{затр}}} \cdot 100\%, \text{ или отношением полезной мощности}$$

$$\text{к мощности затраченной: } \eta = \frac{N_{\text{пол}}}{N_{\text{затр}}} \cdot 100\%.$$

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

При решении задач на **закон сохранения импульса** необходимо:

1. Сделать сопроводительный чертеж (до взаимодействия тел и после взаимодействия).

2. Выбрать направление оси ОХ или ОY.

3. Записать закон сохранения импульса в векторной, а затем в скалярной форме, с учетом знака проекции на выбранную ось, если система замкнута.

4. Решить уравнение относительно искомой величины.

При решении задач на **закон сохранения механической энергии** необходимо:

1. Выбрать нулевой уровень отсчета потенциальной энергии.

2. Если на тела замкнутой системы действуют только консервативные силы \Rightarrow записать закон сохранения механической энергии в виде: $E_1 = E_2$,

где E_1 и E_2 — энергии системы в выбранных состояниях.

3. Расписать значения энергии в каждом состоянии и, подставив их в уравнение закона сохранения энергии, решить уравнение относительно искомой величины.

4. Если на тело действуют неконсервативные силы, записать закон изменения механической энергии в виде:

$\Delta E = E_1 - E_2 = A$, где E_1 и E_2 — значения энергии в каждом из выбранных состояний, A — значение работы.

В задачах с использованием КПД необходимо правильно выбрать формулу для его расчета, а затем четко определить, какая из выбранных величин является полезной, а какая — затраченной.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

Автомобиль массой $m = 2$ т движется в гору, угол наклона которой к горизонту равен $\alpha = 30^\circ$ (рис. 44). Какую работу совершила сила тяги на пути 3 км, если известно, что автомобиль двигался с ускорением $a = 0,2 \frac{m}{c^2}$?

Коэффициент трения $\mu = 0,1$; g считать равным $10 \frac{m}{c^2}$.

Дано:	СИ
$m = 2\text{т}$	$= 2 \cdot 10^3 \text{ кг}$
$a = 0,2 \frac{m}{c^2}$	
$\alpha = 30^\circ$	
$s = 3 \text{ км}$	$= 3 \cdot 10^3 \text{ м}$
$\mu = 0,1$	
$g = 10 \frac{m}{c^2}$	
$A = ?$	

Решение:
Запишем основное уравнение динамики в векторном виде:

$$m\ddot{a} = m\ddot{g} + \ddot{N} + \ddot{F}_T + \ddot{F}_{mp};$$

В проекциях на оси получим:

$$\text{OX: } ma = F_T - mgsin\beta - F_{mp};$$

$$\text{OY: } mgcos\beta = N,$$

где $mgsin\beta$ — проекция mg на ось X,

$mgcos\beta$ — проекция mg на ось Y.

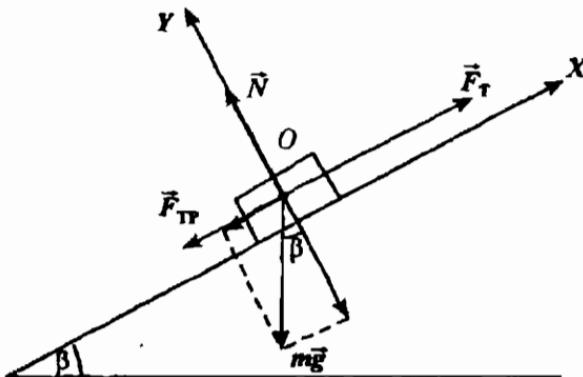


Рис. 44

$$F_{mp} = \mu N = \mu mg \cos \alpha \Rightarrow F_t = ma + mgs \sin \beta + \mu mg \cos \alpha.$$

$$A = F_t \cdot s \cos \alpha,$$

но в данном случае $\alpha = 0 \Rightarrow$

$$A = F_t \cdot s = (ma + mgs \sin \beta + \mu mg \cos \alpha)s.$$

$$[A] = \frac{kg \cdot m \cdot m}{s^2} = \text{Дж.}$$

$$A = 41,6 \cdot 10^6 \text{ Дж} = 41,6 \text{ МДж.}$$

Ответ: $A = 41,6 \text{ МДж.}$

Задача 2.

Для определения скорости пули применяется баллистический маятник, состоящий из деревянного шара массы M , подвешенного на легком стержне. При выстреле в горизонтальном направлении пуля массой m попадает в шар и застrevает в нем. Какова была скорость пули, если маятник поднимается на высоту h ?

Дано:

M

m

h

$v_0 - ?$

Решение:

Система взаимодействующих тел — пуля и шар, следовательно, применяем закон сохранения импульса.

До взаимодействия импульс шара 0, импульс пули — $m\bar{v}_0$; после взаимодействия импульс системы: $(m+M)\bar{v}$, так как удар абсолютно упругий.

По закону сохранения импульса:

$$m\vec{v}_0 = (m + M)\vec{v}.$$

Здесь \vec{v} — скорость шара с застрявшим в нем пулём.

Если ось системы координат направлена вдоль полета пули, то в скалярном виде:

$$mv_0 = (m + M)v \Rightarrow v_0 = \frac{m + M}{m}v.$$

Для нахождения скорости пули после удара v используем закон сохранения энергии, выбрав в качестве первого состояния то, в котором находится шар с застрявшим в нем пулём и имеющий скорость v , а в качестве второго состояния то, в котором находится шар с пулём, поднявшись на высоту h (рис. 45).

Отсчет потенциальной энергии будем вести от начального положения шара.

Закон сохранения энергии: $E_k = E_p$. Или:

$$\frac{(m + M)v^2}{2} = (m + M)gh \Rightarrow v = \sqrt{2gh} \Rightarrow$$

$$v_0 = \frac{m + M}{m} \sqrt{2gh}.$$

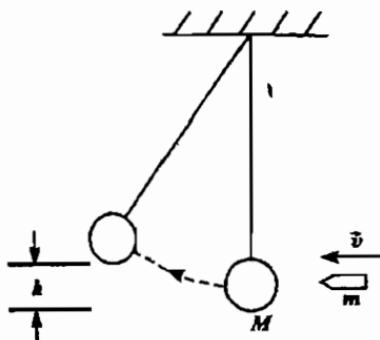


Рис. 45

Задача 3.

Молекула массой $4,654 \cdot 10^{-28}$ кг, летящая со скоростью $600 \frac{m}{c}$, ударяется о стенку сосуда под углом 60° к нормали и под таким же углом упруго отскакивает от неё без потери скорости. Найти импульс силы, полученной стенкой за время удара (рис. 46).

$$\text{Ответ: } v_0 = \frac{m + M}{m} \sqrt{2gh}.$$

Дано:

$$m = 4,65 \cdot 10^{-26} \text{ кг}$$

$$v = 600 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\alpha = 60^\circ$$

$$F \Delta t - ?$$

Решение:

По второму закону Ньютона в импульсной форме:

$$\bar{F} \Delta t = \Delta(m\bar{v}).$$

Найдем $\Delta(m\bar{v})$ в скалярном виде:

$$\Delta(mv) = mv_2 \cos \alpha - (-mv_1 \cos \alpha) = 2mv \cos \alpha,$$

где v_2 — скорость молекулы после удара о стенку,

совпадающая по направлению с выбранной осью X (проекция положительна), а

v_1 — скорость молекулы до удара о стенку (проекция отрицательна) \Rightarrow

$$\begin{aligned} F \Delta t &= 2mv \cos \alpha = \\ &= 2 \cdot 4,65 \cdot 10^{-26} \cdot 600 \cdot 0,5 = \\ &= 2,8 \cdot 10^{-23} (\text{Н} \cdot \text{с}). \end{aligned}$$

$$[F \Delta t] = \frac{kg \cdot m}{c} = \text{Н} \cdot \text{с}.$$

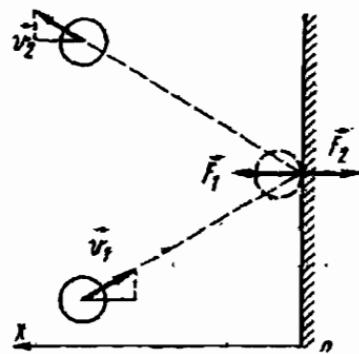


Рис. 46

Ответ: $F \Delta t = 2,8 \cdot 10^{-23} \text{ Н} \cdot \text{с}$

Задача 4.

Автомобиль, имеющий массу 1 т, трогается с места и, двигаясь равноускоренно, проходит 20 м за время 2 с. Какую мощность должен развивать мотор этого автомобиля?

Дано:

$$m = 1 \text{ т}$$

$$v_0 = 0$$

$$s = 20 \text{ м}$$

$$t = 2 \text{ с}$$

$$N - ?$$

СИ

$$= 10^3 \text{ кг}$$

Решение:

Мощность определяется:

$$N = F_{\text{такр}} v_{\text{ср}}.$$

Среднюю скорость можно найти:

$$v_{\text{ср}} = \frac{l_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}} = \frac{s}{t}.$$

Так как о силах сопротивления ничего не сказано, то ускорение автомобилю сообщает по второму закону Ньютона сила тяги: $ma = F_{\text{таг}}$.

Для нахождения ускорения воспользуемся формулой пути при равноускоренном движении:

$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2} = \frac{at^2}{2} \Rightarrow a = \frac{2s}{t^2} \Rightarrow$$

$$F_{\text{таг}} = m \frac{2s}{t^2} \Rightarrow N = m \frac{2s}{t^2} \cdot \frac{s}{t} = \frac{2ms^2}{t^3}.$$

Сделаем проверку по размерности, чтобы убедиться в правильности полученной формулы:

$$[N] = \frac{\kappa \cdot M^2}{c^3} = \text{Вт.}$$

$$N = \frac{2 \cdot 10^3 \cdot 400}{8} = 10^5 \text{ (Вт)} = 100 \text{ кВт.}$$

Ответ: $N = 100 \text{ кВт.}$

Задача 5.

Самолет массой 2 т движется в горизонтальном направлении со скоростью $50 \frac{м}{с}$. Находясь на высоте 420 м, он переходит на снижение при выключенном двигателе и достигает дорожки аэродрома, имея скорость $30 \frac{м}{с}$. Определить работу силы сопротивления воздуха во время планирующего полета.

Дано:

$$m = 2 \text{ т}$$

$$v_0 = 50 \frac{м}{с}$$

$$h = 420 \text{ м}$$

$$v_t = 30 \frac{м}{с}$$

$$A_{\text{сопр}} - ?$$

СИ

$$= 2 \cdot 10^3 \text{ кг}$$

Решение:

Находясь на высоте h и имея скорость v_0 , самолет обладает кинетической и потенциальной энергией:

$$E_1 = \frac{mv_0^2}{2} + mgh,$$

в момент посадки — только кинетической:

$$E_2 = \frac{mv_t^2}{2}.$$

Из закона сохранения энергии следует, что исчезнуть энергия не могла \Rightarrow она пошла на работу сил сопротивления. При этом надо помнить, что работа сил сопротивления всегда отрицательна:

$$A_{\text{сопр}} = \frac{mv_1^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} - mgh = \frac{m(v_1^2 - v_0^2)}{2} - mgh.$$

$$[A_{\text{сопр}}] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}^2} = \text{Дж.}$$

$$A_{\text{сопр}} = 10^3(900 - 2500) \sim 2 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 420 = \\ = -16 \cdot 10^5 - 84 \cdot 10^5 = -10 \text{ (МДж).}$$

Ответ: $A_{\text{сопр}} = -10 \text{ МДж.}$

Задача 6.

Чему равна работа сил тяжести, совершаемая над искусственным спутником массы m , движущимся по круговой орбите радиуса R вокруг Земли со скоростью v за один полный оборот?

Дано:

m

R

v

$A_{mg} = ?$

Решение:

Сила тяжести является консервативной силой, так как ее работа не зависит от формы пути, а определяется только начальным и конечным положением тела. Работа консервативных сил по замкнутому контуру равна 0.

За один оборот спутник пришел в ту же точку \Rightarrow

$$A_{mg} = 0.$$

Ответ: $A_{mg} = 0.$

Задача 7.

С какой скоростью начали двигаться шары в результате неупругого удара шара массы m , двигавшегося со скоростью v , с неподвижным шаром вдвое большей массы?

Дано:

$$m_1 = m$$

$$m_2 = 2m$$

$$v_1 = v$$

$$v_2 = 0$$

$$v' = ?$$

Решение:

Так как удар неупругий, к нему можно применить закон сохранения импульса, учитывая, что второй шар был неподвижен и его импульс равен 0: в векторной форме: $m_1 \vec{v}_1 = (m_1 + m_2) \vec{v}'$.

В скалярной форме: $m v = 3m v' \Rightarrow v' = \frac{1}{3}v$.

Ответ: $v' = \frac{1}{3}v$.

Задача 8.

Тело брошено вертикально вверх со скоростью $16 \frac{м}{с}$. На какой высоте h его кинетическая энергия равна потенциальной? Сопротивление воздуха не учитывать.

Дано:

$$E_{\text{ки}} = E_{\text{пн}}$$

$$v = 16 \frac{м}{с}$$

$$h = ?$$

Решение:

Из закона сохранения энергии следует, что полная энергия замкнутой системы остается постоянной:

$$E_{\text{полн}} = \text{const.}$$

$$E_{\text{полн}} = E_{\text{ки}} = \frac{mv^2}{2}.$$

При равенстве $E_{\text{ки}} = E_{\text{пн}}$ на долю потенциальной приходится:

$$E_{\text{пн}} = \frac{E_{\text{полн}}}{2} = \frac{E_{\text{ки}}}{2} = \frac{mv^2}{4},$$

но $E_{\text{пн}} = mgh \Rightarrow$

$$h = \frac{v^2}{4g}; [h] = \frac{м^2 \cdot с}{с^2 \cdot м} = м. h = \frac{16 \cdot 16}{40} = 6,4 \text{ (м).}$$

Ответ: $h = 6,4 \text{ м.}$

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Вариант № 3.

Задача 1.

С железнодорожной платформы, движущейся со скоростью $9 \frac{км}{ч}$, выстрелили из пушки. Общая масса платформы с пушкой 20 т, масса снаряда 25 кг, его начальная скорость $700 \frac{м}{с}$. Какова будет скорость платформы в момент выстрела, если направление выстрела совпадает с

направлением движения платформы? Противоположно направлению движения платформы?

$$\text{Ответ: } 1,6 \frac{m}{c}; 3,4 \frac{m}{c}.$$

Задача 2.

Сила натяжения нити L математического маятника при прохождении им положения равновесия равна $2mg$. С какой высоты над уровнем положения равновесия стартовал маятник?

$$\text{Ответ: } \frac{L}{2}.$$

Задача 3.

Камень брошен с Земли под некоторым углом к горизонту со скоростью v_0 . Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить, на какой высоте от точки бросания скорость камня уменьшится в два раза, т.е. станет равной $v_0/2$?

$$\text{Ответ: } \frac{3v_0^2}{8g}.$$

Задача 4.

Тело брошено вертикально вверх со скоростью $16 \frac{m}{c}$. На какой высоте кинетическая энергия тела равна его потенциальной энергии? Сопротивление воздуха не учитывать.

$$\text{Ответ: } 6,5 \text{ м.}$$

Задача 5.

Граната, летевшая горизонтально со скоростью $10 \frac{m}{c}$, разорвалась на два осколка. Большой осколок, масса которого составляла 60% массы всей гранаты, продолжал двигаться в прежнем направлении, но с увеличенной скоростью, равной $25 \frac{m}{c}$. Найти скорость меньшего осколка.

$$\text{Ответ: } -12,5 \frac{m}{c}.$$

Задача 6.

Мальчик тянет санки по горизонтальной поверхности с постоянной скоростью, прилагая к веревке силу 100 Н. Веревка образует угол 60° с горизонтом. Какую работу совершает сила трения при перемещении санок на расстояние 10 м?

Ответ: -500 Дж.

Задача 7.

При выстреле из винтовки вертикально вверх со скоростью $300 \frac{м}{с}$ пуля массой 10 г достигла высоты 4000 м. Какова величина работы, совершенной силой трения о воздух?

Ответ: -50 Дж.

Задача 8.

Стальной шарик, имеющий массу 19 г и летящий со скоростью $1,41 \frac{м}{с}$, изменяет при столкновении направление своего движения на угол 90° . Определить величину изменения импульса шарика при столкновении, если величина его скорости не изменилась.

Ответ: $0,02 \frac{кг \cdot м}{с}$.

Задача 9.

Насос, двигатель которого развивает мощность 25 кВт, поднимает 100 м^3 нефти на высоту 6 м за 8 минут. Найти КПД установки. Плотность нефти равна $8 \cdot 10^3 \frac{кг}{м^3}$

Ответ: 40%.

Задача 10.

При подготовке игрушечного пистолета к выстрелу пружину с жесткостью $800 \frac{Н}{м}$ сжали на 5 см. Какую скорость приобретает пуля массой 20 г при выстреле в горизонтальном направлении?

Ответ: $10 \frac{м}{с}$.

Тест № 3

Задача 1.

На подножку вагонетки, которая движется по рельсам со скоростью $5 \frac{m}{c}$, прыгает человек массой 60 кг в направлении, перпендикулярном ходу вагонетки. Масса вагонетки 240 кг. Скорость вагонетки вместе с человеком стала равна

- 1) $5,5 \frac{m}{c}$ 2) $4,5 \frac{m}{c}$ 3) $5 \frac{m}{c}$
 4) $4 \frac{m}{c}$ 5) $3 \frac{m}{c}$

Задача 2.

Два тела, летящие навстречу друг другу со скоростями $5 \frac{m}{c}$ каждое, после абсолютно неупругого удара стали двигаться как единое целое со скоростью $2,5 \frac{m}{c}$. Отношение масс этих тел равно

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 1,5 5) 2,5

Задача 3.

На гладкой горизонтальной поверхности около стены стоит симметричный брускок массы m_1 с углублением полусферической формы радиуса R . Из точки А без трения и начальной скорости соскальзывает маленькая шайба массы m_2 (Рис. 47.).

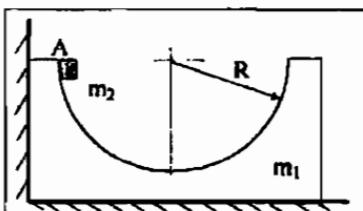


Рис. 47

Максимальная скорость бруска при его последующем движении равна

- 1) $\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \sqrt{2gR}$ 2) $\frac{2m_1}{m_1 - m_2} \sqrt{2gR}$ 3) $\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \sqrt{2gR}$
 4) $\frac{m_1 + m_2}{m_1} \sqrt{2gR}$ 5) $\frac{m_1 - m_2}{m_2} \sqrt{2gR}$

Задача 4.

Изменение импульса шарика массы m , упавшего на горизонтальную плиту с высоты h_1 и подпрыгнувшего на высоту h_2 , при ударе о плиту равно:

- 1) $m\sqrt{2g(h_1 + h_2)}$
- 2) $m(\sqrt{2gh_1} + \sqrt{2gh_2})$
- 3) $m(\sqrt{2gh_1} - \sqrt{2gh_2})$
- 4) $m\sqrt{2g(h_1 - h_2)}$
- 5) $2m(\sqrt{gh_1} - \sqrt{gh_2})$

Задача 5.

КПД двигателя механизма, имеющего мощность 400 кВт и двигающегося со скоростью $10 \frac{m}{c}$ при силе сопротивления движению 20 кН, равен:

- 1) 25%
- 2) 40%
- 3) 20%
- 4) 80%
- 5) 50%

Задача 6.

Если вагон, двигающийся с некоторой скоростью, при столкновении сцепляется с другим таким же вагоном, ранее неподвижным, и далее они движутся как единое целое, то во внутреннюю энергию системы из двух вагонов переходит ... кинетической энергии первого тела

- 1) $\frac{1}{16}$
- 2) $\frac{1}{8}$
- 3) $\frac{1}{4}$
- 4) $\frac{1}{2}$
- 5) $\frac{3}{4}$

Задача 7.

Пуля, летящая со скоростью v_0 , пробивает несколько одинаковых досок равной толщины и расположенных вплотную друг к другу. В какой по счету доске застрянет пуля, если ее скорость после прохождения первой доски $v_1 = 0,8v_0$?

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 6
- 5) 8

Задача 8.

Неподвижная молекула распадается на два движущихся атома массами m_1 и m_2 . Во сколько раз суммарная кинетическая энергия двух атомов больше кинетической энергии атома с массой m_1 ?

- 1) $\frac{m_1 + m_2}{|m_1 - m_2|}$ 2) $\frac{m_1 + m_2}{m_2}$ 3) $\frac{m_1 + m_2}{m_1}$
 4) $\left(\frac{m_1 + m_2}{m_2}\right)^2$ 5) $\left(\frac{m_1 + m_2}{m_1}\right)^2$

Задача 9.

Спутник запускается на круговую околоземную орбиту на высоту над поверхностью Земли $h \ll R$. Массу спутника увеличили вдвое. Как изменилась его первая космическая скорость?

- 1) увеличилась в 4 раза
 - 2) увеличилась в 2 раза
 - 3) не изменилась
 - 4) уменьшилась в 2 раза
 - 5) уменьшилась в 4 раза

Задача 10.

Тело массы 0,5 кг бросили вертикально вверх со скоростью $20 \frac{м}{с}$. Если за все время полета сила сопротивления совершила работу, модуль которой равен 36 Дж, то тело упало обратно на землю со скоростью

- 1) $20 \frac{M}{c}$ 2) $16 \frac{M}{c}$ 3) $12 \frac{M}{c}$
 4) $10 \frac{M}{c}$ 5) $8 \frac{M}{c}$

Область ответов теста № 3

1.4. СТАТИКА

Программа по статике содержит следующие вопросы:
Принцип суперпозиции сил. Простые механизмы.

Момент силы. Условие равновесия рычага. Условие равновесия тела, не имеющего оси вращения. Центр тяжести.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ

1.4. СТАТИКА

1.4.1. Равновесие тела

Равновесие — это сохранение телом состояния его движения с течением времени.

Силы, действующие на тело, могут вызвать как поступательное, так и вращательное движение тела.

Первое условие равновесия: для равновесия тела, не имеющего оси вращения, необходимо, чтобы геометрическая сумма всех сил, приложенных к нему, равнялась нулю:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0.$$

Это означает, что сумма проекций векторов сил, приложенных к телу, на любую ось была равна нулю:

$$\sum_{i=1}^n F_x = 0; \sum_{i=1}^n F_y = 0; \sum_{i=1}^n F_z = 0.$$

Центром масс называется точка пересечения прямых, вдоль которых направлены силы, вызывающие только поступательное движение тела.

При любом положении тела равнодействующая сил тяжести, приложенных ко всем частицам тела, проходит через центр масс. Поэтому центр масс тела называют также *центром тяжести*.

Центры масс правильных однородных геометрических тел лежат в их геометрических центрах.

Определение центра масс тел неправильной формы основано на совпадении центра масс с центром тяжести: тело подвешивается в одной точке и определяется линия

подвески, проходящая через центр тяжести, а затем подвешивается в другой точке. Центр тяжести находится на пересечении двух линий подвески.

Для определения центра тяжести тела неправильной формы можно также предположить его месторасположение и считать, что в этой точке тело подвешено и поэтому будет находиться в равновесии, а затем применить условия равновесия.

1.4.2. Виды равновесия

В зависимости от того, как изменяется положение центра масс, различают три *вида равновесия* тела:

- *устойчивое равновесие*: тело, выведенное из положения равновесия в ближайшее положение, а потом предоставленное само себе, вернется в это положение (рис. 48, а); центр масс занимает наимизшее положение из всех возможных близайших положений, т.е. при смещении тела центр масс поднимается \Rightarrow *потенциальная энергия минимальна*;
- *неустойчивое равновесие*: тело, выведенное из положения равновесия в ближайшее положение, а потом предоставленное само себе, будет еще больше отклоняться от этого положения (рис. 48, б); центр масс

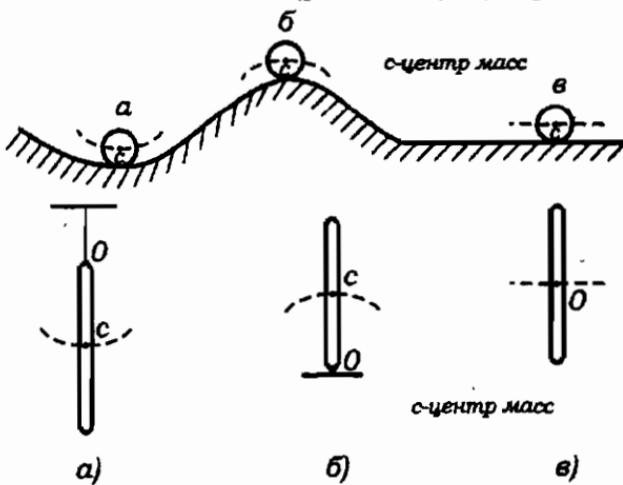


Рис. 48

занимает наивысшее положение из всех возможных ближайших положений, т.е. при смещении тела центр масс опускается — **потенциальная энергия максимальна**;

- **безразличное равновесие:** тело, выведенное из положения равновесия в ближайшее положение, а потом предоставленное само себе, остается в новом положении (рис. 48, в); при смещении тела центр масс остается на том же уровне — **потенциальная энергия постоянна**.

1.4.3. Устойчивость

Тело, опирающееся на горизонтальную плоскость, находится в равновесии, если вертикаль, проведенная через центр масс тела, проходит *внутри* (или по границе) **площади опоры**, т.к. в этом случае сила тяжести уравновешивается силой реакции опоры (рис. 49).

Положение тела в этом случае устойчиво. *Нет равновесия*

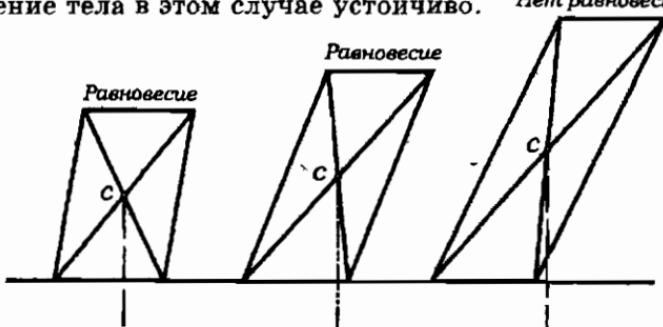


Рис. 49

В противном случае сила тяжести создает момент относительно границы площади опоры, опрокидывающий тело.

Устойчивость тела тем выше, чем:

- больше вес тела;
- большая площадь опоры;
- ниже приложена опрокидывающая сила.

1.4.4. Правило моментов

Сила, приложенная к твердому телу, которое может вращаться вокруг некоторой точки, создает момент силы. Действие момента силы аналогично действию пары сил (рис. 50).

Моментом силы \vec{F} относительно оси вращения называется величина, численно равная:

$$M = Fl,$$

где l — **плечо силы** — кратчайшее расстояние от линии действия силы до оси вращения (рис. 51) [M] = Нм.

Второе условие равновесия или **условие равновесия тел с закрепленной осью вращения**: тело, способное вращаться вокруг закрепленной оси, находится в равновесии, если алгебраическая сумма моментов приложенных к нему сил относительно этой оси равна нулю:

$$F_1 l_1 = F_2 l_2.$$

Это условие называется еще **правилом моментов**.

Моменты, вращающие тело по часовой стрелке, считаются **отрицательными** (как и углы в геометрии), по часовой стрелке — **положительными**.

Момент силы является мерой вращательного движения тела, т.е. если момент силы равен нулю, тело движется поступательно или находится в покое, а если не равен нулю, то тело вращается.

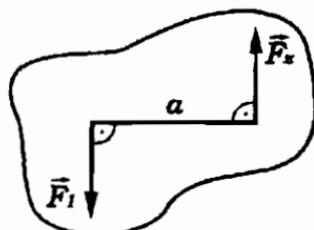


Рис. 50

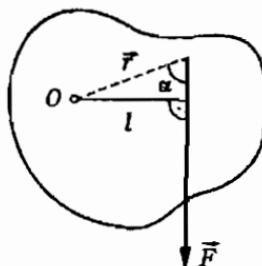


Рис. 51

1.4.5. Суперпозиция сил

Силы — векторные величины. Они характеризуются **величиной и направлением** действия. Если на тело действуют несколько сил, их можно свести к одной **равнодействующей**.

Объединение составляющих в равнодействующую называется **суперпозицией сил** (*super* означает сверх; *позиция* — наложение одной позиции на другую).

Для сил, приложенных в одной точке она означает операцию геометрического сложения (рис. 52), т.е. **сложения векторов по правилу параллелограмма** (см. введение).

Часто возникает задача разложения данной силы на две взаимно перпендикулярные составляющие (рис. 53):

Для сложения сил, приложенных к разным точкам, следует переместить силы вдоль линии их действия до точки пересечения и затем определить равнодействующую по правилу параллелограмма (рис. 54).

Такое построение позволяет определить величину и направление равнодействующей, но и точку ее приложения.

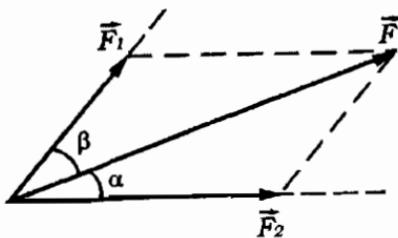


Рис. 52

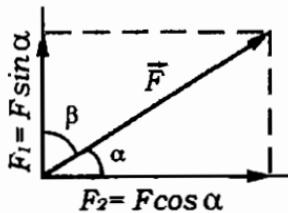


Рис. 53

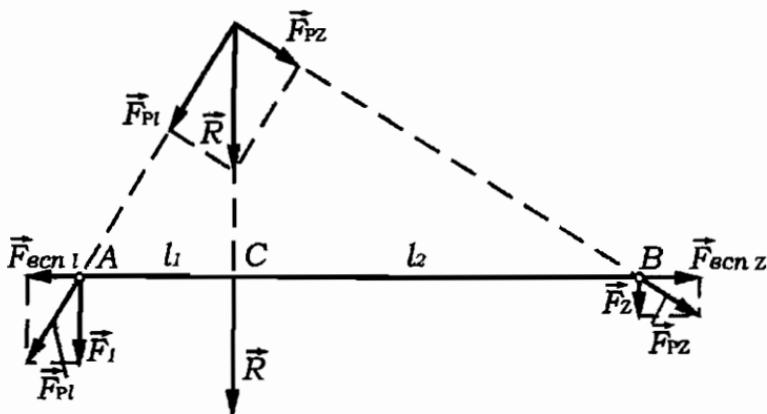


Рис. 54

Равнодействующая двух параллельных сил, направленных в одну сторону (рис. 55):

- равна их сумме;
- направлена в ту же сторону;
- находится между силами;
- делит отрезок, соединяющий эти силы, на части, обратно пропорциональные силам:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{l_2}{l_1}, \text{ т.е. выполняется}$$

правило моментов.

Если силы параллельны, но направлены в противоположные стороны (антипараллельны), то равнодействующая определяется тем же способом, но точка приложения равнодействующей в этом случае находится не между точками приложения данных сил, а по одну сторону от них (рис. 56).

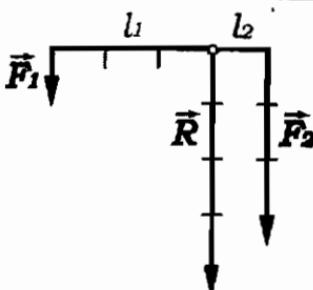


Рис. 55

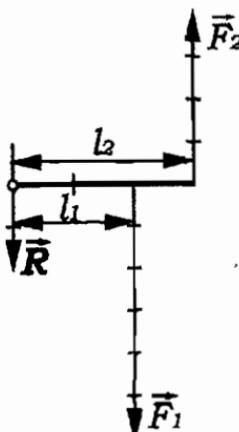


Рис. 56

1.4.6. Простые механизмы

К простым механизмам относятся:

- **рычаг** — тело, вращающееся вокруг некоторой оси; у *одноплечного рычага* ось расположена на одном из концов и силы, действующие на него, антипараллельны (рис. 57); у *двуплечего рычага* ось расположена между точками приложения сил и силы параллельны (рис. 58);
- неподвижный блок (рис. 59), действующий аналогично равноплечному рычагу. Моменты сил, действующие с обеих сторон блока, одинаковы, а значит одинаковы и силы, создающие эти моменты: $F_1 = F_2$;

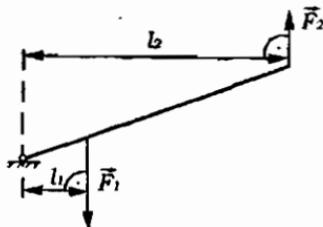


Рис. 57

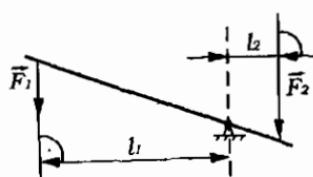


Рис. 58

- подвижный блок (рис. 60), действует аналогично одноплечному рычагу: относительно центра вращения O действуют моменты сил, которые при равновесии должны быть равны:

$$F_1 \cdot 2r = F_2 \cdot r \Rightarrow$$

Сила равна половине нагрузки:

$$F_1 = \frac{F_2}{2}.$$

- наклонная плоскость (см. п. 1.2.2.6);
- клин, состоящий из двух наклонных плоскостей, основания которых соприкасаются;
- винт — наклонная плоскость, навитая на ось.

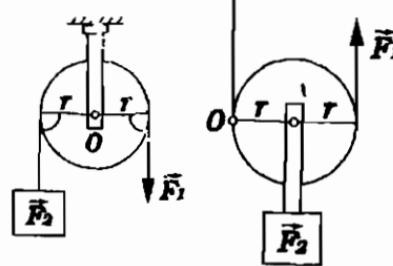


Рис. 59

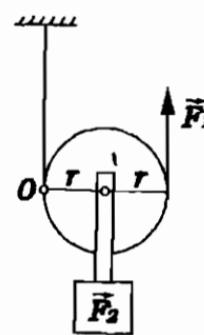


Рис. 60

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО СТАТИКЕ

- Сделать сопроводительный чертеж, обозначить на нем все силы, действующие на тело.
- Если тело *не имеет оси вращения*, написать уравнение, выражающее первое условие равновесия:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0,$$

в векторной форме, а затем в скалярной.

3. Если в задаче требуется определить момент, когда тело начнет опрокидываться, то есть терять устойчивость, то рисунок нужно делать таким образом, чтобы вертикаль, проведенная через центр масс, граничила с площадью опоры.

4. Если тело *имеет ось вращения*, то нужно на чертеже не только обозначить действующие силы, но и плечи сил, выбрать точку приложения равнодействующей силы.

5. Написать уравнение, выражающее второе условие равновесия в этом случае:

$$\sum_{i=1}^n M_i = 0.$$

При этом учитывать знак моментов сил.

6. Исходя из природы сил, выразить силы через величины, от которых они зависят, и решить полученную систему уравнений относительно искомых величин.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

Тетива лука в месте контакта со стрелой образует угол 90° . Найдите величину силы, действующей на стрелу со стороны тетивы, если ее натяжение равно 500 Н. Стрела расположена симметрично относительно тетивы.

Дано:

$$\alpha = 90^\circ$$

$$T = 500 \text{ Н}$$

$$R - ?$$

Решение:

Из рисунка 61 видно, что искомая сила R является равнодействующей двух сил натяжения тетивы T , а т.к. эти силы направлены под углом 90° , то ее можно найти по теореме Пифагора:

$$R = T\sqrt{2} = 707 \text{ Н.}$$

Ответ: $R = 707 \text{ Н.}$

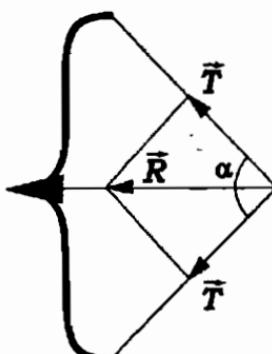


Рис. 61

Задача 2.

Однородная лестница прислонена к идеальной гладкой стене. При каком предельном угле наклона лестницы к полу она еще не проскальзывает, если коэффициент трения между полом и лестницей μ ?

Дано:

μ

$\alpha - ?$

Решение:

1. Выберем систему отсчета, как показано на рисунке 62;

2. Найдем приложенные к лестнице силы.

На лестницу действуют сила тяжести \vec{F} , приложенная к центру, сила трения покоя $\vec{F}_{\text{тр}}$, направленная в сторону, противоположную возможному движению нижнего конца лестницы, и силы реакции опоры \vec{N}_1 и \vec{N}_2 , перпендикулярные к опорам.

3. Запишем первое условие равновесия:

$$\bar{F} + \bar{F}_{\text{тр}} + \bar{N}_1 + \bar{N}_2 = 0.$$

В скалярном виде:

$$OX: F_{\text{тр}} - N_1 = 0;$$

$$OY: N_2 - F = 0.$$

4. Проведем ось через точку O , через которую проходят линии действия сил \vec{N}_2 и $\vec{F}_{\text{тр}}$, так как при таком выборе моменты этих сил равны нулю (ось перпендикулярна плоскости чертежа).

5. Запишем второе условие равновесия из правила моментов, введя l — длину лестницы:

$$F \frac{l}{2} \cos \alpha - N_1 l \sin \alpha = 0.$$

6. Выразим силы через величины, от которых они зависят:

$$F = mg; F_{\text{тр}} = \mu N_2.$$

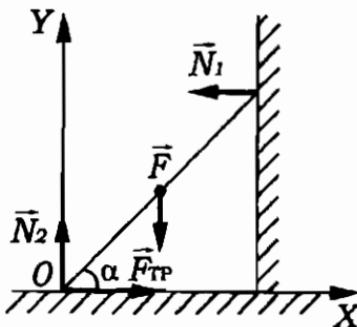


Рис. 62

Решая систему уравнений, получим:

$$\begin{cases} N_1 = \mu N_2; \\ N_2 = mg; \\ \frac{1}{2}mg\cos\alpha - N_1\sin\alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow \operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{2\mu} \Rightarrow \alpha = \arctg \frac{1}{2\mu}.$$

Ответ: $\alpha = \arctg \frac{1}{2\mu}$.

Задача 3.

Лестница массой m и длиной l прислонена к стенке под углом α (рис. 63). Человек тянет лестницу за ее середину в горизонтальном направлении. Минимальная величина силы, которую он должен приложить к лестнице, чтобы оторвать ее верхний конец от стены, равна F . На каком расстоянии h от пола находится центр масс лестницы?

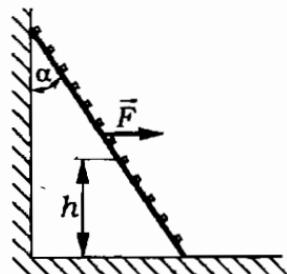


Рис. 63

Дано:

m

l

α

F

$h - ?$

Решение:

Запишем правило моментов сил относительно нижнего конца лестницы:

$$mgh\tan\alpha = F \frac{1}{2}l \cos\alpha \Rightarrow h = \frac{1}{2} \cdot \frac{Fl}{mg} \cdot \frac{\cos^2\alpha}{\sin\alpha}.$$

$$\text{Ответ: } h = \frac{1}{2} \cdot \frac{Fl}{mg} \cdot \frac{\cos^2\alpha}{\sin\alpha}.$$

Задача 4.

На концах стержня длиной l и массой m укреплены два шара радиусами R_1 и R_2 и массами m_1 и m_2 ($R_2 > R_1$, $m_2 > m_1$). Найти центр масс такой системы (штанги).

Дано: m l $R_2 > R_1$ $m_2 > m_1$ $x - ?$ **Решение:**

Выберем систему отсчета, как показано на рисунке 64. Полагая, что центр тяжести системы есть точка С, будем считать, что штанга имеет здесь точку опоры. На штангу действуют сила тяжести стержня $m\vec{g}$ и силы тяжести шаров $m_1\vec{g}$ и $m_2\vec{g}$.

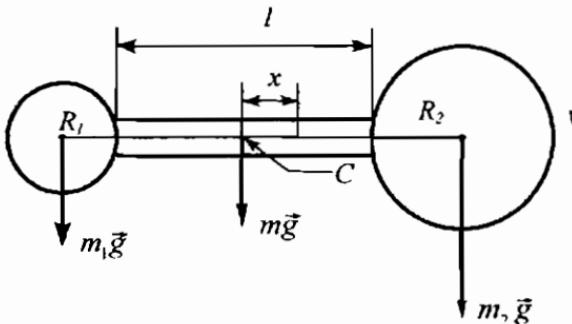


Рис. 64

Штанга будет находиться в равновесии, если будет выполняться правило моментов относительно точки С.

Запишем правило моментов относительно оси вращения, проходящей через точку С:

$$m_2g(R_2 + \frac{l}{2} - x) = m_1g(R_1 + \frac{l}{2} + x) + mgx \Rightarrow \\ x = \frac{m_2\left(R_2 + \frac{l}{2}\right) - m_1\left(R_1 + \frac{l}{2}\right)}{m_1 + m_2 + m}.$$

Таким образом, для определения центра масс системы надо выбрать точку опоры и рассчитать, при каких значениях моментов сил система будет находиться в равновесии.

$$\text{Ответ: } x = \frac{m_2\left(R_2 + \frac{l}{2}\right) - m_1\left(R_1 + \frac{l}{2}\right)}{m_1 + m_2 + m}.$$

Задача 5.

Два тела массы m_1 и m_2 , связанные тонким невесомым стержнем длины L , приводят во вращение в горизонтальной плоскости относительно центра масс системы с угловой скоростью ω . Чему равен в этих условиях модуль силы, действующей на первое тело со стороны стержня?

Дано: m_1 m_2 ω L $F_1 = ?$ **Решение:**

Так как вся система вращается (рис. 65), то сила F_1 , действующая на первое тело со стороны стержня:

$$F_1 = m_1 a_1 = m_1 \omega^2 l_1.$$

Для нахождения l_1 , запишем второе условие равновесия (правило моментов):

$$m_1 l_1 g = m_2 l_2 g \Rightarrow$$

$$m_1 l_1 = m_2 l_2.$$

$$l_2 = L - l_1 \Rightarrow$$

$$m_1 l_1 = m_2 (L - l_1) \Rightarrow$$

$$l_1 = \frac{m_2 L}{m_1 + m_2} \Rightarrow$$

$$F_1 = \frac{m_1 \cdot m_2 \cdot \omega^2 \cdot L}{m_1 + m_2}.$$

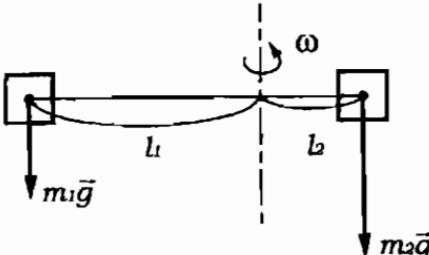


Рис. 65

$$\text{Ответ: } F_1 = \frac{m_1 \cdot m_2 \cdot \omega^2 \cdot L}{m_1 + m_2}.$$

Задача 6.

Пять шаров, массы которых последовательно равны 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг и 5 кг, укреплены на стержне так, что их центры находятся на равном расстоянии друг от друга (рис. 66). Пренебрегая массой стержня, найти центр масс системы.

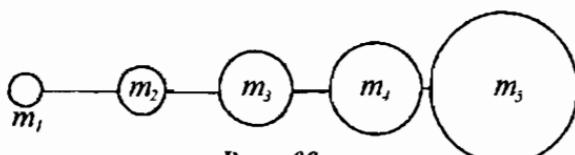


Рис. 66

Дано:

$m_1 = 1 \text{ кг}$

$m_2 = 2 \text{ кг}$

$m_3 = 3 \text{ кг}$

$m_4 = 4 \text{ кг}$

$m_5 = 5 \text{ кг}$

$x - ?$

Решение:

Расставим силы, как показано на рисунке 67. Центр масс системы находится в точке приложения равнодействующей.

Мысленно закрепим один из концов стержня. Так как равнодействующая заменяет собой действие составляющих сил, момент равнодействующей относительно любой оси (точки вращения) равняется сумме моментов составляющих относительно той же оси:

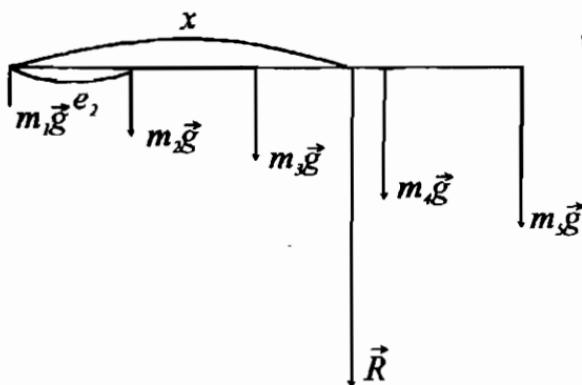


Рис. 67

$$\left. \begin{aligned} Rx &= m_1 g \cdot 0 + m_2 g l_2 + m_3 g \frac{l}{2} + m_4 g \frac{3l}{4} + m_5 g l; \\ R &= m_1 g + m_2 g + m_3 g + m_4 g + m_5 g \\ x &= \frac{m_2 g l + 2m_3 g l + 3m_4 g l + 4m_5 l}{4g(m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5)} = \\ &= \frac{m_2 + 2m_3 + 3m_4 + 4m_5}{4(m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5)} l = \frac{2+6+12+20}{4 \cdot 15} l = \frac{2}{3} l \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

Центр масс системы из пяти шаров находится на расстоянии $\frac{2}{3} l$ длины стержня от его начала.

Ответ: $x = \frac{2}{3} l$.

Задача 7.

К валу приложен вращающий момент 100 Н·м. На вал насажено колесо диаметром 0,5 м. Какую минимальную касательную тормозящую силу следует приложить к ободу колеса, чтобы колесо не вращалось?

Дано:

$M = 100 \text{ Н} \cdot \text{м}$

$D = 0,5 \text{ м.}$

$F_{\text{торм}} - ?$

Решение:**Вращающий момент:**

$$M_{\text{вр}} = F_{\text{торм}} \cdot R = F_{\text{торм}} \cdot \frac{D}{2} \Rightarrow$$

$$F_{\text{торм}} = \frac{2M_{\text{вр}}}{D} = 400 \text{ Н.}$$

$$\text{Ответ: } F_{\text{торм}} = \frac{2M_{\text{вр}}}{D} = 400 \text{ Н.}$$

Задача 8.

Чему равно натяжение нити длины $L = R$, на которой подвешен к гладкой вертикальной стене, как показано на рисунке 68 шар массы m и радиуса R ?

Дано:

$L = R$

m

$T - ?$

Решение:

Так как $L = R$, то гипотенуза образованного треугольника равна $2R$. \Rightarrow

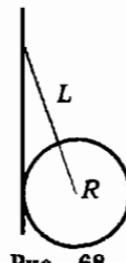


Рис. 68

Зная, что сторона, лежащая против угла в 30° , равна половине гипотенузы \Rightarrow
 $\alpha = 30^\circ \Rightarrow$ сила натяжения нити (рис. 69):

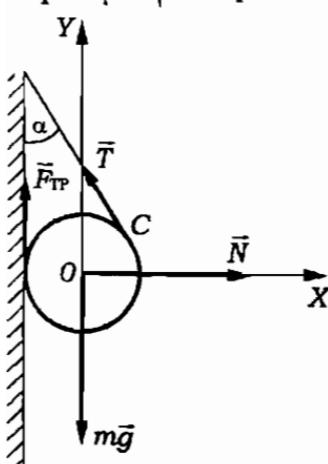


Рис. 69

$$T = \frac{mg}{\cos \alpha} = \frac{2mg}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Ответ: } T = \frac{2mg}{\sqrt{3}}.$$

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Вариант № 4.

Задача 1.

К концам стержня массой 1 кг и длиной 60 см подвешены грузы массами 1 кг и 2 кг. Где надо подпереть стержень, чтобы он остался в равновесии?

Ответ: 37,5 см от конца с грузом в 1 кг.

Задача 2.

Найти равнодействующую трех сил по 15 Н каждая, если силы действуют в одной плоскости.

Ответ: 30 Н.

Задача 3.

При постепенном увеличении угла наклона плоскости, на которой стоит цилиндр радиуса R и высоты h , возможно его скольжение или опрокидывание. Определить критическое значение коэффициента трения μ , при котором оба эти явления происходят одновременно.

Ответ: $\frac{2R}{h}$.

Задача 4.

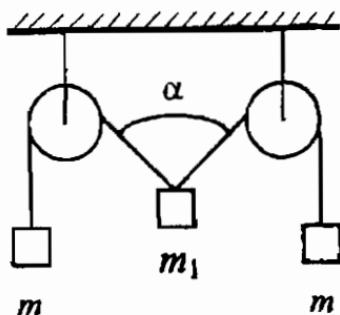


Рис. 70

К концам нити, перекинутой через два блока (рис. 70), подвешены два одинаковых груза массами $m = 5$ кг.

Какой груз нужно подвесить к нити между блоками, чтобы при равновесии угол был равен $\alpha = 120^\circ$?

Ответ: 5 кг.

Задача 5.

С помощью каната, перекинутого через неподвижный блок, укрепленный под потолком, человек массы 70 кг удерживает на весу груз массы 40 кг. Если канат, который держит человека, направлен вертикально, то чему равна сила давления человека на пол?

Ответ: 300 Н.

Задача 6.

К ободу колеса с силой 500 Н прижимается тормозная колодка. Коэффициент трения равен 0,5. Чему равен тормозящий момент относительно оси колеса, если радиус колеса равен 10 см?

Ответ: 25 Н·м.

Задача 7.

Доска массой 10 кг подперта на расстоянии $\frac{1}{4}$ ее длины. Какую силу, перпендикулярную доске, надо приложить к ее короткому концу, чтобы удержать доску в равновесии?

Ответ: 100 Н.

Задача 8.

Чему равна сумма моментов двух сил $F_1 = 3$ Н и $F_2 = 4$ Н, приложенных в точке A (рис. 71) к диску радиуса 1 м, могущему вращаться вокруг оси, проходящей через точку O перпендикулярно плоскости чертежа, относительно этой оси?

Ответ: 4 Н·м.

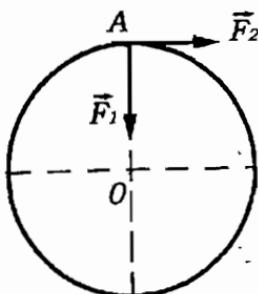


Рис. 71

Задача 9.

На реактивный самолет действуют в вертикальном направлении сила тяжести 550 кН и подъемная сила 555 кН, а в горизонтальном направлении — сила тяги 162 кН и

сила сопротивления воздуха 150 кН. Найти равнодействующую (по модулю и направлению).

Ответ: 13 кН; 23° к горизонту.

Задача 10.

Найти величину и точку приложения равнодействующей двух параллельных сил 200 Н и 500 Н противоположного направления, если расстояние между точками приложения равно 45 см.

Ответ: 300 Н; 30 см; 75 см.

Тест № 4

Задача 1.

Лодка длиной 6 м при переходе человека, масса которого вдвое меньше массы лодки, с носа лодки на корму переместится относительно воды на (сопротивлением движения лодки в воде пренебрегаем)

- 1) 2 м 2) 1,5 м 3) 1 м 4) 6 м 5) 4 м

Задача 2.

Лежащая на земле труба массой 2 т, которую подъемный кран приподнимает за один из ее концов, вторым своим концом действует на землю с силой

- 1) 2 кН 2) 20 кН 3) 1 кН 4) 5 кН 5) 10 Н

Задача 3.

Если тетива лука в месте контакта со стрелой, расположенной симметрично относительно тетивы, образует со стрелой угол 60° и натяжение тетивы равно 600 Н, то на стрелу со стороны тетивы действует сила:

- 1) 300 Н 2) 600 Н 3) 1200 Н
4) $600\sqrt{3}$ Н 5) $300\sqrt{3}$ Н

Задача 4.

На плоскости, имеющей угол наклона к горизонту α , стоит цилиндр радиусом R . Какова наибольшая высота

цилиндра h , при которой он еще не опрокидывается? Цилиндр однородный.

- 1) $h = 2R \sin \alpha$ 2) $h = R \operatorname{tg} \alpha$ 3) $h = 4R \sin \alpha$
 4) $h = 2R \operatorname{ctg} \alpha$ 5) $h = 2R \operatorname{ctg} \alpha$

Задача 5.

Однородный стержень массы m , две трети которого выступают за край стола, находится в равновесии, если к концу стержня, лежащего на столе, приложена вертикальная сила, минимальное значение которой равно

- 1) $\frac{1}{3}mg$ 2) $\frac{2}{3}mg$ 3) $\frac{1}{2}mg$
 4) $\frac{3}{4}mg$ 5) mg

Задача 6.

Горизонтальная сила F , которую нужно приложить в точке A к колесу массы m (рис. 72), чтобы закатить его на ступеньку высоты, равной радиусу колеса, равна

- 1) mg 2) $\sqrt{2}mg$
 3) $\frac{\sqrt{2}}{2}mg$ 4) $\frac{1}{2}mg$ 5) $2mg$

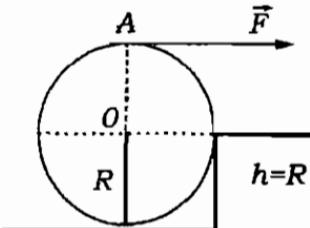


Рис. 72

Задача 7.

Невесомый стержень AB (рис. 73), закрепленный в шарнире A , удерживается в равновесии горизонтальной проволокой BC . К концу стержня подвешен груз массой $M = 3$ кг. Определить натяжение проволоки BC , если угол α , образованный стержнем с вертикалью, равен 45° . ($g = 10 \frac{M}{c^2}$).

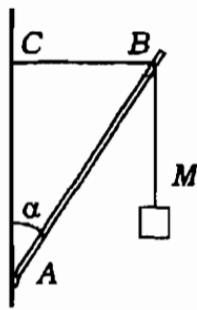


Рис. 73

Задача 8.

К ободу колеса диаметром 60 см приложена касательная сила 100 Н. Какой минимальный врачательный момент может заставить колесо вращаться?

- 4) $30\sqrt{3}$ H·m 5) $60\sqrt{3}$ H·m

Задача 9.

Однородная балка массы 8 кг уравновешена на трехгранный призме. Если четвертую часть балки отрезать, то для сохранения равновесия балки к отрезанному концу следует приложить вертикальную силу (рис. 74), равную



Рис. 74

- 1) 30 H 2) 40 H 3) 50 H 4) 60 H 5) 80 H

Задача 10.

На двух параллельных пружинах одинаковой длины висит невесомый стержень длиной L . Жесткость пружин K_1 и K_2 . На каком расстоянии l от первой пружины нужно подвесить груз, чтобы стержень оставался горизонтальным?

- 1) $\frac{K_2 L}{K_1 + K_2}$ 2) $L \frac{K_1}{K_2}$ 3) $L \frac{K_1 - K_2}{K_1 + K_2}$
 4) $L \frac{K_1 + K_2}{K_1 - K_2}$ 5) недостаточно данных

Область ответов теста № 4

ГЛАВА 2. МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Программа по этому разделу физики содержит следующие вопросы:

Давление. Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с высотой. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Барометры и манометры. Барометр - анероид. Сообщающиеся сосуды. Принцип устройства гидравлического пресса.

Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел на поверхности жидкостей.

Движение жидкости по трубам. Зависимость давления жидкости от скорости ее течения.

Измерение расстояний, промежутков времени, силы, объема, массы, атмосферного давления.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ

2.1. ДАВЛЕНИЕ

2.1.1. Давление. Единицы давления

Сила нормального давления:

$$F_{н.д.} = F \cos \alpha,$$

где α — угол между вектором \vec{F} и нормалью к площадке n (рис. 75).

Давление — скалярная величина, равная отношению модуля силы давления к площади поверхности, на которую эта сила действует:

$$p = \frac{F \cos \alpha}{S}. [p] = \frac{H}{m^2} = \text{Па} = \text{Паскаль}.$$

$$p = \frac{F}{S},$$

если давление постоянно во всех элементах плоской поверхности и сила F действует перпендикулярно площади S .

Внесистемные единицы давления:

- физическая атмосфера (нормальное атмосферное давление):

$$1 \text{ атм} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Па};$$

- техническая атмосфера:

$$1 \text{ ат} = 0,98 \cdot 10^5 \text{ Па};$$

- 1 мм ртутного столба или Торр (по имени Торричелли):

$$1 \text{ мм рт. ст.} = 133,3 \text{ Па}$$

$$(1 \text{ атм} = 760 \text{ мм рт. ст.})$$

- 1 бар = 10^5 Па (1 атм = 1,013 бар).

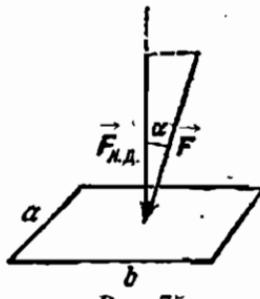



Рис. 75

2.1.2. Закон Паскаля. Гидравлический пресс

Закон Паскаля: жидкости или газы передают оказываемое на них давление одинаково по всем направлениям, причем давление одинаково передается по всему объему, занятому покоящейся жидкостью (или газом).

На законе Паскаля основано действие гидравлического пресса.

Гидравлический пресс — это устройство, позволяющее получить выигрыш в силе во столько раз, во сколько раз площадь большого поршня S_2 больше площади S_1 , малого (рис. 76):

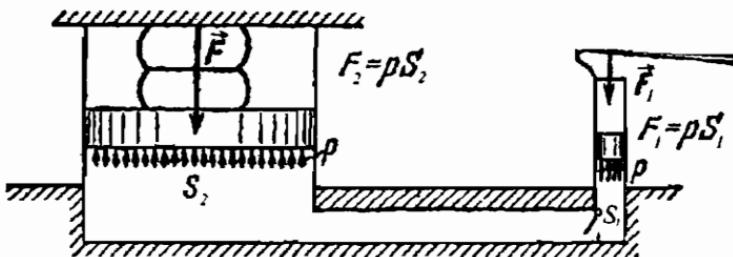

.Рис. 76

На малый поршень действует сила F_1 , создающая под поршнем давление $p_1 = \frac{F_1}{S_1}$, которое на основании закона Паскаля передается на большой поршень:

$$p_1 = p_2; p_2 = \frac{F_2}{S_2} \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}.$$

При этом:

- работа, совершаемая обоими поршнями, будет одинакова:

$$F_1 h_1 = F_2 h_2 \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{h_2}{h_1},$$

где h_1, h_2 — ход первого и второго поршня соответственно;

- объем, вытесненный большим поршнем, будет равен объему жидкости, вытесненному малым поршнем:

$$V_1 = V_2 \Rightarrow S_1 h_1 = S_2 h_2 \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{h_1}{h_2}.$$

2.1.3. Атмосферное давление

Собственный вес столба воздуха создает **атмосферное давление**.

Опыт Торричелли продемонстрировал его наличие и позволил впервые его измерить. Этот опыт состоит в следующем: стеклянная трубка длины около одного метра, запаянная с одного конца, наполняется ртутью; открытый ее конец зажимается, после чего трубка переворачивается, опускается зажатым концом в сосуд с ртутью, и зажим снимается. Ртуть в трубке несколько опускается (часть ртути выливается в сосуд) и устанавливается на таком уровне, что столбик ртути в трубке выше уровня ртути в сосуде (рис. 77).

Этот уровень не зависит от того, будет ли трубка установлена строго вертикально или под некоторым углом. Это следует из того, что давление в жидкости зависит только от уровня жидкости и не зависит от формы сосуда.

Верху над ртутью в трубке находятся *пары ртути — торричеллиева пустота*.

Приборы, применяемые для измерения атмосферного давления, называются **барометрами**.

Ртутный барометр представляет собой трубку Торричелли с прикрепленной к ней шкалой для отсчета высоты столба ртути, уравновешивающего атмосферное давление.

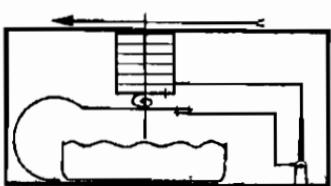


Рис. 79

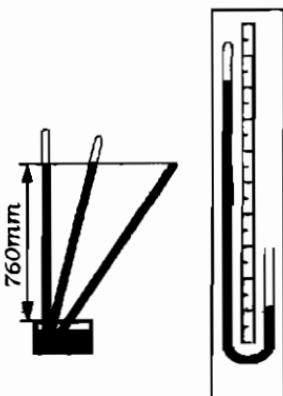


Рис. 77

Рис. 78

В так называемом **сифонном барометре** (рис. 78) столб ртути, уравновешивающий атмосферное давление, определяется разностью уровней ртути в закрытом колене.

Металлический барометр — анероид (рис. 79) — состоит из металлической коробки, из которой выкачен воздух, с упругой (волнистой — для увеличения ее подвижности) крышкой. Крышка при помощи системы рычагов соединена со стрелкой, которая указывает на шкале атмосферное давление.

Манометром называется прибор для измерения давления. Большие давления газа измеряются **металлическим манометром**; для измерения очень малых давлений (вакуума) применяют **закрытый жидкостный манометр**.

По мере удаления от поверхности земли атмосферное давление **убывает**: при подъеме на каждые 8 м вблизи земной поверхности атмосферное давление падает на 100 Па = 1 мбар.

Роль атмосферного давления:

- только благодаря наличию атмосферного давления действуют: пипетки, шприцы, поршни, насосы, медицинские банки;
- подъем альпинистов должен происходить с созданием базового лагеря для адаптации организма к новому давлению.

2.1.4. Гидростатическое давление

В каждой жидкости существует давление, обусловленное ее собственным весом.

Гидростатическое давление — давление не-подвижного столба жидкости: $p = \rho gh$,

где ρ — плотность жидкости;

h — высота столба жидкости.

С учетом атмосферного давления: $p = p_0 + \rho gh$, где p_0 — атмосферное давление.

Гидростатический парадокс (рис. 80): давление, оказываемое жидкостью на дно сосуда, не зависит от формы сосуда и определяется только уровнем жидкости в сосуде.

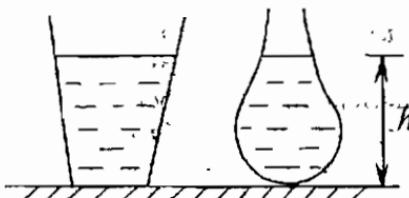


Рис. 80

2.2. ЗАКОНЫ ГИДРОСТАТИКИ

2.2.1. Закон Архимеда

Погруженное в жидкость тело как бы теряет часть своего веса. Силу, направленную противоположно действующей на тело силе тяжести, называют **подъемной** или **выталкивающей** силой.

Закон Архимеда: на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу вытесненной жидкости или газа в объеме погруженной части тела:

$$F_{\text{выт}} = \rho_x g V,$$

где ρ_x — плотность жидкости или газа,

V — объем погруженной части тела.

Вес тела, погруженного в жидкость или газ, уменьшается на величину выталкивающей силы.

Применение закона Архимеда:

- морской, речной, подводный, воздушный флот;
- строительство понтонных мостов;
- определение объемов тел неправильной формы;
- определение плотностей жидкостей (ареометры).

Условия плавания тел

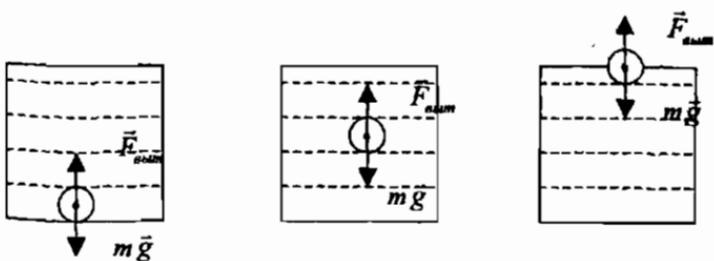


Рис. 81

$$mg > F_{\text{выт}}$$

$$\rho_m g V > \rho_x g V$$

$\rho_m > \rho_x$ — тело тонет.

$$mg = F_{\text{выт}}$$

$$\rho_m g V = \rho_x g V$$

$\rho_m = \rho_x$ — тело

плавает во взведенном состоянии.

$$mg = F_{\text{выт}}$$

$$\rho_m g V = \rho_x g V_{\text{под}}$$

$$V = V_{\text{под}} + V_{\text{возд}} \Rightarrow$$

$$V > V_{\text{под}} \Rightarrow$$

$\rho_m < \rho_x$ — тело плавает на поверхности

Здесь ρ_m — плотность тела, ρ_x — плотность жидкости, $V_{\text{под}}$ — объем подводной части тела, $V_{\text{над}}$ — объем надводной части.

Из анализа рисунка 81 выводятся два условия плавания тел:

- тело плавает в жидкости или газе, если выталкивающая сила *равна* по модулю действующей на тело силе тяжести:

$$mg = F_{\text{выт}};$$

- если плотность тела $\rho_t \leq \rho_x$, то тело плавает на поверхности жидкости или во взвешенном состоянии.

2.2.2. Закон сообщающихся сосудов

Вследствие подвижности молекул:

- жидкость не обладает собственной формой, а принимает форму того сосуда, в который она заключена;
- поверхность жидкости всегда перпендикулярна действующей на жидкость силе.

Под действием силы тяжести поверхность покоящейся жидкости всегда горизонтальна, т.е. располагается на одном уровне, что справедливо и для сосудов сложной формы и для нескольких, соединенных между собой сосудов, называемых *сообщающимися*.

Закон сообщающихся сосудов:

в сообщающихся сосудах свободные поверхности однородной покоящейся жидкости находятся на одном уровне:

$$h_1 = h_2;$$

высоты разнородных жидкостей обратно пропорциональны их плотностям (рис. 82):

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}.$$

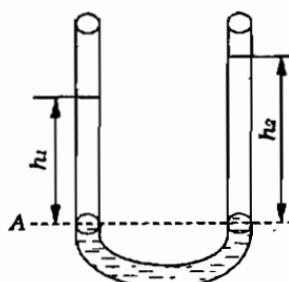


Рис. 82

2.3 ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ ПО ТРУБАМ

2.3.1. Уравнение неразрывности струи

Исследование движения жидкостей и газов в различного рода сооружениях является предметом *гидродинамики*.

Предполагается, что жидкость, протекающая по трубам разного сечения, удовлетворяет следующим требованиям:

- несжимаема, т.е. в жидкости отсутствуют пустоты;
- течение жидкости по трубам *стационарно*;
- во всех точках данного сечения сохраняется некоторая средняя скорость жидкости.

Движение жидкости называется *стационарным* (установившимся), если в любой точке трубы скорость жидкости не меняется со временем.

При стационарном течении масса жидкости, проходящей через любое поперечное сечение за единицу времени остается неизменной \Rightarrow для стационарного течения жидкости можно записать *уравнение неразрывности струи*:

$$\rho v S = \text{const},$$

где ρ — плотность жидкости, v — модуль скорости жидкости в любом поперечном сечении S .

Если жидкость несжимаема, то плотность $\rho=\text{const}$ и уравнение неразрывности струи принимает вид:

$vS = \text{const} \Rightarrow$ через сечение с меньшей площадью жидкость течет быстрее и наоборот:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{S_2}{S_1}.$$

2.3.2. Закон Бернулли

Полное давление в потоке жидкости складывается из статического и динамического:

- **статическое давление** обусловлено потенциальной энергией жидкости, находящейся под давлением; оно проявляется в непосредственным напором на стенку трубы и может быть измерено манометром;
- **динамическое давление** обусловлено кинетической энергией движущейся жидкости и равно: $\frac{\rho v^2}{2}$.

Уравнение Бернулли: в стационарном потоке сумма статического и динамического давлений остается постоянной:

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \rho gh_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} = \text{const},$$

где p_1 и v_1 — статическое давление и скорость потока в сечение 1, а p_2 и v_2 — в сечение 2.

При увеличении скорости потока динамическая составляющая давления возрастает, а статическая уменьшается \Rightarrow

Закон Бернулли: давление текущей жидкости больше в тех сечениях потока, в которых скорость ее движения меньше, и, наоборот, в тех сечениях, в которых скорость больше, давление меньше.

Закон Бернулли оправдлив и для газов.

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ГИДРОСТАТИКЕ

1. Решение задач о плавании тел основано на законах динамики поступательного движения твердого тела с учетом закона Архимеда. При этом нужно помнить, что вес тела в воздухе — это истинный вес тела, а в жидкости он уменьшается на величину выталкивающей силы.

2. При решении задач на вычисление давления и сил давления на каком-либо уровне внутри покоящейся жидкости нужно использовать закон Паскаля и вытекающие из него следствия. При этом нужно:

- сделать схематический чертеж, изобразить на нем уровни, занимаемые жидкостью по условию задачи. Поверхность одного уровня выбирается по самой нижней границе раздела сред;

• обозначив высоту каждого элементарного слоя, составить уравнение равновесия жидкости для каких-либо двух точек поверхности одного уровня: $p_1 = p_2$. Полученное уравнение решается относительно искомой величины.

3. Если требуется найти давление жидкости на боковую стенку сосуда, то нужно помнить, что в верхней точке оно равно нулю, а в нижней — $\rho gh \Rightarrow$

$$p_{\text{бок}} = \frac{0 + \rho gh}{2} = \frac{\rho gh}{2}$$

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

В сообщающихся сосудах находится (рис. 83) ртуть ($\rho_1 = 13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). В один сосуд наливают столб воды ($\rho_2 = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) высотой 0,7 м. На сколько поднимется уровень ртути в одном сосуде и опустится в другом?

Дано:

$$\rho_1 = 13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$\rho_2 = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$H = 0,7 \text{ м}$$

$$\Delta h - ?$$

Решение:

Выбираем поверхность одного уровня по границе раздела воды и ртути. Обозначим разность уровней ртути в сообщающихся сосудах Δh .

Тогда к этому столбу ртути и столбу воды можно применить за-

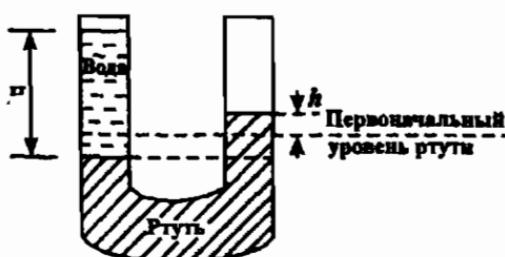


Рис. 83

кон сообщающихся сосудов, т.к. жидкости в обоих сосудах находятся в равновесии:

$$\rho_1 g \Delta h = \rho_2 g H \Rightarrow \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{H}{\Delta h} \Rightarrow$$

$$\Delta h = \frac{\rho_2}{\rho_1} H = \frac{10^3}{13,6 \cdot 10^3} 0,7 = 0,051 \text{ (м).}$$

Ответ: $\Delta h = 0,051 \text{ м.}$

Задача 2.

Чему равна сила, передаваемая на большой поршень гидравлического пресса при условии, что малый поршень под действием приложенной к нему силы 200 Н за один ход опускается на 20 см, а большой поршень поднимается на 2 см (рис. 84)?

Дано:

$$F_1 = 200 \text{ Н}$$

$$h_1 = 20 \text{ см}$$

$$h_2 = 2 \text{ см}$$

$$F_2 - ?$$

СИ

$$= 0,2 \text{ м}$$

$$= 0,02 \text{ м}$$

Решение:

Гидравлический пресс позволяет получить выигрыш в силе во столько раз, во сколько площадь S_2 ее большого поршня больше площади S_1 малого:

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}.$$

Решить данную задачу можно двумя путями:

1) работа, совершаемая обоими поршнями, будет одинакова:

$$F_1 h_1 = F_2 h_2;$$

2) объем, вытесненный большим поршнем, будет равен объему жидкости, вытесненному малым поршнем:

$$V_1 = V_2 \Rightarrow S_1 h_1 = S_2 h_2 \Rightarrow$$

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{h_1}{h_2} \Rightarrow F_2 = \frac{h_1}{h_2} F_1 = \frac{0,2}{0,02} 200 = 2000 \text{ (Н).}$$

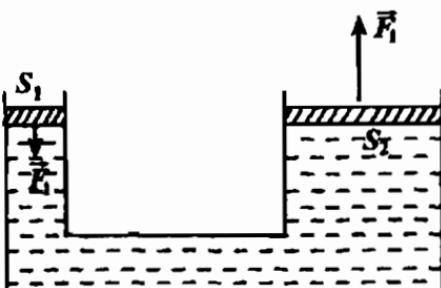


Рис. 84

Ответ: $F_2 = 2000 \text{ Н.}$

Задача 3.

На какую часть от своей высоты погрузится в жидкость с плотностью $1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ прямоугольное тело с плотностью $700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$?

Дано:

$$\rho_0 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$\rho = 700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$\frac{h_1}{H} - ?$$

Решение

Обозначим высоту погруженной части тела h_1 . Тогда по закону Архимеда условие плавания льдины:

$$mg = F_b;$$

$$F_b = \rho_0 g S h_1,$$

$$mg = \rho g S H,$$

где $H = h + h_1$ — высота тела

$$(рис. 85). \Rightarrow \frac{h_1}{H} = \frac{\rho}{\rho_0} = 0,7.$$

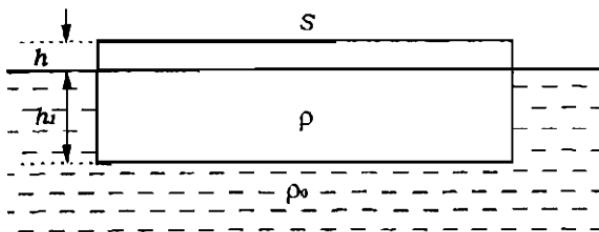


Рис. 85

$$\text{Ответ: } \frac{h_1}{H} = 0,7.$$

Задача 4.

В жидкости с плотностью ρ_1 вес тела равен P_1 , а в жидкости с плотностью ρ_2 вес тела равен P_2 . Найти вес тела в жидкости с плотностью ρ_3 . Здесь под весом тела понимается, например, сила натяжения нити, на которой подвешено тело, опущенное в жидкость.

Дано:

P_1

P_2

ρ_3

P_1

P_3

$P_3 - ?$

Решение:

Обозначим вес тела в воздухе P . Тогда с учетом силы Архимеда можно записать:

$$\begin{cases} P_1 = P - \rho_1 g V \\ P_2 = P - \rho_2 g V \\ P_3 = P - \rho_3 g V \end{cases}$$

В этой системе из трех уравнений имеется три неизвестных.

Решая эту систему относительно P_3 , получим:

$$P_3 = \frac{\rho_3 - \rho_2}{\rho_1 - \rho_2} P_1 - \frac{\rho_3 - \rho_1}{\rho_1 - \rho_2} P_2.$$

$$\text{Ответ: } P_3 = \frac{\rho_3 - \rho_2}{\rho_1 - \rho_2} P_1 - \frac{\rho_3 - \rho_1}{\rho_1 - \rho_2} P_2.$$

Задача 5.

В цилиндрический сосуд налиты равные массы ртути и воды. Общая высота двух слоев жидкостей 29,2 см. Определить давление жидкостей на дно сосуда (рис. 86).

Дано:

$h = 29,2 \text{ см}$

$m_1 = m_2$

$\rho_1 = 13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

$\rho_2 = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

$p - ?$

СИ

$= 0,292 \text{ м}$

воды на дно сосуда,
 ρ_1 и ρ_2 — плотности ртути и
 воды соответственно \Rightarrow

$p = g(\rho_1 h_1 + \rho_2 h_2),$

$m_1 = m_2 \Rightarrow \rho_1 h_1 S = \rho_2 h_2 S,$

Решение:

Полное давление жидкостей на дно сосуда:

$p = p_1 + p_2,$

где $p_1 = \rho_1 g h_1$ — давление ртути на дно сосуда,

$p_2 = \rho_2 g h_2$ — давление

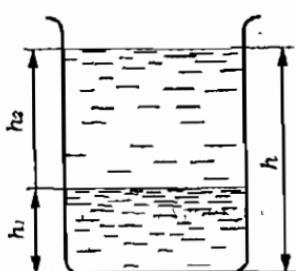


Рис. 86

где S — площадь основания сосуда \Rightarrow

$$\begin{cases} \rho_1 h_1 = \rho_2 h_2; \\ h = (h_1 + h_2) \end{cases} \Rightarrow$$

$$h_1 = \frac{h\rho_2}{\rho_1 + \rho_2}, \quad h_2 = \frac{h\rho_1}{\rho_1 + \rho_2} \Rightarrow p = g \left(\frac{\rho_1 \rho_2 h}{\rho_1 + \rho_2} + \frac{\rho_1 \rho_2 h}{\rho_1 + \rho_2} \right) =$$

$$= \frac{2\rho_1 \rho_2 gh}{\rho_1 + \rho_2} = \frac{2 \cdot 13,6 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 0,292}{13,6 \cdot 10^3 + 10^3} = 5,44 \cdot 10^3 \text{ (Па).}$$

Ответ: $p = 5,44 \cdot 10^3$ Па.

Задача 6.

Однородное тело плавает на поверхности керосина так, что объем погруженной части составляет 0,92 всего объема тела. Определить объем погруженной части при плавании тела на поверхности воды.

Дано:

$$V_k = 0,92V$$

$$\rho_k = 0,8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$\rho_w = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$V_w = ?$$

Решение:

Так как тело плавает, то запишем условие плавания тела (рис. 87)

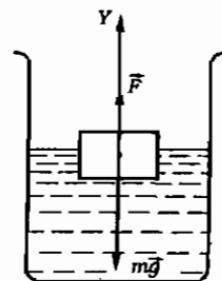


Рис. 87

• в керосине: $mg = \rho_k V_k g = 0,92 \rho_k V g$;

• в воде: $mg = \rho_w V_w g$,

где V_k — объем погруженной части тела в керосине, V_w — объем погруженной части тела в воде \Rightarrow

$$0,92 \rho_k V = m \rho_w V_w \Rightarrow$$

$$V_w = \frac{0,92V \cdot \rho_k}{\rho_w} = \frac{0,92V \cdot 0,8 \cdot 10^3}{10^3} = 0,736V.$$

Ответ: $V_w = 0,736V$.

Задача 7.

Тонкая деревянная палочка длиной 20 см закреплена шарнирно на одном конце и опущена свободным концом в воду. Какая часть длины палочки будет находиться в воде при равновесии?

Дано:

$$L = 20 \text{ см}$$

$$\rho_d = 0,8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$\rho_e = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$l - ?$$

СИ
 $= 0,2 \text{ м}$ **Решение:**

На палочку, погруженную в воду действуют (рис. 88):
 • mg — сила тяжести,
 • F_A — выталкивающая (архимедова) сила;
 • N — сила нормальной реакции шарнира.

Так как вся система вращается относительно точки O , запишем второе условие равновесия: $F_A l_1 = mg l_2$,

$$\text{где } l_1 = \left(L - \frac{l}{2}\right) \cos \alpha \text{ и}$$

$$l_2 = \frac{L}{2} \cos \alpha \text{ — плечи сил}$$

 F_A и mg .

Тогда условие равновесия примет вид:

$$F_A \left(L - \frac{l}{2}\right) \cos \alpha = mg \frac{L}{2} \cos \alpha.$$

Распишем значения сил: $F_A = \rho_e g l S$,

$$mg = \rho_d g l S,$$

где S — площадь поперечного сечения палочки \Rightarrow

$$\rho_e g l S \left(L - \frac{l}{2}\right) \cos \alpha = \rho_d g l S \frac{L}{2} \cos \alpha \Rightarrow l^2 - 2Ll + \frac{\rho_d}{\rho_e} L^2 = 0 \Rightarrow$$

$$l = L \pm \sqrt{L^2 - \frac{\rho_d}{\rho_e} L^2} = L \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{\rho_d}{\rho_e}}\right) = 0,2 \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{0,8 \cdot 10^3}{10^3}}\right) =$$

$$= 0,2(1 \pm \sqrt{0,2}) = 0,2(1 \pm 0,45) = 0,11 \text{ (м)}.$$

Второе значение $l = 0,29 \text{ м}$ не имеет физического смысла.

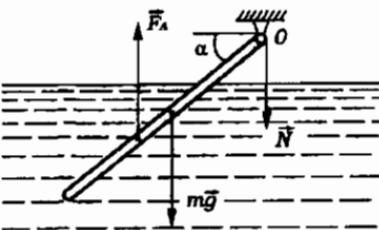


Рис. 88

Ответ: $l = 0,11 \text{ м}$.

Задача 8.

На границе раздела двух жидкостей плотностями ρ_1 и ρ_2 , плавает шайба плотностью ρ ($\rho_1 < \rho < \rho_2$). Высота шайбы h . Определить глубину ее погружения во вторую жидкость.

Дано:

ρ_1

ρ_2

ρ

$\rho_1 < \rho < \rho_2$

$h_2 - ?$

Решение:

На основании закона Архимеда и вытекающих из него условий плавания тел шайба плавает на границе раздела жидкостей, если сила тяжести равна сумме веса жидкости плотностью ρ_1 , вытесненной верхней частью шайбы, и веса жидкости плотностью ρ_2 , вытесненной нижней частью шайбы:

$$mg = F_{\text{в1}} + F_{\text{в2}} = \rho_1 g Sh_1 + \rho_2 g Sh_2,$$

где h_1 — глубина погружения шайбы в первую жидкость, а h_2 — во вторую (рис. 89).

$$mg = \rho g Sh.$$

$$\text{Выразим } h_1 = h - h_2.$$

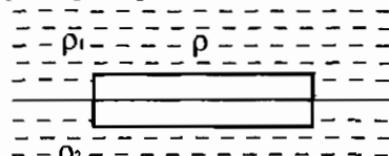


Рис. 89

Тогда:

$$\rho g Sh = \rho_1 g Sh_1 + \rho_2 g Sh_2 \Rightarrow \rho h = \rho_1(h - h_2) + \rho_2 h_2 \Rightarrow$$

$$h(\rho - \rho_1) = h_2(\rho_2 - \rho) \Rightarrow h_2 = \frac{\rho - \rho_1}{\rho_2 - \rho_1} h.$$

$$\text{Ответ: } h_2 = \frac{\rho - \rho_1}{\rho_2 - \rho_1} h.$$

Задача 9.

Однаковая ли выталкивающая сила действует на тело, если его погружать на разную глубину?

Решение:

Выталкивающая сила определяется по формуле:

$$F_{\text{выт}} = \rho_* g V,$$

где ρ_* — плотность жидкости или газа,

V — объем погруженной части тела \Rightarrow
 выталкивающая сила зависит только от плотности
 жидкости и не зависит от глубины погружения тела \Rightarrow
 выталкивающая сила будет одинаковая.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Вариант № 5.

Задача 1.

Плотность воды принять равной $1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, а плотность льда $900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Если льдина плавает, выдаваясь на 50 м^3 над поверхностью воды, то чему равен объем всей льдины?

Ответ: 500 м^3 .

Задача 2.

В двух сообщающихся трубках разного сечения налита сначала ртуть, а потом в широкую трубку сечением 8 см^2 налито 272 г воды. На сколько выше будет стоять ртуть в узком колене? Плотность ртути $13,6 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
 Плотность воды $10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Ответ: $2,5 \text{ см}$.

Задача 3.

У основания здания давление в водопроводе равно $5 \cdot 10^5 \text{ Па}$. С какой силой давит вода на прокладку крана площадью $0,5 \text{ см}^2$, если кран расположен на пятом этаже здания на высоте 20 м от основания? Плотность воды принять равной $10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Ответ: 15 Н .

Задача 4.

В воде с глубины 5 м поднимают до поверхности камень объемом $0,6 \text{ м}^3$. Плотность камня $2500 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Найти работу по подъему камня.

Ответ: 45 кДж .

Задача 5.

Полый цинковый шар, наружный объем которого 200 см^3 , плавает в воде так, что половина его погружается в воду. Найти объем полости шара.

Ответ: 186 см^3 .

Задача 5.

До какой высоты надо налить воды в цилиндрический сосуд, чтобы силы давления на дно и на боковую стенку соуда были одинаковы?

Ответ: $h = r$.

Задача 6.

Определить наименьшую площадь плоской льдины толщиной 40 см , способной удержать на воде человека массой 75 кг . Плотность воды $1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, плотность льда $900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Ответ: $1,875 \text{ м}^2$.

Задача 7.

При подъеме груза массой $2 \cdot 10^3 \text{ кг}$ с помощью гидравлического пресса была затрачена работа 40 Дж . При этом малый поршень сделал 10 ходов, перемещаясь за один ход на 10 см . Во сколько раз площадь большого поршня больше площади малого?

Ответ: в 500 раз.

Задача 8.

Чему равна плотность тела, если при погружении в жидкость с плотностью $800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, его вес уменьшился в три раза?

Ответ: $1200 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Задача 9.

Кусок дерева плавает в воде, погружаясь на $\frac{3}{4}$ своего объема. Какова плотность этого дерева?

Ответ: $0,75 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Задача 10.

Однородная палочка шарнирно закреплена за верхний конец, ее нижний конец опущен в воду. Палочка находится в равновесии, когда в воду погружена ее половина. Найти плотность материала палочки.

$$\text{Ответ: } 0,75 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$$

Тест № 5**Задача 1.**

Аквариум наполовину наполнен водой. С какой силой давит вода на стенку аквариума длиной 50 см, если высота стенок аквариума 40 см? Плотность воды $1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

- 1) 200 Н 2) 400 Н 3) 800 Н
4) 100 Н 5) 600 Н

Задача 2.

Стальной шар объемом V и массой m удерживается под водой от погружения на дно пружиной жесткости k (рис. 90).

Найдите энергию деформации пружины. Массой и объемом пружины пренебречь. Плотность воды равна ρ .




Рис. 90

- 1) $\frac{g^2(m - \rho V)^2}{2k}$ 2) $\frac{g(\rho V - m)^2}{2k}$
3) $\frac{g^2(\rho V + m)^2}{2k}$ 4) $\frac{g^2(\rho V - m)^2}{k}$ 5) $\frac{g^2(\rho V - m)}{2k}$

Задача 3.

Деревянный шар объема V и массы M удерживается под водой с помощью тонкой стальной цепи, лежащей на дне водоема и прикрепленной одним концом к шару (рис. 91).

Найдите длину цепи между шаром и дном, если масса одного метра цепи равна m , а плотность воды равна ρ . Объемом цепи пренебречь

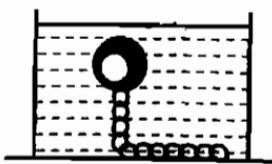


Рис. 91

1) $\frac{\rho V - M}{m}$

2) $\frac{\rho Vg - M}{mg}$

3) $\frac{M}{\rho V - m}$

4) $\frac{\rho V + M}{m}$

5) $\frac{\rho Vg + M}{mg}$

Задача 4.

Определить силу давления жидкости плотностью $\rho = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ на боковую стенку закрытого кубического сосуда объемом $V = 8 \text{ м}^3$, полностью заполненного жидкостью.

- 1) 32 кН 2) 64 кН 3) 96 кН
 4) 128 кН 5) 16 кН

Задача 5.

Плотность воды $1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, а плотность стекла $2500 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Если стеклянный шарик массы 100 г погрузить в воде на глубину 50 см, то сила Архимеда совершила работу, равную

- 1) $+0,5 \text{ Дж}$ 2) $+0,2 \text{ Дж}$ 3) $-0,5 \text{ Дж}$
 4) $-0,2 \text{ Дж}$ 5) -500 Дж

Задача 6.

Четыре шарика из различных материалов (плотности $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3 > \rho_4$) помещены в сосуд с водой. Наименьшая выталкивающая сила действует на шарик (рис. 92)

- 1) 1 2) 2 3) 3
 4) 4 5) одинаковые силы

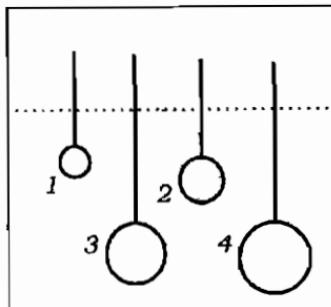


Рис. 92

Задача 7.

Определите плотность однородного тела, вес которого в воздухе равен 2,8 Н, а в воде — 1,69 Н. Выталкивающей силой воздуха пренебречь. Плотность воды равна $10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

$$1) \ 2 \cdot 10^3 \frac{K\varphi}{M^3} \quad 2) \ 2,5 \cdot 10^3 \frac{K\varphi}{M^3} \quad 3) \ 2,8 \cdot 10^3 \frac{K\varphi}{M^3}$$

$$4) \ 3,0 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad 5) \ 3,2 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Задача 8.

Давление в озере в 5 раз больше атмосферного на глубине

- 1) 40 m 2) 50 m 3) 60 m 4) 25 m 5) 100 m

Задача 9.

Палочка массы 400 г наполовину погружена в воду, как показано на рисунке 93. Угол наклона палочки к горизонту равен 45° . С какой силой давит на стенку цилиндрического суда нижний конец палочки?




Рис. 93

- 1) 0,5 H 2) 1 H 3) 2 H 4) 3 H 5) 4 H

Задача 10.

В стакане с водой плавает кусок льда. Лед растаял. Как изменится уровень воды в стакане?

- 1) повысился
2) не изменился
3) понизился
4) необходимо знать массу льда
5) необходимо знать площадь поперечного сечения стакана

Область ответов теста № 5

ГЛАВА 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

Программа по молекулярной физике содержит следующие разделы:

3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

3.1. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории. Броуновское движение. Диффузия. Масса и размер молекул. Измерение скорости молекул. Опыт Штерна. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Взаимодействие молекул. Модели газа, жидкости и твёрдого тела.

3.2. ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗ

Основное уравнение молекулярно кинетической теории идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул идеального газа. Связь температуры со средней кинетической энергией частиц газа.

3.3. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). Универсальная газовая постоянная. Изотермический, изохорный и изобарный процессы.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ

3.1. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

3.1.1. Основные положения молекулярно-кинетической теории

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ):

I. *Все вещества состоят из мельчайших частиц — молекул и атомов*, которые, в свою очередь, состоят из более мелких элементарных частиц. Доказательство — наблюдение больших белковых молекул в электронных микроскопах.

II. *Молекулы и атомы находятся в непрерывном хаотическом движении*. Доказательства:

- *броуновское движение* — беспорядочное движение взвешенных в жидкости частиц за счет соударения с молекулами жидкости;
- *диффузия* — явление проникновения молекул одного вещества в промежутки между молекулами другого;
- *осмос* — явление проникновения жидкостей и растворов через пористую перегородку.

III. *Между молекулами и атомами существуют силы притяжения и отталкивания*. Приближение двух атомов или молекул сначала преобладают силы притяжения (до равновесного значения r_0), затем — силы отталкивания (рис. 94). Силы притяжения препятствуют растяжению твердого тела, силы отталкивания — его сжатию.

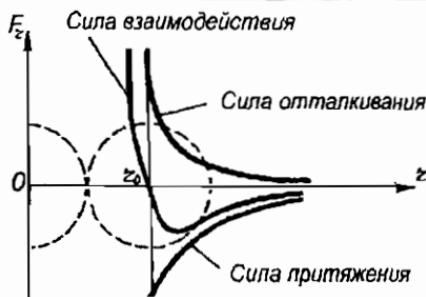


Рис. 94

3.1.2. Число, масса и размеры молекул

Моль — единица количества вещества в системе СИ.

1 Моль — количество вещества, содержащее столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в 0,012 кг изотопа углерода $^{12}_6C$.

В одном моле любого вещества содержится одно и то же число молекул (или атомов). Это число равно **постоянной Авогадро**:

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}.$$

$$N_A = \frac{N}{\nu}, \text{ где } \nu \text{ — число молей.}$$

Количество вещества ν (число молей вещества) можно найти, зная массу вещества m и его молярную массу μ , либо зная число молекул вещества N и число Авогадро N_A (число молекул вещества в 1 моль):

$$\nu = \frac{m}{\mu} = \frac{N}{N_A}.$$

Молярной массой (массой одного моля) μ называется величина, равная отношению массы вещества m к количеству вещества (числу молей) ν :

$$\mu = \frac{m}{\nu} = m_0 N_A,$$

где m_0 — масса одной молекулы, для определения которой необходимо массу вещества m разделить на число N молекул в нем:

$$m_0 = \frac{m}{N} = \frac{m}{\nu N_A} = \frac{\mu}{N_A}.$$

$[\mu] = \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$. Численное значение молярной массы μ равно молекулярной массе:

$$\mu_{H_2} = 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}; \quad \mu_{O_2} = 32 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}};$$

$$\mu_{N_2} = 32 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}; \quad \mu_{CO_2} = 44 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}};$$

$$\mu_{\text{вода}} = 29 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}.$$

Размеры молекул очень малы. Молекулы не могут столкнуться друг с другом подобно билльярдным шарикам. Минимальное расстояние, на которое они могут сблизиться, называется **эффективным диаметром молекул** σ (рис. 95). Например, $\sigma_{\text{воды}} = 2,6 \cdot 10^{-10}$ м. Молекула воды во столько раз меньше крупного яблока, во сколько раз яблоко меньше земного шара.

В стакане воды находится такое же количество молекул, сколько яблок можно разместить в оболочке земного шара, начиная с центра.




Рис. 95

3.1.3. Внутренняя энергия тела

Внутренней энергией тела называется сумма кинетических энергий движения молекул тела E_k и потенциальной энергии их взаимодействия E_n .

В зависимости от их соотношения все вещества делятся на:

- $E_n \gg E_k$ — твердые тела, отличающиеся постоянством формы и объема;
- $E_n \approx E_k$ — жидкости, имеющие постоянный объем, но не имеющие своей формы; они принимают форму того сосуда, в котором они находятся, и не сопротивляются изменению этой формы \Rightarrow текучесть и малая сжимаемость;
- $E_n \ll E_k$ — газы, легко сжимающиеся под действием внешнего давления.

3.2. ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗ

Газ:

- не имеет постоянной формы;
- занимает весь предоставленный ему объем;
- обладает большим запасом внутренней энергии, поэтому может взрываться;
- имеет большие промежутки между молекулами \Rightarrow силы сцепления практически отсутствуют.

Идеальный газ:

- силы молекулярного взаимодействия полностью отсутствуют;
- молекулы движутся направленно: одноатомные молекулы совершают только поступательное движение вдоль осей ОХ, ОY, ОZ: у двухатомных добавляется еще вращательное движение, у многоатомных еще добавляется колебательное движение;
- собственный объем молекул газа мал по сравнению с объемом газа;
- при соударении молекул между собой и со стенками сосуда они ведут себя как абсолютно упругие шарики конечных, но весьма малых размеров;
- в элементарном курсе физики рассматривают *идеальные* газы, молекулы которых состоят из одного атома.

3.2.1. Термодинамические параметры

Состояние некоторой массы идеального газа однозначно определяется *термодинамическими параметрами* (параметрами состояния):

p, V, T — давлением, объемом и абсолютной температурой.

Уравнение состояния — математическое выражение взаимосвязи между термодинамическими параметрами.

Температура *T* характеризует состояние тела независимо от его массы и химического состава. Это единственная физическая величина, имеющая два обозначения:

- *t* — температура, измеряемая по международной *степени градусной шкале Цельсия*, $[t] = ^\circ\text{C}$ и

- T — температура, измеряемая по *термодинамической шкале температур*, $[T] = \text{kelвин} = \text{К}$. Температура, выраженная в кельвинах, называется *абсолютной*.

Связь между абсолютной (термодинамической) температурой T , измеряемой в кельвинах и температурой t в градусах Цельсия:

$$T = t + 273,15 \text{ } ^\circ\text{C} \Rightarrow$$

шкалы Цельсия и Кельвина просто смешены относительно друг друга.

Один кельвин по своей величине равен одному градусу Цельсия \Rightarrow разности температур ΔT и Δt выражаются в кельвинах.

Абсолютный нуль температуры (нулевая точка по шкале Кельвина):

$T = 0 \text{ К}$, по шкале Цельсия $-273,15 \text{ } ^\circ\text{C}$ — температура, при которой прекращается всякое *поступательное* движение молекул. Это наимизшая теоретически возможная температура.

Термодинамический параметр p определяется числом ударов молекул о стенки сосуда.

3.2.2. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа:

$$p = \frac{2}{3} n_0 \bar{E}_k,$$

где p — давление газа,

n_0 — число молекул в единице объема (концентрация молекул),

\bar{E}_k — средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул.

Универсальная газовая постоянная:

$$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}.$$

Постоянная Больцмана:

$$k = \frac{R}{N_A} = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$$

3.2.3. Следствия из основного уравнения МКТ

I. **Средняя кинетическая энергия** хаотического теплового движения отдельной молекулы идеального газа:

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2} kT \Rightarrow$$

абсолютная температура T является мерой средней кинетической энергии движения молекул газа.

II. Концентрация молекул:

$$n_0 = \frac{P}{kT} \Rightarrow$$

$$p = n_0 kT \Rightarrow$$

давление не зависит от природы газа, а определяется только его концентрацией и температурой.

III. При расчетах используется не мгновенная скорость отдельной молекулы, а некоторое среднее значение — **средняя квадратичная скорость** движения молекул:

$$v_{cp\text{ кв}} = \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}},$$

где ρ — плотность газа.

Так как при заданной температуре T средние значения энергий поступательного движения молекул для различных газов одинаковы, \Rightarrow

$$\frac{m_1 v_{cp\text{ кв} 1}^2}{2} = \frac{m_2 v_{cp\text{ кв} 2}^2}{2} \Rightarrow$$

$$\frac{v_{cp\text{ кв} 1}}{v_{cp\text{ кв} 2}} = \frac{\sqrt{m_2}}{\sqrt{m_1}} \Rightarrow$$

При одинаковой температуре средние квадратичные скорости движения молекул обратно пропорциональны корням квадратным из масс молекул.

Средняя квадратичная скорость движение молекул впервые была измерена в **опыте Штерна** и оказалась

близкой к 500 $\frac{м}{с}$ (при 0 °С средние квадратичные скорости молекул водорода и азота соответственно равны 1840 $\frac{м}{с}$ и 493 $\frac{м}{с}$).

IV. Средняя длина свободного пробега $\bar{\lambda}$ — расстояние, которое пролетает молекула между двумя последовательными столкновениями:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2\pi n_0 \sigma^2}},$$

где n_0 — число молекул в единице объема,
 σ — эффективный диаметр молекул.

3.3. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ

3.3.1. Закон Авогадро

Один моль **любого** газа при нормальных условиях ($T_0 = 273$ К, $p_0 = 1,013 \cdot 10^5$ Па) занимает один и тот же объем $V_m = 22,4 \cdot 10^{-3} \frac{м^3}{моль}$, называемый молярным объемом.

3.3.2. Объединенный газовый закон

Связь между давлением, объемом и абсолютной температурой для всех состояний **данной массы** газа определяется **объединенным газовым законом**: для данной массы идеального газа отношение произведения давления на объем к абсолютной температуре есть величина постоянная:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = const, (m = const).$$

На практике часто нужно привести объем **данной массы** газа к **нормальным условиям** ($T_0 = 273$ К, $p_0 = 1,013 \cdot 10^5$ Па):

$$V_a = \frac{V p T_0}{p_0 T}.$$

Если применить объединенный газовый закон к одному молю **любого** газа, имеющего объем $V_m = 22,4 \cdot 10^{-3} \frac{м^3}{моль}$, то получим значение универсальной газовой постоянной R :

$$R = \frac{P_0 V_\mu}{T_0},$$

где V_μ — молярный объем;

P_0 — давление,

T_0 — абсолютная температура идеального газа.

$$R = \frac{1,013 \cdot 10^5 \cdot 22,4 \cdot 10^{-3}}{273} = 8,31 \left(\frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}} \right).$$

$$[R] = \frac{H \cdot m^3}{m^2 \cdot \text{моль} \cdot K} = \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}.$$

3.3.3. Закон Гей-Люссака

Изопроцесс — процесс в газе, при котором масса газа и один из его параметров остаются постоянными. Поскольку имеется три термодинамических параметра, \Rightarrow существует три различных изопроцесса.

Процесс в газе, который происходит при постоянной массе газа и **неизменном давлении** называется **изобарным** или **изобарическим** (от греческого «барос» — тяжесть) и представляет **закон Гей-Люссака**, выведенный в 1802 г. французским физиком Луи Гей-Люссаком:

$$V = V_0(1 + \alpha_v t), (p = \text{const}, m = \text{const}),$$

где $\alpha_v = \frac{1}{273,15}$ (для всех идеальных газов) — **термический коэффициент объемного расширения**.

Или через термодинамические параметры: для данной массы идеального газа отношение объема к термодинамической температуре при постоянном давлении есть величина постоянная:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_0}{T_0} = \text{const}.$$






Рис. 96

Графики изобарного процесса представлены на рисунке 96 и называются *изобарами*:

3.3.4. Закон Бойля-Мариотта

Процесс в газе, который происходит при постоянной массе газа и *неизменной температуре* называется *изотермическим*.

Для данного изопроцесса закон был выведен независимо друг от друга двумя разными физиками: англичанином Р. Бойлем в 1822 году и французом Э. Мариоттом в 1676 году.

Закон Бойля-Мариотта: для данной массы газа произведение давления на объем при постоянной температуре есть величина постоянная:

$$p_0 V_0 = p_1 V_1 = \text{const.} \quad (T = \text{const}, m = \text{const}).$$

Графики изотермического процесса представлены на рисунке 97 и называются *изотермами*:

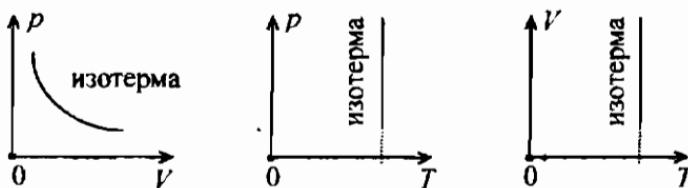


Рис. 97

3.3.5. Закон Шарля

Процесс в газе, который происходит при постоянной массе газа и *неизменном объеме* называется *изохорным* или *изохорическим* (от греческого слова «хорема» — вместимость).

Для данного изопроцесса закон был выведен французским физиком Ж. Шарлем в 1787 году.

Закон Шарля:

$$p = p_0(1 + \alpha_p t), \quad (V = \text{const}, m = \text{const})$$

где α_p — термический коэффициент давления.

Или через термодинамические параметры: для данной массы газа отношение давления к термодинамичес-

кой температуре при постоянном объеме есть величина постоянная:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_0}{T_0} = \text{const.}$$

Графики изохорного процесса представлены на рисунке 98 и называются *изохорами*:

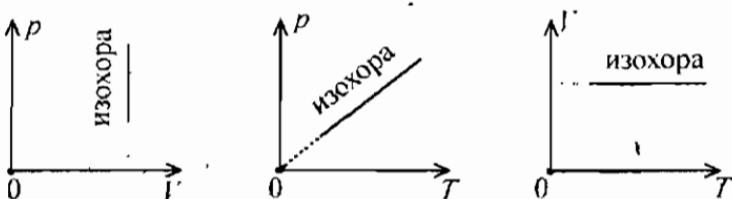


Рис. 98

3.3.6. Закон Дальтона

Закон Дальтона: давление смеси газов равно сумме *парциальных давлений*:

$$p = p_1 + p_2 + \dots + p_n = \sum_{i=1}^n p_i.$$

Парциальное давление (от латинского — частичный) — давление, которое бы занимал газ, входящий в состав газовой смеси, если бы он один занимал объем, равный объему смеси при данной температуре.

3.3.7. Уравнение Менделеева-Клапейрона

Уравнение Менделеева-Клапейрона (*уравнение состояния идеального газа* для произвольной массы газа с молярной массой μ):

$$pV = \frac{m}{\mu} RT,$$

где $\frac{m}{\mu} = \nu$ — число молей.

Если $\nu = 1$, получим *уравнение состояния идеального газа для одного моля*:

$\frac{pV_\mu}{T} = R$, где V_μ — молярный объем (см. 3.4.1.).

Плотность газов: $\rho = \frac{m}{V}$.

$$pV = \frac{m}{\mu} RT \Rightarrow \rho = \frac{p\mu}{RT}.$$

3.3.8. Внутренняя энергия идеального газа

В идеальном газе молекулы не взаимодействуют, следовательно, не обладают потенциальной энергией. Внутренняя энергия идеального газа U представляет собой только сумму значений кинетической энергии хаотического движения молекул.

Внутренняя энергия одного моля одноатомного идеального газа:

$$U_{\text{мол}} = \frac{3}{2} N_A k T = \frac{3}{2} R T.$$

Для произвольной массы одноатомного идеального газа:

$$U = \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{\mu} R T.$$

Изменение внутренней энергии идеального одноатомного газа:

$$\Delta U = \frac{3}{2} \frac{m}{\mu} R \Delta T. [\Delta U] = \text{Дж.}$$

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Методика решения задач на молекулярно-кинетическую теорию

1. В задачах, связанных со средней квадратичной скоростью движения молекул, если сказано, какой это газ, необходимо выбирать формулу:

$$v_{\text{ср кв}} = \sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}},$$

т.к. значение μ легко посчитать, используя таблицу Менделеева.

2. Внимательно читать условие задачи, чтобы правильно ответить на вопрос и не путать массу одной молекулы с массой всего вещества, которые связаны между собой как:

$$m_0 = \frac{m}{N} = \frac{m}{nN_A} = \frac{\mu}{N_A}.$$

Методика решения задач на газовые законы

1. Задачи, где дается два или несколько состояний газа, в которых его масса остается неизменной, удобно решать, применяя уравнение объединенного газового закона.

2. При решении задач, в которых масса газа изменяется, удобно воспользоваться уравнением Менделеева-Клапейрона.

3. Во всех задачах на газовые законы нужно перевести значения температуры по шкале Цельсия в значения шкалы Кельвина и пользоваться только абсолютной температурой.

4. Сделать схематический чертеж, отметив каждое состояние газа, указать параметры p , V , T , характеризующие эти состояния. Определить, какой из параметров не изменяется. В общем случае могут меняться все три параметра p , V , T .

5. Если в задаче сказано про нормальные условия, то нужно знать, что им соответствует температура 0 °C (273 K) и атмосферное давление, равное $1,013 \cdot 10^5$ Па.

Примеры решения задач

Задача 1.

Сколько молекул воздуха содержится в баллоне вместимостью 60 л при температуре 27 °C и давлении $5 \cdot 10^5$ Па? Чему равна масса одной молекулы воздуха?

Дано:

$$V = 60 \text{ л}$$

$$p = 5 \cdot 10^5 \text{ Па}$$

$$t = 27^\circ\text{C}$$

$$\mu = 29 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$$

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$$

$$n - ?$$

$$m_0 - ?$$

СИ

$$= 6 \cdot 10^{-2} \text{ м}^3$$

$$T = 300 \text{ К}$$

Решение:

Число молекул, содержащихся в единице объема или концентрация молекул:

$$n_0 = \frac{p}{kT} \Rightarrow$$

в объеме V содержится:

$$n = n_0 V = \frac{pV}{kT}.$$

$$[n] = \frac{H \cdot m^3 \cdot K}{m^2 \cdot H \cdot m \cdot K} = 1$$

$$n = \frac{5 \cdot 10^3 \cdot 6 \cdot 10^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300} = 7,26 \cdot 10^{22}.$$

Массу одной молекулы воздуха найдем, разделив массу одного моля воздуха на число Авогадро:

$$m = \frac{\mu}{N_A}.$$

$$[m] = \frac{\text{кг} \cdot \text{моль}}{\text{моль}} = \text{кг}.$$

$$m = \frac{29 \cdot 10^{-3}}{6,02 \cdot 10^{23}} = 4,8 \cdot 10^{-26} (\text{кг}).$$

Ответ: $n = 7,26 \cdot 10^{22}$ молекул; $m = 4,8 \cdot 10^{-26}$ кг.

Задача 2.

На рисунке 99 показаны две изобары для газа одной и той же массы. Углы наклона изобар к оси абсцисс равны α_1 и α_2 . Как относятся давления газа $\frac{p_2}{p_1}$?

Решение:

Так как масса газа остается неизменной, применим объединенный газовый закон, связывающий все три параметра:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{V_1 \cdot T_2}{T_1 \cdot V_2}.$$

Из рисунка видно, что

$$\frac{V_1}{T_1} = \operatorname{tg} \alpha_1, \text{ а } \frac{V_2}{T_2} = \operatorname{tg} \alpha_2 \Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2}$$

Ответ: $\frac{p_2}{p_1} = \frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2}.$

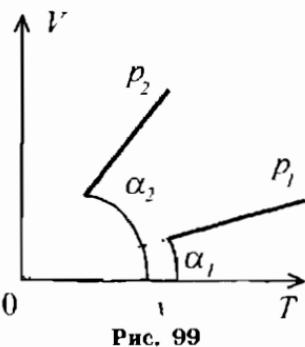


Рис. 99

Задача 3.

Во сколько раз средняя квадратичная скорость молекул воздуха в летний день при температуре 30 °C больше, чем в зимний день при температуре -30 °C?

Дано:

$$t_1 = 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$t_2 = -30 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\mu = 29 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$$

$$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

$$\frac{v_{cp \text{ кв} 1}}{v_{cp \text{ кв} 2}} = ?$$

СИ

$$T_1 = 303 \text{ К}$$

$$T_2 = 243 \text{ К}$$

Решение:

Так как газ один и тот же — воздух, выбираем выражение для средней квадратичной скорости в виде:

$$v_{cp \text{ кв}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}},$$

чтобы упростить расчеты.

Тогда $\frac{v_{cp \text{ кв} 1}}{v_{cp \text{ кв} 2}} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} = \sqrt{\frac{303}{243}} = 1,12.$

Как видим, константы нам не понадобились.

Ответ: $\frac{v_{cp \text{ кв} 1}}{v_{cp \text{ кв} 2}} = 1,12.$

Задача 4.

В цилиндре под поршнем находится воздух при давлении $2 \cdot 10^5$ Па и температуре 27 °С. Какой груз надо положить на поршень после нагревания воздуха до температуры 40 °С, чтобы объем воздуха в цилиндре был равен первоначальному? Площадь поршня 20 см².

Дано:

$$\begin{aligned} S &= 20 \text{ см}^2 \\ p &= 2 \cdot 10^5 \text{ Па} \\ t_1 &= 27^\circ\text{C} \\ t_2 &= 40^\circ\text{C} \\ V &= \text{const} \\ mg - ? & \end{aligned}$$

СИ

$$\begin{aligned} &= 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \\ T_1 &= 300 \text{ К} \\ T_2 &= 313 \text{ К} \end{aligned}$$

Решение:

$V = \text{const} \Rightarrow$ процесс изохорический \Rightarrow по закону Шарля:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}.$$

Для того, чтобы поршень был в равновесии и объем воздуха не изменялся, необходимо, чтобы вес груза был равен увеличению при нагревании силы давления воздуха:

$$mg = \Delta F.$$

Давление воздуха внутри цилиндра возросло на:

$$\Delta p = p_2 - p_1.$$

Заменив значение

$$p_2 = \frac{p_1 T_2}{T_1},$$

получим:

$$\Delta p = \frac{p_1 (T_2 - T_1)}{T_1}.$$

Увеличение силы давления воздуха на поршень:

$$\Delta F = \Delta p S = \frac{S p_1 (T_2 - T_1)}{T_1} \Rightarrow mg = \frac{S p_1 (T_2 - T_1)}{T_1}.$$

$$[mg] = \frac{M^2 \cdot H \cdot K}{M^2 \cdot K} = H.$$

$$mg = \frac{0,02 \cdot 2 \cdot 10^5 (313 - 300)}{300} = 173,3 \text{ (H).}$$

Ответ: $mg = 173,3 \text{ H.}$

Задача 5.

Объём пузырька газа, всплывающего на поверхность со дна озера, увеличился в 3 раза. Какова приблизительно глубина озера, если считать, что температура воды постоянна?

- 1) 20 м 2) 30 м 3) 10 м 4) 15 м 5) 45 м.

Решение:

Дано:

$$\begin{array}{l} V_1 = 3V_2 \\ T = \text{const} \\ \hline h - ? \end{array}$$

Так как температура пузырька воздуха остается постоянной, то можно применить закон Бойля-Мариотта:

$$p_2 V_2 = p_1 V_1 = \text{const.}$$

Давление на поверхности равно атмосферному:

$$p_1 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Па},$$

а на глубине:

$$p_2 = p_1 + \rho gh,$$

где ρgh — давление неподвижного столба жидкости \Rightarrow

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow 3p_1 V_1 = (p_1 + \rho gh)V_1 \Rightarrow \rho gh = 2p_1 V_1 \Rightarrow$$

$$h = \frac{2p_1}{\rho g} = \frac{2 \cdot 1,013 \cdot 10^5}{10^3 \cdot 10} = 20 \text{ (м).}$$

Проанализировав представленные варианты ответов, выбираем правильный ответ: 1.

Ответ: 1.

Задача 6.

Если температура идеального газа в состоянии 1 была T_0 , то после осуществления процесса 1–2–3, изображенного на диаграмме PV (рис. 100), температура газа в состоянии 3 оказалась равной

- 1) $12 T_0$ 2) $9 T_0$ 3) $6 T_0$ 4) $4 T_0$ 5) $3 T_0$

Решение:

Рассмотрим процесс 1–2. Он происходит при постоянном объеме \Rightarrow выполняется закон Шарля:

$$\frac{2p_0}{T_2} = \frac{p_0}{T_0} \Rightarrow T_2 = 2T_0.$$

Рассмотрим процесс 2–3. Он происходит при постоянном давлении \Rightarrow выполняется закон Гей-Люссака:

$$\frac{V_0}{T_2} = \frac{3V_0}{T_3} \Rightarrow$$

$$T_3 = 3T_2 = 6T_0.$$

Проанализировав предложенные варианты ответов, выбираем правильный ответ: 3.

Ответ: 3.

Задача 7.

Чему равна масса одного моля μ смеси двух невзаимодействующих между собой газов, находящихся в сосуде, соответственно с массами m_1 и m_2 и молярными массами μ_1 и μ_2 ?

Дано:

μ_1

μ_2

m_1

m_2

$\mu - ?$

Решение:

Из закона Дальтона следует, что давление смеси газов равно сумме парциальных давлений:

$$p = \sum_{i=1}^n p_i = p_1 + p_2,$$

где p — давление смеси газов, а

p_1 и p_2 — давления первого и второго газов соответственно.

Из уравнения Менделеева-Клапейрона:

$$pV = \frac{m}{\mu} RT \Rightarrow p = \frac{(m_1 + m_2)RT}{\mu V}, \quad p_1 = \frac{m_1 RT}{\mu V}, \quad p_2 = \frac{m_2 RT}{\mu V} \Rightarrow$$

$$\frac{(m_1 + m_2)}{\mu} = \frac{m_1}{\mu} + \frac{m_2}{\mu} \Rightarrow \mu = \frac{(m_1 + m_2)\mu_1\mu_2}{m_1\mu_2 + m_2\mu_1}.$$

$$\text{Ответ: } \mu = \frac{(m_1 + m_2)\mu_1\mu_2}{m_1\mu_2 + m_2\mu_1}.$$

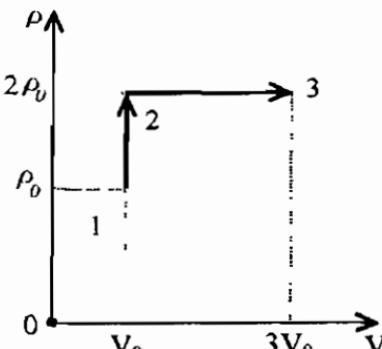


Рис. 100

Задача 8.

Если в закрытом сосуде, где находится идеальный двухатомный газ, при неизменной температуре половина молекул газа распадается на атомы, то давление газа в сосуде

- 1) уменьшится в 2 раза
- 2) уменьшится в 1,5 раза
- 3) увеличится в 1,5 раза
- 4) увеличится в 2 раза
- 5) останется неизменным

Дано:

$$T = \text{const}$$

$$\frac{n_2}{2}$$

$$\frac{p_1}{p} - ?$$

Решение:

Из основного уравнения МКТ для давления:

$$p = n_0 k T.$$

После распада половины двухатомных молекул число структурных элементов станет равно:

$$n_1 = \frac{n_0}{2} + \frac{n_0}{2} 2 = \frac{3n_0}{2} \Rightarrow p_1 = \frac{3n_0}{2} k T \Rightarrow \frac{p_1}{p} = \frac{3}{2} \Rightarrow p_1 = 1,5 p.$$

Проанализировав варианты ответов, выбираем ответ 2.

Ответ: 2.

Задача 9.

На рисунке 101 а) изображен график изменения состояния идеального газа в координатах pV . Представить этот круговой процесс в координатах pT и VT , обозначив соответствующие точки.

Решение:

Как видно из рисунка, участки 4–1 и 2–3 соответствуют изохорическим процессам, а 1–2 и 3–4 — изобарическому расширению и изобарическому сжатию соответственно.

Из уравнения Менделеева – Клапейрона следует, что графики изохорического ($V = \text{const}$) и изобарического

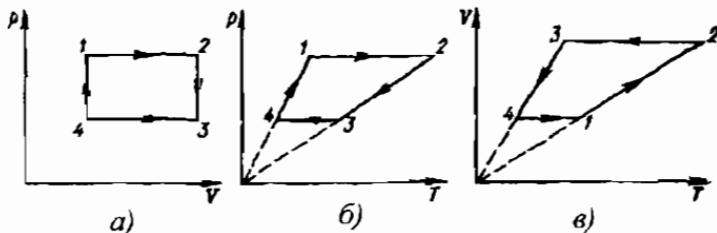


Рис. 101

($p = \text{const}$) процессов в координатах pT и VT соответственно должны, проходить через начало координат (рис. 101, б, в). Участок 4–1 соответствует изохорическому возрастанию давления, 2–3 — изохорическому понижению давления.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Вариант № 5.

Задача 1.

На какой глубине пузырьки воздуха имеют диаметр, вдвое меньшее, чем у поверхности воды, если атмосферное давление на уровне воды равно $1,01 \cdot 10^5 \frac{\text{Н}}{\text{м}^2}$.

$$\text{Ответ: } 4,7 \frac{\text{Н}}{\text{м}^2}.$$

Задача 4.

Если в закрытом сосуде средняя квадратичная скорость молекул идеального газа увеличится на 10%, то как изменится давление этого газа?

Ответ: возрастет в 1,21 раза.

Задача 5.

Объем воздуха в комнате 100 м^3 . Какова масса вышедшего из нее воздуха при повышении температуры с 10°C до 25°C , если атмосферное давление 770 мм рт.ст. ?

Ответ: $6,35 \text{ кг.}$

Задача 6.

При увеличении абсолютной температуры идеального газа в два раза давление газа увеличилось на 25%. Во сколько раз при этом изменился объем?

Ответ: увеличился в 1,6 раз.

Задача 7.

Баллон содержит идеальный газ при температуре 27 °С и давлении 200 кПа. Из баллона выпустили 80% газа и охладили его до температуры 12 °С. Какое давление установилось в баллоне?

Ответ: 39 кПа.

Задача 8.

В узкой стеклянной трубке, расположенной горизонтально, находится столбик воздуха длиной 80 мм, запертый столбиком ртути длиной 40 мм. Какова будет длина воздушного столбика, если трубку расположить вертикально открытым концом вверху? (Атмосферное давление 760 мм рт.ст.)

Ответ: 76 мм.

Задача 9.

При температуре 7 °С в баллоне находится 20 л азота. При неизменной температуре израсходовали 120 г азота. На сколько понизилось давление газа в баллоне?

Ответ: $5 \cdot 10^6 \frac{Н}{м^2}$.

Задача 10.

Какое количество вещества содержится в медной отливке массы 16 кг? Относительная атомная масса меди равна 64.

Ответ: 250 моль.

Тест № 6

Во всех тестовых заданиях g следует полагать равным $10 \frac{M}{c^2}$. Число Авогадро $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ моль $^{-1}$. Универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$. Постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$.

Задача 1.

Как изменится давление газа, если концентрация его молекул увеличится в 3 раза, а среднеквадратичная скорость молекул уменьшится в 3 раза?

- 1) увеличится в 3 раза
- 2) увеличится в 9 раз
- 3) уменьшится в 9 раз
- 4) уменьшится в 3 раза
- 5) не изменится

Задача 2.

На рисунке 102 показаны две изохоры для газа одной и той же массы. Углы наклона изохор к оси абсцисс равны α_1 и α_2 . Как относятся объемы газа?

- 1) $V_2/V_1 = \sin \alpha_1 / \sin \alpha_2$
- 2) $V_2/V_1 = \cos \alpha_1 / \cos \alpha_2$
- 3) $V_2/V_1 = \operatorname{tg} \alpha_2 / \operatorname{tg} \alpha_1$
- 4) $V_2/V_1 = \operatorname{tg} \alpha_1 / \operatorname{tg} \alpha_2$
- 5) $V_2/V_1 = \sin \alpha_2 / \sin \alpha_1$

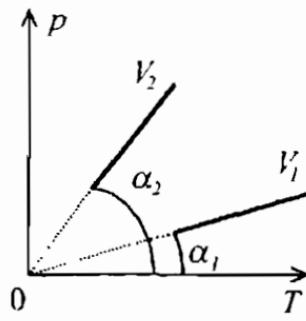


Рис. 102

Задача 3.

Какие из приведенных ниже утверждений верны?

- А. Плотность газа зависит от температуры.
- Б. Давление газа определяется концентрацией молекул и температурой.

В. При нормальных условиях 1 моль газа занимает объем, зависящий от молярной массы.

Г. При нормальных условиях концентрация молекул у всех газов одинакова.

- 1) А, Б 2) А, Б, Г 3) А, Б, В 4) Б, В, Г 5) А, Г

Задача 4.

На диаграмме PT (рис. 103) представлена зависимость давления от температуры при изохорном нагревании различных масс одного и того же газа в одинаковых по объему сосудах. Что можно сказать о массах этого газа?

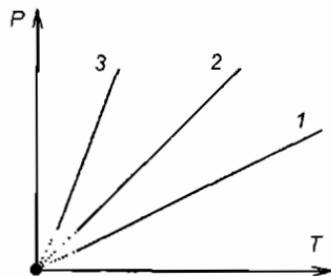


Рис. 103

- 1) $m_1 > m_2 > m_3$
- 2) $m_1 < m_2 < m_3$
- 3) $m_1 = m_2 = m_3$
- 4) при различных значениях объема зависимость может быть разная;
- 5) для разных газов может быть разная зависимость.

Задача 5.

Если перегородку, разделяющую сосуд на две части с объемами V_1 и V_2 , в которых находился один и тот же газ под давлениями P_1 и P_2 удалить, то в сосуде установится давление (температуру считать неизменной)

- 1) $\frac{P_1V_1 - P_2V_2}{V_1 + V_2}$
- 2) $\frac{P_1V_1 - P_2V_2}{V_1 - V_2}$
- 3) $P_1 + P_2$
- 4) $\frac{P_1V_1 + P_2V_2}{V_1 + V_2}$
- 5) $\frac{P_1V_2 + P_2V_1}{V_1 + V_2}$

Задача 6.

Если баллон, содержащий 12 л кислорода при давлении 1 МПа, соединить с пустым баллоном вместимости

З. л. то в процессе изотермического расширения газа в сосудах установится давление

- 1) 4,0 МПа 2) 0,8 МПа 3) 0,6 МПа
 4) 0,4 МПа 5) 0,2 МПа

Задача 7.

Со дна водоема поднимается пузырек воздуха. Как меняется по мере подъема пузырька сила, выталкивающая его из воды?

- 1) не меняется;
 2) убывает;
 3) возрастает;
 4) зависит от плотности воды;
 5) нет правильного ответа

Задача 8.

Горизонтально расположенный закрытый цилиндрический сосуд с гладкими стенками разделен тонким подвижным теплопроводящим поршнем на две части, в которых находятся равные массы различных идеальных газов: в одной части газ с молярной массой μ_1 , в другой — с молярной массой μ_2 . Какую часть объема сосуда занимает газ с молярной массой μ_2 при равновесном положении поршня?

- 1) $\frac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2}$ 2) $\frac{\mu_2}{\mu_1 - \mu_2}$ 3) $\frac{2\mu_2}{\mu_1 - \mu_2}$
 4) $\frac{\mu_1}{\mu_1 + 2\mu_2}$ 5) $\frac{\mu_2}{\mu_1 + \mu_2}$

Задача 9.

Сколько молекул ртути содержится в 1 см³ воздуха в помещении объема 30 м³, в котором испарился 1 г ртути? Молярная масса ртути равна 0,201 $\frac{\text{кг}}{\text{моль}}$.

- 1) $1,0 \cdot 10^{14}$ 2) $1,5 \cdot 10^{13}$ 3) $3,0 \cdot 10^{12}$
 4) $5,5 \cdot 10^{11}$ 5) $1,0 \cdot 10^{10}$

Задача 10.

Если в сосуде вместимостью 1 м^3 находится $1,2 \text{ кг}$ идеального газа при давлении 10^5 Па , то средняя квадратичная скорость молекул газа равна

- 1) $200 \frac{M}{c}$ 2) $300 \frac{M}{c}$ 3) $400 \frac{M}{c}$
 4) $500 \frac{M}{c}$ 5) $600 \frac{M}{c}$

Область ответов теста № 6

ГЛАВА 4. ТЕРМОДИНАМИКА

Программа по этому разделу физики содержит следующие вопросы.

4.1. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

Количество теплоты. Теплоемкость вещества. Работа в термодинамике. Закон сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон термодинамики). Применение первого процесса термодинамики к различным изопроцессам. Адиабатный процесс.

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование.

Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового двигателя и его максимальное значение. Тепловые двигатели и охрана природы.

4.2. ЖИДКОСТИ И ТВЕРДЫЕ ТЕЛА

Жидкости и твердые тела. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Кипение жидкостей. Зависимость температуры кипения жидкости от давления.

Кристаллические и аморфные тела. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества.

Измерение давления газа, влажности воздуха, температуры, плотности вещества.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ

4.1. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

Термодинамика — раздел физики, рассматривающий явления, связанные с взаимопревращением механической и внутренней энергий и передачей внутренней энергии от одного тела к другому.

Термодинамической системой называется совокупность тел, выделенная для рассмотрения вопросов термодинамики.

4.1.1. Изменение внутренней энергии

Изменение внутренней энергии ΔU (см. п. 3.1.3, 3.3.7) может быть осуществлено двумя способами:

- путем совершения над телом работы: сжатие, растяжение тела; работа механизмов: пилы, дрели;
- путем сообщения телу теплоты, то есть через теплопередачу: нагревание в закрытом сосуде, нагревание жидкости.

Процесс перехода внутренней энергии от одного тела к другому без совершения над телом работы называется **теплопередачей**.

Существует три вида теплопередачи:

- **конвекция** — процесс передачи количества теплоты путем перемешивания холодных и теплых слоев жидкости или газа (центральное водяное отопление, ветры, морские течения, тяга в трубах, нагревание жидкости снизу сосуда);
- **теплопроводность** — процесс передачи количества теплоты от более нагретой части тела к менее нагретой без перемещения частиц (металлы — хорошие проводники тепла, дерево, стекло, кожа — плохие,

- газы менее теплопроводны, чем жидкость \Rightarrow плохая теплопроводность пористых тел);
- **лучеиспускание** — теплопередача через излучение с помощью электромагнитных волн (энергия, получаемая Землей от Солнца).

4.1.2. Количество теплоты

Количеством теплоты ΔQ называется количество энергии, переданной от тела телу в результате теплопередачи (без совершения работы). $[\Delta Q] = \text{Дж}$.

Количество теплоты является тепловой энергией, которая представляет один из видов энергии, подобно механической, и подчиняется закону сохранения энергии. Все виды энергии могут частично превращаться друг в друга. Для изменения температуры или агрегатного состояния тела необходим подвод или отвод тепла.

О количестве теплоты можно говорить только пока идет процесс теплопередачи. Как только он закончился, говорят о внутренней энергии.

Количество теплоты, необходимое для нагревания данного тела, пропорционально его массе m и изменению температуры ΔT :

$$\Delta Q = cm\Delta T. [Q] = \text{Дж}.$$

Коэффициентом пропорциональности в этом выражении является **удельная теплоемкость вещества** c .

4.1.3. Теплоемкость

Теплоемкостью тела C называется величина, равная количеству теплоты ΔQ , которое нужно сообщить телу, чтобы повысить его температуру на 1 К:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}, [C] = \frac{\text{Дж}}{K};$$

$C = mc$, где m — масса тела, c — **удельная теплоемкость вещества**:

$$c = \frac{\Delta Q}{m\Delta T}, [c] = \frac{\text{Дж}}{кгК}.$$

4.1.4. Работа в газовых процессах

Работа расширения в газовых процессах:

$$A = p \Delta V,$$

где p — давление, ΔV — изменение объема газа.

Очевидно, что работа A численно равна площади под графиком зависимости давления от объема (рис. 104).

Различаются работа A , которая совершается системой над внешними телами и работа A' , которая совершается внешними телами над системой.

Эти работы численно равны и противоположны по знаку: работа A принимается *положительной*, A' — *отрицательной*.

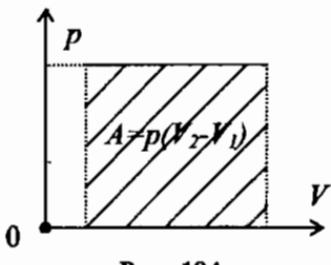


Рис. 104

4.1.5. Термодинамические процессы

Термодинамическое состояние каждого газа определяется тремя величинами, называемыми *параметрами состояния* или *термодинамическими параметрами*: давлением, объемом и абсолютной температурой.

Термодинамическим процессом называется всякое изменение двух или сразу трех параметров состояния тела (см. 3.2.1.).

Для изучения и сравнения различных термодинамических процессов их изображают графически. *Графическое изображение процессов* дает *термодинамические диаграммы* (см. рис. 96–98).

4.1.6. Первый закон термодинамики

Закон сохранения энергии приобретает в термодинамике специальный вид: при его применении необходимо учитывать внутреннюю энергию тела, т.е. кинетическую и потенциальную энергию его молекул.

Первый закон термодинамики (закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах): количество теплоты ΔQ , переданное системе, расходуется на увеличение ее внутренней энергии ΔU и на работу против внешних сил:

$$\Delta Q = \Delta U + A.$$

Если работа совершается внешними силами над системой, то $\Delta Q = \Delta U - A'$.

где $A' = -A$. (A' — работа внешних сил над системой).

Применение первого закона термодинамики к различным изопроцессам:

1. **Изобарный процесс** ($p = \text{const}$):

$$\Delta Q = \Delta U + A = \Delta U + p\Delta V;$$

$$\Delta U = \frac{3}{2} \frac{m}{\mu} R\Delta T \Rightarrow \Delta Q = \frac{3}{2} \frac{m}{\mu} R\Delta T + p\Delta V.$$

Таким образом, при **изобарическом процессе** подведенное к газу количество теплоты частично идет на увеличение его внутренней энергии, а частично тратится на выполнение работы газом в процессе его расширения.

2. **Изотермический процесс** ($T = \text{const} \Rightarrow \Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0$):

$$\Delta Q = A = p\Delta V \Rightarrow$$

При изотермическом процессе все подведенное к газу количество теплоты идет на выполнение газом работы.

3. **Изохорный процесс** ($V = \text{const} \Rightarrow \Delta V = 0 \Rightarrow A = 0$):

$$\Delta Q = \Delta U = \frac{3}{2} \frac{m}{\mu} R\Delta T \Rightarrow$$

При изохорическом процессе все подведенное к газу количество теплоты идет на увеличение его внутренней энергии.

4. **Адиабатный процесс:** *адиабатным* называется процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой:

$$(\Delta Q = 0):$$

$$\Delta U = -A \Rightarrow$$

При адиабатном процессе система может выполнять работу над внешними телами (расширение газа) только за счет своей внутренней энергии. И наоборот: когда при

адиабатном процессе внешние тела совершают работу над системой, то ее внутренняя энергия увеличивается.

Согласно первому закону термодинамики, могут протекать только те процессы, при которых полная энергия системы остается неизменной, т.е. не может быть создан *вечный двигатель первого рода*, совершающий работу большую, чем энергия, которая подводится к двигателю извне.

4.1.7. Второй закон термодинамики

Превращение тепловой энергии полностью в механическую не связано с нарушением первого закона термодинамики, тем не менее оно невозможно по второму закону термодинамики.

Второй закон термодинамики еще больше ограничивает возможные процессы превращения.

Второй закон термодинамики утверждает, что невозможен процесс, при котором теплота переходила бы произвольно от тел более холодных к более нагретым.

Несмотря на качественный характер этого утверждения, оно позволяет определить максимальный КПД теплового двигателя: у всех машин с обратимым циклом Карно максимальный КПД равен (см. п. 4.1.8):

$$\eta = \frac{T_H - T_X}{T_H} \cdot 100\%.$$

Согласно второму закону термодинамики невозможен процесс, единственным результатом которого является превращение теплоты, полученной от нагревателя, в эквивалентную работу, т.е. не может быть создан *вечный двигатель второго рода*.

Энтропией системы называется функция состояния системы, дифференциал которой в элементарном обратимом процессе равен:

$$dS = \frac{\delta Q}{T},$$

где δQ — бесконечно малое количество тепла, сообщенное системе. При нагревании системы $dS > 0$, а при охлаждении $dS < 0$.

Все реальные процессы необратимы, поэтому в действительности энтропия изолированной системы может только возрастать, достигая максимума в состоянии термодинамического равновесия системы.

Истолкование этого закона связано с физическим смыслом энтропии, который выясняется в статистической физике.

Выяснение статистической природы энтропии привело к построению термодинамической теории флуктуаций (возмущений) и развитию термодинамики неравновесных процессов.

4.1.8. Тепловой двигатель

Тепловым двигателем называется устройство, преобразующее внутреннюю энергию обычного или ядерного топлива в механическую энергию. Энергия, которая выделяется при сгорании топлива или при ядерных реакциях, передается путем теплообмена какому-нибудь газу. При расширении газа совершается работа против внешних сил и приводится в движение какой-нибудь механизм.

Любой тепловой двигатель состоит из трех основных частей: рабочего тела, нагревателя и холодильника. *Рабочее тело* — газ или пар — при расширении совершает работу.

КПД теплового двигателя:

$$\eta = \frac{Q_H - Q_x}{Q_H} 100\%.$$

$$\eta = \frac{A}{Q_H} 100\%,$$

где Q_H — количество теплоты, отданной за один цикл рабочему телу от нагревателя,

Q_x — количество теплоты, переданной за один цикл от рабочего тела холодильнику (рис. 105),

$A = Q_H - Q_x$ — работа, совершенная рабочим телом за один цикл.

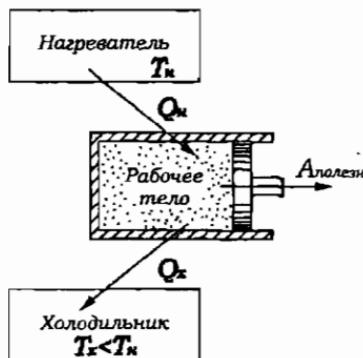


Рис. 105

Если T_H и T_X — температура нагревателя и холодильника, то **максимальный КПД идеальной тепловой машины**:

$$\eta_{max} = \frac{T_H - T_X}{T_H} 100\% \Rightarrow$$

Любая реальная тепловая машина может иметь КПД, не превышающий это максимальное значение.

Пути повышения КПД теплового двигателя

- повышение температуры нагревателя;
- понижение температуры холодильника;
- уменьшить теплообмен;
- уменьшить трение в машине.

Значения КПД различных двигателей

№ п/п	Тип двигателя	$\eta, \%$
1.	Паровые машины	≤ 20
2.	Газовые турбины	≤ 34
3.	Двигатель внутреннего сгорания	≤ 39
4.	Реактивный двигатель	≤ 42
5.	Паровые турбины	≤ 43

4.2. ЖИДКОСТИ И ТВЕРДЫЕ ТЕЛА

4.2.1. Уравнение теплового баланса

Если несколько тел с различными температурами привести в соприкосновение, то между ними происходит теплообмен, который приводит к выравниванию температуры тел.

Уравнение теплового баланса: по закону сохранения энергии, если тела не совершают работу, то количество теплоты, отданной более нагретыми телами, равно количеству теплоты, полученной менее нагретыми телами:

$$\Delta Q_1 = \Delta Q_2 \text{, или:} \\ c_1 m_1 (t_1 - \theta) = c_2 m_2 (\theta - t_2),$$

где θ — температура, установившаяся в результате теплообмена. Причем, и слева, и справа может быть несколько слагаемых.

4.2.2. Удельная теплота сгорания топлива

При сгорании топлива выделяется тепловая энергия:

$$\Delta Q = q m,$$

где q — удельная теплота сгорания топлива,

m — масса сгоревшего топлива.

Удельной теплотой сгорания топлива q называется величина, численно равная количеству теплоты, выделяющейся при сгорании единицы массы вещества топлива:

$$q = \frac{\Delta Q}{m}, [q] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}.$$

Значение q для каждого вида топлива можно взять из справочных таблиц.

4.2.3. Агрегатное состояние вещества

Вещества могут находиться в трех агрегатных состояниях: твердом, жидким и газообразном. Каждое агрегатное состояние характеризуется определенной внутренней структурой вещества и соответственно определенными свойствами.

Фазой называется физически однородная часть вещества, отделенная от остальных частей системы границей раздела (например, лед, вода, пар).

Фазовым переходом называется переход из одной фазы в другую, из одного агрегатного состояния в другое. Плавление твердого тела, затвердевание жидкости, испарение и конденсация пара — примеры фазового перехода. Такой переход при заданном давлении происходит при строго определенной температуре.

Переход в агрегатное состояние, отвечающее *более высокой температуре*, требует *подвода энергии*.

Переход в агрегатное состояние, отвечающее *более низкой температуре*, сопровождается *выделением энергии*.

Изменение агрегатного состояния представлено на рисунке 106.



Рис. 106

4.2.3.1. Плавление и отвердевание

Плавлением называется процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое. Фазовый переход из твердой фазы в жидкую (из жидкой в твердую) сопровождается поглощением (выделением) определенной теплоты плавления ΔQ (рис. 107).

Теплота плавления равна теплоте отвердевания.

Удельная теплота плавления и отвердевания λ представляет собой количество теплоты, необходимое для превращения единицы массы вещества из твердого состояния в жидкое при температуре плавления и постоянном давлении:

$$\lambda = \frac{\Delta Q}{m}, \text{ при } t = t_{пп}, [\lambda] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}};$$

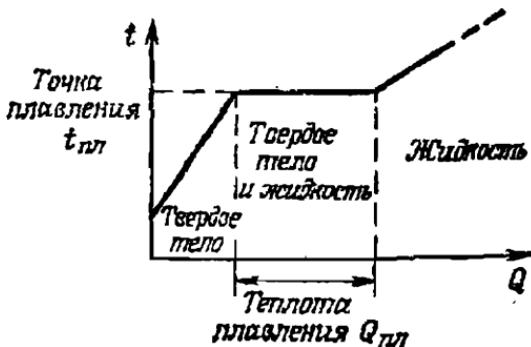


Рис. 107

Точкой или температурой плавления называется температура, при которой плавится (или отвердевает) кристаллическое тело при постоянном давлении.

Температура плавления существует только у *кристаллических* тел (имеющих кристаллическую решетку).

Аморфные тела (стекло, воск, парафин, вар) не имеют определенной точки плавления. Различие характера плавления кристаллических и аморфных тел представлено на рисунках 108 и 109.



Рис. 108

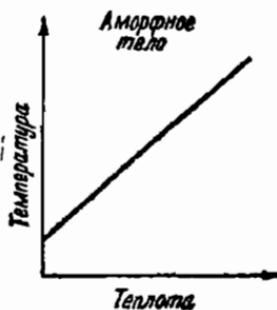


Рис. 109

4.2.3.2. Парообразование. Конденсация. Испарение и кипение

Парообразование — процесс превращения вещества из жидкого состояния в газообразное. Фазовый переход из жидкой фазы в газообразную (из газообразной в жидкую) сопровождается поглощением (выделением) определенной теплоты парообразования:

$$\Delta Q = rm,$$

где r — удельная теплота парообразования и конденсации.

Теплота плавления равна теплоте отвердевания.

Удельная теплота парообразования и конденсации r — величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для превращения единицы массы жидкости в пар при температуре кипения:

$$r = \frac{\Delta Q}{m}, \text{ при } t = t_{\text{кип}}, [r] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}.$$

Точка или температура кипения — температура кипения жидкости при постоянном давлении. При увеличении внешнего давления температура кипения повышается (в сковородке), при уменьшении — понижается (в горах жидкость кипит при температуре, меньшей, чем 100 °C).

Парообразование может происходить двумя путями: **испарением и кипением.**

Испарение — процесс парообразования, происходящий с открытой поверхности жидкости при любой температуре. Интенсивность испарения зависит от:

- площади свободной поверхности жидкости (увеличивается количество молекул, вылетающих из жидкости в единицу времени);
- температуры жидкости (увеличивается скорость движения молекул и их кинетическая энергия \Rightarrow увеличивается число молекул, способных преодолеть молекулярное притяжение жидкости);
- наличия ветра над поверхностью жидкости (удаляются образовавшиеся над жидкостью пары);
- рода жидкости (у летучих жидкостей силы сцепления между молекулами меньше).

Кипение — процесс парообразования, происходящий одновременно внутри и на поверхности жидкости при температуре кипения.

Механизм кипения

В жидкости при ее нагревании выделяются пузырьки растворенного воздуха, содержащие внутри пар жидкости, появляющийся при повышении ее температуры. При этом можно выделить две фазы кипения:

1. Температура жидкости внизу T_1 , больше температуры жидкости вверху T_2 . Пузырек воздуха сначала появляется на дне сосуда (рис.110, а), затем отрывается и на дне образуется зародыш нового пузырька (рис.110, б). Под действием выталкивающей силы пузырьки поднимаются вертикально вверх, водяной пар в нем конденсируется, а воздух снова растворяется в воде: объем пузырька начинает уменьшаться (рис.110, в).

2. $T_1 = T_2$, вследствие конвекции. Объем пузырьков при подъеме будет уже возрастать, т.к. когда пузырек

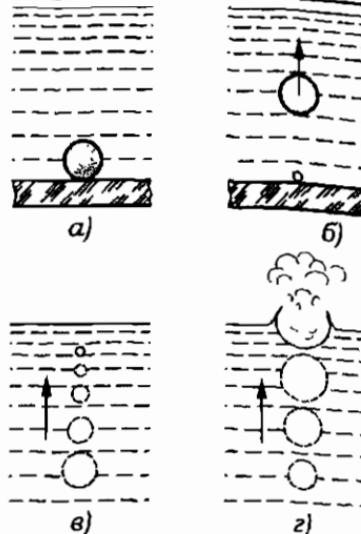


Рис. 110

поднимает вверх при одинаковой температуре во всей жидкости, то постоянным остается давление насыщающего пара внутри пузырька, а гидростатическое давление уменьшается \Rightarrow пузырек растет (рис. 110, г). Так как при постоянной температуре давление насыщающего пара от объема не зависит, то все пространство внутри пузырька при его росте заполняется насыщающим паром (рис. 110, г). Когда такой пузырек достигает поверхности жидкости, то давление насыщающего пара в нем практически равно атмосферному давлению на поверхности жидкости. На поверхности жидкости пузырек лопается, а находящееся в нем значительное количество насыщающего пара выходит в окружающую среду.

Описанный процесс роста пузырьков с насыщающим паром и выделения этого пара в окружающую среду и есть **кипение**. Таким образом, **кипение жидкости** происходит при одинаковой температуре всей жидкости, когда давление насыщающего пара этой жидкости равно внешнему давлению.

Опыт показывает, что температура кипящей жидкости и температура пара над ее поверхностью одинаковы. Это означает, что вся энергия, подводимая к жидкости в

процессе ее кипения, идет только на увеличение потенциальной энергии молекул и на работу против внешних сил в процессе расширения вещества.

4.2.3.3. Сублимация и десублимация

Сублимацией называется процесс прямого перехода вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу (рис. 104).

Теплота сублимации равна сумме теплот плавления и парообразования.

К сублимации способны такие вещества, как сера, кристаллы льда (белье сохнет на морозе).

Процесс, обратный сублимации: прямой переход вещества из газообразного состояния в твердое, минуя жидкую фазу, называется *десублимацией* (образование морозных узоров на стекле).

4.2.4. Насыщенный и ненасыщенный пары

При испарении жидкости идет двойной процесс: переход молекул жидкости в пространство над ее поверхностью и обратный.

Насыщенным (насыщающим) называется *пар*, находящийся в состоянии *динамического равновесия* со своей жидкостью: число испарившихся молекул в точности равно числу конденсирующихся, из-за чего концентрация пара в пространстве над жидкостью максимальна и не изменяется.

При меньшей концентрации — пар ненасыщенный.

Давление, при котором пар становится насыщающим, зависит от температуры и называется *давлением насыщенного пара*.

Свойства насыщающих паров:

- при данной температуре давление и плотность насыщенного пара — величина постоянная;
- давление и плотность насыщенных паров различных жидкостей — разные (больше у летучих жидкостей);
- давление насыщенного пара — наибольшее возможное давление при данной температуре;

- с повышением температуры давление насыщенного пара увеличивается;
- при температуре кипения жидкости давление насыщенного пара — наибольшее;
- наличие других газов над испаряющейся жидкостью не влияет на давление (и плотность) насыщенного пара данной жидкости, а только замедляет процесс испарения до насыщения.

Ненасыщенный пар, далекий от насыщения, подчиняется законам газового состояния, притом, тем точнее, чем он дальше от насыщения.

4.2.5. Влажность

В атмосфере воздуха всегда присутствует некоторое количество водяного пара. Содержание водяного пара в атмосфере зависит от места и времени и называется **влажностью** воздуха.

Влажность бывает абсолютная и относительная.

Абсолютной влажностью воздуха называется масса водяного пара, фактически содержащегося в единице объема воздуха при данной температуре, т.е. плотность содержащегося в воздухе водяного пара):

$$\rho_A = \frac{m}{V}.$$

Относительной влажностью φ называется отношение абсолютной влажности воздуха к максимально возможной.

Если ρ_A — плотность и p_A — парциальное давление водяного пара при данной температуре, ρ_H — плотность и p_H — давление насыщенного пара при той же температуре, (ρ_H и p_H могут быть взяты из таблиц), то **относительная влажность** может быть рассчитана по формуле:

$$\varphi = \frac{\rho_A}{\rho_H} \cdot 100\% = \frac{p_A}{p_H} \cdot 100\%. [\varphi] = \text{%.}$$

Температура t_p , при которой находящийся в воздухе водяной пар становится насыщенным, называется **точкой росы**.

Абсолютная влажность воздуха равна влажности насыщенного пара при температуре, равной точке росы.

Относительная влажность меняется при изменении температуры. При понижении температуры (например, ночью) до точки росы ненасыщенный водяной пар может превратиться в насыщенный и относительная влажность станет равной 100%. В результате начнется конденсация излишних водяных паров в виде росы.

При температурах выше 30 °C плотность насыщенного пара следует вычислять из уравнения Менделеева–Клапейрона:

$$\rho = \frac{P\mu}{RT}.$$

Измерение влажности воздуха

Для определения относительной влажности воздуха используются *волосяные гигрометры*. В них применяются обезжиренные волосы (гигроскопические), длина которых меняется с изменением влажности.

Для быстрого и точного определения влажности воздуха используются *прихрометры*. Они состоят из двух одинаковых термометров: влажного (обернутого мокрой матерней) и сухого. Разность их температур служит мерой относительной влажности и рассматривается с применением психрометрической таблицы. Если $\varphi = 100\%$, то $\Delta T = 0$.

4.2.6. Капиллярные явления

Силами поверхностного натяжения называются результатирующие силы, действующие на молекулы поверхностного слоя жидкости на границе раздела жидкости и другой среды, например, воздуха, стекла и др., в результате взаимодействия молекул жидкости между собой и взаимодействия молекул жидкости с молекулами другой среды.

В случае границы «вода–воздух» эти силы направлены внутрь жидкости, т.к. молекулы воды слабо взаимодействуют с молекулами воздуха. Жидкость стремится сократить свою поверхность: капля дождя принимает форму шара (форму с наименьшей поверхностью).

В случае границы «вода–стекло» эти силы направлены в сторону стекла, т. к. силы взаимодействия молекул воды

между собой меньше, чем с молекулами стекла, вода растекается по стеклу (рис. 111, а). Это явление называется *смачиванием твердого тела жидкостью*.

Если же взять границу «ртуть—стекло», силы поверхностного натяжения направлены внутрь ртути, т.к. силы взаимодействия молекул ртути между собой больше, чем с молекулами стекла (рис. 111, б). В результате ртуть собирается на поверхности стекла в виде шариков. Это явление называют *несмачиванием твердого тела жидкостью*.

Коэффициент поверхностного натяжения:

$$d = \frac{F_n}{l}, [d] = \frac{H}{m},$$

где F_n — сила поверхностного натяжения, действующая вдоль жидкости, перпендикулярной линии l , ограничивающей эту поверхность.

Высота подъема жидкости в капиллярной трубке:

$$h = \frac{2\pi \cos \theta}{R\rho g},$$

где θ — *краевой угол* ($\theta = 0$ при полном смачивании стенок трубы жидкостью, $\theta = \pi$ при полном несмачивании), R — радиус трубы, ρ — плотность жидкости, g — ускорение свободного падения.

На рисунке 112 приведена форма поверхности жидкости вблизи стенки сосуда в случае: а) смачивающей жидкости; б) несмачивающей жидкости \Rightarrow для смачивающих жидкостей краевой угол — острый, а для несмачивающих — тупой.



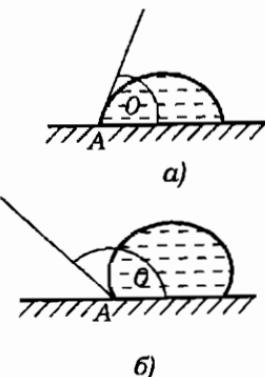


Рис. 111

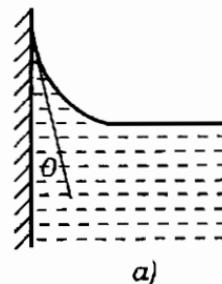

а)

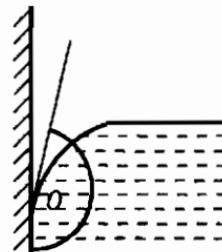

б)

Рис. 112

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Методика решения задач на термодинамику

1. При решении задач на первый закон термодинамики необходимо помнить, что в уравнении все три величины ΔQ , ΔU , A должны быть выражены в одинаковых единицах.
2. В общем случае при переходе системы из одного состояния в другое внутренняя энергия меняется одновременно, как за счет совершения работы A , так и за счет передачи теплоты ΔQ .
3. При определении процесса, при котором происходит изменение термодинамических параметров, необходимо применять первый закон термодинамики именно для данного процесса.
4. При составлении уравнения теплового баланса удобно пользоваться температурой θ , установившейся в результате теплообмена.
5. При решении задач на тепловые двигатели удобно пользоваться безразмерной формой $KПД$.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

Количество молей идеального газа, который при изобарическом нагревании на 100 К совершил работу 16,6 кДж, равно (универсальная газовая постоянная

$$R=8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

- 1) 2 2) 5 3) 25 4) 20 5) 4

Дано:

$$p = \text{const}$$

$$\Delta T = 100 \text{ К}$$

$$A = 16,6 \text{ кДж}$$

$$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

$$\frac{m}{\mu} - ?$$

СИ

$$= 16,6 \cdot 10^3 \text{ Дж}$$

Решение:

$$p = \text{const} \Rightarrow A = p \Delta V,$$

где ΔV — изменение объема газа.

Из уравнения Менделеева-Клапейрона:

$$p \Delta V = \frac{m}{\mu} R \Delta T \Rightarrow$$

$$\frac{m}{\mu} = \frac{A}{R \Delta T}.$$

Сделаем проверку по размерности:

$$\left[\frac{m}{\mu} \right] = \frac{\text{Дж} \cdot \text{К} \cdot \text{моль}}{\text{Дж} \cdot \text{К}} = \text{моль}.$$

$$\frac{m}{\mu} = \frac{16,6 \cdot 10^3}{8,3 \cdot 10^3} = 20 \text{ моль.}$$

Проанализировав представленные варианты ответов, видим, что правильным будет ответ 4.

Ответ: 4.

Задача 2.

Некоторое количество идеального газа совершает замкнутый процесс 1—2—3—1, который изображен на графике зависимости объема от температуры (рис. 113, а). Изобразить этот процесс в координатах pV и указать, на каких стадиях процесса газ получал, а на каких — отдавал тепло.



2

3

1

T

a)



2

3

1

V

b)

Рис. 113

Решение:

Вследствие того, что продолжение прямой 1—2 проходит через начало координат, можно утверждать, что участок 1—2 представляет собой изобару. Значит, газ нагревается при постоянном давлении и поглощая тепло.

Участок 2—3 является изохорой. Давление газа падает при неизменном объеме, значит тепло выделяется.

Участок 3—1 — изотерма. Газ уменьшает объем при постоянной температуре. Давление растет. Газ не нагревается, хотя внешние силы совершают над ним работу, значит, газ отдает тепло. Этот процесс представлен в ординатах pV на рисунке 113, б.

Задача 3.

Если идеальный газ передает окружающим телам количество теплоты ΔQ равно изменению ΔU внутренней энергии газа, то осуществляется ... процесс.

- 1) адиабатический 2) изобарический
- 3) изотермический 4) изохорический
- 5) такой процесс невозможен

Решение:

Из первого закона термодинамики следует:

$$\Delta Q = \Delta U + A.$$

Так как в задаче $\Delta Q = \Delta U \Rightarrow A = 0$.

Работа газа $A = p\Delta V \Rightarrow \Delta V = 0 \Rightarrow V = \text{const} \Rightarrow$ изохорический процесс.

Проанализировав представленные варианты ответов, выбираем ответ 4.

Ответ: 4.

Задача 4.

Поезд, весом $4 \cdot 10^6$ Н, идущий со скоростью $36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, затормаживается до остановки. Какое количество тепла выделится в тормозах?

Дано:

$$v_0 = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$$

$$v_t = 0$$

$$mg = 4 \cdot 10^6 \text{ Н}$$

$$\Delta Q - ?$$

СИ

$$= 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Решение:

На основании закона сохранения энергии:

$$-A_{\text{торм}} = \Delta Q.$$

$$A_{\text{торм}} = -\left(\frac{mv_t^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2}\right) \Rightarrow$$

$$\Delta Q = \frac{mv_0^2}{2} = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10}{2} = 2 \cdot 10^7 \text{ (Дж).}$$

$$[A] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}^2} = \text{Дж.}$$

Ответ: $\Delta Q = 2 \cdot 10^7$ Дж.

Задача 5.

Под поршнем цилиндра, расположенного вертикально, находится 200 г воздуха, который при сообщении ему количества теплоты 100 Дж изобарически нагрелся на 10°C . Если принять воздух за идеальный газ, то чему равны работа воздуха по поднятию поршня и увеличение его внутренней энергии?

Дано:

$$m = 200 \text{ г}$$

$$\Delta T = 10 \text{ К}$$

$$Q = 100 \text{ Дж,}$$

$$\mu = 29 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$$

$$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

$$A - ?$$

$$\Delta U - ?$$

СИ

$$= 0,2 \text{ кг}$$

Решение:

Количество теплоты, сообщенное воздуху, пошло на увеличение его внутренней энергии и на совершение работы против внешних сил. Из первого закона термодинамики:

$$\Delta Q = \Delta U + A \Rightarrow \Delta U = \Delta Q - A$$

Работа расширения воздуха при постоянном давлении:

$$A = p \Delta V,$$

где ΔV — изменение объема воздуха.

Из уравнения Менделеева-Клапейрона:

$$p \Delta V = \frac{m}{\mu} R \Delta T \Rightarrow A = \frac{m}{\mu} R \Delta T.$$

Сделаем проверку по размерности:

$$[A] = \frac{\text{кг} \cdot \text{Дж} \cdot \text{К} \cdot \text{моль}}{\text{кг} \cdot \text{моль} \cdot \text{К}} = \text{Дж.}$$

$$A = \frac{0,2 \cdot 8,31 \cdot 10}{29 \cdot 10^{-3}} = 57,3 \text{ (Дж).}$$

Увеличение внутренней энергии

$$\Delta U = 100 - 57,3 = 42,7 \text{ (Дж).}$$

Ответ: $A = 57,3 \text{ Дж. } \Delta U = 42,7 \text{ Дж.}$

Задача 6.

Если идеальный тепловой двигатель, отдав холодильнику 3,2 кДж теплоты при 47°C , совершил работу 800 Дж, то температура нагревателя равна

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 1) 93 °C | 2) 127 °C | 3) 154 °C |
| 4) 186 °C | 5) 212 °C | |

Дано:

$$\begin{aligned} Q_H &= 3,2 \text{ кДж} \\ t &= 47^{\circ}\text{C} \\ T &= 320 \text{ К} \\ A &= 800 \text{ Дж} \\ \hline T_H &=? \end{aligned}$$

СИ

$$= 3,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}$$

Решение:

КПД теплового двигателя:

$$\eta = \frac{Q_H - Q_X}{Q_H} = 1 - \frac{Q_X}{Q_H}.$$

Работа

$$A = Q_H - Q_X \Rightarrow$$

$$Q_H = A + Q_X = 800 \text{ Дж} + 3,2 \cdot 10^3 \text{ Дж} = 4 \cdot 10^3 \text{ Дж.}$$

$$\eta = 1 - \frac{3,2 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^3} = 0,2.$$

$$\text{С другой стороны } \eta = \frac{T_H - T_X}{T_H} = 1 - \frac{T_X}{T_H} \Rightarrow$$

$$\frac{T_X}{T_H} = 1 - \eta = 1 - 0,2 = 0,8 \Rightarrow T_H = \frac{T_X}{0,8} = \frac{320}{0,8} = 400 \text{ (К).}$$

Так как ответы приведены по шкале Цельсия \Rightarrow

$$t_H = 400 - 273 = 127 (\text{°C}).$$

Проанализировав представленные варианты ответов, видим, что правильным будет ответ 2.

Ответ: 2.

Задача 7.

Если в идеальной тепловой машине, абсолютная температура нагревателя которой вдвое выше температуры холодильника, не меняя температуру нагревателя, температуру холодильника уменьшить вдвое, то КПД этой машины

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1) возрастет на 50% | 2) возрастет на 40% |
| 3) возрастет вдвое | 4) возрастет на 25% |
| 5) возрастет на 20% | |

Дано:

$$T_H = 2T_X$$

$$T_H = \text{const}$$

$$T_{X2} = \frac{T_{X1}}{2}$$

$$\Delta\eta = ?$$

Решение:

КПД идеальной тепловой машины:

$$\eta = \frac{T_H - T_X}{T_H} 100\% \Rightarrow$$

$$\eta_1 = \frac{2T_X - T_X}{2T_X} 100\% = 50\%.$$

$$\eta_2 = \frac{\frac{T_H - T_X}{4}}{T_H} 100\% = 75\% \Rightarrow \Delta\eta = 25\%.$$

Проанализировав варианты ответов, видим, что правильным будет ответ 4.

Ответ: 4.

Задача 8.

В колбе находится вода при температуре 0 °С. Выкачивая из колбы воздух и пары воды, воду замораживают посредством ее испарения. Какая часть воды, бывшей первоначально в колбе, в % при этом испарились, если притока тепла извне не было? Удельная теплота испарения вода равна $2,4 \cdot 10^6 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$, удельная теплота плавления льда равна $3,3 \cdot 10^5 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$.

Дано:

$$t = 0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\lambda = 3,3 \cdot 10^5 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

$$r = 2,4 \cdot 10^6 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

$$\frac{m_2}{m} (\%) - ?$$

Решение:

Необходимое для образования пара количество теплоты может быть получено только за счет теплоты отвердевания (плавления), которая освобождается при замерзании воды.

При замерзании m_1 воды выделяется

$$\Delta Q = \lambda m_1.$$

За счет этого количества теплоты образуется количество пара, равное m_2 , \Rightarrow

$$\lambda m_1 = r m_2.$$

$$\text{Масса всей воды до откачивания } m = m_1 + m_2 \Rightarrow$$

$$\lambda(m - m_2) = r m_2 \Rightarrow$$

$$\frac{m_2}{m} = \frac{\lambda}{\lambda + r} = \frac{3,3 \cdot 10^5}{10^5(3,3 + 2,4)} = \frac{3,3}{27,3} = 0,12.$$

$$\frac{m_2}{m} (\%) = 0,12 \cdot 100\% = 12\%.$$

Ответ: 12%.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Вариант № 7.

Задача 1.

Паровой молот массой 10 т свободно падает с высоты 2,5 м на железную балванку массой 200 кг. На нагревание балванки идет 30% количества теплоты, выделенного при ударах. Сколько раз падал молот, если температура балванки поднялась на $20 \text{ } ^\circ\text{C}$? Удельная теплоем-

кость железа равна $0,46 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$.

Ответ: 25 раз.

Задача 2.

Сколько надо затратить теплоты, чтобы 5 кг льда, взятого при температуре -20°C , расплавить и полученную воду нагреть до $+15^{\circ}\text{C}$? (удельная теплоемкость воды $4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$; удельная теплоемкость льда $2,1 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$; удельная теплота плавления льда $3,35 \cdot 10^5 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$).

Ответ: $2,2 \cdot 10^6$ Дж.

Задача 3.

Для нагревания на спиртовке 300 г воды в железном стакане с теплоемкостью 42 $\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ от 18°C до 68°C было сожжено 7 г спирта. Найти КПД спиртовки (удельная теплоемкость воды $4,19 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$; удельная теплота сгорания спирта $29 \cdot 10^6 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$).

Ответ: 32%.

Задача 4.

Сколько расплавится свинца, удельная теплоемкость которого $130 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, удельная теплота плавления $2,5 \cdot 10^4 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$ и температура плавления 327°C , если пяти килограммам свинца с начальной температурой 27°C сообщить 270 кДж теплоты?

Ответ: 3 кг.

Задача 5.

Под поршнем цилиндра находится 5 кг кислорода при $T = 100$ К. Сначала при постоянном объеме добиваются увеличения давления вдвое. Затем при постоянном давлении уменьшают его объем втрое. Чему равна производимая при этом работа? Изобразить процессы, происходящие с газом на рисунке в координатах.

Ответ: $1,73 \cdot 10^5$ Дж.

Задача 6.

Температура воздуха в комнате 22 °С, точка росы 15 °С. Какова абсолютная и относительная влажность воздуха в комнате? Сколько воды выделиться из воздуха в этой комнате, если температура понизиться до 10 °С? Объем комнаты 200 м³. Давление насыщающего пара при температуре 15 °С равно 1,71 кПа, при температуре 22 °С — 2,61 кПа, при температуре 10 °С — 1,2 кПа.

$$\text{Ответ: } 0,019 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}; 66\%; 1,84 \text{ кг.}$$

Задача 7.

Газ, совершающий цикл Карно, отдает холодильнику K-ю часть количества теплоты, получаемой от нагревателя. Определить температуру нагревателя, если температура холодильника равна T.

$$\text{Ответ: } \frac{T}{K}.$$

Задача 8.

Если тепловой двигатель при температуре 127 °С получил от нагревателя 400 кДж теплоты, а при температуре 27 °С отдал холодильнику 350 кДж теплоты, то на сколько процентов отличаются КПД этого двигателя и КПД идеального теплового двигателя для этих значений температур?

$$\text{Ответ: } \text{меньше на } 12,5 \text{ \%}.$$

Задача 9.

Удельная теплоемкость масла в три раза больше удельной теплоемкости стали. При закалке стальную деталь массой 0,2 кг опустили в масло, взятое при 10 °С. Какой была температура детали, если температура масла поднялась при этом до 35 °С?

$$\text{Ответ: } 785 \text{ °С.}$$

Задача 10.

Удельная теплоемкость воды $4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, а ее удельная теплота парообразования $2,3 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$. В кастрюлю нали-

ли холодной воды при 9 °С и поставили на плиту, не накрывая крышкой. Если вода закипела через 10 мин, то за какое время после начала кипения она полностью испарится?

Ответ: 60 мин.

Тест № 7

Задача 1.

Внутренняя энергия 2 молей одноатомного идеального газа равна 5000 Дж. В результате изотермического расширения газ совершил работу 1000 Дж. Внутренняя энергия после расширения равна

- 1) 6000 Дж 2) 7000 Дж 3) 4000 Дж
4) 3000 Дж 5) 5000 Дж

Задача 2.

Одноатомный газ нагревают при постоянном давлении. Какая доля сообщенного газу тепла Q идет на совершение работы?

- 1) 0,2 Q 2) 0,4 Q 3) 0,6 Q
4) 0,8 Q 5) 0,5 Q

Задача 3.

Если бы удалось использовать энергию, необходимую для подъема груза массой 10^3 кг на высоту 8 м, для нагревания 0,25 кг воды, то на сколько кельвин повысилась бы ее температура?

- 1) 40 2) 160 3) 20 4) 50 5) 80

Задача 4.

В калориметр налили 2 кг воды, имеющей температуру +5 °С, и положили кусок льда массой 5 кг, имеющий температуру -40 °С. Чему стала равна температура содержимого калориметра после установления теплового равновесия? Удельная теплоемкость воды равна $4,2 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$.

Удельная теплоемкость льда равна $2,1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, а его удельная теплота плавления равна $0,33 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$. Теплоемкостью калориметра и теплообменом с внешней средой пренебречь.

- 1) 0 °C 2) -10 °C 3) -15 °C 4) -5 °C 5) +1 °C

Задача 5.

Удельная теплоемкость воды равна $4,2 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, а удельная теплота плавления льда равна $0,33 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$. В сосуд, содержащий 3,7 л воды при 18 °C опустили кусок мокрого снега массы 0,5 кг, температура которого 0 °C. Сколько граммов воды было в куске снега, если в сосуде установилась температура 8 °C, а теплоемкостью калориметра и теплообменом с внешней средой пренебречь.

- 1) 0 2) 420 3) 80 4) 40 5) 20

Задача 6.

Если над идеальным газом совершена работа внешними силами таким образом, что в любой момент времени совершенная работа равнялась изменению внутренней энергии газа, то осуществлялся ... процесс

- 1) адиабатический
2) изотермический
3) изохорический
4) изобарический
5) такой процесс невозможен

Задача 7.

Если молот массы M падает на стальную болванку массы m с высоты h , то с учетом того, что на нагревание болванки идет 50% всей энергии молота, болванка нагреется на ΔT , равное (c — удельная теплоемкость стали)

- 1) $\frac{Mgh}{2cm}$ 2) $\frac{2Mgh}{cm}$ 3) $\frac{mgh}{cM}$ 4) $\frac{cm}{2Mgh}$ 5) $\frac{2cm}{Mgh}$

Задача 8.

В первом закрытом сосуде находится вода и насыщенный пар, во втором — только водяной пар. Как изменится давление в этих сосудах при повышении температуры?

- 1) увеличится в обоих сосудах
 - 2) в первом увеличится, во втором не изменится
 - 3) в первом не изменится, во втором увеличится
 - 4) в обоих сосудах не изменится
 - 5) в первом уменьшится, во втором увеличится

Задача 9.

Две жидкости одинаковой теплоемкости ($C_1 = C_2$), но разной массы ($m_2 = 3m_1$) и имеющие разную температуру ($T_1 = 2T_2$) смешали в калориметре. Какая в результате установилась температура смеси?

- 1) $\frac{3}{8}T_1$ 2) $\frac{5}{8}T_1$ 3) $\frac{7}{8}T_1$
 4) $\frac{5}{4}T_1$ 5) $\frac{3}{4}T_1$

Задача 10.

Какое количество теплоты нужно передать двум молям идеального одноатомного газа, чтобы увеличить его объем в 3 раза при постоянном давлении? Начальная температура газа T_0 .

- 1) $2 RT_0$ 2) $4 RT_0$ 3) $10 RT_0$
 4) $6 RT_0$ 5) $5 RT_0$

Область ответов теста № 7

ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Программа по электростатике содержит следующие вопросы:

5.1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие заряженных тел. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Закон Кулона в вакууме и в среде. Диэлектрическая постоянная и диэлектрическая проницаемость среды. Диэлектрики в электрическом поле.

5.2. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Электростатическое поле. Напряженность электрического поля. Электрическое поле точечного заряда. Поверхностная плотность заряда.

Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью и разностью потенциалов. Потенциал поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей.

5.3. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ

Электроемкость. Конденсаторы. Электроемкость сферического проводника. Электроемкость плоского конденсатора. Типы конденсаторов. Соединения конденсаторов.

Энергия электрического поля плоского конденсатора. Энергия электрического поля.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ

5.1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ

5.1.1. Понятие о величине заряда

В природе существует два рода электрических зарядов, условно называемые *положительными и отрицательными*.

Носителями электрических зарядов являются элементарные частицы:

- **электрон** — наименьший отрицательный электрический заряд: $q = e = -1,6 \cdot 10^{-16}$ Кл; $[q]$ = кулон = Кл;
- **протон и позитрон** (античастица электрона) — наименьший положительный электрический заряд: $q = 1,6 \cdot 10^{-16}$ Кл.

Электрон и протон обладают неделимым зарядом, который носит название *элементарного* (e).

Величиной заряда или количеством электричества называется избыток электрических зарядов одного знака в каком-либо теле.

Общий электрический заряд любого тела является *алгебраической суммой* всех электрических зарядов, находящихся в этом теле.

Тело считается *электрически заряженным*, если имеет неодинаковое число отрицательных и положительных элементарных зарядов, причем его заряд измеряется целым числом элементарных зарядов.

В *электрически нейтральных* телах имеется одинаковое число элементарных зарядов противоположного знака.

Многие предметы после натирания притягивают к себе бумажки, соринки. Такое явление притяжения к натертym предметам обусловлено находящимися на них электрическими зарядами, а тела называются *наэлектризованными*.

Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются.

Назелектризовать тело можно не только с помощью трения, но и с помощью соприкосновения с другим заряженным телом. При соприкосновении заряды частично переходят с наэлектризованного тела. При этом заряды не уничтожаются, а лишь *перераспределяются* между телами.

5.1.2. Электростатическая индукция

В металлах наряду с электронами, связанными с ядром, существует большое количество подвижных *свободных* электронов. Ядра же, заряженные положительно, закреплены в узлах кристаллической решетки. В целом проводник нейтрален и внутри его электрическое поле отсутствует.

Если незаряженный нейтральный проводник внести в электрическое поле, то это поле вызовет перемещение свободных электрических зарядов.

Если электрическое поле создается положительным зарядом, то на *ближайшем* к нему конце проводника будут сосредоточены *отрицательные заряды*, а на *удаленном — положительные*.

Если наоборот поле создается *отрицательным* зарядом, — *ближайший* к заряженному телу конец проводника оказывается заряженным *положительно*.

Если проводник *разрезать* на две части, то одна из них окажется заряженной *положительно*, а другая — *отрицательно*.

Если проводник вынести из электрического поля, не разрезая, то он снова окажется *нейтральным*.

Электростатической индукцией называется явление возникновения противоположных зарядов на концах изолированного *проводника* при внесении его в электрическое поле \Rightarrow *внутри проводника поля нет*.

5.1.3. Законы электростатики

Закон сохранения электрического заряда: в изолированной системе полная алгебраическая сумма электрических зарядов остается постоянной; заряды могут только передаваться от одного тела другому или смешаться внутри тела.

Закон Кулона: сила взаимодействия между двумя точечными неподвижными зарядами прямо пропорциональна величинам этих зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена вдоль линии, соединяющей центры этих зарядов таким образом, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2},$$

$$\text{где } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0},$$

ϵ_0 — **электрическая постоянная**,

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{A},$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{H \cdot m^2}{C^2}.$$

Эта запись является **законом Кулона для вакуума**. При помещении электрических зарядов в среду, сила взаимодействия между ними меняется: становится **меньше**.

Модуль силы электростатического взаимодействия точечных зарядов или равномерно заряженных шаров, находящихся в однородном и безграничном, газообразном или жидкоком диэлектрике:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2},$$

где ϵ — **диэлектрическая проницаемость среды**, показывающая, во сколько раз сила взаимодействия между зарядами в среде меньше, чем в вакууме.

Для газов и вакуума $\epsilon = 1$, для керосина $\epsilon = 2$, для стекла $\epsilon = 7$, для воды $\epsilon = 81$.

5.2. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Электрическое (электростатическое) поле — осо-
бая форма материи, передающее воздействие одного электрического заряда на другой электрический заряд в соответствии с законом Кулона.

Если в какой-то точке поля имеется точечный электрический заряд, то на любой пробный заряд, помещенный в каждую точку окружающей среды, будет действовать электрическая сила \Rightarrow поле вокруг заряда называется **силовым** полем.

У электростатического поля две характеристики: силовая — напряженность и энергетическая — потенциал.

5.2.1. Напряженность электрического поля

Силовой характеристикой электрического поля является **вектор \vec{E} напряженности поля**:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \cdot [E] = \frac{H}{Kl} = \frac{B}{m}.$$

Напряженность численно равна силе, действующей на единичный положительный заряд, помещенный в данную точку поля.

Из закона Кулона $F = k \frac{q_1 q_2}{\varepsilon r^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} \Rightarrow$

Напряженность электростатического поля точечного заряда q в диэлектрике с диэлектрической проницаемостью ε :

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} = k \frac{q}{\varepsilon r^2},$$

где q — заряд, создающий поле.

Напряженность электростатического поля шара радиуса R с зарядом q , равномерно распределенным по его поверхности, в некоторой точке диэлектрика, находящейся на расстоянии r от поверхности шара:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q}{(R+r)^2}.$$

Принцип суперпозиции полей: если в пространстве существуют поля нескольких зарядов, то они накладываются друг на друга (супер — сверх). \Rightarrow

Напряженность электрического поля системы N зарядов равна **векторной сумме** напряженностей полей, создаваемых каждым из них в отдельности:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n.$$

Если поле создает сразу несколькими зарядами, то напряженность E в какой-либо точке поля находится как геометрическая сумма напряженностей полей, созданных в этой точке каждым зарядом в отдельности (рис. 114).

Однородное электрическое поле — это поле, числовое значение и направление напряженности которого одинаковы в любой точке этого поля (пример — поле (рис. 115) внутри заряженного плоского конденсатора).

Линии напряженности этого поля оказываются па-

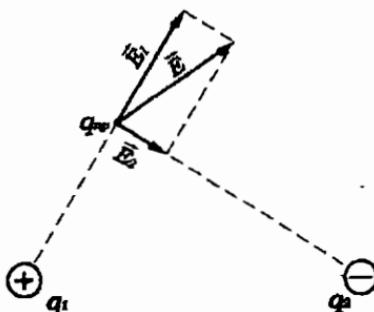


Рис. 114

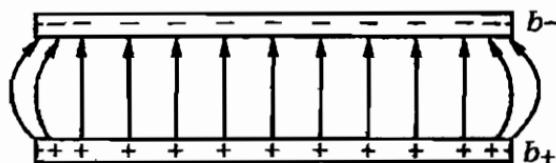


Рис. 115

раллельными, если расстояние между пластинами мало по сравнению с их линейными размерами.

5.2.2. Линии напряженности

Чтобы наглядно представить электрическое поле в пространстве, окружающем заряд q , Фарадей предложил изображать электрическое поле **линиями напряженности**.

Линии напряженности — линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора напряженности (рис. 116).

Они начинаются на положительном заряде (рис. 117), а заканчиваются на отрицательном или в бесконечности, где поля нет.

Линии, потенциал которых одинаков, называются **эквипотенциальными линиями**. Эквипотенциальные линии **перпендикулярны** линиям напряженности.

На рисунке 119 изображены поля двух равных разноименных зарядов, на рисунке 120 — поля двух равных одноименных зарядов.

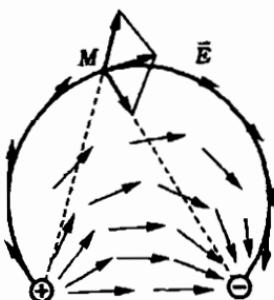


Рис. 116




Рис. 117




Рис. 118

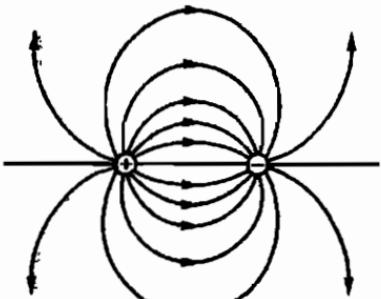


Рис. 119

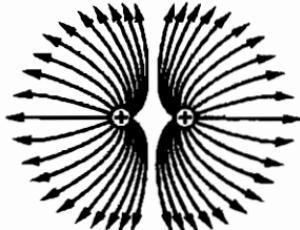


Рис. 120

5.2.3. Поверхностная плотность заряда

Если проводник зарядить, передав ему дополнительные заряды, то избыточные электрические заряды будут удаляться друг от друга под воздействием сил отталкивания. Устойчивое равновесие электрических зарядов достигается, когда они располагаются на внешней поверх-

ности проводника, что соответствует *минимуму потенциальной энергии*.

Поверхностная плотность зарядов равна электрическому заряду, который помещен на единице площади поверхности проводника σ :

$$\sigma = \frac{q}{S}, [\sigma] = \frac{C_л}{м^2}.$$

Поверхностная плотность зарядов в состоянии равновесия *больше* в местах с большей кривизной поверхности (*выступах*) и *меньше* в местах с меньшей кривизной (*впадинах*).

Равномерно заряженная бесконечная плоскость создает однородное электростатическое поле, модуль напряженности которого равен:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0}.$$

5.2.3. Потенциал. Разность потенциалов

Потенциал электростатического поля численно равен работе по перемещению единичного положительного заряда из данной точки поля в бесконечность, где поля нет:

$$\Phi = \frac{A}{q}.$$

Разность потенциалов численно равна работе по перемещению единичного положительного заряда из одной точки поля в другую:

$$\Delta\Phi = \frac{A}{q} \cdot [\phi] = [\Delta\Phi] = В.$$

Работа по перемещению заряда не зависит от формы пути, а определяется только начальной и конечной точками \Rightarrow силы электростатического поля являются консервативными \Rightarrow работа консервативных сил по замкнутому контуру равна нулю \Rightarrow *работа сил электростатического поля по замкнутому контуру равна нулю*.

Потенциал электростатического поля точечного заряда в точке диэлектрика, удаленной от заряда на расстояние r : $\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r} = k \frac{q}{er}$.

Потенциал поля **положительного заряда уменьшается** при **удалении** от заряда, а потенциал поля **отрицательного заряда — увеличивается**.

В проводниках

- положительные заряды перемещаются от потенциала $\varphi_1 > \varphi_2$ к φ_2 ;
- отрицательные заряды — наоборот.

Принцип суперпозиции полей: поскольку потенциал является скалярной величиной, то в случае, когда поле создано несколькими зарядами, **потенциал в любой точке равен алгебраической сумме потенциалов, созданных в этой точке каждым зарядом в отдельности**.

5.2.4. Связь напряженности с потенциалом

Связь между напряженностью E и разностью потенциалов $\Delta\varphi$ электростатического поля:

$$E = \frac{\Delta\varphi}{d},$$

где d — расстояние между начальной и конечной точками (между обкладками конденсатора в случае плоского конденсатора) \Rightarrow

$$[E] = \frac{B}{m}.$$

Условие статического распределения зарядов требует, чтобы внутри сферы напряженность поля (рис. 121) равнялась пулю (на этом основана **электростатическая защита**: если прибор поместить внутрь металлической сетки, то внешние электрические поля не будут проникать внутрь сетки).

Из того же условия следует, что потенциал φ в любой точке внутри сферы одинаков и равен потенциальну φ на поверхности сферы (рис. 122).

Линии напряженности направлены в сторону убывания потенциала (рис. 123): $\varphi_2 < \varphi_1$.

Поскольку сила, действующая на заряд q в электрическом поле, прямо пропорциональна величине заряда q , то работа сил поля при перемещении заряда также пря-

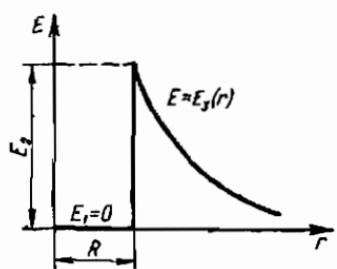


Рис. 121

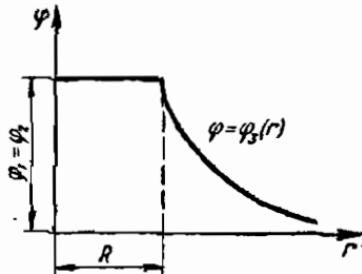


Рис. 122

мо пропорциональна величине заряда q . Следовательно, и потенциальная энергия заряда в произвольной точке электрического поля прямо пропорциональна величине этого заряда:

$$\varphi = \frac{H}{q} \Rightarrow$$

Потенциал измеряется потенциальной энергией единичного положительного заряда, находящегося в данной точке поля.

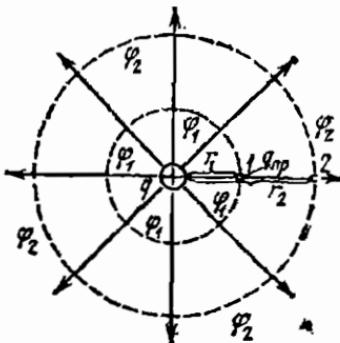


Рис. 123

5.2.5. Работа сил электростатического поля

Работа сил электростатического поля при перемещении заряда q между двумя точками поля равна сумме элементарных работ:

$$A = \Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots = \sum_{i=1}^n \Delta A_i,$$

где $\Delta A = -\Delta \Pi$, $\Delta \Pi = \Pi_2 - \Pi_1$, Π_2 и Π_1 — потенциальная энергия заряда соответственно в конечной и начальной точках его траектории.

Потенциальная энергия равна работе по перемещению заряда из одной точки в другую:

$$A = q \cdot \Delta \varphi = q \frac{k}{\epsilon} \left(\frac{q_1}{r_1} - \frac{q_1}{r_2} \right) = \frac{kqq_1}{\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{qq_1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$$

Когда поле создано несколькими зарядами, то потенциальная энергия заряда q , помещенного в любую точку такого поля, равна алгебраической сумме энергий, обусловленных полем каждого заряда в отдельности в этой точке.

Если два одинаково заряженных шарика находятся на расстоянии r друг от друга, то потенциальная энергия электрического поля этих двух зарядов будет равна:

$$\Pi = W_s = \frac{kq^2}{\epsilon r} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}.$$

5.2.6. Диэлектрики в электрическом поле

В диэлектрике отсутствуют свободные носители зарядов. Все электрические заряды диэлектрика входят в состав его молекул и могут смещаться лишь на очень малые расстояния: в пределах молекулы или атома.

Диэлектрик уменьшает силу взаимодействия зарядов. Смещение зарядов внутри молекул диэлектрика приводит к *поляризации* диэлектрика: атом, попадая во внешнее электрическое поле, превращается в электрический диполь, который создает свое электрическое поле.

Поле внутри диэлектрика, созданное его поляризованными зарядами, направлено навстречу внешнему полю, т.е. ослабляет внешнее поле, но полностью его не уничтожает.

5.3. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ

5.3.1. Электроемкость уединенного проводника

Электроемкостью уединенного проводника называется физическая величина, измеряемая отношением общего ему заряда к возникающему в результате этого потенциалу:

$$C = \frac{q}{\phi}.$$

Электроемкость является свойством *проводника* и характеризует его способность накапливать электрические заряды.

$$[C] = \frac{Kt}{B} = \Phi = \text{Фарада.}$$

Так как фарада — очень большая величина, на практике применяются:

- 1 мкФ = 10^{-6} Ф;
- 1 нФ = 10^{-9} Ф;
- 1 пФ = 10^{-12} Ф.

Электроемкость сферического проводника:

$$C = 4\pi\epsilon_0 R,$$

где R — радиус сферы.

Электроемкость зависит:

- от формы проводника;
- от его размеров;
- от диэлектрической проницаемости среды;
- от наличия вблизи заряженных тел.

Электроемкость не зависит:

- от материала проводника;
- от наличия внутри пустот и полостей, т.к. заряд скапливается на поверхности, а внутри проводника поле равно нулю.

5.3.2. Электроемкость конденсатора

Конденсатором называется система из двух разноименно заряженных проводников, разделенных диэлектриком таким образом, чтобы все электрическое поле было сосредоточено между проводниками, называемыми *обкладками*, и служащая для накопления электрических зарядов и электрической энергии.

Два проводника, на которых накапливаются заряды, называются *обкладками*.

Накопление зарядов на обкладках называется *зарядкой* конденсатора. Нейтрализация зарядов конденсатора при соединении его обкладок проводником называется *разрядкой*.

Электроемкость конденсатора:

$$C = \frac{q}{\phi_1 - \phi_2},$$

где $(\varphi_1 - \varphi_2)$ — разность потенциалов между обкладками конденсатора.

Конденсаторы бывают:

- в зависимости от формы: плоские, сферические, цилиндрические;
- в зависимости от размеров: постоянной и переменной емкости;
- в зависимости от диэлектрической проницаемости вещества между обкладками: воздушные, электролитические, керамические, слюдяные, бумаго-масляные и т.д.

Емкость плоского конденсатора:

$$C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d},$$

где S — площадь обкладки, d — расстояние зазора между обкладками, ϵ — диэлектрическая проницаемость вещества, заполняющего зазор.

Емкость сферического конденсатора:

$$C = \frac{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1},$$

где R_1 и R_2 — радиусы сфер.

Несмотря на то, что обкладок у конденсатора две, заряжается всегда только одна обкладка: на другой заряд индуцируется.

5.3.3. Соединения конденсаторов

Для увеличения емкости конденсаторы соединяют в батареи. В батареях обкладки конденсаторов могут соединяться последовательно и параллельно.

Последовательным называется такое соединение конденсаторов в батарею, когда соединяются разноименно заряженные обкладки: отрицательно заряженная обкладка соединяется с положительно заряженной.

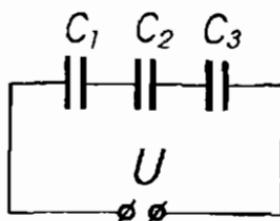


Рис. 124

При *последовательном соединении* (рис. 124) конденсаторов в батарею:

- заряд q остается *постоянным* на всех конденсаторах: $q_1 = q_2 = \dots = q_n$;

$$\bullet U_s = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \sum_{i=1}^n U_i;$$

$$\bullet \frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} — складываются величины,$$

обратные емкостям.

Здесь $U = (\varphi_1 - \varphi_2)$ — напряжение на обкладках конденсаторов.

Емкость батареи, составленной из n *одинаковых*, соединенных последовательно конденсаторов, в n раз *меньше* емкости одного конденсатора:

$$C_s = \frac{C}{n}.$$

При *параллельном соединении* конденсаторов в батарею положительно заряженные обкладки объединяются в одну группу, отрицательно заряженные — в другую.

При *параллельном соединении* (рис. 125):

- $U_s = U_1 = U_2 = \dots = U_n$ — все конденсаторы имеют одну и ту же разность потенциалов между обкладками;

$$\bullet q_s = q_1 + q_2 + \dots + q_n = \sum_{i=1}^n q_i = U_s(C_1 + C_2 + \dots + C_n);$$

$$\bullet C_s = C_1 + C_2 + \dots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i — складываются емкости.$$

Емкость батареи, составленной из n *одинаковых*, соединенных параллельно конденсаторов, в n раз *больше* емкости одного конденсатора:

$$C_s = nC.$$

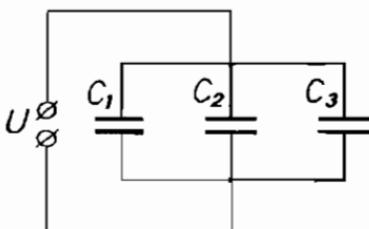


Рис. 125

5.3.4. Энергия электрического поля

Если проводник не находится во внешнем электростатическом поле, то его энергия является собственной — P_e и вычисляется по формуле:

$$P_e = \frac{q\phi}{2} = \frac{q^2}{2\epsilon} = \frac{C\phi^2}{2},$$

где C — емкость проводника, q и ϕ — его заряд и потенциал.

Полная электрическая энергия системы, состоящей из N заряженных проводников:

$$P = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \phi_i,$$

где q_i — заряд i -го проводника, ϕ_i — потенциал i -го проводника.

Энергия заряженного конденсатора равна:

$$P = \frac{q(\phi_1 - \phi_2)}{2} = \frac{qU}{2}.$$

В случае, если конденсатор:

- не отключается от источника питания после зарядки, его энергия равна:

$$P = \frac{C(\phi_1 - \phi_2)^2}{2} = \frac{CU^2}{2},$$

- отключается:

$$P = \frac{q^2}{2\epsilon}.$$

Энергия однородного электрического поля, сосредоточенного в объеме V изотропной среды:

$$P = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2}{2} V,$$

$$w = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2}{2} V — \text{объемная плотность энергии.}$$

Сила притяжения пластин плоского конденсатора:

$$F = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2 S}{2} = \frac{\epsilon\epsilon_0 S U^2}{2d^2} = \frac{\sigma^2 S}{2\epsilon\epsilon_0}.$$

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Задачи о взаимодействии точечных зарядов и систем, сводящихся к ним, решаются с применением закона Кулона в соединении с законами механики. При этом необходимо:

1. Расставить силы, действующие на точечный заряд, помещенный в электрическое поле, и записать для него основное уравнение динамики материальной точки.
2. Выразить силы электрического взаимодействия через заряды и поля и, подставив их в основное уравнение, записать его в развернутом виде.
3. Добавить к составленному уравнению уравнение закона сохранения зарядов, если при взаимодействии заряженных тел между ними происходит перераспределение зарядов. Полученную систему уравнений решить относительно неизвестной величины.
4. Делать логические выводы из условия задачи: если в условии говорится, что действуют силы Кулоновского отталкивания то \Rightarrow заряды — одноименные, а если силы притяжения — разноименные.
5. При решении задач на расчет полей, следует обратить особое внимание на векторный характер напряженности $E \Rightarrow$ складывать векторы напряженностей геометрически (принцип суперпозиции полей).
6. Для нахождения общей емкости в задачах, где рассматривается система заряженных тел (обычно плоских конденсаторов), сначала установить, какие из конденсаторов соединены между собой последовательно, а какие параллельно.
7. Помнить, что если плоский конденсатор подключен к источнику питания, то при раздвижении (сближении) или смещении пластин, внесении (удалении) диэлектрика, *напряжение между его обкладками остается неизменным*. Величины q , C , E , F могут при этом меняться. Если конденсатор после зарядки отключили от источника питания, то при всех указанных выше изменениях *заряд на конденсаторе не меняется*.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

Электрическое поле образовано двумя одинаковыми разноименными точечными зарядами 5 нКл. Расстояние между зарядами 10 см. Определить напряженность поля: 1) в точке, лежащей посередине между зарядами; 2) в точке, лежащей на продолжении линии, соединяющей центры зарядов, на расстоянии 10 см от отрицательного заряда (рис. 126).

Дано:

$$q_1 = 5 \text{ нКл}$$

$$q_2 = -5 \text{ нКл}$$

$$r_1 = 10 \text{ см}$$

$$r_2 = 10 \text{ см}$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{H \cdot m^2}{C^2}$$

$$E_A - ?$$

$$E_B - ?$$

СИ

$$= 5 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$$

$$= -5 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$$

$$= 0,1 \text{ м}$$

$$= 0,1 \text{ м}$$

Решение:

В соответствии с принципом суперпозиции полей, напряженность поля, созданного двумя зарядами, равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых отдельными зарядами:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2,$$

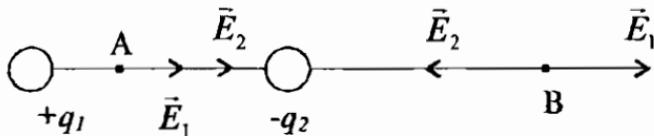


Рис. 126

где \vec{E}_1 и \vec{E}_2 — векторы напряженности полей, создаваемых соответственно положительным и отрицательным зарядами.

Поместим в точку А единичный положительный заряд. Тогда со стороны заряда q_1 на него будет действовать кулоновская сила отталкивания, а со стороны заряда q_2 — кулоновская сила притяжения.

По определению, напряженность характеризуется силой, действующей на единичный положительный заряд \Rightarrow в точке А напряженности направлены в одну сторону и в скалярном виде складываются:

$$E_A = E_1 + E_2, \quad E_1 = E_2 = k \frac{|q|}{\left(\frac{r}{2}\right)^2} \Rightarrow$$

$$E_A = k \frac{2|q|}{\left(\frac{r}{2}\right)^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{25 \cdot 10^{-4}} = 3,6 \cdot 10^4 \left(\frac{B}{m}\right),$$

(точка А лежит посередине между зарядами и заряды одинаковы по модулю).

Сделаем проверку по размерности:

$$[E] = \frac{H \cdot m \cdot K_L}{K_L^2 \cdot m^2} = \frac{H}{K_L} = \frac{H \cdot m}{K_L \cdot m} = \frac{Дж}{A \cdot с \cdot м} = \frac{A \cdot B \cdot с}{A \cdot с \cdot м} = \frac{B}{м}.$$

Точка В находится на расстоянии r_1 от заряда q_2 и на расстоянии $(r + r_1) = 2r$ от заряда q_1 . В этой точке напряженности направлены в противоположные стороны \Rightarrow в скалярном виде напряженности вычитаются:

$$E_B = |E_1 - E_2|.$$

$$E_1 = k \frac{|q|}{(r)^2}, \quad E_2 = k \frac{|q|}{(2r)^2} \Rightarrow$$

$$E_B = k \frac{|q|}{(r)^2} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9} \cdot 3}{10^{-2} \cdot 4} = 3,4 \cdot 10^3 \left(\frac{B}{m}\right).$$

Ответ: $E_A = 3,6 \cdot 10^4 \frac{B}{m}$, $E_B = 3,4 \cdot 10^3 \frac{B}{m}$.

Задача 2.

На шелковых нитях длиной 50 см подвешены в одной точке в воздухе два маленьких одинаковых шарика массой по 0,2 г каждый, заряженных одинаково. Определить заряд каждого шарика, если они отошли друг от друга на 8 см. Весом нитей пренебречь.

Дано:

$$l = 50 \text{ см}$$

$$m = 0,2 \text{ г}$$

$$r = 8 \text{ см}$$

$$\varepsilon = 1$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{Kl^2}$$

$$q = ?$$

СИ

$$= 0,5 \text{ м}$$

$$= 2 \cdot 10^{-4} \text{ кг}$$

$$= 8 \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

Решение:

На каждый шарик действуют силы: сила тяжести $m\bar{g}$, сила кулоновского отталкивания \bar{F}_k и сила натяжения нити — \bar{F}_H .

Выберем систему отсчета, как показано на рис. 127. Так как шарики находятся в равновесии, сумма действующих на них сил равна нулю, т.е. запишем условие равновесия:

$$m\bar{g} + \bar{F}_k + \bar{F}_H = 0.$$

Или в проекциях на оси:

$$OX: F_H \sin \alpha = F_k.$$

$$OY: F_H \cos \alpha = mg.$$

Разделим одно равенство на другое:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{F_k}{mg}.$$

По закону Кулона:

$$F = k \frac{q^2}{r^2 \varepsilon} \Rightarrow$$

$$\operatorname{tg} \alpha = k \frac{q^2}{r^2 \varepsilon m g} \Rightarrow q^2 = \frac{r^2 \varepsilon m g \operatorname{tg} \alpha}{k}.$$

$$\text{Найдем } \operatorname{tg} \alpha = \frac{r}{2\sqrt{l^2 - \frac{r^2}{4}}} \Rightarrow$$

$$q = \sqrt{\frac{r^2 \varepsilon m g r}{2k\sqrt{l^2 - \frac{r^2}{4}}}} = r \sqrt{\frac{r \varepsilon m g}{2k\sqrt{l^2 - \frac{r^2}{4}}}}.$$

$$[q] = M \sqrt{\frac{Kl^2 \cdot M \cdot K2 \cdot M}{H \cdot M \cdot c^2 \cdot \sqrt{M^2}}} = M^2 \frac{Kl}{c} \sqrt{\frac{K2 \cdot c^2}{K2 \cdot M^2 \cdot M^2}} =$$

$$= M^2 \frac{Kl}{c} \cdot \frac{c}{M^2} = Kl.$$

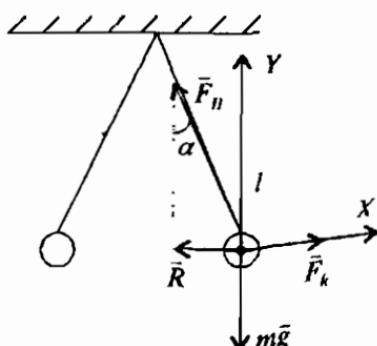


Рис. 127

$$q = 0,08 \sqrt{\frac{0,08 \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 10}{9 \cdot 10^9 \cdot 2\sqrt{(0,25 - 0,0016)}}} = 1,06 \cdot 10^{-8} \text{ Кл.}$$

Ответ: $q = 1,06 \cdot 10^{-8}$ Кл.

Задача 3.

Пылинка массой 10^{-8} г находится в воздухе между двумя горизонтальными разноименно и равномерно заряженными пластинами с разностью потенциалов 5 кВ. Расстояние между пластинами 5 см. Каким зарядом обладает пылинка, если ее вес уравновешивается действием на нее электрической силы?

Дано:	СИ
$m = 10^{-8}$ г	$= 10^{-11}$ кг
$\Delta\varphi = 5$ кВ	$= 5 \cdot 10^3$ В
$\epsilon = 1$	
$d = 5$ см	$= 5 \cdot 10^{-2}$ м
$q - ?$	

Решение:
Пылинка находится во взвешенном состоянии (рис. 128) при условии:
 $mg + \bar{F}_3 = 0 \Rightarrow mg = F_3;$
 $E = \frac{F_3}{q} \Rightarrow F_3 = Eq.$

Напряженность связана с разностью потенциалов:

$$E = \frac{\Delta\varphi}{d} \Rightarrow$$

$$mg = \frac{q \cdot \Delta\varphi}{d} \Rightarrow$$

$$q = \frac{mgd}{\Delta\varphi}.$$

$$[q] = \frac{\kappa \cdot m \cdot m}{c^2 \cdot B} = \frac{Дж}{B} = \frac{A \cdot B \cdot c}{B} = \\ = Ac = \text{Кл.}$$

$$q = \frac{10^{-11} \cdot 10 \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{5 \cdot 10^3} = 10^{-15} \text{ Кл.}$$

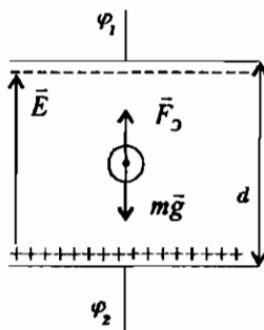


Рис. 128

Ответ: $q = 10^{-15}$ Кл.

Задача 4.

Электрон вылетает из точки, потенциал которой равен 5000 В, имея скорость, равную $3 \cdot 10^7 \frac{м}{с}$ и направленную вдоль силовой линии поля. Найти потенциал точки поля, в которой скорость электрона станет равной нулю.

Дано:

$$\varphi_1 = 5000 \text{ В}$$

$$v_1 = 3 \cdot 10^7 \frac{м}{с}$$

$$v_2 = 0,$$

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

$$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$$

$$\varphi_2 - ?$$

Решение:

Так как электрон — отрицательная частица, то он будет испытывать под действием сил электрического поля торможение. Электрон будет совершать работу против сил электрического поля за счет своей кинетической энергии:

$$\Delta W_k = A,$$

$$A_k = e(\varphi_1 - \varphi_2) \Rightarrow \frac{mv_1^2}{2} - \frac{mv_2^2}{2} = e(\varphi_1 - \varphi_2).$$

$$\text{Учитывая то, что } v_2 = 0 \Rightarrow \frac{mv_1^2}{2} = e(\varphi_1 - \varphi_2) \Rightarrow$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 - \frac{mv_1^2}{2e} = 5000 - \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 9 \cdot 10^{14}}{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 2440 \text{ (В).}$$

$$[\varphi] = \frac{К\cdot м^2}{с^2 \cdot Кл} = \frac{Дж}{Кл} = \frac{А \cdot В \cdot с}{А \cdot с} = \text{В.}$$

Ответ: $\varphi_2 = 2440 \text{ В.}$ **Задача 5.**

Два заряда $q_1 = q_2 = 4 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$ находятся в воздухе расстоянии 10 см. Третий заряд $q_3 = 10^{-9} \text{ Кл}$ находится на стоянии 10 см от обоих зарядов. Найдите результирующую силу, действующую на третий заряд со стороны первых двух.

Дано:

$$q_1 = q_2 = 4 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$$

$$d = l = 10 \text{ см}$$

$$q_3 = 10^{-9} \text{ Кл}$$

$$F - ?$$

СИ

$$= 0,1 \text{ м}$$

Решение:

Так как все заряды однотипные, между ними действуют силы Кулонаского отталкивания. Результирующая сила:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \text{ (рис. 129).}$$

Поскольку заряды одинаковые, $F_1 = F_2$.

Стороны треугольника равны $\Rightarrow \alpha = 60^\circ$, $\beta = 30^\circ \Rightarrow$

$$\text{СМ} = \frac{F}{2} = F_1 \cos \beta \Rightarrow$$

$$F = 2F_1 \cos \beta \cdot F_1 = k \frac{q_1 q_2}{r^2 \epsilon}.$$

$$F = 2F_1 \cos \beta =$$

$$= \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-9} \cdot \sqrt{3}}{2 \cdot 10^{-2}} =$$

$$= 6,2 \cdot 10^{-6} \text{ (Н).}$$

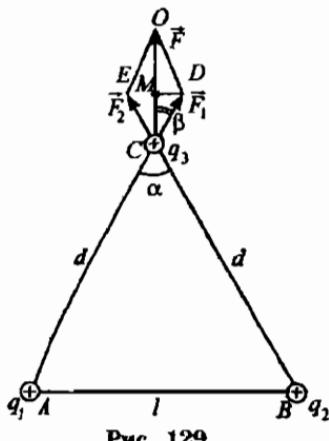


Рис. 129

Ответ: $F = 6,2 \cdot 10^{-6}$ Н.

Задача 6.

Два одинаковых маленьких металлических шарика заряжены положительными зарядами q и $4q$. Центры шариков находятся на расстоянии r друг от друга. Шарики привели в соприкосновение. На какое расстояние x после этого нужно развести их центры, чтобы сила взаимодействия осталась прежней?

Дано:

$$q$$

$$4q$$

$$F_1 = F_2$$

$$x - ?$$

Решение:

По закону Кулона:

$$F_1 = k \frac{q \cdot 4q}{r^2 \epsilon}.$$

После того, как шарики привели в соприкосновение, их суммарный заряд распределился поровну по обоим шарикам:

$$q_1 = q + 4q.$$

$$q_2 = \frac{1}{2}(q + 4q) = \frac{5}{2}q \Rightarrow F_2 = k \frac{2,5q \cdot 2,5q}{x^2 \epsilon},$$

где q_1 — суммарный заряд, а q_2 — заряд на каждом шарике после их раздвижения.

Так как сила взаимодействия электрических зарядов должна оставаться прежней, \Rightarrow

$$k \frac{q \cdot 4q}{r^2 \epsilon} = k \frac{2,5q \cdot 2,5q}{x^2 \epsilon} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{2,5 \cdot 2,5 \cdot r^2}{4}} = 1,25r.$$

Ответ: $x = 1,25r$.

Задача 7.

Металлический шар радиуса r_1 , заряженный до потенциала φ_1 , окружает концентрической сферической проводящей оболочкой радиусом r_2 . Чему станет потенциал шара, если оболочку заземлить?

Дано:

r_1

φ_1

r_2

$\varphi_2 - ?$

Решение:

$$C_1 = \frac{q}{\varphi_1} \Rightarrow$$

$$q = C_1 \varphi_1$$

С другой стороны электроемкость сферического проводника равна:

$$C = 4\pi \epsilon_0 r,$$

где r — радиус сферы $\Rightarrow q = 4\pi \epsilon_0 r \varphi_1$.

Когда шар окружили проводящей оболочкой, а затем ее заземлили, то вся система превратилась в сферический конденсатор (рис. 130), электроемкость которого стала:

$$C_2 = \frac{4\pi \epsilon_0 r_1 r_2}{r_2 - r_1} \Rightarrow$$

$$q = C_2 \varphi_2.$$

Заряд системы не изменился \Rightarrow
по закону сохранения электрического заряда:

$$\frac{4\pi \epsilon_0 r_1 r_2}{r_2 - r_1} \varphi_2 = 4\pi \epsilon_0 r_1 \varphi_1 \Rightarrow \varphi_2 = \frac{\varphi_1 (r_2 - r_1)}{r_2} = \varphi_1 \left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right).$$

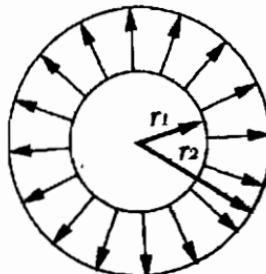


Рис. 130

$$\text{Ответ: } \varphi_2 = \frac{\varphi_1 (r_2 - r_1)}{r_2} = \varphi_1 \left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right).$$

Задача 8.

На рисунке 131 дана зависимость потенциала электростатического поля от координаты. Напряженность поля равна нулю на участках:

- 1) 1–2 и 4–5
- 2) 2–3 и 3–4
- 3) 2–3
- 4) 3–4
- 5) напряженность везде отлична от нуля

Решение:

Связь между двумя характеристиками электростатического поля — напряженностью и потенциалов выражается в виде:

$$E = -\frac{\Delta \varphi}{d},$$


где $\Delta \varphi$ — изменение потенциала,
 d — расстояние между точками, где это изменение происходит.

Для того, чтобы $E = 0$, необходимо равенство нулю $\Delta \varphi$:

$$\Delta \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \text{const} \Rightarrow$$

на участке 3–4 это условие выполняется \Rightarrow
выбираем правильный ответ — 4.

Рис. 131

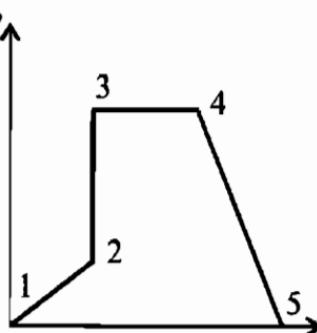

Ответ: 4.

Задача 9.


Два маленьких одинаковых металлических шарика заряжены положительными зарядами q и $4q$. Центры шариков находятся на расстоянии r друг от друга. Шарики привели в соприкосновение. На какое расстояние x после этого нужно развести их центры, чтобы сила взаимодействия осталась прежней?

- 1) $x = 0,80r$
- 2) $x = 1,80r$
- 3) $x = 2,00r$
- 4) $x = 1,25r$
- 5) $x = r$

Дано: q $4q$ r $F = \text{const}$ $x - ?$ **Решение:**

Так как шарики заряжены одноименными зарядами, то по закону Кулона они отталкиваются (рис. 132) и до соприкосновения взаимодействуют с силой, определяемой как:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} = k \frac{q \cdot 4q}{r^2} = 4k \frac{q^2}{r^2}.$$

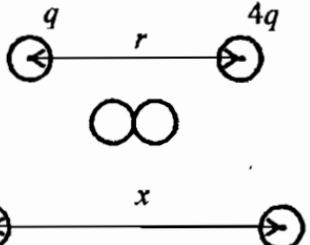

После соприкосновения суммарный заряд распределится по обоим шарикам одинаково и заряд каждого шарика станет равен:




Рис. 132

$$q = \frac{q_1 + q_2}{2} = \frac{q + 4q}{2} = \frac{5q}{2} = 2,5q,$$

а сила взаимодействия:

$$F_s = k \frac{2,5q \cdot 2,5q}{x^2} = 6,25k \frac{q^2}{x^2}.$$

Так сила взаимодействия не изменилась ($F = \text{const}$) \Rightarrow

$$4k \frac{q^2}{r^2} = 6,25k \frac{q^2}{x^2} \Rightarrow$$

$$x = \frac{2,5 \cdot r}{2} = 1,25r.$$

Проанализировав представленные варианты ответов, выбираем правильный: 4.

Ответ: 4.**Задача 10.**

Общая емкость изображенной на рисунке 133 батареи конденсаторов ($C_1 = C_2 = C_3 = 2 \text{ мкФ}$) равна

- 1) 6 мкФ
- 2) 5 мкФ
- 3) $\frac{4}{3}$ мкФ
- 4) $\frac{3}{4}$ мкФ
- 5) 3 мкФ

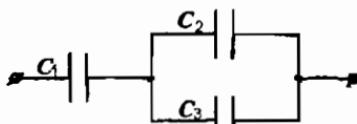


Рис. 133

Дано:

$$C_1 = C_2 = C_3 = 2 \text{ мкФ}$$

$$C_6 = ?$$

Решение:

Если в схеме есть последовательное и параллельное соединения, то их нужно заменить на эквивалентное, начиная с параллельного соединения: при параллельном соединении электроемкости складываются $\Rightarrow C_{2,3} = C_2 + C_3 = 4 \text{ (мкФ)}$.

При последовательном — складываются величины, обратные емкостям:

$$\frac{1}{C_6} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{2,3}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow$$

$$C_6 = \frac{4}{3} \text{ мкФ} \Rightarrow \text{правильным будет ответ под номером 3.}$$

Ответ: 3.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

ВАРИАНТ № 8.

Задача 1.

Два одинаковых шарика на нитях равной длины подвешены в одной точке. Когда их заряжают одноименными зарядами, нити расходятся на некоторый угол. Каков должна быть плотность материала шариков ρ_o , чтобы этот угол не изменился при погружении системы в жидкость плотностью ρ и диэлектрической проницаемостью ϵ .

$$\text{Ответ: } \frac{\rho\epsilon}{\epsilon - 1}.$$

Задача 2.

Металлический шар радиусом 5 см заряжен до потенциала 150 В. Найти потенциал и напряженность поля в точке, удаленной от поверхности шара на расстоянии 10 см.

$$\text{Ответ: } 50 \text{ В; } 3,3 \cdot 10^2 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Задача 3.

Если металлический шар радиуса R_1 , заряженный до потенциала φ_1 , соединить тонкой проволокой с незаряженным металлическим шаром радиуса R_2 , то чему окажется равным общий потенциал соединения φ ?

$$\text{Ответ: } \frac{R_1}{R_1 + R_2} \varphi_1.$$

Задача 4.

Какую работы надо совершить, изменяя расстояние между зарядами 25 и 24 нКл с 10 до 20 см?

$$\text{Ответ: } 27 \text{ мкДж.}$$

Задача 5.

Плоский конденсатор с расстоянием между пластинаами 0,4 мм заряжен от источника напряжения до разности потенциалов 20 В и отключен от источника. Какая разность потенциалов установится между пластинаами конденсатора, если их раздвинуть до расстояния 4 мм?

$$\text{Ответ: } 200 \text{ В.}$$

Задача 6.

Найти напряжение между точками А и В (рис. 134), если $AB = 8 \text{ см}$, $\alpha = 30^\circ$, а напряженность поля $50 \frac{\text{kV}}{\text{м}}$.

$$\text{Ответ: } 3,5 \text{ кВ.}$$

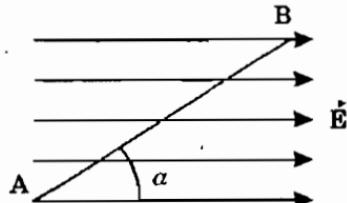


Рис. 134

Задача 7.

В основании равностороннего треугольника со стороной a находятся заряды по $+q$ каждый, а в вершине — заряд $-q$. Найти напряженность в центре треугольника.

$$\text{Ответ: } \frac{3q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$$

Задача 8.

На какое минимальное расстояние могут сблизиться два протона, находящиеся первоначально на бесконечно большом расстоянии друг от друга и начинающие двигаться навстречу друг другу с одинаковыми скоростями?

$$\text{Ответ: } \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m v^2}.$$

Задача 9.

Три конденсатора одинаковой емкости: $C_1 = C_2 = C_3 = 0,2 \text{ мкФ}$ соединены, как показано на рисунке 135 и подключены к источнику постоянного напряжения 200 В. Определить электрическую энергию, запасенную батареей конденсаторов.

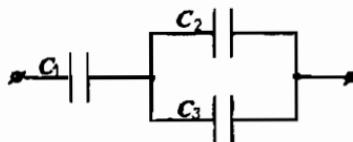


Рис. 135

$$\text{Ответ: } 2,7 \cdot 10^{-3} \text{ Дж.}$$

Задача 10.

Чему равна энергия электрического поля конденсатора емкостью 100 мкФ, если напряжение на конденсаторе 3 В?

$$\text{Ответ: } 4,5 \cdot 10^{-4} \text{ Дж.}$$

ТЕСТ № 8

Во всех тестовых заданиях заряд электрона $e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл. Масса электрона $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ кг. Масса протона $m_p = 1,672 \cdot 10^{-27}$ кг. Масса нейтрона $m_n = 1,674 \cdot 10^{-27}$ кг.

Задача 1.

Два заряда q_1 и q_2 , находясь на расстоянии r друг от друга в воде, взаимодействуют с силой F . На каком расстоянии их следует поместить в вакууме, чтобы сила вза-

имодействия осталась прежней; диэлектрическая проницаемость воды $\epsilon = 81$.

1) $81r$

2) $9r$

3) $3r$

4) $\frac{r}{3}$

5) $\frac{r}{9}$

Задача 2.

Электрический диполь представляет собой два одинаковых по величине и противоположных по знаку заряда q , помещённых на расстоянии l друг от друга (рис. 136). Найти величину напряжённости поля в точке А, равноудалённой от двух зарядов на расстоянии r .

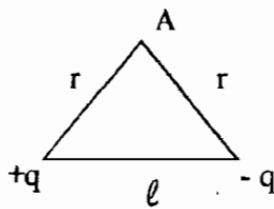


Рис. 136

1) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 lr}$

2) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 lr^2}$

3) $\frac{ql}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

4) $\frac{ql}{4\pi\epsilon_0 r^3}$

5) $\frac{2ql}{4\pi\epsilon_0 r^3}$

Задача 3.

Электрон, двигавшийся со скоростью v , влетает в параллельное его движению однородное электрическое поле с напряжённостью E . Масса электрона m , заряд e . Какое расстояние s пройдёт электрон в поле до момента остановки и какое время t ему для этого понадобится?

1) $s = \frac{mv^2}{eE}; t = \frac{mv}{2eE}$

2) $s = \frac{mv^2}{eE^2}; t = \frac{mv^2}{eE}$

3) $s = \frac{mv^2}{2eE}; t = \frac{mv}{eE}$

4) $s = \frac{2mv^2}{eE}; t = \frac{2mv}{eE}$

5) $s = \frac{mv^2}{2eE^2}; t = \frac{mv}{eE^2}$

Задача 4.

Во сколько раз изменится энергия плоского конденсатора, подключённого к батарее, если из заполненного

полностью пространства между пластинами вынуть диэлектрик с проницаемостью ϵ ?

$$1) \frac{W_2}{W_1} = \epsilon + 1 \quad 2) \frac{W_2}{W_1} = \epsilon \quad 3) \frac{W_2}{W_1} = \frac{1}{\epsilon}$$

$$4) \frac{W_2}{W_1} = \frac{\epsilon}{\epsilon + 1} \quad 5) \frac{W_2}{W_1} = \frac{\epsilon + 1}{\epsilon}$$

Задача 5.

Потенциал одной маленькой заряженной сферической капли ртути равен φ . Каким станет потенциал большой капли ртути, получившейся при слиянии N таких капель в одну?

- 1) φ 2) $\varphi \cdot N$ 3) $\varphi \cdot N^{\frac{2}{3}}$ 4) $\varphi \cdot N^{\frac{1}{3}}$ 5) $\varphi \cdot \frac{1}{N}$

Задача 6.

Тонкое закрепленное кольцо радиуса R равномерно заряжено так, что на единицу длины кольца приходится заряд $+q$. В вакууме на оси кольца на расстоянии l от его центра помещен маленький шарик, имеющий заряд $+q$. Если шарик освободить, то в процессе движения он приобретает максимальную кинетическую энергию, равную

- 1) $\frac{q\gamma R}{2\epsilon_0\sqrt{R^2+l^2}}$ 2) $\frac{q\gamma}{2\pi\epsilon_0\sqrt{R^2+l^2}}$ 3) $\frac{q\gamma R}{2\pi\epsilon_0 l^2}$
 4) $\frac{q\gamma R}{4\pi\epsilon_0 l}$ 5) $\frac{q\gamma l}{4\pi\epsilon_0 R}$

Задача 7.

Потенциальная электростатическая энергия системы четырех положительных зарядов q , расположенных в вакууме вдоль одной прямой на расстоянии a друг от друга, равна (рис. 137)




Рис. 137

- 1) $\frac{3q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$ 2) $\frac{13q^2}{12\pi\epsilon_0 a}$ 3) $\frac{q^2}{\pi\epsilon_0 a}$ 4) $\frac{3q}{4\pi\epsilon_0 a}$ 5) $\frac{3q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

Задача 8.

Проводящий шар радиуса R имеет положительный заряд $+q$. Если на расстоянии $2R$ от центра шара поместить точечный отрицательный заряд $-2q$, то потенциал в центре шара

- 1) уменьшится в 2 раза
 - 2) не изменится
 - 3) станет равным нулю
 - 4) увеличится в 3 раза
 - 5) изменит знак на противоположный

Задача 9.

Плоский воздушный конденсатор заряжен до разности потенциалов U и отключен от источника тока. Если расстояние между обкладками конденсатора увеличить в k раз, то разность потенциалов станет равной

- 1) $(k-1)U$ 2) $\frac{U}{k}$ 3) kU 4) k^2U 5) U

Задача 10.

Заряженный конденсатор емкостью C_1 подключили параллельно к незаряженному конденсатору емкостью $C_2 = 3 \text{ мкФ}$. При этом напряжение на батарее конденсаторов стало равно 100 В, а ее энергия $2,5 \cdot 10^{-2} \text{ Дж}$. Определить емкость конденсатора C_1 .

- 1) 0,5 мкФ 2) 1,0 мкФ 3) 1,5 мкФ
 4) 2,0 мкФ 5) 4,0 мкФ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 8

ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Программа по физике содержит следующие вопросы по этому разделу:

6.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Напряжение. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах.

6.2. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвигущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Внесистемная единица работы — 1 кВт·ч.

Измерение силы тока, напряжения, сопротивления проводников.

6.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

Электрический ток в различных средах. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в электролитах. Законы электролиза. Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Диод. Триод. Электронно-лучевая трубка.

Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее зависимость от температуры. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор. *p-n*-переход.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ

6.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

6.1.1. Сила и плотность тока

Сила тока I :

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t},$$

где Δq — заряд, проходящий за единицу времени через поперечное сечение проводника.

Если сила тока не изменяется со временем, электрический ток называют *постоянным*. Сила постоянного тока также может быть определена:

$$I = \frac{q}{t} [I] = \frac{Kl}{c} = \frac{A \cdot c}{c} = A.$$

Сила постоянного тока в металлическом проводнике с площадью сечения S :

$$I = ne\bar{v}S,$$

где n — число носителей заряда (электронов проводимости),

e — абсолютное значение заряда электрона,

\bar{v} — средняя скорость упорядоченного движения электронов.

Плотность тока в проводнике:

$$j = \frac{I}{S} [j] = \frac{A}{m^2},$$

где I — сила тока,

S — площадь поперечного сечения проводника.

Плотность тока проводимости в металлах:

$$j = ne\bar{v}.$$

6.1.2. Сопротивление проводника и проводимость

Сопротивление проводника вызвано столкновениями движущихся носителей тока между собой или с другими частицами (например, в металле с ионами, находящимися в узлах решетки). Оно зависит от вещества и геометрических размеров проводника.

Электрическое сопротивление R цилиндрического проводника длиной l и площадью поперечного сечение S :

$$R = \rho \frac{l}{S},$$

где ρ — удельное сопротивление проводника.

$[R] = \text{Ом}$, $[\rho] = \text{Ом} \cdot \text{м}$.

Проводимость G :

$$G = \frac{1}{R}, [G] = \frac{1}{\text{Ом}} = \frac{A}{B} = \text{сименс} = \text{См}.$$

Сопротивление проводника, так же, как и удельное сопротивление зависят от температуры:

$$R = R_0(1 + \alpha t);$$

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t),$$

где R_0 и ρ_0 — сопротивление и удельное сопротивление при 0°C ,

t — температура по шкале Цельсия,

α — температурный коэффициент сопротивления $[\alpha] = \text{К}^{-1}$.

У **металлических проводников** сопротивление **увеличивается** с ростом температуры, у **электролитов** (растворы солей, щелочей, кислот) **уменьшается**.

6.1.3. Источники тока

Электродвижущая сила источника тока — (ЭДС) — равна работе сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда по замкнутому контуру (или внутри источника тока):

$$\mathcal{E} = \frac{A_{cm}}{q},$$

где A_{cm} — работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда. $[\varepsilon] = \text{В.}$

Сторонними называются силы неэлектрического происхождения: в аккумуляторе — химические силы (электролиз), в генераторе — механические силы.

Сопротивление самого источника тока r называют *внутренним сопротивлением цепи*, а сопротивление проводника или потребителя тока R — *внешним сопротивлением цепи*.

Напряжением на концах участка цепи или *падением напряжения* U на участке цепи в том случае, если на этом участке не приложена ЭДС, называется величина, равная U :

$$U = (\varphi_1 - \varphi_2).$$

6.2. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

6.2.1. Законы Ома

Закон Ома для участка цепи, не содержащего ЭДС: сила тока на участке цепи, не содержащем ЭДС (рис. 138), прямопропорциональна разности потенциалов на концах этого участка цепи и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка:

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R} = \frac{U}{R}.$$




Рис. 138

Закон Ома для замкнутого контура:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r},$$

где ε — электродвижущая сила источника тока, R — внешнее сопротивление (общее сопротивление всех проводников и потребителей, независимо от соединения), r — сопротивление источника тока или внутреннее сопротивление (рис. 139).




Рис. 139

Падение напряжения на внешнем участке цепи:

$$U = \epsilon - Ir,$$

на внутреннем:

$$u = Ir.$$

6.2.2. Соединения проводников

Последовательное соединение проводников:

- через любое сопротивление R пройдет один и тот же заряд $\Rightarrow I = I_1 = I_2 = I_3 = const$;
- $U = U_1 + U_2 + U_3 \Rightarrow$ падение напряжения в цепи равно сумме падений напряжения на отдельных участках (рис. 140);

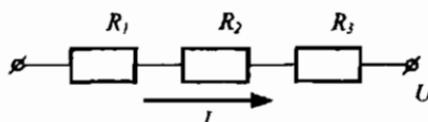


Рис. 140

- $R = R_1 + R_2 + R_3 \Rightarrow$ общее сопротивление цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников, равно сумме сопротивлений проводников;

$$\bullet U_1 : U_2 : U_3 = R_1 : R_2 : R_3.$$

Параллельное соединение проводников:

- сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в разветвленных ее участках:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \text{ (рис. 141);}$$

- падение напряжения в параллельно соединенных участках цепи одинаково:

$$U = const;$$

- при параллельном соединении проводников складываются проводимости:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n};$$

$$\bullet I_1 : I_2 : I_3 = \frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} : \frac{1}{R_3}.$$

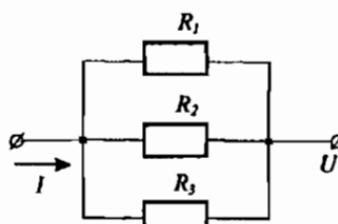


Рис. 141

При последовательном соединении источников тока с ε_1 и ε_2 , имеющих внутренние сопротивления r_1 и r_2 соответственно, общая ЭДС:

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \Rightarrow I_{\text{нос}} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{R + r_1 + r_2}.$$

При одинаковых ЭДС отдельных n элементов общая ЭДС батареи:

$$\varepsilon_{\text{общ}} = n\varepsilon,$$

общее внутреннее сопротивление:

$$r_{\text{общ}} = nr \Rightarrow I_{\text{нос}} = \frac{n\varepsilon}{R + nr}.$$

При параллельном соединении источников тока ε_1 и ε_2 , если выполняется условие, что $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon$:

$$I_{\text{пар}} = \frac{\varepsilon}{R + \frac{r}{n}}.$$

Если n отдельных одинаковых элементов, то:

$$I_{\text{пар}} = \frac{\varepsilon}{R + \frac{r}{n}}.$$

Короткое замыкание: при коротком замыкании ток

$$I_{\text{к.з.}} = \frac{I}{r}.$$

6.2.4. Работа и мощность тока

Работа постоянного электрического тока:

$$A = qU = IUt = I^2Rt = \frac{U^2t}{R},$$

где q — заряд, прошедший по проводнику;

U — падение напряжения в проводнике;

I — сила тока;

R — сопротивление;

t — время прохождения тока.

$$[A] = \text{Дж} = \text{Кл} \cdot \text{В} = \text{А} \cdot \text{В} \cdot \text{с.}$$

Мощность электрического тока P :

$$P = \frac{A}{t} = IU = I^2 R = \frac{U^2}{R}. [P] = \text{Вт.}$$

Полная мощность, выделяемая в цепи:

$$P = I\varepsilon.$$

6.2.5. Коэффициент полезного действия (КПД)

К известным из механики формулам расчета КПД:

$$\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{затр}}} 100\%,$$

$$\eta = \frac{P_{\text{пол}}}{P_{\text{затр}}} 100\%$$

в электродинамике добавляются:

$$\eta = \frac{Q_{\text{пол}}}{Q_{\text{затр}}} 100\%,$$

где $Q_{\text{пол}}$ — полезное количество теплоты,

$Q_{\text{затр}}$ — затраченное.

КПД электрогенератора, когда в цепи имеются одни сопротивления:

$$\eta = \frac{P_{\text{пол}}}{P_{\text{затр}}} = \frac{I^2 R}{I^2 (R+r)} = \frac{R}{R+r},$$

(КПД может быть безразмерным).

КПД батареи с ЭДС, равной ε :

$$\eta = \frac{U}{\varepsilon},$$

где U — падение напряжения на внешнем сопротивлении.

6.2.6. Закон Джоуля Ленца

Закон Джоуля-Ленца: количество теплоты, которое выделяется током в проводнике, равно:

$$Q = I^2 R t,$$

где R — сопротивление проводника,

t — время прохождения тока,

I — сила тока.

6.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

6.3.1. Электрический ток в электролитах

Электролизом называется процесс выделения составных частей химических соединений на электродах при прохождении тока через электролит или расплав этих соединений.

Электролитами называются растворы химических соединений в воде или в других растворителях, а также расплавы, проводящие электрический ток. **Электролит** — это жидкий проводник, в котором подвижными носителями зарядов являются только ионы.


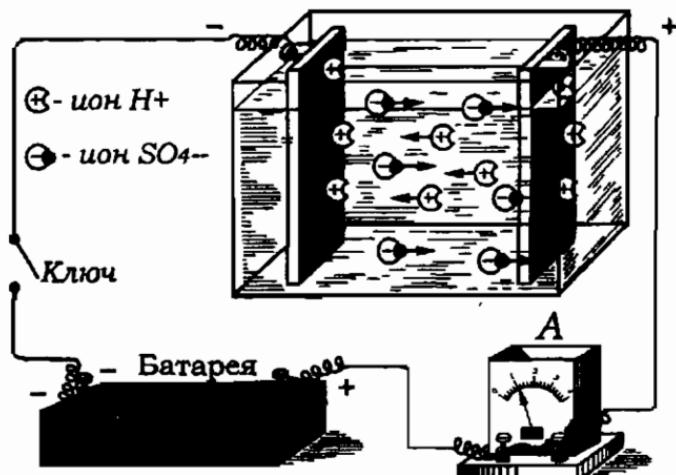


Рис. 142.

На рисунке 142 представлена схема прохождения тока через раствор, содержащий ионы H^+ и SO_4^{2-} :



Проводимость растворов электролитов называется **ионной проводимостью**.

Диссоциация (распад) молекул на положительные и отрицательные ионы существует одновременно с процессом соединения ионов в молекулы — **рекомбинацией** молекул.

При подключении источника тока к электродам, опущенным в такой раствор, наблюдается направленное движение заряженных ионов (рис. 142). При этом положительные ионы движутся к отрицательному электроду — **катоду** и поэтому называются катионами, а отрицательные — к положительному электроду — **аноду** и поэтому называются **анионами**.

Отличительные особенности тока в электролитах:

- процесс прохождения тока через электролит связан с переносом вещества;
- происходит химическое превращение вещества;
- ток течет в обоих направлениях.

6.3.1.1. Законы Фарадея для электролиза

Первый закон Фарадея для электролиза: масса вещества, выделяющаяся на электроде при прохождении тока через электролит:

$$m = Kq = Kit,$$

где K — электрохимический эквивалент,

I — сила постоянного тока, протекающего через раствор за время t .

Второй закон Фарадея: электрохимические эквиваленты веществ прямо пропорциональны их химическим эквивалентам χ ; равным отношению их молярных (атомных) масс A к валентности n :

$$K = C\chi = \frac{1}{F} \frac{A}{n},$$

где $F = eN_A = 9,648 \cdot 10^4 \frac{Кл}{моль}$ — **постоянная Фарадея**.

Объединенный закон электролиза Фарадея:

$$m = \frac{1}{F} \frac{A}{n} q = m = \frac{1}{F} \frac{A}{n} It,$$

где q - электрический заряд.

6.3.1.2. Применение электролиза

Электролиз имеет много разнообразных применений в технике:

- **Электрострикция** — извлечение металла из раствора с помощью электролиза.
- **Гальваностегия** — покрытие металлических предметов тонким слоем другого металла (никелирование, хромирование, серебрение).
- **Гальванопластика** — получение рельефных копий изображений (клише для печатания денежных знаков, матрицы для газет).
- **Гальванические элементы** — источники получения электрической энергии за счет химической энергии.
- **Электрополировка** — исчезновение выступов на поверхности активного анода.

6.3.2. Электрический ток в газах

Электрический ток в газах представляет собой направленное движение электрических зарядов, носителями которых являются *свободные электроны и ионы* \Rightarrow проводимость газов — *ионно-электронная* в отличие от *электронной проводимости металлов и ионной проводимости электролитов*.

Газ в обычном состоянии не является проводником, например в конденсаторах воздушная прослойка считается диэлектриком.

Чтобы газ сделать проводником, его нужно ионизировать.

Пути ионизации газа:

- воздействие ультрафиолетовых или рентгеновских лучей, космическим излучением (рис. 143, б);

- термическая ионизация - нагревание газа до высоких температур (рис. 143, а);
- сильное электрическое поле (рис. 143, б).

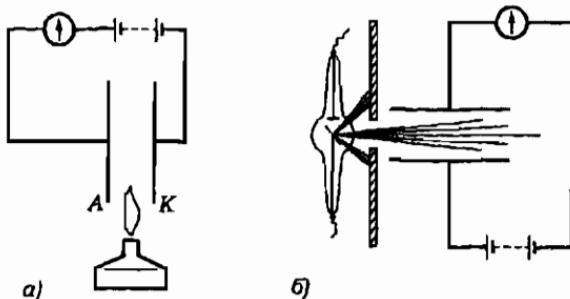


Рис. 143.

6.3.3. Самостоятельный и несамостоятельный разряд.

Электропроводность газов, возникающая под действием электрического поля, существующего между электродами, называется *самостоятельной проводимостью*, а прохождение тока в газах в этом случае — *самостоятельным разрядом*.

Основной характеристикой газового разряда является *вольтамперная характеристика* — зависимость силы тока I в межэлектродном пространстве от напряжения U , приложенного к электродам.

На рисунке 144 представлена вольтамперная характеристика несамостоятельного разряда. При малых напряжениях она имеет вид прямой, что означает выполнение закона Ома (участок OA). Здесь интенсивно идет процесс рекомбинации. При некотором напряжении (точка B) все образовавшие-

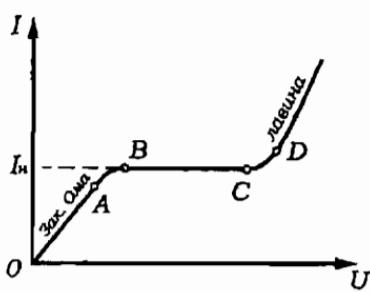


Рис. 144.

ся под действием ионизатора ионы, не претерпев рекомбинации, достигают электродов — наступает насыщение (I_H). При дальнейшем увеличении напряжения разгоняемые столь сильным полем ионы приобретают энергию, остаточную для ионизации молекул — возникает **лавина** и происходит пробой газа.

6.3.4. Ток в вакууме

Под вакуумом понимают такое разряжение газа в сосуде, когда длина свободного пробега превышает размеры сосуда. Проводимость в вакууме осуществляется термоэлектронами.

Термоэлектронной эмиссией называется явление испускания электронов с поверхности нагретого катода.

Электронная лампа представляет собой стеклянный или металлический баллон, в котором создан вакуум и укреплены электроды. Название электронных ламп соответствует числу их электродов.

6.3.4.1. Диод

Диод — это двухэлектродная лампа, имеющая **анод** — положительно заряженный электрод и подогреваемый **катод** — отрицательно заряженный электрод, благода-

ря которому и образуется термоэлектронная эмиссия.

На рисунке 145 представлены внешний вид диода и схематическое изображение диода (рабочая схема), а на рисунке 146 — вольтамперная характеристика диода.

При малом напряжении термоэлектроны держатся вблизи катода и со-

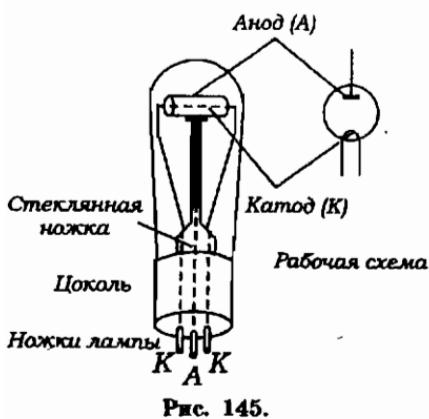


Рис. 145.

здают «электронное облачко», которое препятствует движению вновь вылетевших электронов к аноду.

С увеличением напряжения это облачко рассасывается.

При дальнейшем повышении напряжения между электродами вакуумной лампы наступает момент, когда все вылетающие из нити электрона увлекаются к аноду и наступает *ток насыщения*.

Ток насыщения тем выше, чем выше температура катода.

Диоды используются для выпрямления переменного электрического тока, т.к. пропускают ток только в одном направлении: когда на аноде +.

6.3.4.2. Триод

Триод — это трехэлектродная лампа, имеющая анод, подогреваемый катод и сетку, выполненную в виде спирали, охватывающей катод.

На рисунке 147 представлен:

- внешний вид триода с катодом прямого накала;
- схемическое изображение триода с подогреваемым катодом К, анодом А и сеткой С.

Одним из положительных качеств электронных ламп является практическая *безынерционность* их работы, что объясняется тем, что электроны являются самыми

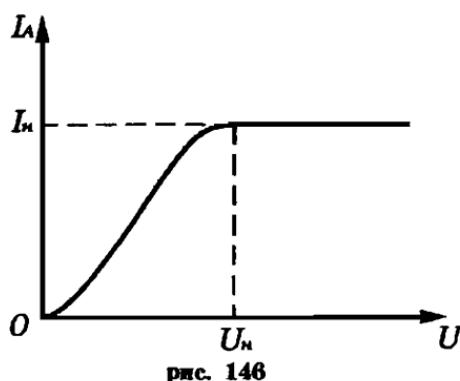


рис. 146

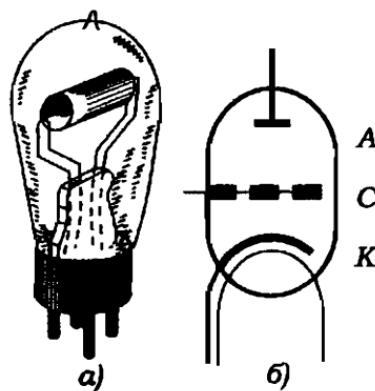


Рис. 147.

легкими подвижными носителями тока и даже при очень быстрых изменениях напряжения на электродах ток в лампе столь же быстро успевает изменяться.

Сетка — это дополнительный электрод, позволяющий управлять анодным током.

Даже при небольшом напряжении, подаваемом между сеткой и катодом, в зазоре между ними создается сильное электрическое поле, оказывающее значительное влияние на величину анодного тока лампы.

Рисунок 148 характеризует работу триода:

- при большом отрицательном напряжении между сеткой и катодом тока в цепи нет ($U_c > U_3$), где U_3 — задерживающий потенциал;
- при уменьшении значения отрицательного напряжения между сеткой и катодом ($U_c < U_3$) в цепи лампы течет анодный ток;
- зависимость анодного тока лампы I_A от напряжения на сетке U_c .

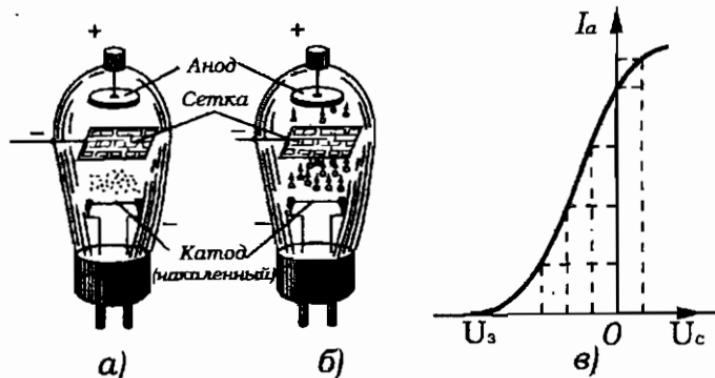


Рис. 148.

Задерживающим потенциалом называется такое минимальное отрицательное напряжение на сетке, при котором ни один электрон ее не достигает, а вся кинетическая энергия электрона идет на работу торможения:

$$\frac{mv^2}{2} = eU_3 ,$$

где m , v и e - масса, скорость и заряд электрона соответственно.

Триоды используются для усиления электрических сигналов. Для улучшения работы усилительных ламп в них вводят дополнительные электроды. Лампу с двумя сетками называют *тетродом*, с тремя — *пентодом*. Существуют даже лампы с восьмью электродами — *октоды*.

6.3.3.4. Электронно-лучевая трубка

Электроннолучевая трубка служит для получения управляемого узкого потока электронов и представляет собой герметически закрытую стеклянную колбу с широким дном, в которой создан глубокий вакуум. В узкой части трубы расположена электронная пушка (рис. 149), создающая электронный луч.

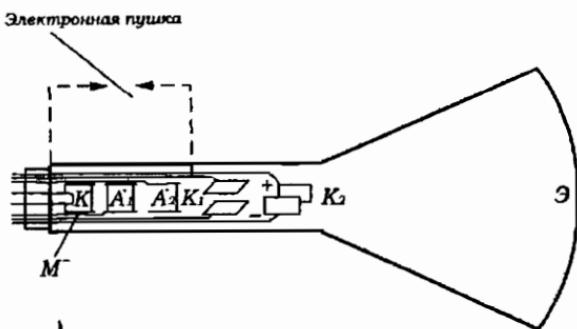


Рис. 149.

Электронная пушка состоит из накаливаемого катода и двух ускоряющих анодов. Вышедший из пушки пучок электронов пропускается на флуоресцирующий экран через два конденсатора: с горизонтально отклоняющими пластинами и вертикально отклоняющими пластинами.

Электроннолучевая трубка применяется для получения изображений на экране телевизоров, осциллографов, радиолокационных установках, мониторах компьютеров и других электронных приборах.

6.3.5. Электрический ток в полупроводниках

6.3.5.1. Сравнение свойств проводников, полупроводников и диэлектриков

Все твердые вещества по своим электрическим свойствам разделяются на следующие группы:

Металлы	Полупроводники	Диэлектрики
Хорошо проводят электрический ток	Проводят электрический ток при определенных условиях	Не проводят электрический ток ни при каких условиях
Ag, Cu, Ni, Pt, Hg, Fe и др. металлы	Be, Se, ZnO, Cu ₂ O, Si, Ge, IV группа таблицы Менделеева, соединения IV и V групп таблицы Менделеева	Кварц, слюда, парафин, фарфор, янтарь, сера, масла, каучук, стекло, збонит, керамика и др.
$\rho = 10^{-3} + 10^{-4}$ Ом · м	$\rho = 10^4 + 10^5$ Ом · м	$\rho = 10^{10} + 10^{15}$ Ом · м

Здесь ρ — удельное сопротивление.

Условия, при которых у полупроводников резко уменьшается сопротивление и они начинают проводить электрический ток:

- повышение температуры;
- приложение электрического поля (напряжения);
- освещение.

6.3.5.2. Электропроводность полупроводников

При 0 К полупроводники не содержат свободных электронов и поэтому представляют собой диэлектрики. Однако в отличие от диэлектриков у полупроводников при повышении температуры возникает проводимость.

Характерной особенностью полупроводников является двойственная природа носителей заряда в них: **электронно-дырочная**. При подведении энергии к полупровод-

нику межатомные связи в решетке теряют электроны, а место, где в решетке не хватает электрона (вакансия), называется *дыркой*. Если дырки захватывают электроны, то происходит *рекомбинация*.

При неизменной температуре число электронно-дырочных пар постоянно, т.к. скорость рекомбинации и скорость образования электронов и дырок одинаковы.

При температурах, близких к абсолютному нулю, все полупроводники становятся диэлектриками, т.к. энергия теплового движения электронов мала.

6.3.5.3. Собственная и примесная проводимость полупроводников

Если в полупроводнике имеется одинаковое число свободных электронов и дырок, такую проводимость называют *собственной*. Однако собственная проводимость может быть только у чистых полупроводников, а чистые полупроводники в природе практически не встречаются.

С повышением температуры количество электронов чистого полупроводника и участвующего в собственной проводимости, растет. Соответственно увеличивается и число дырок. Следовательно, собственная проводимость полупроводников при возрастании температуры увеличивается, а сопротивление уменьшается.

В большинстве случаев число свободных электронов и дырок в полупроводнике различно, на чем и основана работа полупроводниковых приборов.

Проводимость, созданная введением примеси, называется *примесной* проводимостью.

Примесная проводимость бывает двух видов:

- *электронная* или *донорная* у полупроводников *n*-типа (от слова negative — отрицательный);
- *дырочная* или *акцепторная* у полупроводников *p*-типа (от слова pozitive — положительный).

Донорной проводимостью обладают полупроводники, имеющие примесь, валентность вещества которой на единицу больше, чем у атомов основного вещества, поэтому они могут отдавать электрон (донары). Здесь ос-

новными носителями являются электроны, а дырки — неосновными. Проводимость в полупроводнике *n*-типа обусловлена почти исключительно электронами.

Акцепторной проводимостью обладают полупроводники, имеющие примесь, валентность вещества которой на единицу меньше, чем у атомов основного вещества, поэтому электроны к ним «прилипают» (акцепторы). Здесь основными носителями являются дырки, а электроны — неосновными. Проводимость в полупроводнике *p*-типа обусловлена почти исключительно дырками.

6.3.5.3. *p*—*n*-переход

Введение в кристаллическую решетку полупроводников примесей приводит к появлению в них совершенно новых свойств: резкому повышению электропроводности.

Принцип действия многих полупроводниковых приборов основан на работе *p*—*n*-перехода.

Если в одном и том же образце полупроводникового материала один участок обладает *p*-проводимостью, а другой — *n*-проводимостью, то в месте контакта образуется *p*—*n*-переход.

При комнатной температуре и в *n*-, и в *p*-областях наряду с основными носителями содержится незначительное количество неосновных. При соприкосновении *p*- и *n*-областей начинается диффузия электронов из *n*-области, где их много, в *p*-область, где их мало. Дырки же, наоборот, диффундируют в противоположную сторону: из *p*-области в *n*-область. В результате на границе образуется контактный слой длины *l* (рис. 150, рис. 151, а) и б).

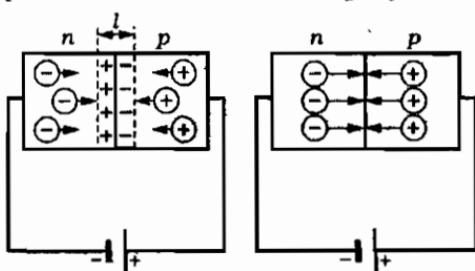


Рис. 150.

Если к *p*-области подключить + источника тока, а к *n*-области — - источника тока, то мы получим прямой ток *p*—*n*-пере-

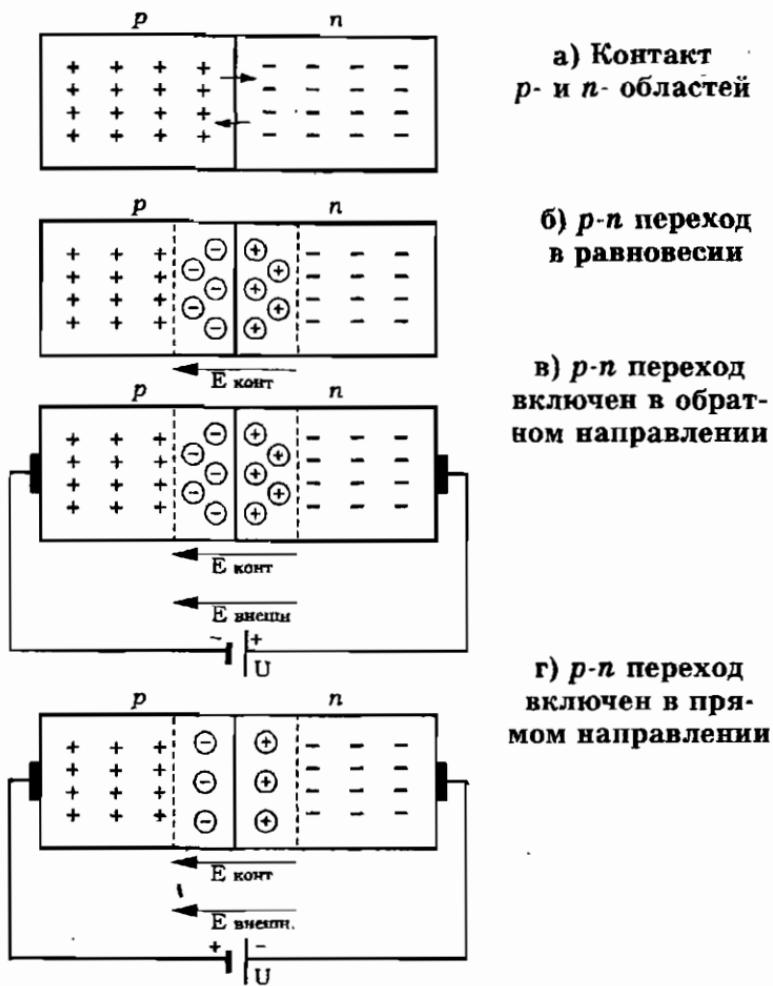


Рис. 170.

хода (рис. 151, г)), а если наоборот — обратный ток $p-n$ -перехода (рис. 151, в)).

В случае прямого тока $p-n$ -перехода контактный слой рассасывается, т.к. направление внешнего электрического поля противоположно контактному, а в случае обратного тока $p-n$ -перехода контактный слой расширяется и превращается в запорный слой, т.к. внешнее электрическое

поле усиливает контактное, потому что векторы напряженностей в этом случае направлены в одну сторону.

6.3.5.4. Полупроводниковый диод

Полупроводниковый прибор с $p-n$ -переходом называется **полупроводниковым диодом**. Он служит для выпрямления переменного тока (рис. 152).

$p-n$ -переход обладает выпрямляющим свойством, пропуская ток только из p -области в n -область.

На этом основано действие полупроводниковых диодов, которые, пропуская ток в прямом направлении и

закрывая диод, т.е. не пропуская ток в обратном, позволяют выпрямлять ток от миллиампер до тысяч ампер.

Необходимо отметить, что полупроводниковый диод нельзя включать в сеть без нагрузочного сопротивления, т.к. тогда все напряжение окажется приложенным к диоду и при включении диода в прямом направлении, внешнее напряжение превысит контактную разность потенциалов, $p-n$ -переход практически исчезнет, через диод потечет очень большой ток и диод выйдет из строя.

Полупроводниковые диоды заменяют электронные лампы в радио-

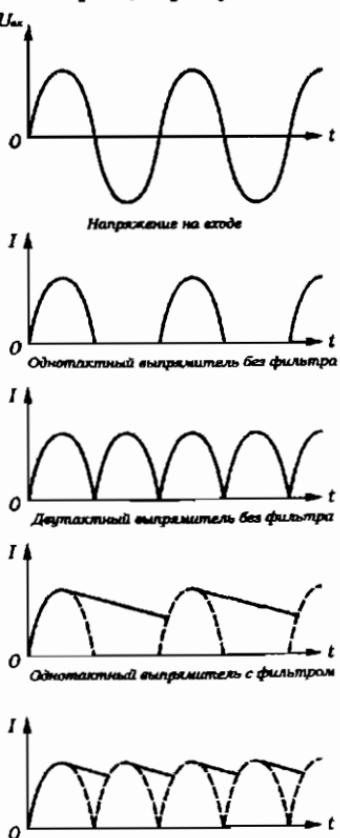


Рис. 152

технической аппаратуре, служат выпрямителями. Основными их достоинствами являются:

- малые размеры;
- высокий КПД;
- большой срок службы.

6.3.5.5. Транзистор

Рассмотренное выше свойства $p-n$ -перехода используют в полупроводниковых усилителях электрических сигналов.

Полупроводниковые приборы, предназначенные для усиления изменения напряжения и тока, называют *полупроводниковыми триодами* или *транзисторами*.

Транзистор представляет собой $p-n-p$ или $n-p-n$ структуру, или соединения противоположно включенных полупроводниковых диодов. Транзисторы $p-n-p$ и $n-p-n$ типа равнозначны по своим параметрам.

Схема включения транзистора $p-n-p$ для усиления колебаний напряжения представлена на рисунке 153. Подаваемые на вход (слева) слабые колебания напряжения повторяются с большей амплитудой на сопротивлении R .

Средняя область транзистора называется *базой*, левая часть, снабжающая базу подвижными носителями зарядов, — *эмиттером*, правая, собирающая заряды — *коллектором* и обозначаются соответственно: *б*, *э*, *к*.

Переход, включенный в прямом направлении, называют *эмиттерным*, в обратном — *коллекторным*.

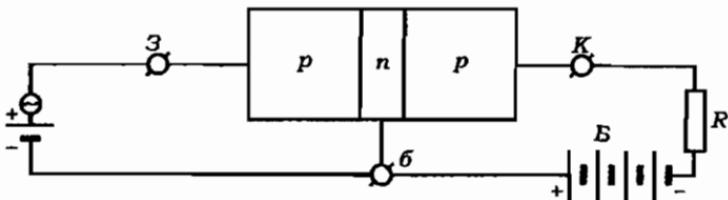


Рис. 153.

Указания к решению задач

- Для нахождения неизвестной величины сопротивления, если в задаче указано, из какого материала изготовлен проводник, или приведены сведения о его геометрических размерах или массе, нужно воспользоваться формулой:

$$R = \rho \frac{l}{S}.$$

- При решении задач на определение силы тока, напряжения или сопротивления на каком-либо участке цепи надо:

- начертить схему и указать на ней все элементы цепи;
- установить, какие элементы цепи включены последовательно, какие - параллельно;
- для нахождения общего сопротивления цепи начать «свертывать» схему с параллельно соединенных сопротивлений, заменяя их эквивалентными.

- При замене схем эквивалентными нужно использовать следующие свойства электрической цепи:

- точки с одинаковыми потенциалами можно соединять и разъединять, т.к. ток между такими точками не идет;
- работа по перемещению единичного заряда от одной точки цепи в другую определяется разностью потенциалов между этими точками.

- Задачи на тепловое действие тока с использованием КПД нужно начинать решать с записи КПД, причем, если в задаче дано время, нужно выбирать формулу КПД через мощность, причем, важно определить, какая мощность является затраченной, а какая полезной. Затем применяется закон Джоуля-Ленца, иногда необходимо составить уравнение теплового баланса для нахождения $Q_{\text{нар}}$.

- Решая задачи на изменения размеров электронагревательных проводов, нужно помнить, что они включаются в электрическую цепь с одинаковым напряжением \Rightarrow выбирать формулы через напряжение, чтобы при сравнении эта величина могла сократиться.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

Определить силу тока, которую показывает амперметр на рисунке 154, если напряжение на зажимах батареи 2,1 В, а сопротивления соответственно равны:

$R_1 = 5 \text{ Ом}$, $R_2 = 6 \text{ Ом}$, $R_3 = 3 \text{ Ом}$. Сопротивлением амперметра пренебречь.

Дано:

$$U = 2,1 \text{ В}$$

$$R_1 = 5 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 6 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 3 \text{ Ом}$$

$$R_A = 0$$

$$I_A - ?$$

Решение

Сопротивления R_2 и R_3 соединены параллельно \Rightarrow

$$\frac{1}{R_{2,3}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$R_{2,3} = 2 \text{ Ом.}$$

Полное сопротивление цепи R :

$$R = R_1 + R_{2,3} = 7 \text{ Ом.}$$

Из закона Ома

$$I = \frac{U}{R} = 0,3 \text{ А.}$$

Амперметр включен последовательно с $R_3 \Rightarrow$ найдем U_3 :

$$U_3 = IR_{2,3} = 0,6 \text{ (В)} \Rightarrow I_A = \frac{U_3}{R_3} = 0,2 \text{ (А).}$$

Ответ: $I_A = 0,2 \text{ А.}$

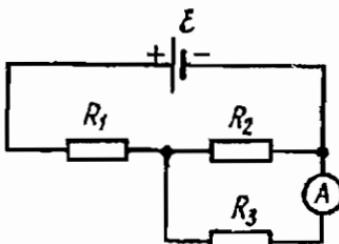


Рис. 154

Задача 2.

Сопротивление R и амперметр соединены последовательно и подключены к источнику тока. К зажимам катушки присоединили вольтметр с внутренним сопротивлением 1000 Ом. Показания амперметра 0,5 А, вольтметра 100 В. Определить сопротивление катушки.

Дано:

$$\begin{aligned}U &= 100 \text{ В} \\R_v &= 1000 \Omega \\I &= 0,5 \text{ А}\end{aligned}$$

$$R = ?$$

Решение:

Сила тока в цепи равна сумме сил токов, текущих через вольтметр и через сопротивление R (рис. 155).

$$I = I_1 + I_v,$$

где I_v — сила тока, текущего через вольтметр:

$$I_v = \frac{U}{R_v},$$

I_1 — сила тока, текущего через сопротивление:

$$I_1 = \frac{U}{R} \Rightarrow R = \frac{U}{I_1} = \frac{U}{I - \frac{U}{R_v}} =$$

$$= \frac{100}{0,5 - 0,1} = 250 \text{ (Ом).}$$

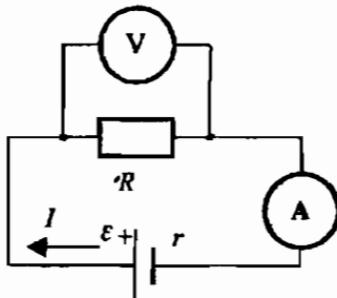


Рис. 155

Ответ: $R = 250 \Omega$.**Задача 3.**

Что является размерностью в системе СИ выражения $j^2 \rho l S$, где j — плотность тока, ρ — удельное сопротивление, l и S — длина и поперечное сечение проводника?

Решение:

$$[j^2 \rho l S] = \frac{A^2 \cdot \Omega \cdot m \cdot m^2}{m^4} = \frac{A^2 \cdot B}{A} = A \cdot B = Bm$$

Ответ: $[j^2 \rho l S] = \text{Вт.}$ **Задача 4.**

В электрический чайник, сопротивление обмотки которого 16 Ом, налили 0,6 кг воды при 9 °С. Через сколько времени после включения вода в чайнике закипит? Напряжение в сети 220 В, КПД чайника 60%.

Дано:	$m = 0,6 \text{ кг}$
$R = 16 \Omega$	
$\eta = 60\%$	
$t_1 = 9^\circ\text{C}$,	
$t_2 = 100^\circ\text{C}$	
$U = 220 \text{ В}$	
$c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$	
$t = ?$	

Решение:

Запишем выражение для КПД:

$$\eta = \frac{P_{\text{пол}}}{P_{\text{затр}}} \cdot 100\%,$$

где $P_{\text{пол}}$ — полезная мощность,
а $P_{\text{затр}}$ — затраченная.

$$P_{\text{пол}} = \frac{A}{t} = \frac{Q}{t},$$

где Q — количество теплоты, необходимое для нагревания воды в чайнике, определяется по формуле:

$$Q = cm\Delta T \Rightarrow$$

$$P_{\text{пол}} = \frac{cm\Delta T}{t};$$

$$P_{\text{затр}} = \frac{U^2}{R} \Rightarrow$$

$$\eta = \frac{P_{\text{пол}}}{P_{\text{затр}}} \cdot 100\% = \frac{c \cdot m \cdot \Delta T \cdot R}{t \cdot U^2} \cdot 100\% \Rightarrow$$

$$t = \frac{c \cdot m \cdot \Delta T \cdot R}{U^2 \cdot \eta} \cdot 100\%.$$

$$[t] = \frac{\text{Дж} \cdot \text{кг} \cdot \text{К} \cdot \Omega \cdot \%}{\text{кг} \cdot \text{К} \cdot \text{В}^2 \cdot \%} = \frac{\text{Дж} \cdot \text{В}}{\text{В}^2 \cdot \text{А}} = \frac{\text{А} \cdot \text{В} \cdot \text{с}}{\text{В} \cdot \text{А}} = \text{с}.$$

$$\Delta T = \Delta t = 90 \text{ К.}$$

$$t = \frac{4,2 \cdot 10^3 \cdot 0,6 \cdot 90 \cdot 16 \cdot 100}{220 \cdot 220 \cdot 60} = 125 \text{ (с).}$$

Ответ: $t = 125 \text{ с.}$ **Задача 5.**

На каком из изображенных на рисунке 156 сопротивлений будет наименьшее падение напряжения, если $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 10 \Omega$, $R_4 = 2 \Omega$?

Решение:

Падение напряжения на участке цепи определяется:

$U = IR \Rightarrow U$ будет иметь минимальное значение, если

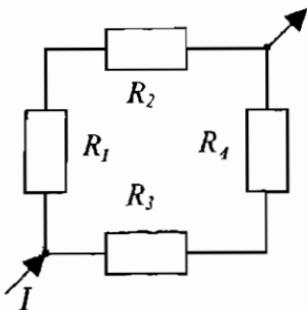


Рис. 156

минимальные значения будут у силы тока I и у сопротивление R .

Определим, на каком участке будет минимальный ток. Для этого заменим сопротивления R_1 и R_2 эквивалентным сопротивлением $R_{1,2}$, а сопротивления R_3 и R_4 эквивалентным $R_{3,4}$.

Так как они соединены последовательно, то

$$R_{1,2} = R_1 + R_2 = 6 \text{ Ом.}$$

$$R_{3,4} = R_3 + R_4 = 12 \text{ Ом.}$$

Найдем теперь, по какой ветви пойдет меньший ток:

$$I_1 = \frac{U}{R_{1,2}} = \frac{U}{6},$$

$$I_2 = \frac{U}{R_{3,4}} = \frac{U}{12} \Rightarrow$$

$I_2 < I_1 \Rightarrow$ наименьшим сопротивлением на этом участке цепи обладает сопротивление R_3 :

$R_3 < R_4 \Rightarrow$ наименьшее падение напряжения будет на сопротивлении R_3 .

Ответ: на R_3

Задача 6.

Определить ток короткого замыкания I_{κ_3} для аккумуляторной батареи, если при токе нагрузки $I_1 = 5 \text{ А}$ она отдает во внешнюю цепь мощность $P_1 = 9,5 \text{ Вт}$, а при нагрузке в $8 \text{ А} — P_2 = 14,4 \text{ Вт}$.

Дано:

$$I_1 = 5 \text{ А}$$

$$P_1 = 9,5 \text{ Вт}$$

$$P_2 = 14,4 \text{ Вт}$$

$$I_{\kappa_3} = ?$$

Решение:

Мощность, выделяемая во внешней цепи, равна разности мощностей, выделяемых во всей цепи и во внутренней ее части:

$$P = \varepsilon I - I^2 r \Rightarrow$$

для двух случаев запишем два уравнения:

$$P_1 = \varepsilon I_1 - I_1^2 r \quad \text{и} \quad P_2 = \varepsilon I_2 - I_2^2 r.$$

Так как ток короткого замыкания

$$I_{k.s} = \frac{\varepsilon}{r},$$

разделим почленно правую и левую часть каждого уравнения на r :

$$\frac{P_1}{r} = \frac{\varepsilon}{r} I_1 - I_1^2 \quad \text{и} \quad \frac{P_2}{r} = \frac{\varepsilon}{r} I_2 - I_2^2.$$

Решая эти два уравнения относительно $\frac{\varepsilon}{r}$, получим:

$$I_{k.s} = \frac{\varepsilon}{r} = \frac{I_2^2 P_1 - I_1^2 P_2}{I_2 P_1 - I_1 P_2}.$$

$$[I_{k.s}] = \frac{A^2 \cdot Bm}{A \cdot Bm} = A.$$

$$I_{k.s} = \frac{9,5 \cdot 64 - 14,4 \cdot 25}{9,5 \cdot 8 - 14,4 \cdot 5} = 62 \text{ (A).}$$

Ответ: $I_{k.s} = 62 \text{ A}$

Задача 7.

Электробритва потребляет мощность 15 Вт и рассчитана на напряжение 110 В. При напряжении в сети 120 В последовательно с электробритвой включается лампа накаливания на 110 В. Какова должна быть мощность лампы накаливания, чтобы электробритва работала нормально?

Дано:

$$N = 15 \text{ Вт}$$

$$U = 110 \text{ В}$$

$$U_s = 220 \text{ В}$$

$$N_s - ?$$

Решение:

Если напряжение в сети $U_s = 220 \text{ В}$, то для того, чтобы электробритва работала нормально, необходимо, чтобы на лампе было падение напряжения

$$U_2 = U - U_s.$$

Так как $N = IU \Rightarrow I = \frac{N}{U} \Rightarrow$

$$N_s = IU_s = (U - U_s) \frac{N}{U} = (220 - 110) \frac{15}{110} = 15 \text{ (Вт).}$$

$$[N_s] = B \frac{Bm}{B} = \text{Вт.}$$

Ответ: $N_s = 15 \text{ Вт.}$

Задача 8.

Если в цепи, состоящей из источника тока с ЭДС ϵ и внутренним сопротивлением r и внешнего сопротивления R , внутреннее и внешнее сопротивление увеличить в 2 раза, то падение напряжения на внешнем сопротивлении

- 1) увеличится в 4 раза
- 2) увеличится в 2 раза
- 3) не изменится
- 4) уменьшится в 2 раза
- 5) уменьшится в 4 раза

Дано:

$$\begin{aligned}\epsilon \\ R_2 = 2R \\ r_2 = 2r\end{aligned}$$

$$\frac{U_2}{U_1} - ?$$

Решение:

Падение напряжения на внешнем сопротивлении в первом случае: $U_1 = I_1 R$,

Во втором случае: $U_2 = I_2 R_2$.

Силу тока найдем из закона Ома для замкнутого контура:

$$I_1 = \frac{\epsilon}{R+r} \Rightarrow$$

$$U_1 = R \frac{\epsilon}{R+r},$$

$$I_2 = \frac{\epsilon}{2R+2r} = \frac{\epsilon}{2(R+r)} \Rightarrow$$

$$U_2 = 2R \frac{\epsilon}{2(R+r)} = R \frac{\epsilon}{R+r} = U_1 \Rightarrow$$

$$U_2 = U_1.$$

Проанализировав варианты ответа, приходим к выводу, что правильным будет ответ 3.

Ответ: 3.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

ВАРИАНТ № 9.

Задача 1.

Сколько электронов проходит через поперечное сечение проводника площадью 4 мм^2 за 2 минуты, если плотность тока в проводнике равна $100 \frac{\text{A}}{\text{см}^2}$?

Ответ: $5 \cdot 10^{21}$.

Задача 2.

Амперметр, накоротко присоединенный к гальваническому элементу с ЭДС 1,6 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом, показывает ток 4 А. Каково будет показание амперметра, если его зашунтировать сопротивлением 0,1 Ом?

Ответ: 2 А.

Задача 3.

Электрическая цепь состоит из четырех кусков провода одной и той же длины, сделанных из одинакового материала, соединенных последовательно. Сечение всех четырех кусков различно: 1 мм^2 , 2 мм^2 , 3 мм^2 , 4 мм^2 . Разность потенциалов на концах цепи равна 100 В. Определить напряжение на каждом куске.

Ответ: 48 В; 24 В; 16 В; 12 В.

Задача 4.

Внешнее сопротивление цепи 1,4 Ом, ЭДС источника 2 В каждый, внутреннее сопротивление этих источников соответственно равны 1 и 1,5 Ом. Найти силу тока в каждом источнике и во всей цепи (рис. 157).

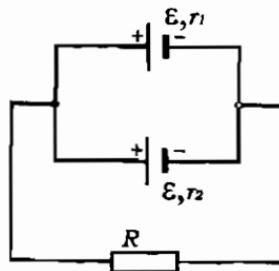


Рис. 157

Ответ: $I = 1 \text{ A}$; $I_1 = 0,6 \text{ A}$; $I_2 = 0,4 \text{ A}$.

Задача 5.

Две электрические лампочки включены в сеть параллельно. Сопротивление первой лампочки 360 Ом, сопротивление второй 240 Ом. Какая из лампочек поглощает большую мощность?

Ответ: вторая в 1,5 раза.

Задача 7.

Определить силу тока в обмотке трамвайного двигателя, развивающего силу тяги 5000 Н, если напряжение в сети 550 В и трамвай движется со скоростью $30 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Коэффициент полезного действия двигателя 80%.

Ответ: 93 А.

Задача 8.

Как изменится мощность электронагревательного прибора при уменьшении длины нагревательной спирали вдвое и уменьшении напряжения в цепи вдвое?

Ответ: уменьшится в два раза.

Задача 9.

Определить силу тока в обмотке двигателя электропоезда, развивающего силу тяги 6 кН, если напряжение, подводимое к двигателю, равно 600 В и поезд движется со скоростью $72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Коэффициент полезного действия двигателя 80%.

Ответ: 250 А.

Задача 10.

При одном положении ручки реостата ток в цепи равен 2 А, а напряжение на концах цепи 8 В, а при другом положении — соответственно 4 А и 6 В. Вычислить внутреннее сопротивление и ЭДС источника тока.

Ответ: 1 Ом, 10 В.

ТЕСТ № 9**Задача 1.**

Стоимость 1 кВт·час электроэнергии равна 50 коп. Если паяльник, включенный в сеть с напряжением 220 В, в течение 1 ч израсходовал электроэнергии на 10 коп, то сопротивление его спирали равно

- 1) 110 Ом 2) 164 Ом 3) 242 Ом
4) 364 Ом 5) 468 Ом

Задача 2.

Если увеличить вдвое поперечное сечение проводника, не меняя его длину и приложенную к нему разность потенциалов, то плотность тока в проводнике

- 1) увеличится в 4 раза
2) увеличится в 2 раза
3) не изменится
4) уменьшится в 2 раза
5) уменьшится в 4 раза

Задача 3.

Отношением работы, совершающей сторонними силами при перемещении электрического заряда по всей замкнутой электрической цепи, к величине заряда определяется

- 1) напряжение в цепи
2) сила тока в цепи
3) электродвигущая сила источника тока
4) сопротивление полной цепи
5) внутреннее сопротивление источника тока

Задача 4.

Электрическая цепь составлена из четырёх кусков провода одной и той же длины, сделанных из одинакового материала, соединённых последовательно. Сечение всех четырёх кусков различно (1 мм^2 , 2 мм^2 , 3 мм^2 , 4 мм^2).

Разность потенциалов на концах цепи равна 100 В. Определить напряжение на каждом куске.

- 1) $U_1 = 48$ В; $U_2 = 24$ В; $U_3 = 16$ В; $U_4 = 12$ В;
- 2) $U_1 = 12$ В; $U_2 = 16$ В; $U_3 = 24$ В; $U_4 = 48$ В;
- 3) $U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = 25$ В;
- 4) необходимо знать удельное сопротивление;
- 5) нет правильного ответа.

Задача 5.

Если в изображённой на рисунке 158 цепи одна из лампочек перегорела, то показание амперметра:

- 1) не изменится;
- 2) уменьшится;
- 3) увеличится;
- 4) зависит от внутреннего сопротивления источника тока;
- 5) зависит от мощности лампочек.

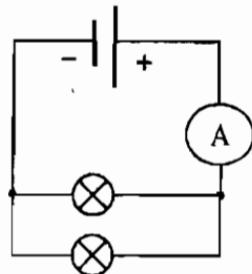


Рис. 158

Задача 6.

Подъёмный кран равномерно поднимает груз массой m на высоту h за время t . Определить силу тока, потребляемого краном, если подаваемое напряжение V и КПД крана η .

$$1) \frac{mgh\eta}{tV}; \quad 2) \frac{mght}{\eta V}; \quad 3) \frac{t\eta V}{mgh}; \quad 4) \frac{mgh}{t\eta V}; \quad 5) \frac{tV}{\eta mgh}.$$

Задача 7.

Если участок цепи состоит из двух параллельно соединенных проводников одинакового сечения, но разной длины (l_1 и l_2 , соответственно) и разного материала (c_1 и c_2) и на проводнике выделяется при пропускании тока одинаковая мощность, то справедливо соотношение

- 1) $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{l_2}{l_1}$
- 2) $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{l_1}{l_2}$
- 3) $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \left(\frac{l_2}{l_1}\right)^2$
- 4) $\left(\frac{\rho_1}{\rho_2}\right)^2 = \frac{l_2}{l_1}$
- 5) $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \left(\frac{l_1}{l_2}\right)^2$

Задача 8.

Если в цепи, состоящей из трех одинаковых проводников, соединенных параллельно и включенных в сеть за 1 мин. Выделилось некоторое количество теплоты, то такое же количество теплоты выделилось в цепи, состоящей из последовательно соединенных этих проводников за

- 1) 9 мин 2) 3 мин 3) 20 с 4) 4,5 мин 5) 30 с

Задача 9.

Физической величиной, размерность которой определяется как $\frac{Дж}{A^2 \cdot с}$ является

- 1) напряжение
 - 2) ЭДС источника тока
 - 3) сопротивление
 - 4) проводимость
 - 5) удельное сопротивление

Задача 10.

К полюсам батареи из двух источников, каждый с ЭДС 75 В и внутренним сопротивлением 4 Ом, подведены две параллельные медные шины сопротивлением 10 Ом каждая. К концам шин и к их серединам подключены две лампочки сопротивлением 20 Ом каждая (рис. 159).

Если пренебречь сопротивлением подводящих проводов, то ток во второй лампочке равен

- 1) 1 A 2) 2 A 3) 3 A
4) 4 A 5) 5 A




Рис. 159

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 9

ГЛАВА 7. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Программа по физике содержит следующие вопросы по данному разделу:

7.1. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. Магнитные силовые линии. Правило «буравчика» для прямолинейного и кругового тока. Правило «левой руки».

Магнитное взаимодействие токов. Формула Ампера. Определение Ампера. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Взаимодействие магнитов.

Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Ферромагнетизм.

7.2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Магнитный момент. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Закон Ленца. Правило «правой руки». Электродвигатель.

Явление электромагнитной индукции. Индуктивность. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Плотность энергии.

Измерение силы тока, напряжения, сопротивления проводника.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ

Покоящиеся заряды взаимодействуют посредством электрического поля. Это взаимодействие сохраняется и при движении зарядов и осуществляется магнитным полем.

Магнитное поле — особая форма материи, созданная вокруг:

- проводников с током,
- движущихся заряженных частиц,
- постоянных магнитов.

Возникшее магнитное поле действует на другие проводники с током, движущиеся заряженные частицы и постоянные магниты.

7.1.1. Закон Ампера

Сила Ампера, с которой магнитное поле действует на проводники с током I , длиной l , помещенный в магнитное поле с индукцией \bar{B} определяется из *закона Ампера*:

$$F_A = BIl \sin \alpha ,$$

где \bar{B} — вектор магнитной индукции,

α — угол между направлением вектора магнитной индукции \bar{B} и элементом длины проводника Δl в направлении тока.

Вектор магнитной индукции \bar{B} — силовая характеристика магнитного поля:

$$B = \frac{F_A}{Il \sin \alpha} , [B] = \frac{H}{Am} = Tl = \text{Тесла} .$$

Направление силы Ампера определяется по *правилу левой руки* (рис. 160):

- магнитные силовые линии входят в ладонь;
- 4 пальца указывают направление силы тока в проводнике;

- отогнутый большой палец укажет направление силы Ампера.

7.1.2. Сила Лоренца

На электрический заряд, движущийся в магнитном поле, действует **сила Лоренца**, модуль которой равен:

$$F_L = qBv \sin \alpha,$$

где q — абсолютное значение движущегося заряда, v — скорость движения заряда,

B — модуль вектора магнитной индукции.

Направление силы Лоренца определяется по правилу «левой руки» для положительных зарядов (рис. 161); для отрицательных зарядов — зеркальное отображение.

Сила Лоренца *всегда* перпендикулярна плоскости, в которой находятся векторы \vec{v} и $\vec{B} \Rightarrow$

сила Лоренца работы не совершает, т.е. не может изменить кинетической энергии свободных зарядов \Rightarrow

сила Лоренца является центростремительной силой \Rightarrow скорость вращения частицы:

$$v = \frac{qBR}{m},$$

период $T = \frac{2\pi m}{qB}$ — не зависит от скорости.

Если направление скорости \vec{v} составляет с направлением вектора магнитной индукции \vec{B} угол α , отличный от 90° , то заряд будет двигаться по *винтовой линии*.

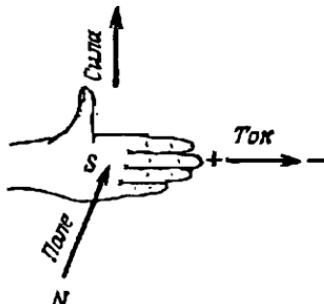


Рис. 160

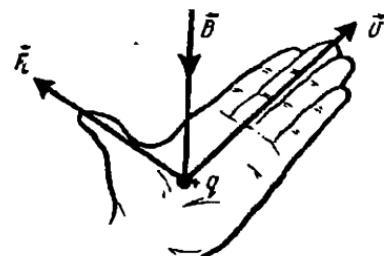


Рис. 161

7.1.3. Напряженность магнитного поля

Кроме основной характеристики магнитного поля \vec{B} , существует еще одна характеристика: **напряженность магнитного поля**:

$$H = \frac{B}{\mu\mu_0}, [H] = \frac{H}{A},$$

где μ — **относительная магнитная проницаемость среды**, показывающая, как изменяется магнитное поле по сравнению с вакуумом:

$$\vec{B} = \mu\vec{B}_0,$$

где \vec{B} — вектор магнитной индукции в однородной изотропной среде,

\vec{B}_0 — вектор магнитной индукции в вакууме;

μ_0 — **магнитная постоянная**:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{A^2} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{m} \Rightarrow \vec{B} = \mu\mu_0 \vec{H}.$$

Относительная магнитная проницаемость μ большинства веществ (парамагнетиков и диамагнетиков) может быть больше или меньше 1, но очень мало отличается от 1. И только у ферромагнетиков (железо, сталь, никель и др.), благодаря их особой внутренней структуре, она может достигать больших значений.

Напряженность магнитного поля вокруг прямолинейного проводника с током:

$$H = \frac{I}{2\pi r},$$

где r — расстояние от проводника до точки, где это поле определяется.

7.1.4. Магнитные силовые линии

Магнитное поле, как и электрическое, можно изображать с помощью **магнитных силовых линий**, или линий **магнитной индукции**, которые строятся так же, как и линии напряженности электрического поля: касательная

к линии поля в каждой точке совпадает с направлением вектора \vec{B} , а густота линий пропорциональна вектору \vec{B} в данном месте поля.

Но в отличие от линий напряженности электрического поля, магнитные силовые линии не имеют начала и конца: они *всегда замкнуты* (рис. 162) и направление их совпадает с направлением северного конца маленькой магнитной стрелки.

Направление магнитных силовых линий определяется по правилу «буравчика»:

1) для прямолинейного тока (рис. 163):

- направление движения острия буравчика — по току;
- направление вращения рукоятки буравчика указывает направление магнитных силовых линий;

2) для кругового тока (рис. 164):

- вращение рукоятки буравчика по направлению тока;
- направление движения острия буравчика указывает направление магнитных силовых линий.

Однородное магнитное поле — это поле, численное значение и направление вектора магнитной индукции которого одинаковы в любой точке поля (пример — поле внутри соленоида).

В случае *постоянного магнита* магнитные силовые линии выходят из северного полюса и входят в южный, а внутри магнита — наоборот: из южного в северный (рис. 165). Поэтому магнитное поле катушки с током (со-

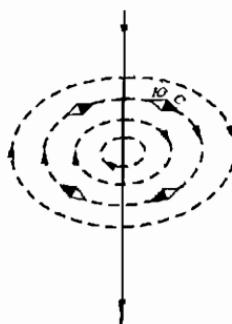


Рис. 162

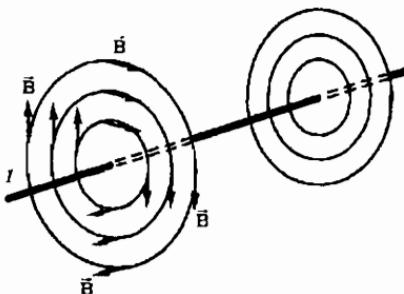


Рис. 163

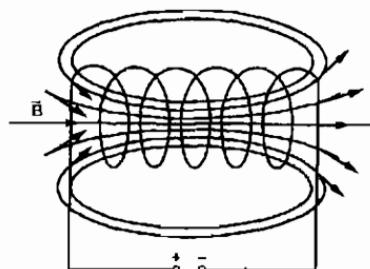


Рис. 164

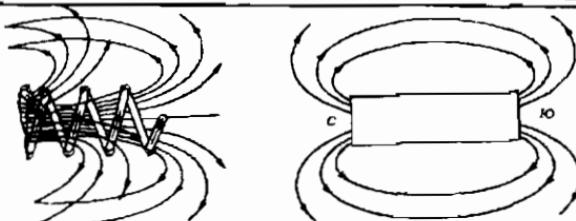


Рис. 165

леноида) подобно полю постоянного магнита, что иллюстрирует рисунок 165.

7.1.5. Магнитный и вращающий моменты

Магнитный момент замкнутого плоского контура, по которому протекает ток силой I (рис. 166):

$$\bar{P}_M = IS\bar{n}_0,$$

где S — площадь поверхности, охватываемой контуром, \bar{n}_0 — единичный вектор нормали (вектор с модулем, равным 1 и направленным перпендикулярно плоскости контура).

На рисунке 166 указано направление вектора скорости \bar{v} и направление тока I , текущего по орбите.

Момент сил, или *вращающий момент*, действует на плоский замкнутый контур с током, помещенный в однородное поле, и его модуль определяется по формуле:

$$M_{sp} = P_M B \sin \alpha = BIS \sin \alpha,$$

где α — угол между направлением вектора магнитной индукции \bar{B} и вектором \bar{P}_M .

Модуль вектора магнитной индукции в данной точке однородного магнитного поля равен наибольшему значению момента сил M_{max} , действующего на малую рамку с током, имеющую единичный по модулю магнитный момент P_m , помещенную в окрестности данной точки:

$$B = \frac{M_{max}}{P_m}.$$

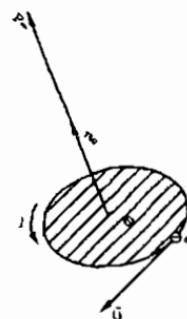


Рис. 166

7.1.6. Взаимодействие токов

Сила взаимодействия параллельных токов определяется по формуле Ампера (рис. 167):

$$F_A = \frac{\mu\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a},$$

где l — длина участка проводника,

I_1 и I_2 — силы тока в параллельных бесконечно длинных проводниках, расположенных на расстоянии a друг от друга,

μ — относительная магнитная проницаемость среды,

μ_0 — магнитная постоянная:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{A^2} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Гн}{м}.$$

Из формулы Ампера вытекает определение единицы силы тока — ампера, являющейся одной из основных единиц в системе СИ:

Ампер равен силе неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-7}$ Н.

7.1.7. Магнитный поток

Поток магнитной индукции сквозь замкнутый контур:

$$\Phi = BS \cos \alpha,$$

где S — площадь поперечного сечения контура,

α — угол между вектором магнитной индукции и вектором нормали к плоскости (рис. 168)

$$[\Phi] = T \cdot l \cdot m^2 = \frac{H \cdot m^2}{A \cdot m} = \frac{Дж}{A} = \frac{A \cdot B \cdot c}{A} = B \cdot c = Bb.$$

$$[\Phi] = Bb = Bc.$$

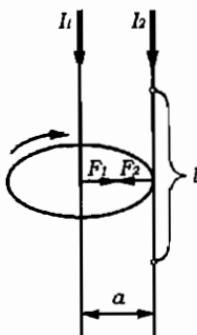


Рис. 167




Рис. 168

7.1.8. Магнитное поле соленоида

Индукция магнитного поля в точках оси достаточно длинного соленоида с числом витков N и длиной l :

$$B = \mu \mu_0 n I,$$

где $n = \frac{N}{l}$ — число витков на единицу длины соленоида.

8.2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Вокруг любого проводника с током существует магнитное поле. С другой стороны, если перемещать проводник в магнитном поле, то в проводнике возникает *индукционный ток*. Таким образом, электрическое и магнитное поля взаимосвязаны.

8.2.1. Электромагнитные явления

Закон электромагнитной индукции Фарадея: при всяком изменении магнитного потока, пронизывающего контур замкнутого проводника, в последнем возникает ЭДС индукции:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t},$$

где $\Delta \Phi$ — изменение магнитного потока сквозь поверхность, охватываемую контуром за время Δt .

Знак минус говорит о действии закона Ленца.

Закона Ленца: индукционный ток всегда имеет такое направление, что его магнитное поле препятствует изменению основного магнитного поля, его создавшего.

ЭДС индукции может возникнуть и в прямолинейном проводнике, движущемся в магнитном поле со скоростью v :

$$\varepsilon_i = B l v \sin \alpha,$$

где α — угол между направлением вектора магнитной индукции \vec{B} и скоростью движения проводника \vec{v} .

Максимальная ЭДС индукции, возникающая при вращении рамки в магнитном поле (рис. 169):

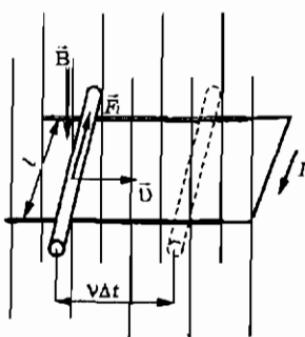


Рис. 169

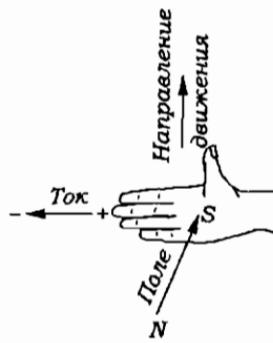


Рис. 170

$$\mathcal{E}_{\max} = BS\omega,$$

где ω — циклическая частота.

Направление индукционного тока определяется по **правилу «правой руки»** (рис. 170):

- магнитные силовые линии входят в ладонь;
- отогнутый большой палец располагается по направлению движения проводника;
- вытянутые 4 пальца указывают направление индукционного тока или ЭДС индукции в незамкнутом проводнике.

7.2.2. Явление самоиндукции. Индуктивность

ЭДС самоиндукции возникает в проводнике, по которому проходит изменяющийся ток, вызывающий вокруг себя изменяющееся магнитное поле, что и приводит к возникновению ЭДС индукции в самом проводнике.

ЭДС самоиндукции — ЭДС, возникающая при изменении силы тока ΔI за время Δt в самом контуре:

$$\mathcal{E}_c = -L \frac{\Delta I}{\Delta t},$$

где L — коэффициент пропорциональности, называемый **индуктивностью катушки (контура)**.

$$[L] = \Gamma_H = \frac{B \cdot c}{A}.$$

Индуктивность является аналогом электроемкости в электричестве. Индуктивность зависит от:

- формы проводника (у катушки она больше, чем у прямого проводника);
- размеров проводника (она тем больше, чем больше число витков в катушке);
- магнитной проницаемости среды (индуктивность катушки значительно возрастает, если внутри ее имеется сердечник из ферромагнетика).

Индуктивность соленоида:

$$L = \frac{\mu\mu_0 N^2 S}{l} = \mu\mu_0 n^2 V,$$

где $n = \frac{N}{l}$ — число витков на единицу длины,

$V = Sl$ — объем соленоида,

S — площадь сечения витка.

7.2.3. Работа и энергия магнитного поля

Работа перемещения проводника с током в магнитном поле:

$$A = I\Delta\Phi,$$

где $\Delta\Phi$ — поток магнитной индукции, пересеченной проводником при его движении.

Энергия магнитного поля контура с током, который пронизывает магнитный поток $\Delta\Phi$:

$$W_M = \frac{I\Delta\Phi}{2} = \frac{LI^2}{2}.$$

В длинном соленоиде энергия сосредоточена главным образом в объеме V соленоида и равна:

$$W = \frac{1}{2}\mu\mu_0 n^2 I^2 V.$$

Объемной плотностью энергии ϖ магнитного поля называется энергия, заключенная в единице объема:

$$\varpi = \frac{\Delta W}{\Delta V}. [\varpi] = \frac{\text{Дж}}{\text{м}^3}.$$

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

1. Задачи по электромагнетизму на расчет значений магнитной индукции \vec{B} при заданном распределении токов, создающих магнитное поле, решают с помощью *принципа суперпозиции полей* (рис. 171): если магнитное поле создано несколькими проводниками с токами, то вектор \vec{B} в какой-либо точке этого поля равен векторной сумме магнитных индукций, созданных в этой точке каждым током в отдельности:

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i,$$

где n — число проводников с током.

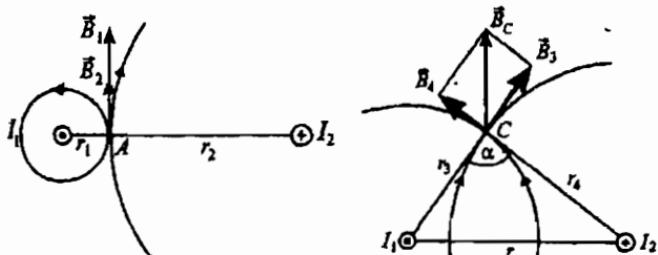


Рис. 171

2. Для определения ЭДС индукции пользуются законом Фарадея для электромагнитной индукции. В явлениях электромагнитной индукции магнитный поток сквозь контур может меняться как при движении контура или отдельных его участков, так и при изменении во времени магнитного поля.

3. Если в задаче требуется найти разность потенциалов на концах проводника, движущегося в магнитном поле, то искомая разность потенциалов численно равна ЭДС, индуцируемой в проводнике.

4. В магнетизме особое внимание обратить на знаки получаемых величин.

5. Задачи на движение классических заряженных частиц ($v \ll c$) в электрическом и магнитном полях по существу решаются методами, рассмотренными в меха-

нике. Различие лишь в природе сил, действующих на частицу. Для решения задачи, как правило, необходимо написать основное уравнение.

6. Обязательно проводить проверку по размерности, т.к. вопросам преобразования размерностей в тестовых заданиях уделяется большое внимание.

7. Научиться читать обозначения на чертежах:

- $\otimes \oplus$ — ток (вектор магнитной индукции, вектор нормали) направлен за плоскость листа (оперение стрелы);
- \odot — ток (вектор магнитной индукции, вектор нормали) направлен к нам (острие стрелы);
- $+++ +$ — магнитное поле направлено за плоскость листа (оперение стрелы);
- $+++ -$ — магнитное поле направлено к нам (острие стрелы);
- магнитные силовые линии выходят из северного полюса и входят в южный.

8. Если смотреть по направлению тока, то магнитные силовые линии будут направлены по часовой стрелке, что иллюстрирует рисунок 172 а), а если смотреть на встречу току — против часовой стрелки (рис. 172 б)).

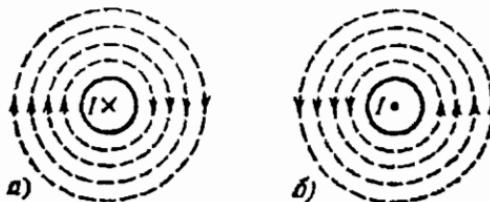


Рис. 172

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

Из проволоки длиной l сделали три контура: квадратный, круговой и в виде треугольника. Найти врачающие моменты, действующие на каждый контур, помещенный в однородное магнитное поле, индукция которого равна B . По проводнику течет ток I . Площадь каж-

дого контура составляет угол β с направлением магнитного поля.

Дано:

B

I

β

l

$M_1 = ?$

$M_2 = ?$

$M_3 = ?$

Решение:

Вращающий момент, действующих на замкнутый контур с током в магнитном поле,

$M = P_M B \sin \alpha$,

где $P_M = IS$ — магнитный момент витка,

S — площадь витка,

α — угол между векторами \vec{B} и $\vec{P}_M \Rightarrow$

$M = BIS \sin \alpha$.

Если плоскость контура составляет угол β с направлением магнитного поля, то угол между нормалью к плоскости, по которой направлен вектор \vec{P}_M , и направлением магнитного поля

$$\alpha = 90^\circ - \beta \Rightarrow \sin \alpha = \cos \beta.$$

1. Если периметр квадрата равен l , то его сторона равна

$$\frac{l}{4} \Rightarrow S_1 = \frac{l^2}{16} \Rightarrow M_1 = \frac{1}{16} BIl^2 \cos \beta.$$

2. Для кругового контура $S = \pi r^2$.

Так как $l = 2\pi r \Rightarrow$

$$r = \frac{l}{2\pi} \Rightarrow S_2 = \pi \left(\frac{l}{2\pi} \right)^2 = \frac{l^2}{4\pi} \Rightarrow M_2 = \frac{1}{4\pi} BIl^2 \cos \beta.$$

Площадь треугольного контура $S_3 = \frac{l^2 \sqrt{3}}{36} \Rightarrow$

$$M_3 = \frac{\sqrt{3}}{36} BIl^2 \cos \beta.$$

Ответ: $M_1 = \frac{1}{16} BIl^2 \cos \beta$; $M_2 = \frac{1}{4\pi} BIl^2 \cos \beta$;

$$M_3 = \frac{\sqrt{3}}{36} BIl^2 \cos \beta.$$

Задача 2.

Альфа-частица, прошедшая ускоряющую разность потенциалов U , влетает в однородное магнитное поле с индукцией \vec{B} , перпендикулярной к ее скорости. Найти радиус окружности, по которой будет двигаться частица и период обращения частицы.

Дано: U q B $\alpha = 90^\circ$
 $\frac{m}{T - ?}$
 $r - ?$
Решение:

При прохождении ускоряющей разности потенциалов U работа сил электрического поля идет на сообщение α -частице кинетической энергии:

$$\frac{mv^2}{2} = qU.$$

При движении заряженной частицы в магнитном поле на нее действует сила Лоренца:

$$F_L = qBv \sin \alpha.$$

Так как $\vec{v} \perp \vec{B}$, то частица будет двигаться по окружности (рис. 173) и сила Лоренца будет сообщать ей центростремительное ускорение:

$$F_L = mv a_c = \frac{mv^2}{r}.$$

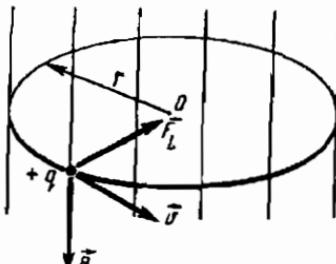


Рис. 173

С другой стороны:

$$F_L = qBv \sin \alpha \Rightarrow qBv = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}.$$

Найдем скорость из первого равенства:

$$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}} \Rightarrow r = \frac{m}{qB} \sqrt{\frac{2qU}{m}} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{q}}.$$

$$\text{Период найдем из: } v = \frac{2\pi r}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m v}{v q B} = \frac{2\pi m}{q B}.$$

$$\text{Ответ: } r = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{q}}; T = \frac{2\pi m}{qB}.$$

Задача 3.

Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной части 5 см действует сила 50 мН? Сила тока в проводнике 25 А. Проводник расположен перпендикулярно индукции магнитного поля (рис. 174).

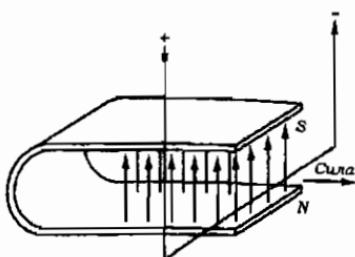


Рис. 174

Дано:

$$l = 5 \text{ см}$$

$$I = 25 \text{ А}$$

$$F_A = 50 \text{ мН}$$

$$\alpha = 90^\circ$$

$$B - ?$$

СИ

$$= 5 \cdot 10^{-2} \text{ м}^2$$

$$= 5 \cdot 10^{-2} \text{ кг}$$

$$F_A = BIl \sin \alpha \Rightarrow$$

Решение:

Значение индукции магнитного поля можно найти из закона Ампера:

$$B = \frac{F_A}{Il} = 4 \cdot 10^{-2} \text{ (Тл)} = 40 \text{ (мТл)}.$$

Ответ: $B = 40 \text{ мТл}.$ **Задача 4.**

Найти разность потенциалов, возникающую на концах крыльев самолета при горизонтальном полете со

скоростью $1200 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, если размах крыльев самолета 40 м. Вертикальная составляющая индукции магнитного поля Земли 50 мкТл (рис. 175).

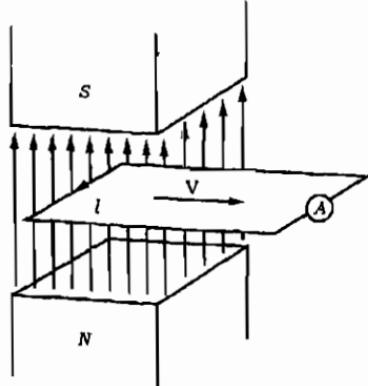


Рис. 175

Дано:	СИ	Решение:
$l = 40 \text{ м}$		
$v = 1200 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$	$= 333,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$	
$B = 50 \text{ мкТл}$	$= 5 \cdot 10^{-5} \text{ Тл}$	
$\alpha = 90^\circ$		
$(\varphi_1 - \varphi_2) - ?$		

Если проводник движется перпендикулярно к линиям индукции магнитного поля, то разность потенциалов на концах проводника численно равна ЭДС, индуцируемой в проводнике:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t},$$

где $\Delta\Phi = B\Delta S \cos\alpha$,

ΔS — площадь поперечного сечения контура,
 α — угол между вектором магнитной индукции и вектором нормали к площади $\Rightarrow \alpha = 0 \Rightarrow$

$$\cos\alpha = 1 \Rightarrow \varepsilon_i = -\frac{B\Delta S}{\Delta t} = Blv \Rightarrow (\varphi_1 - \varphi_2) = -Blv.$$

$$[\varphi_1 - \varphi_2] = \frac{T\cdot m \cdot m}{c} = \frac{H \cdot m \cdot m}{A \cdot m \cdot c} = \frac{Дж}{A \cdot с} = B.$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 5 \cdot 10^{-5} \cdot 333,3 \cdot 40 = 0,67 \text{ (В).}$$

Ответ: $\varphi_1 - \varphi_2 = 0,67 \text{ В.}$

Задача 5.

Катушка сопротивлением R и индуктивностью L находится в переменном магнитном поле. Когда создаваемый этим полем поток увеличился на $\Delta\Phi$, ток в катушке возрос на ΔI . Какой заряд прошел при этом по катушке?

Дано:	Решение:
R	
L	
$\Delta\Phi$	
ΔI	
$\Delta q - ?$	

Ток в катушке порождается появлением ЭДС индукции, возникающей при изменении магнитного потока:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t},$$

изменение тока в цепи приводит к появлению ЭДС самоиндукции:

$$\varepsilon_C = -L \frac{\Delta I}{\Delta t},$$

которая направлена против ЭДС индукции \Rightarrow

$$\varepsilon_i - \varepsilon_r = IR \Rightarrow I = \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_r}{R}.$$

С другой стороны:

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \Rightarrow$$

$$\Delta q = I \Delta t = \Delta t \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_r}{R} = \Delta t \left(\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} - L \frac{\Delta I}{\Delta t} \right) \frac{1}{R} = \frac{\Delta \Phi - L \Delta I}{R}.$$

$$\text{Ответ: } \Delta q = \frac{\Delta \Phi - L \Delta I}{R}.$$

Задача 6.

Какова скорость электрона, движущегося, не отклоняясь от прямолинейной траектории, во взаимно перпендикулярных однородном электрическом поле с напряженностью $2 \cdot 10^5 \frac{B}{m}$ и магнитном поле с индукцией 0,2 Тл?

Дано:

$$E = 2 \cdot 10^5 \frac{B}{m}$$

$$B = 0,2 \text{ Тл}$$

$$\alpha = 90^\circ$$

$$v = ?$$

Решение:

На электрон, движущийся одновременно в магнитном и электрическом полях, действуют две силы: со стороны магнитного поля — сила Лоренца:

$$F_L = qBv \sin \alpha = \bar{e}Bv,$$

и со стороны электрического: $F_E = \bar{e}E$ (рис. 176).

Чтобы электрон не отклонялся от первоначальной траектории, модули этих сил должны быть равны:

$$F_E = F_L \Rightarrow \bar{e}Bv = \bar{e}E \Rightarrow v = \frac{E}{B} = \frac{2 \cdot 10^5}{0,2} = 10^6 \left(\frac{m}{c} \right).$$

$$\text{Ответ: } v = 10^6 \frac{m}{c}.$$

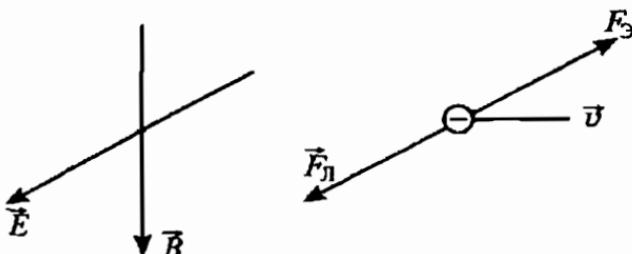


Рис. 176

Задача 7.

За время 5 с ток в цепи изменился от 20 до 5 А, при этом ЭДС самоиндукции, возникшая во включенной в цепь катушке, оказалась равной 24 В. Какова индуктивность катушки?

Дано:

$\Delta t = 5 \text{ с}$

$\varepsilon_c = 24 \text{ В}$

$I_1 = 20 \text{ А}$

$I_2 = 5 \text{ А}$

$L - ?$

Решение:**ЭДС самоиндукции равна:**

$$\varepsilon_c = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} \Rightarrow$$

$$L = -\frac{\varepsilon_c \Delta t}{\Delta I} = -\frac{24 \cdot 5}{(5 - 20)} = 8 \text{ (Гн).}$$

$$[L] = \frac{B \cdot c}{A} = \text{Гн.}$$

Ответ: $L = 8 \text{ Гн.}$ **Задача 8.**

Протон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 4 мТл со скоростью $5 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ перпендикулярно вектору \vec{B} . Какую работу совершают поле над протоном за один полный оборот по окружности?

- | | | |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| 1) 200 Дж | 2) 20 Дж | 3) $2\pi \cdot 20$ Дж |
| 4) 0 Дж | 5) $2\pi \cdot 200$ Дж | |

Дано:

$B = 4 \text{ мТл}$

$v = 5 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

$T = 1$

$A - ?$

Решение:

Так как протон влетает в магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции \vec{B} , то он будет двигаться по окружности \Rightarrow работа магнитного поля по замкнутому контуру равна нулю.

Проанализировав варианты ответов, выбираем 4.

Ответ: 4.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Вариант № 10


Задача 1.

Прямолинейный проводник длиной 1 м подвешен горизонтально на двух нитях перпендикулярно горизонтальному магнитному полю с индукцией 20 мТл. На сколько изменится натяжение нитей, если по проводнику пропустить ток 10 А?

Ответ: 0,1 Н.

Задача 2.

Если магнитный поток, пронизывающий виток с сопротивлением 10 Ом, изменяется с течением времени, как показано на рисунке 177, то чему равна сила тока в витке в интервале времени 2 с — 4 с?

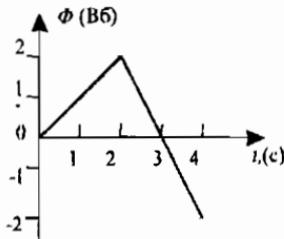

Ответ: 0,2 А.

Рис. 177

Задача 3.

В вертикальном магнитном поле с индукцией B вращается в горизонтальной плоскости стержень длиной l с постоянной угловой скоростью ω . Ось вращения проходит через один из концов стержня. Определить возникающую в стержне ЭДС индукции.

Ответ: $\frac{B\omega l^2}{2}$.

Задача 4.

Чему равно напряжение на концах катушки с сопротивлением 5 Ом и индуктивностью 0,1 Гн, если при ее отключении от цепи в ней выделяется 0,2 Дж энергии?

Ответ: 10 В.

Задача 5.

Рамка площадью $S = 400 \text{ см}^2$, имеет $n = 100$ витков, равномерно вращается в однородном магнитном поле с индукцией $B = 10^{-2} \text{ Тл}$, причем период вращения $T = 0,1 \text{ с}$. Определить максимальное значение ЭДС индукции в рамке, если ее ось вращения перпендикулярна силовым линиям.

Ответ: 2,5 В.

Задача 6.

Прямолинейный горизонтально расположенный проводник находится в горизонтальном однородном магнитном поле с индукцией B . По проводнику течет ток I , причем сила тяжести полностью уравновешивается силой, действующей на проводник со стороны поля. Чему равна площадь поперечного сечения проводника, если плотность материала проводника ρ ?

$$\text{Ответ: } \frac{IB}{\rho g}.$$

Задача 7.

Замкнутый проводник в виде квадрата общей длиной L , сопротивлением R расположен в горизонтальной плоскости. Проводник находится в вертикальном магнитном поле с индукцией B . Какое количество электричества q протечет по проводнику, если, потянув за противоположные углы квадрата, сложить проводник вдвое?

$$\text{Ответ: } \frac{B}{R} \left(\frac{L}{4} \right)^2.$$

Задача 8.

Замкнутую накоротко катушку диаметром 10 см, имеющую 200 витков, поместили в магнитное поле, индукция которого увеличивается от 2 до 6 Тл в течение 0,1 с. Определить среднее значение ЭДС индукции в катушке, если плоскость витков перпендикулярна к силовым линиям.

Ответ: 62,8 В.

Задача 9.

В однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл расположена прямоугольная рамка $abcd$, подвижная сторона которой ad длиной 0,1 м перемещается со скоростью $v = 25 \frac{м}{с}$ перпендикулярно линиям индукции поля. Определить ЭДС индукции.

Ответ: -25 мВ.

Задача 10.

На сколько отличаются наибольшее и наименьшее значения модуля силы, действующей на прямой провод длиной 20 см с током 10 А, при различных положениях провода в магнитном поле, индукция которого равна 1 Тл?

Ответ: 2 Н.

Тест № 10**Задача 1.**

Индуктивность L колебательного контура изменяется со временем t согласно зависимости, показанной на рисунке. Ёмкость C остаётся постоянной. Чему равна частота колебаний в момент времени $t = 2$ с, если при $t = 0$ она равнялась 1 МГц (рис. 178)?

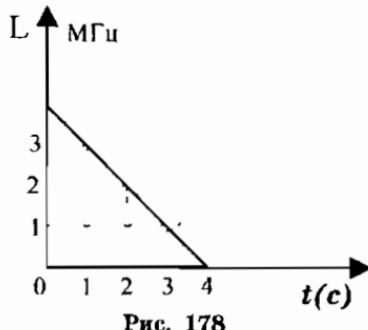


Рис. 178

1) 0,5 МГц; 2) $\sqrt{2}$ МГц;

3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ МГц; 4) 2 МГц; 5) 1 МГц.

Задача 2.

Если электрон массой m_1 и протон массой m_2 , имея кинетические энергии K_1 и K_2 соответственно движутся

по окружности в однородном магнитном поле в плоскости, перпендикулярной вектору индукции магнитного поля, то отношение их частот вращения $\frac{n_1}{n_2}$ равно

- 1) $\frac{m_1}{m_2}$
- 2) $\frac{m_2}{m_1}$
- 3) $\frac{m_1}{m_2} \cdot \sqrt{\frac{K_1}{K_2}}$
- 4) $\frac{m_2}{m_1} \cdot \sqrt{\frac{K_2}{K_1}}$
- 5) $\frac{K_1}{K_2}$

Задача 3.

Прямолинейный проводник, по которому течет постоянный ток, находится в однородном магнитном поле и расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции. Если этот проводник повернуть так, чтобы он располагался под углом 30° к линиям магнитной индукции, то сила Ампера, действующая на него,

- 1) уменьшится в 4 раза
- 2) уменьшится в 2 раза
- 3) останется неизменной
- 4) увеличится в 2 раза
- 5) увеличится в 4 раза

Задача 4.

Если через прямолинейный проводник длиной 1 м, подвешенный горизонтально на двух нитях перпендикулярно горизонтальному однородному магнитному полю с индукцией 20 мТл пропустить ток 10 А, то натяжение каждой из нитей изменилось на

- 1) 2 Н
- 2) 1 Н
- 3) 0,5 Н
- 4) 0,2 Н
- 5) 0,1 Н

Задача 5.

Проводник, согнутый в виде кольца, помещен в однородное магнитное поле, как показано на рисунке 179. Индукция поля возрастает со временем. При этом индукционный ток в проводнике имеет направление




Рис. 179

- 1) по часовой стрелке
- 2) против часовой стрелки
- 3) ток в кольце не возникает
- 4) направление тока зависит от сопротивления проводника
- 5) вопрос не имеет смысла

Задача 6.

Замкнутый проводник в виде квадрата общей длиной L , сопротивлением R расположен в горизонтальной плоскости. Проводник находится в вертикальном магнитном поле с индукцией B . Какое количество электричества пропечет по проводнику, если, потянув за противоположные углы квадрата, сложить проводник вдвое?

$$1) q = \frac{B}{R} \left(\frac{L}{4} \right)^2 \quad 2) q = \frac{BL^2}{4R} \quad 3) q = \frac{R}{B} \left(\frac{L}{4} \right)^2$$

$$4) q = \frac{RL^2}{4B} \quad 5) q = \frac{BL^2}{R}$$

Задача 7.

Вектор магнитной индукции поля, созданного двумя прямолинейными параллельными токами, перпендикулярными плоскости чертежа, причем $I_1 = I_2$ и текут токи в противоположном направлении, в точке А имеет направление (рис. 180):




Рис. 180

- 1) вверх
- 2) направо
- 3) налево
- 4) вниз
- 5) от нас перпендикулярно чертежу

Задача 8.

Металлический стержень лежит перпендикулярно горизонтальным рельсам, расстояние между которыми равно 50 см. Какой должна быть индукция вертикального магнитного поля, чтобы стержень начал двигаться, если по

нему пропустить ток 40 А? Коэффициент трения стержня о рельсы 0,5. Масса стержня 1 кг.

- 1) 0,25 Тл 2) 0,4 Тл 3) 0,04 Тл
4) 0,16 Тл 5) 0,5 Тл


Задача 9.

Периоды обращения по окружности α -частицы (T_α) и протона (T_p), влетевших в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции с одной и той же скоростью, соотносятся между собой ($m_\alpha = 4m_p$; $q_\alpha = 2q_p$).

- 1) $T_\alpha = 4T_p$ 2) $T_\alpha = 2T_p$ 3) $T_\alpha = \frac{1}{2}T_p$
4) $T_\alpha = \frac{1}{4}T_p$ 5) $T_\alpha = 8T_p$

Задача 10.

На графике изображена зависимость магнитного потока, пронизывающего катушку, от времени. Какой из графиков зависимости ЭДС индукции от времени правильный (рис. 181)?

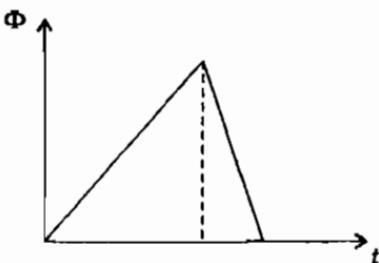

Область ответов теста № 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ГЛАВА 8. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Программа по физике содержит следующие вопросы по данному разделу:

8.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

8.1.1. Гармонические колебания

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота, циклическая частота колебаний, скорость и ускорение движения точки относительно положения равновесия — параметры колебаний. Свободные колебания.

Математический маятник. Период колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. Период колебаний пружинного маятника.

Превращения энергии при гармонических колебаниях. Собственные и вынужденные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Понятие об автоколебаниях.

8.1.2. Механические волны

Механические волны. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волн. Связь длины волн со скоростью ее распространения. Уравнение гармонической волны.

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Ультразвук.

8.2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

8.2.1. Электромагнитные колебания

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре.

Вынужденные электрические колебания. Электрический резонанс. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Генератор переменного тока. Действующее значение силы и напряжения переменного тока. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. Резонанс в электрической цепи.

Производство, передача энергии на расстояние и потребление электрической энергии. Трансформатор. Пути повышения КПД трансформатора.

8.2.2. Электромагнитные волны

Открытый колебательный контур. Идеи теории Максвелла. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Излучение и прием электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн и их применение. Принципы радиосвязи. Изобретение связи А.С. Поповым.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ

8.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

8.1.1. Гармонические колебания

Гармонические колебания можно представить в виде проекции равномерного движения по окружности (рис. 182).

Гармоническим колебанием называются периодическое колебательное движение, при котором координата тела x меняется во времени по закону *синуса* (рис. 182):

$$x = A \sin(\omega t + \varphi_0) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right)$$

или по закону *косинуса* (рис. 183):

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right).$$

8.1.1.1. Параметры гармонических колебаний

1. *Смещение* колеблющейся точки относительно положения равновесия x . $[x] = \text{м}$.

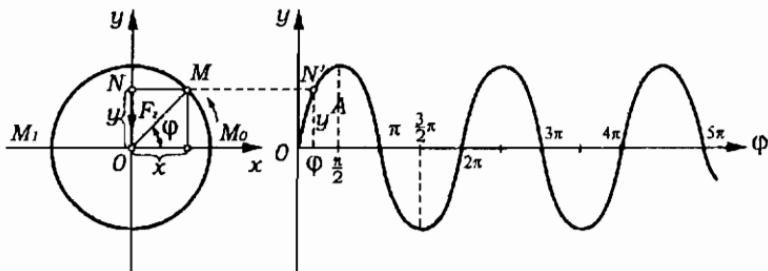


Рис. 182

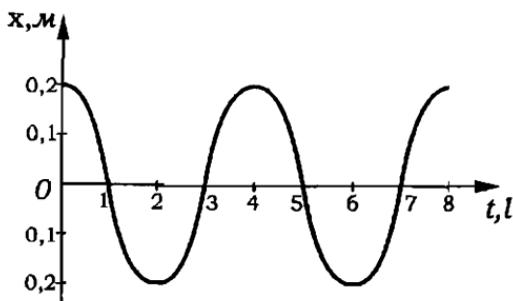


Рис. 183

2. Амплитуда A колебаний, т.е. максимальное смещение точки относительно положения равновесия:

$$A = x_{\max}, [A] = \text{м}.$$

3. Фаза колебаний φ — угол, определяющий положение точки в данный момент времени:

$$\varphi = \omega t + \varphi_0, [\varphi] = \text{рад}.$$

4. Начальная фаза колебаний φ_0 — угол, определяющий положение точки в начальный момент времени. $[\varphi_0] = \text{рад}$.

5. Частота периодических колебаний ν — число колебаний n в единицу времени t :

$$\nu = \frac{n}{t}, [\nu] = \text{с}^{-1} = \text{Гц}.$$

6. Период колебаний T — время одного полного колебания. $[T] = \text{с}$.

$$T\nu = 1 \Rightarrow \nu = \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{\nu}.$$

7. Циклическая частота периодических колебаний:

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}. [\omega] = \frac{\text{рад}}{\text{с}} = \text{с}^{-1} = \text{Гц}.$$

8. Скорость гармонического колебания:

$$v = \frac{dx}{dt} = A\cos(\omega t + \varphi_0) = \frac{2\pi A}{T}\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right).$$

$$[v] = \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

$$v_{\max} = A\omega = \frac{2\pi A}{T}.$$

9. Ускорение колеблющейся точки:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0) = \\ = -\frac{4\pi^2 A^2}{T^2} \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right).$$

$$[a] = \frac{m}{c^2}.$$

$$a_{max} = A\omega^2 = \frac{4\pi^2 A^2}{T^2}.$$

10. Сила, под действием которой точка массы m совершает гармоническое колебание:

$$F = ma = -\frac{4\pi^2 A^2}{T^2} m \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right) = -\frac{4\pi^2 m}{T^2} x = -kx,$$

$$\text{где } k = \frac{4\pi^2 m}{T^2} \Rightarrow$$

$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ — период колебания точки, совершающей колебания под действием силы $F = -kx$ (см. п. 8.1.1.3).

8.1.1.2. Гармонические колебания математического маятника

Математический маятник — это материальная точка, подвешенная на невесомой и нерастяжимой нити.

При малых амплитудах колебание математического маятника — **гармоническое**.

Возвращающая сила (рис. 184):

$$F_{\text{вос}} = -mg \frac{x}{l},$$

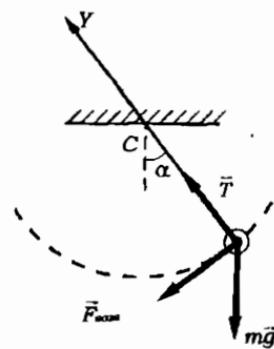


Рис. 184

где x — абсолютное значение смещения маятника из положения равновесия,

l — длина нити маятника.

Собственная циклическая частота:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}.$$

Период малых колебаний математического маятника:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

При малых амплитудах *период и частота* колебаний математического маятника *не зависят от амплитуды*.

Период и частота гармонических колебаний математического маятника *не зависят от его массы*.

8.1.1.3. Гармонические колебания пружинного маятника

Пружинным маятником

называется тело, подвешенное на пружине и совершающее колебания под действием силы упругости пружины:

$$F_{upr} = -k \Delta x,$$

где k — жесткость пружины,

Δx — абсолютное значение смещения маятника (рис. 185).

При отсутствии сил трения и сопротивления колебания пружинного маятника также являются гармоническими.

Собственная циклическая частота колебаний пружинного маятника:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

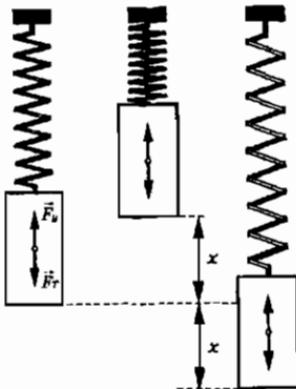


Рис. 185

период колебаний пружинного маятника:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}},$$

где m — масса пружинного маятника.

8.1.1.4. Энергия гармонического колебательного движения

Потенциальная энергия упруго деформированного тела:

$$P = \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \sin^2(\omega t + \phi_0) = \frac{2\pi^2 A^2}{T^2} m \sin^2\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi_0\right).$$

Кинетическая энергия колеблющейся точки:

$$K = \frac{mv^2}{2} = \frac{m\omega^2 A^2}{2} \cos^2(\omega t + \phi_0) = \frac{2\pi^2 A^2}{T^2} m \cos^2\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi_0\right).$$

где v — скорость маятника.

Полная энергия гармонических колебаний пружинного маятника:

$$\begin{aligned} E &= \frac{kA^2}{2} = \frac{m\omega^2 A^2}{2} [\cos^2(\omega t + \phi_0) + \sin^2(\omega t + \phi_0)] = \\ &= \frac{2\pi^2 A^2}{T^2} m \left[\sin^2\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi_0\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi_0\right) \right] = \\ &= \frac{m\omega^2 A^2}{2} = \frac{m2\pi^2 A^2}{T^2}. \end{aligned}$$

8.1.1.5. Собственные и вынужденные механические колебания

Если колебательная система выведена из положения равновесия и затем предоставлена сама себе, то она совершает колебания, называемые *свободными колебаниями*.

Если свободные механические колебания происходят без потерь энергии, то они называются *собственными колебаниями*.

Вынужденными называются колебания, происходящие под действием периодической вынуждающей силы.

Механическим резонансом называется явление резкого возрастания амплитуды колебаний при совпадении частоты колебаний с частотой периодически действующей вынуждающей силы.

Положительная роль резонанса:

- для измерения частоты колебаний создаются приборы — частотомеры;
- настройка музыкальных инструментов.

Предупреждение вредного действия резонанса:

- по мосту нельзя ходить «в ногу»;
- для исключения разрушения зданий станки ставятся в подвалах и на нижних этажах;
- запись звука производится в специальных шумопоглощающих помещениях.

8.1.2 Волны

Волной называется процесс распространения колебаний.

Волны бывают:

- **продольными** — когда частицы колеблются вдоль направления распространения волны и
- **поперечными** — колебания частиц происходят перпендикулярно направлению распространения волны.

Длиной волны λ называется расстояние, пройденное волной за время, равное одному периоду.

Длину волны λ можно также определить как расстояние между двумя **ближайшими** точками, колеблющимися в одинаковой фазе (рис. 186). $[\lambda] = \text{м}$.

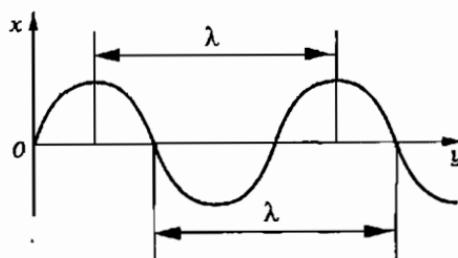


Рис. 186

Связь длины волны с частотой колебаний источника волн:

$$\lambda = vT = \frac{v}{\nu} = \frac{2\pi\nu}{\omega},$$

где v — скорость распространения волн,

ν — частота колебаний в источнике,

ω — циклическая частота.

8.1.2.1. Уравнение гармонической волны

При распространении незатухающих колебаний со скоростью v вдоль некоторого направления, называемого лучом, смещение любой точки, лежащей на луче и отстоящей от источника колебаний на расстоянии l , дается уравнением, называемым **уравнением гармонической волны**:

$$x = A \sin \left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi l}{\lambda} \right).$$

Две точки, лежащие на луче на расстояниях l_1 и l_2 от источника колебаний, имеют разность фаз:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \frac{l_2 - l_1}{\lambda}.$$

При интерференции волн **максимум амплитуды** получается при условии:

$$\Delta l = l_2 - l_1 = 2n \frac{\lambda}{2}, \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

где $\Delta l = l_2 - l_1$ — разность хода лучей.

Минимум амплитуды получается при условии:

$$\Delta l = l_2 - l_1 = (2n+1) \frac{\lambda}{2}, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

8.1.2.2. Звуковые волны

Звуковой волной называется процесс распространения колебаний упругой среды в диапазоне частот от 16 Гц до 20 000 Гц.

Колебания упругой среды с частотой, большей слышимых частот, называются **ультразвуковыми колебаниями или ультразвуком**.

Колебания упругой среды с частотой, меньшей слышимых частот, называются **инфраразвуковыми колебаниями или инфразвуком**.

Колебания звучащего тела передаются упругой среде, в которое находится это тело, в виде сжатий и разряжений упругой среды, образующих **продольные** волны.

Скорость распространения звуковой волны в различных средах различна:

- в воздухе при 15°C : $v_{\text{зв}} = 340 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- в воде: $v_{\text{зв}} = 1450 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- в металлах, например, в железе: $v_{\text{зв}} = 4900 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Характеристиками звуковых волн являются громкость и высота.

Громкость звука определяется звуковой энергией (энергией колебаний), проходящей через единицу поверхности упругой среды в единицу времени. Она обратно пропорциональна квадрату расстояния от уха до источника звука.

Высота звука определяется частотой звуковых колебаний. Чем больше частота колебаний, т.е. чем короче звуковая волна, тем выше звук (сравните писк комара и жужжение пчелы).

8.2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

8.2.1. Колебательный контур

Колебательным контуром называется электрическая цепь, состоящая из катушки индуктивности L и конденсатора C (рис. 187).




Рис. 187

Для свободных незатухающих колебаний в колебательном контуре **циклическая частота**:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}.$$

Период свободных незатухающих колебаний рассчитывается по **формуле Томсона**:

$$T = 2\pi\sqrt{LC},$$

где L — индуктивность контура,

C — его электроемкость.

8.2.2. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания

Колебания, происходящие в колебательном контуре, когда система предоставлена сама себе, называются **свободными электромагнитными колебаниями**. Как правило, они затухающие.

Если свободные колебания происходят без потерь, то они называются **собственными**.

Вынужденными электромагнитными колебаниями называются незатухающие колебания, происходящие под действием периодически действующей ЭДС.

Это происходит, если к колебательному контуру подключен генератор переменного тока.

При этом в контуре возникают колебания:

- заряда q на обкладках конденсатора (рис. 188):

$$q = q_0 \cos(\omega t + \varphi_0),$$

где q_0 — амплитудное значение заряда на обкладках конденсатора;

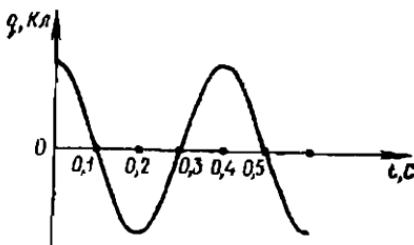


Рис. 188

- напряжения U на обкладках конденсатора:

$$U = U_0 \sin(\omega t + \varphi_0),$$

где U_0 — амплитудное значение напряжения:

$$U_0 = \frac{q_0}{C};$$

- силы тока I в колебательном контуре:

$$I = \frac{dq}{dt} = I_0 \sin(\omega t + \varphi_0),$$

где I_0 — амплитудное значение силы тока:

$$I_0 = q_0 \omega;$$

- энергии электрического и магнитного поля и других физических величин (энергия электрического поля превращается в энергию магнитного и наоборот).

Главное, что все эти величины колеблются с одной и той же циклической частотой ω :

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \omega t,$$

где ε_0 — амплитудное значение ЭДС,

ω — циклическая частота переменной ЭДС,

$$\varepsilon_{\max} = BS\omega.$$

Электрическим резонансом называется явление резкого возрастания амплитуды силы тока при совпадении частоты собственных колебаний контура с частотой периодически действующей вынуждающей ЭДС.

Явление электрического резонанса широко применяется в радиотехнике: настройка частоты приемника на частоту передающей станции.

8.2.3. Переменный ток

Переменный ток представляет собой вынужденные колебания тока в электрической цепи, происходящие с частотой ω :

$$I = I_0 \sin(\omega t + \varphi_0),$$

где I_0 — амплитудное значение силы тока,

$\varphi = (\omega t + \varphi_0)$ — сдвиг фазы между колебаниями тока и ЭДС.

Эффективные (действующие) значения силы тока и напряжения:

$$I_{\text{эфф}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 0,707 I_0;$$

$$U_{\text{эфф}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = 0,707 U_0,$$

где I_0 и U_0 — амплитудные значения силы тока и напряжения.

8.2.4. Сопротивления переменного тока

В цепи переменного тока помимо *активного* сопротивления R имеются также и *реактивные*:

- *индуктивное* сопротивление, обусловленное явлением самоиндукции:

$$X_L = \omega L;$$

- *емкостное* сопротивление, обусловленное наличием емкости в цепи переменного тока:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}.$$

Напряжение на этих сопротивлениях можно рассчитать:

- на активном электрическом сопротивлении R :

$$U_R = IR;$$

- на емкостном сопротивлении X_C :

$$U_C = \frac{q}{C};$$

- на индуктивном сопротивлении X_L :

$$U_L = L \frac{\Delta I}{\Delta t};$$

где L — индуктивность цепи, C — емкость конденсатора.

Полное сопротивление цепи переменного тока:

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{\omega C})^2}.$$

8.2.5. Передача энергии на расстояние

Передача энергии сопровождается потерями в проводнике, прежде всего на нагревание проводов (Ленц-Джоулево тепло):

$$W_{\text{потерь}} = I^2 R t.$$

Для уменьшения тепловых потерь в проводниках существует два пути:

- уменьшение сопротивления проводов, что невыгодно, т.к. связано с увеличением сечения проводов \Rightarrow их утяжеление;
- использование менее сильных токов при той же мощности \Rightarrow повышение напряжения.

8.2.6. Трансформатор

Трансформатор — устройство, служащее для преобразования напряжения переменного тока.

Повышающий трансформатор преобразует ток с повышением напряжения (при уменьшении силы тока), понижающий — с понижением напряжения.

Трансформатор состоит из двух катушек изолированной проволоки и общего пластинчатого железного сердечника.

Работа трансформатора (рис. 189):

- в первичной обмотке:

$$U_1 = I_1 R_1 + \epsilon_1,$$

- во вторичной обмотке: $\epsilon_2 = I_2 R_2 + U_2$.

Коэффициент трансформации трансформатора:

$$K = \frac{N_1}{N_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = \frac{U_1}{U_2},$$

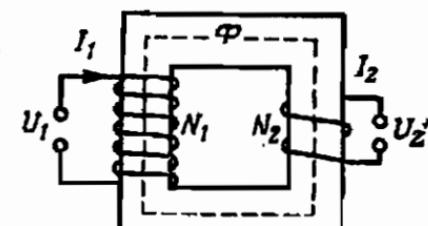


Рис. 189

где N_1 и N_2 — число витков первичной и вторичной обмоток;

ϵ_1 и ϵ_2 — ЭДС индукции, возникающие в первичной и вторичной обмотках трансформатора;

U_{2x} — напряжение на зажимах вторичной обмотки при холостом ходе.

Холостым ходом трансформатора называется режим, когда ко вторичной обмотке ничего не подключено.

В повышающем трансформаторе коэффициент трансформации $K < 1$ ($N_2 > N_1$), понижающем — $K > 1$ ($N_2 < N_1$).

ПОТЕРИ В ТРАНСФОРМАТОРЕ	ЛИКВИДАЦИЯ ПОТЕРЬ
1. Нагревание обмоток.	1. Обмотка низкого напряжения делается большего сечения, т.к. по ней протекает ток большей силы.
2. Рассеивание магнитного потока.	2. Сердечник делается замкнутым: весь магнитный поток проходит внутри сердечника.
3. Вихревые токи в сердечнике (токи Фуко).	3. Сердечник делается пластинчатым.
4. Перемагничивание сердечника.	4. Сердечник делается пластинчатым.

Благодаря этим мерам КПД современных трансформаторов достигает 95–99%.

8.2.6. Электромагнитные волны

Переменные электрические и магнитные поля не могут существовать друг без друга: в пространстве, где существует переменное магнитное поле, возбуждается переменное электрическое и наоборот (рис. 190).

Переменные электрическое и магнитное поля обуславливают одно другое и образуют единое **электромаг-**

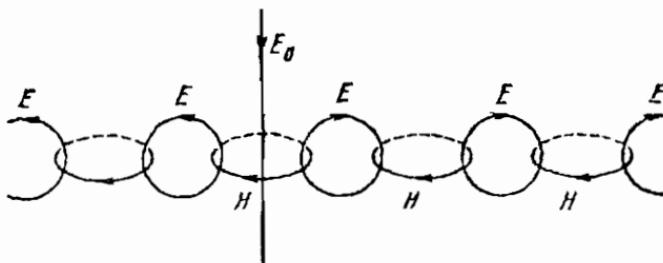


Рис. 190

нитное поле, которое распространяется в пространстве, образуя электромагнитную волну (рис. 191.).

Скорость электромагнитных волн в вакууме (скорость света c) равна:

$$c = \lambda v = \frac{\lambda}{T}.$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}.$$

Скорость распространения электромагнитных волн в среде зависит от рода среды и всегда **меньше**, чем скорость света в вакууме:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}},$$

где ϵ — диэлектрическая, μ — магнитная проницаемости среды.

$$\sqrt{\epsilon\mu} = n, \text{ где } n \text{ — показатель преломления среды} \Rightarrow$$

$$v = \frac{c}{n}.$$

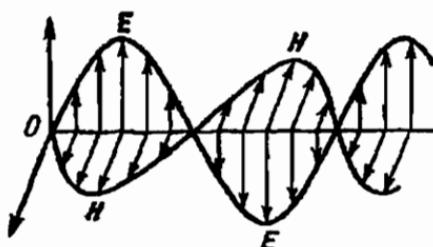


Рис. 191

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

1. При решении задач на колебания математического маятника, необходимо помнить, что при малых амплитудах период и частота колебаний математического маятника не зависит от амплитуды и массы маятника и не путать его с пружинным маятником.

2. Внимательно читать условие задачи и обращать внимание на то, какие колебания в данной задаче представлены: синусоидальные или косинусоидальные, т.к. ответы зависят от выбора уравнений.

3. Помнить, что путь, пройденный колеблющейся точкой за время, равное одному периоду, равен $4A$, где A — амплитуда колебаний.

4. При решении задач на колебательный контур, нужно помнить, что в процессе незатухающих электромагнитных колебаний полная энергия контура, равная сумме

энергий электрического поля конденсатора $W_3 = \frac{CU^2}{2}$ и магнитного поля катушки $W_M = \frac{LI^2}{2}$, остается постоянной. При этом в моменты

- когда конденсатор максимально заряжен ($U = U_0$), сила тока равна нулю \Rightarrow полная энергия контура

$$W = \frac{CU_0^2}{2};$$

- когда конденсатор разряжен, ($U = 0$), сила тока достигает максимального значения $I_0 \Rightarrow$ полная энергия контура $W = \frac{LI_0^2}{2}$.

5. Часто в условиях задачи даны, например, уравнения заряда на обкладках конденсатора, а нужно найти период или частоту колебаний тока в контуре \Rightarrow нужно найти циклическую частоту ω , которая у них будет одинакова \Rightarrow найти период или частоту.

6. Оценивать ответ на физическую реальность, например скорость звука в воде равна $1440 \frac{\text{м}}{\text{с}} \Rightarrow$ из всех приведенных ответов выбрать тот, который ближе подходит к точному значению.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

Материальная точка массой 10 г колеблется по закону $x = 0,05 \sin(0,6t + 0,8)$ (м). Найти максимальную силу, действующую на точку, и полную энергию колеблющейся точки.

Дано:

$$m = 10 \text{ г}$$

$$x = 0,05 \sin(0,6t + 0,8) \text{ (м)}$$

$$F_{\max} - ?$$

$$W_{\max} - ?$$

СИ

$$= 10^{-2} \text{ кг}$$

Решение:

Сравним уравнение, данное в задаче, с уравнением гармонических колебаний в общем виде:

$$x = A \sin(\omega t + \varphi_0) \Rightarrow$$

$$A = 5 \cdot 10^{-2} \text{ м}; \omega = 0,6 \frac{\text{рад}}{\text{с}}; \varphi_0 = 0,8 \text{ рад} \Rightarrow$$

$$a_{\max} = -A\omega^2 \Rightarrow$$

максимальная сила, действующая на точку:

$$F_{\max} = ma_{\max} = mA\omega^2 = 10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-2} \cdot 0,36 = 1,8 \cdot 10^{-4} (\text{Н}).$$

$$[F_{\max}] = \frac{\kappa \cdot M}{c^2} = \text{Н.}$$

Полная энергия колеблющейся точки:

$$W = \frac{mA^2\omega^2}{2}.$$

$$W = \frac{10^{-2} \cdot 25 \cdot 10^{-4} \cdot 0,36}{2} = 4,5 \cdot 10^{-6} (\text{Дж}).$$

$$[W] = \frac{\kappa \cdot M^2}{c^2} = \text{Дж.}$$

Ответ: $F_{\max} = 1,8 \cdot 10^{-4} \text{ Н}; W = 4,5 \cdot 10^{-6} \text{ Дж.}$

Задача 2.

За какое время маятник отклонится от положения равновесия на половину амплитуды колебаний, если период колебаний равен 3,6 с?

Дано:

$$\left| \begin{array}{l} x = \frac{A}{2} \\ T = 3,6 \text{ с} \\ t = ? \end{array} \right.$$

Решение:

Смещение точки от положения равновесия определяется уравнением:

$$x = A \sin(\omega t + \varphi_0).$$

Так как про начальную фазу ничего не сказано, она равна нулю \Rightarrow

$$x = A \sin \omega t.$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \frac{A}{2} = A \sin \frac{2\pi}{T} t \Rightarrow \sin \frac{2\pi}{T} t = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\frac{2\pi}{T} t = \frac{\pi}{6} \Rightarrow t = \frac{T}{12} = \frac{3,6}{12} = 0,3 \text{ (с).}$$

Ответ: $t = 0,3 \text{ с.}$

Задача 3.

Определить период полного колебания математического маятника длиной l (рис. 192), если точка перегиба нити находится на одной вертикали с точкой подвеса, на

расстоянии $\frac{l}{2}$ от нее.

Решение:

Движение маятника справа от вертикали происходит за половину периода:

$$\frac{T_1}{2} = \pi \sqrt{\frac{l}{g}},$$

а слева — за половину периода:

$$\frac{T_2}{2} = \pi \sqrt{\frac{l}{2g}}.$$

Полный период:

$$T = \frac{T_1 + T_2}{2} = \pi \sqrt{\frac{l}{g}} + \pi \sqrt{\frac{l}{2g}} = \pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \sqrt{\frac{1}{2}} \right) = 1,7\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

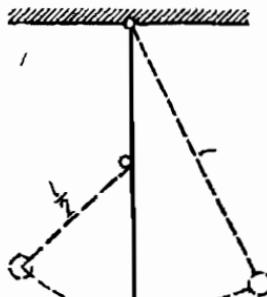


Рис. 192

Ответ: $T = 1,7\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$

Задача 4.

От груза, висящего на пружине, жесткость которой равна $50 \frac{N}{m}$, отрывается масса в 50 г. С какой амплитудой будет совершать колебания после этого оставшаяся часть груза?

Дано:

$$\Delta m = 50 \text{ г}$$

$$K = 50$$

$$A - ?$$

СИ

$$= 5 \cdot 10^{-2} \text{ кг}$$

Решение:

В положении равновесия модуль силы тяжести mg равен модулю силы упругости пружины:

$$F_{упр} = Kx_0 \Rightarrow mg = Kx_0.$$

После отрыва от грунта массы Δm (рис. 193), оставшаяся часть груза $(m - \Delta m)g$ уравновешивается силой упругости пружины

$$F_{yup} = Kx \Rightarrow$$

$$(m - \Delta m)g = Kx.$$

При этом груз совершают гармонические колебания с амплитудой $A = x_0 - x$.

Для нахождения амплитуды вычтем из уравнения:

$$mg = Kx_0$$

уравнение:

$$(m - \Delta m)g = Kx \Rightarrow K(x_0 - x) = mg + \Delta mg - mg \Rightarrow$$

$$A = \frac{\Delta mg}{K} = \frac{5 \cdot 10^{-2} \cdot 10}{50} = 10^{-2} \text{ (м).}$$

$$[A] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м} \cdot \text{м}}{\text{с}^2 \cdot \text{Н}} = \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{Н}} = \text{м.}$$

Ответ: $A = 10^{-2}$ м.

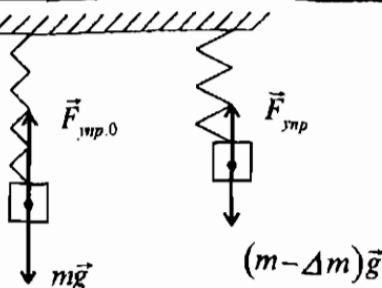


Рис. 193

Задача 5.

Волна распространяется со скоростью $6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и частотой 4 Гц. Чему равна разность фаз точек среды, отстоящих друг от друга на расстоянии 50 см?

Дано:

$$\Delta l = 50 \text{ см}$$

$$\nu = 4 \text{ Гц}$$

$$v = 6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\Delta\varphi = ?$$

СИ

$$= 0,5 \text{ м}$$

Решение:

Две точки волны, отстоящих друг от друга на расстоянии Δl отличаются по фазе на:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\Delta l}{\lambda},$$

где λ — длина волны.

Из формулы скорости:

$$v = \lambda v \Rightarrow \lambda = \frac{v}{v} \Rightarrow$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\lambda v}{v} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 0,5 \cdot 4}{6} = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ.$$

Ответ: $\Delta\varphi = 120^\circ$.

Задача 6.

Шарик массой 200 г подвешен на нерастяжимой нити длиной 1 м. Определите период колебаний маятника, энергию маятника и скорость шарика при прохождении положения равновесия, если наибольший угол отклонения маятника от вертикального направления составляет 45° .

Дано:	СИ
$m = 200 \text{ г}$	$= 0,2 \text{ кг}$
$\alpha = 45^\circ$	
$l = 1 \text{ м}$	
$T = ?$	
$E = ?$	
$x = ?$	

Решение:
Период колебаний маятника:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

$$T = 2 \cdot 3,14 \sqrt{\frac{1}{10}} = 2 \text{ (с).}$$

При отклонении маятника от вертикального положения на угол α он поднимается на высоту h (рис. 194) \Rightarrow приобретает потенциальную энергию:

$$E_n = mgh.$$

$$l - h = l \cos \alpha \Rightarrow$$

$$h = l(1 - \cos \alpha) \Rightarrow$$

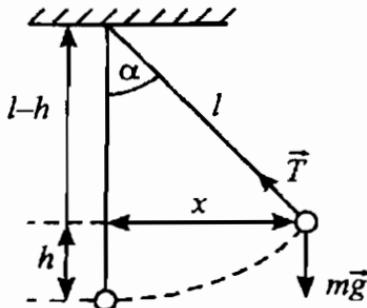


Рис. 194

$$E_n = mgl(1 - \cos \alpha) = 0,2 \cdot 10 \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0,6 \text{ (Дж).}$$

Эта энергия и является полной энергией маятника $\Rightarrow E = 0,6 \text{ Дж.}$

При прохождении маятника через положение равновесия его потенциальная энергия полностью превращается в кинетическую, так как сопротивление воздуха не учитывается:

$$mgh = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,3} = 2,4 \left(\frac{m}{c} \right).$$

$$[v] = \sqrt{\frac{M \cdot m}{c^2}} = \frac{m}{c}.$$

Ответ: $T = 2$ с; $E = 0,6$ Дж; $x = 2,4 \frac{m}{c}$.

Задача 7.

Колебательный контур состоит из катушки индуктивности $L = 0,2$ мГн и переменного конденсатора, емкость которого может меняться в пределах от 50 до 450 пФ. На какие длины волн может настраиваться контур?

Дано:	СИ
$L = 0,2$ мГн	$= 2 \cdot 10^{-4}$ Гн
$C_1 = 50$ пФ	$= 5 \cdot 10^{-11}$ Ф
$C_2 = 450$ пФ	$= 45 \cdot 10^{-11}$ Ф
$c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$	
$\lambda_{min} = ?$	
$\lambda_{max} = ?$	

Решение:

Для настройки колебательного контура на определенную длину волны частота собственных колебаний контура должна быть равна частоте колебаний в принимаемой волне.

$$\lambda = cT,$$

где c — скорость света.

Период контура найдем по формуле Томсона:

$$T = 2\pi\sqrt{LC} \Rightarrow$$

$$\lambda_{min} = c 2\pi \sqrt{LC_{min}} =$$

$$= 3 \cdot 10^8 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot \sqrt{2 \cdot 10^{-4} \cdot 5 \cdot 10^{-11}} = 188 \text{ (м).}$$

$$[\lambda_{max}] = \frac{M}{c} \sqrt{I_H \cdot \Phi} = \frac{M}{c} \sqrt{\frac{B \cdot c \cdot A \cdot c}{A \cdot B}} = M.$$

$$\lambda_{\max} = c 2\pi \sqrt{LC_{\max}} = \\ = 3 \cdot 10^8 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot \sqrt{2 \cdot 10^{-4} \cdot 45 \cdot 10^{-11}} = 565 \text{ (м).}$$

Ответ: $\lambda_{\min} = 188 \text{ м}; \lambda_{\max} = 565 \text{ м.}$

Задача 8.

Две пружины с коэффициентом жесткости k_1 и k_2 соединены один раз последовательно, второй раз параллельно. Отношение периодов гармонических колебаний

$\frac{T_1}{T_2}$ груза на таких пружинах равно:

- | | | |
|---|---|---|
| 1) $\frac{k_1 + k_2}{\sqrt{k_1 \cdot k_2}}$ | 2) $\frac{\sqrt{k_1 \cdot k_2}}{k_1 + k_2}$ | 3) $\frac{\sqrt{k_1 \cdot k_2}}{(k_1 + k_2)^2}$ |
| 4) $\frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2}$ | 5) $\frac{k_1 + k_2}{k_1 \cdot k_2}$. | |

Дано:

$$\frac{k_1}{k_2}$$

$$\frac{T_1}{T_2} - ?$$

Решение:

Для того, чтобы найти отношение периодов, сначала нужно определить жесткость системы пружин в случае их последовательного соединения (рис. 195, а) и в случае параллельного (рис. 195, б).

Рассмотрим случай а), когда пружины соединены последовательно.

Под действием силы F каждая из пружин растягивается на длину:

$$x_1 = \frac{F}{k_1}; x_2 = \frac{F}{k_2} \Rightarrow$$

для системы пружин можно записать:

$$F = kx = k(x_1 + x_2) = k \left(\frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2} \right) \Rightarrow k = \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2}.$$

Период колебаний груза массой m T_1 :

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{m(k_1 + k_2)}{k_1 \cdot k_2}}.$$

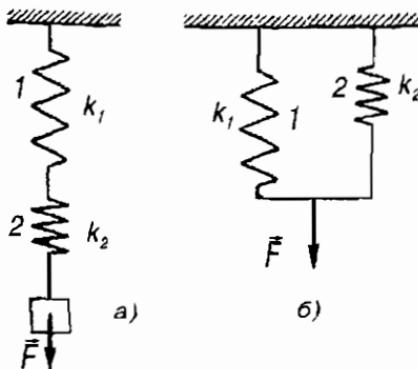


Рис. 195

Рассмотрим случай б), когда пружины соединены параллельно.

Для каждой из пружин можно записать:

$$F_1 = k_1 x, \quad F_2 = k_2 x.$$

Для системы пружин:

$$\begin{aligned} F = kx &\Rightarrow (F_1 + F_2) = kx \Rightarrow \\ k_1 x + k_2 x &= kx \Rightarrow k = k_1 + k_2 \end{aligned}$$

Период колебаний груза массой m T_2 :

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}.$$

В результате находим отношение периодов:

$$\frac{T_1}{T_2} = 2\pi \sqrt{\frac{(k_1 + k_2)m(k_1 + k_2)}{k_1 \cdot k_2 \cdot m}} = \frac{k_1 + k_2}{\sqrt{k_1 \cdot k_2}},$$

Проанализировав представленные варианты ответов, выбираем правильный ответ — первый.

Ответ: 1.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Вариант № 11

Задача 1.

Материальная точка совершает синусоидальные колебания с амплитудой 4 см и начальной фазой $\frac{\pi}{6}$. Если период этих колебаний равен 1,2 с, то чему будет равно смещение точки от положения равновесия через 0,2 с после начала колебаний?

Ответ: 4 см.

Задача 2.

Период колебания тела массой 200 г, подвешенного на нити длиной 1 м (математический маятник) и этого же тела, подвешенного на пружине (пружинный маятник) равны. Чему должна равняться жесткость пружины в этом случае?

Ответ: $2 \frac{H}{m}$.

Задача 3.

Период колебаний математического маятника в неподвижном лифте равен $T = 1$ с. Какова величина ускорения лифта, если период колебаний стал равным $T_1 = 1,1$ с?

Ответ: $1,74 \frac{m}{c^2}$.

Задача 4.

Два математических маятника имеют периоды колебаний T_1 и T_2 , причем известно, что $T_1 = 2T_2$. Разность длин этих маятников составляет 30 см. Чему равны длины первого и второго маятников?

Ответ: $l_1 = 40$ см; $l_2 = 10$ см.

Задача 5.

Колебательный контур состоит из катушки и двух одинаковых конденсаторов, включенных параллельно. Во

сколько раз изменится частота собственных колебаний, если эти конденсаторы включить последовательно?

Ответ: увеличится в 2 раза.

Задача 6.

За какой промежуток времени распространится звуковая волна в воде на расстояние 7,7 км, если длина волны равна 7 м, а частота колебаний 220 Гц?

Ответ: 5 с.

Задача 7.

Изменение тока в антenne радиопередатчика происходит по закону $I = 0,3 \sin 15,7 \cdot 10^5 t$ (А). Найти длину излучаемой электромагнитной волны.

Ответ: $1,2 \cdot 10^3$ м.

Задача 8.

Груз массой 8 кг, подвешенный на пружине, совершает гармонические колебания с периодом T . Какой груз нужно снять, чтобы период колебаний сократился до $\frac{T}{2}$?

Ответ: 6 кг.

Задача 9.

Середина колеблющейся струны имеет максимальное ускорение $2,02 \cdot 10^3 \frac{м}{с^2}$. Определить частоту колебаний, если амплитуда колебаний 2 мм.

Ответ: 160 с^{-1} .

Задача 10.

Первичная обмотка трансформатора для питания цепей радиоприемника имеет 1200 витков. Определить количество витков вторичной обмотки этого трансформатора, необходимое для питания накала ее кенотрона (напряжение 3,5 В, сила тока 1 А), если сопротивление вторичной обмотки равно 0,1 Ом, а напряжение в сети равно 120 В.

Ответ: 36 витков.

Тест № 11

Задача 1.

Секундный маятник перенесли на поверхность Луны. Чему стал равен период колебаний этого маятника? Ускорение свободного падения на Луне в 6 раз меньше ускорения свободного падения на Земле.

- 1) 0,41 с 2) 2,45 с 3) 0,82 с
 4) 1,22 с 5) 5,90 с

Задача 2.

Изменение электрического тока в контуре происходит по закону $I = 0,01\cos 20t$ (А). Чему равна частота колебаний заряда на конденсаторе контура?

- 1) 0,01 Гц 2) 20 Гц 3) 20π Гц
 4) $\frac{10}{\pi}$ Гц 5) 10π Гц

Задача 3.

Резонансная частота электрического колебательного контура равна 50 кГц. Как нужно изменить расстояние между пластинами плоского конденсатора, чтобы резонансная частота стала равной 70 кГц? Сопротивлением контура пренебречь.

- 1) увеличить в 1,40 раз
 2) уменьшить в 1,40 раз
 3) увеличить в 1,96 раз
 4) уменьшить в 1,96 раз
 5) увеличить в 1,20 раз

Задача 4.

Тело массы 5 кг совершает гармонические колебания с амплитудой 10 см. Если максимальная кинетическая энергия колеблющегося тела равна 2,5 Дж, то период колебаний равен

- 1) 2,12 с 2) 0,86 с 3) 0,72 с 4) 0,63 с 5) 0,38 с

Задача 5.

Стальную деталь проверяют ультразвуковым дефектоскопом, работающим на частоте 1 МГц. Отраженный от дефекта сигнал возвратился на поверхность детали через 8 с после посылки. Если длина ультразвуковой волны в стали равна 5 мм, то дефект находился на глубине

- 1) 40 мм 2) 20 мм 3) 12 мм
 4) 8 мм 5) 4 мм

Задача 6.

Какое время t в течение одного периода T груз маятника находится на расстоянии не далее 1 см от положения равновесия, если амплитуда его гармонических колебаний равна 2 см?

- 1) $\frac{T}{2}$ 2) $\frac{T}{3}$ 3) $\frac{T}{6}$ 4) $\frac{T}{12}$ 5) T

Задача 7.

Уравнение гармонических колебаний имеет вид $x = 4 \sin 2\pi t$ (м).

Определить скорость в момент времени, равный 0,5 с от начала движения.

- 1) $8\pi \frac{m}{s}$ 2) $4\pi \frac{m}{s}$ 3) $0 \frac{m}{s}$
 4) $-4\pi \frac{m}{s}$ 5) $-8\pi \frac{m}{s}$

Задача 8.

Шарик массой 10 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 10 c^{-1} . Максимальное значение возвращающей силы, действующей на шарик, равно

- 1) 0,5 Н 2) 1,0 Н 3) 1,2 Н 4) 5,0 Н 5) 10,0 Н

Задача 9.

Если звуковая волна с частотой колебаний 500 Гц распространяется в стальном стержне со скоростью $2 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, то расстояние между ближайшими точками волны, отличающимися по фазе на $\frac{\pi}{2}$, будет равно:

- 1) 1 m 2) 2 m 3) 4 m 4) 6 m 5) 8 m

Задача 10.

Как изменится период колебаний в электрическом контуре, если емкость уменьшится в 2 раза, а индуктивность возрастет в 8 раз?

- 1) увеличится в $\sqrt{2}$ раз
 - 2) уменьшится в два раза
 - 3) увеличится в 2 раза
 - 4) увеличится в 4 раза
 - 5) уменьшится в 4 раза

Область ответов теста № 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ГЛАВА 9. ОПТИКА

Программа по физике содержит следующие вопросы по данному разделу:

ГЛАВА 9. ОПТИКА

9.1. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

Закон прямолинейного распространения света. Законы отражения и преломления света. Луч. Показатель преломления. Полное внутренне отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. Ход лучей в призме. Построение изображений в плоском зеркале.

Собирающая и рассеивающая линзы. Формула тонкой линзы. Фокусное расстояние и увеличение линзы. Построение изображений в линзах. Фотоаппарат. Глаз. Очки.

9.2. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА

Свѣт — электромагнитная волна. Скорость света и ее опытное определение. Дисперсия. Шкала электромагнитных волн. Интерференция света и ее применение в технике. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы, показателя преломления вещества, длины волны света.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ

9.1. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

9.1.1. Законы геометрической оптики

Законы отражения света:

- Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точку падения луча на границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости (рис. 196).

• Угол падения равен углу отражения: $\angle \alpha = \angle \beta$.

Законы преломления света:

- Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, восстановленный в точку падения луча на границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости.
- Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная, равная относительному показателю преломления второй среды относительно первой:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1} = n_{2,1}.$$

Относительным показателем преломления $n_{2,1}$ *второй среды относительно первой называется отношение скоростей света* v_1 *и* v_2 *соответственно в первой и во второй средах:*

$$n_{2,1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2},$$

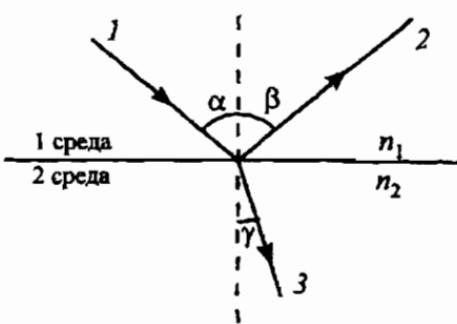


Рис. 196

где n_2 и n_1 — абсолютные показатели преломления сред.

Если $\frac{n_2}{n_1} > 1$, то вторая среда называется оптически более плотной, чем первая среда.

Абсолютный показатель преломления среды равен отношению скорости света в вакууме c к скорости света v в данной среде:

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\epsilon\mu},$$

где ϵ и μ — относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости среды.

Если луч света проходит из более плотной среды в менее плотную ($n_2 > n_1$), то при некотором угле падения луча, который называют *пределым* (α_{np}), преломленный луч (рис. 197) скользит по границе раздела сред, т.е. луч не проходит во вторую среду. В этом случае угол преломления $y = 90^\circ$.

Пределый угол полного внутреннего отражения α_{np} определяется из соотношения:

$$\sin \alpha_{np} = \frac{n_2}{n_1},$$

где n_2 и n_1 — абсолютные показатели преломления сред.

Закон прямолинейного распространения света: свет в однородной среде распространяется прямолинейно. Это доказывается образованием тени за непрозрачными предметами.

9.1.2. Плоское зеркало

Плоское зеркало дает изображение (рис. 198), находящееся по

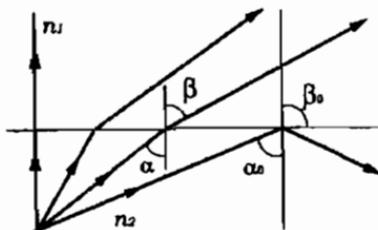


Рис. 197

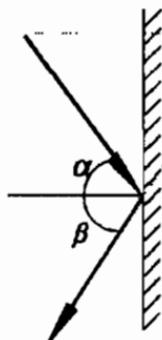


Рис. 198

перпендикуляру за зеркалом, на таком же расстоянии, как и предмет от зеркала. Для зеркала выполняются законы отражения.

9.1.3. Линзы

Линзой называется прозрачное для света тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями.

Линзы бывают *собирающие: а), б), в)* и *рассевающие: г), д), е)* на рисунке 199.

$$D = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \text{ — формула линзы,}$$

где n — показатель преломления вещества, из которого сделана линза, R_1 и R_2 — радиусы кривизны поверхностей линзы.

Пройдя через линзу, лучи света испытывают *преломление*.

Если световые лучи падают на *собирающую* линзу параллельно главной оптической оси линзы (рис. 200), то после линзы они собираются в одной точке, называемой *главным фокусом* линзы.

Если лучи падают на *рассевающую* линзу параллельно ее главной оптической оси, то после линзы они расходятся (рис. 201): собираются в *мнимом фокусе*, в отличие от собирающей линзы, где фокус — *действительный*.

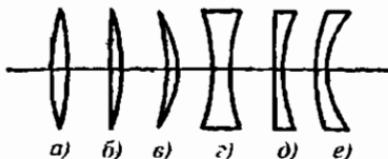


Рис. 199

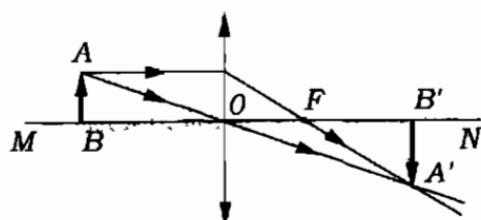


Рис. 200

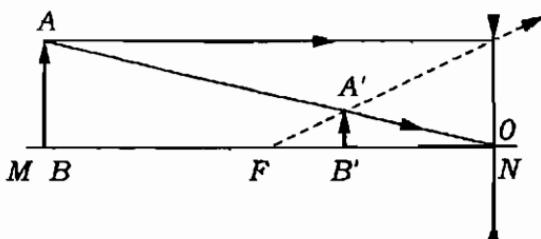


Рис. 201

Оптическая сила линзы D:

$$D = \frac{1}{F} \cdot [D] = \frac{1}{m} = \text{диоптрия} = \text{дptr}.$$

$$\text{Увеличение линзы } K: K = \frac{f}{d} = \frac{H}{h},$$

где d — расстояние от предмета до линзы;

f — расстояние от изображения до линзы,

H — размеры изображения предмета,

h — размеры предмета.

Если предмет находится от линзы на расстоянии, равном двойному фокусному, то изображение получится в натуральную величину (рис. 202):

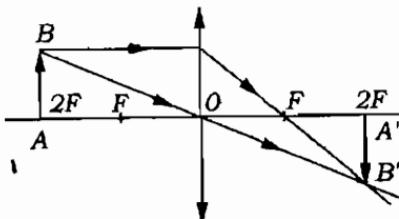


Рис. 202

$$d = f = 2F \Rightarrow k = 1$$

Изображения предметов в собирающей линзе могут быть действительными и мнимыми, прямым и обратным, увеличенными и уменьшенными.

В рассеивающей линзе изображение *всегда* уменьшенное и мнимое.

Формула тонкой линзы:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f},$$

где F — фокусное расстояние линзы;
 d — расстояние от предмета до линзы;
 f — расстояние от изображения до линзы, которые отсчитываются от оптического центра линзы вдоль ее главной оптической оси.

При записи формулы тонкой линзы особое внимание нужно обратить на знаки, помня, что все *мнимые расстояния берутся со знаком минус*.

Для рассеивающей линзы:

$$F < 0, f < 0, R < 0.$$

Особый интерес представляет случай, когда собирающая линза дает мнимое увеличенное изображение (лупа):

$d < F$ (рис. 203). В этом случае тоже $f < 0$ в формуле линзы.

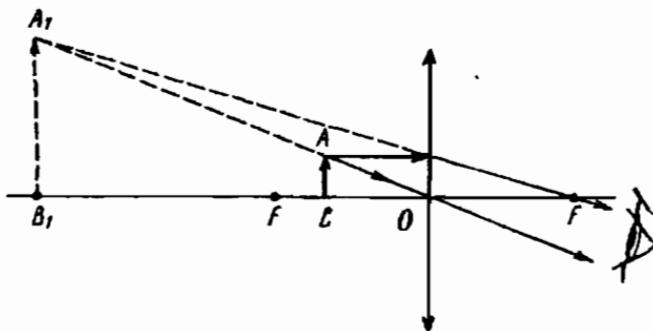


Рис. 203

10.2. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА

Во многих явлениях свет проявляет себя как электромагнитная волна.

Длины волн видимого света в вакууме лежат в пределах от 390 до 770 нм.

Частота излучения определенного вида всегда постоянна, в то время, когда соответствующая ей длина волны зависит от фазовой скорости света в данной среде.

К явлениям, подтверждающим волновую природу света, относятся: интерференция, дифракция, поляризация, дисперсия света.

10.2.1. Интерференция света

Интерференция — явление наложения волн, идущих от когерентных источников.

Когерентными называются источники, имеющие одну частоту, постоянную разность фаз и одинаковую плоскость колебания вектора напряженности электрического поля \vec{E} .

Условие максимума: если разность хода Δl интерферирующих лучей равна четному числу длин полуволн, то интенсивность света усиливается:

$$\Delta l = 2k \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad (k=0,1,2\dots)$$

Условие минимума: если разность хода равна нечетному числу длин полуволн, то происходит взаимная компенсация волн и интенсивность уменьшается:

$$\Delta l = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad (k=0,1,2\dots)$$

9.2.2. Дифракция света

Дифракция — это явление огибания волнами препятствий. Для световых волн это означает, что свет заходит в область геометрической тени.

Основное условие: *длина волны должна быть сравнима с размерами препятствия.*

Дифракция бывает на щели и на решетке.

Период дифракционной решетки d (расстояние от начала одной щели до начала следующей):

$$d = \frac{1}{N},$$

где N — число штрихов на единицу длины.

$$[N] = \frac{1}{m}.$$

Условие максимума для дифракционной решетки:

$$dsin\varphi = k\lambda, \quad (k=0,1,2\dots)$$

где $dsin\varphi$ — разность хода лучей,

k — порядок дифракционного максимума (на разности хода укладывается **четное число длин полуволн**).

Наибольший порядок дифракционного максимума должен быть только **целым** и не может быть округлен в сторону максимума.

Дифракционная решетка разлагает немонохроматический свет в дифракционный спектр и употребляется как дисперсионный прибор.

9.2.3. Поляризация света

Поляризованной называется волна, в которой существует предпочтительное направление колебаний.

Поляризация возможна только у **поперечных** волн. Естественный свет неполяризован, т.к. он излучается атомами с совершенно произвольной ориентацией в пространстве и в каждой точке луча направление вектора напряженности электрического поля \vec{E} произвольно.

Если колебания вектора \vec{E} происходят вдоль одной линии, такой свет называется **линейнополяризованным**, если в одной плоскости — **плоскополяризованным**.

9.2.4. Дисперсия света

Дисперсия — явление разложения белого света в спектр. Для получения спектров свет пропускают через стеклянную призму или дифракционную решетку. Ньютона выделил 7 цветов спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (*каждый охотник желает знать, где сидит фазан*). Объясняется дисперсия **зависимостью показателя преломления среды от длины волны**.

9.2.5. Шкала электромагнитных волн

Длина электромагнитных волн, к которым относятся радиоволны, инфракрасные, световые и ультрафиолетовые волны, рентгеновские и гамма-лучи, изменяется в больших пределах. Примерные границы для электромагнитных волн различной длины:

№ п/п	Типы волн	Длина волны λ
1.	Радиоволны	$30 \text{ км} \div 1 \text{ мм}$
2.	Инфракрасные волны	$1 \text{ мм} \div 0,7 \text{ мкм}$
3.	Световые волны	$0,7 \text{ мкм} \div 0,4 \text{ мкм}$
4.	Ультрафиолетовые волны	$0,4 \text{ мкм} \div 5 \text{ нм}$
5.	Рентгеновские лучи	$5 \text{ нм} \div 4 \text{ нм}$
6.	Гамма-лучи	$4 \text{ нм} \div 0,1 \text{ пм}$

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

1. Задачи, в которых требуется определить ход светового луча при наличии одной или нескольких преломляющих плоскостей (например, ход луча через призму), решают с помощью закона преломления, применяя его поочередно к каждому случаю преломления на границе двух сред и используя геометрические соотношения, вытекающие из условия задачи.

2. Задачи на определение размеров и взаимного расположения изображений, предметов и линз начинают с выполнения построений. Построив изображение предмета и обозначив расстояния от предмета и изображения до линзы, можно перейти к составлению уравнений, основными из которых являются увеличение линзы и формула линзы.

3. Если в задачах говорится о наложении линий в дифракционном спектре, это означает, что углы, под которыми видны дифракционные максимумы, будут одинаковыми.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.

Задача 1.

Объектив фотоаппарата имеет фокусное расстояние 50 мм. С какой выдержкой надо снять автомобиль, находящийся на расстоянии 2 км от фотоаппарата и движущийся равномерно со скоростью $72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ перпендикулярно оптической оси фотоаппарата, чтобы его изображение на снимке переместилось за это время на расстояние 0,005 мм? Построить изображение.

Дано:	СИ	Решение:
$F = 50 \text{ мм}$	$= 5 \cdot 10^{-2} \text{ м}$	В случае фотоаппарата расстояние от предмета до линзы d должно быть больше двойного фокусного расстояния $2F$: $d > 2F \Rightarrow$ получается действительное, уменьшенное и перевернутое изображение предмета на пленке.
$v = 72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$	$= 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$	
$d = 2 \text{ км}$	$= 2 \cdot 10^3 \text{ м}$	
$S_1 = 0,005 \text{ мм}$	$= 5 \cdot 10^{-6} \text{ м}$	
$t - ?$		

Для построения изображения автомобиля (предмета AB) рассмотрим два луча (рис. 204, а): один из лучей, падающий параллельно главной оптической оси, преломившись, пойдет через фокус F объектива фотоаппарата; другой, идущий через оптический центр объектива O , не изменит своего направления. Точка пересечения A , преломленных лучей является действительным изображением точки A . Опуская из точки A , перпендикуляр на главную оптическую ось, получим действительное, уменьшенное и перевернутое изображение A_1B_1 предмета AB .

За время выдержки t автомобиль переместится на расстояние s , равное

$$s = vt, \Rightarrow t = \frac{s}{v}.$$

Из рис. 204, б следует, что

$$\frac{s}{s_1} = \frac{d}{f} \Rightarrow s = \frac{s_1 d}{f}.$$

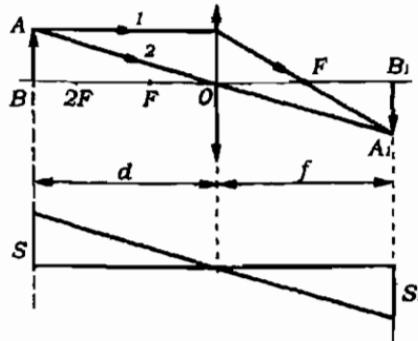


Рис. 204

Расстояние f найдем из формулы собирающей линзы:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{d \cdot F}{d - F} \Rightarrow s = \frac{s_1 d (d - F)}{d \cdot F} = \frac{s_1 (d - F)}{F} \Rightarrow$$

$$t = \frac{s_1 (d - F)}{F \cdot v} \approx \frac{s_1 d}{F \cdot v} = \frac{5 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^{-2} \cdot 20} = 10^{-2} \text{ (с).}$$

Ответ: $t = 10^{-2}$ с.

Задача 2.

Пучок лучей, параллельных главной оптической оси, падает на двояковыпуклую линзу, главное фокусное расстояние которой 12 см. На расстоянии 14 см от первой линзы расположена вторая двояковыпуклая линза с главным фокусным расстоянием 2 см. Главные оптические оси линз совпадают. Где получится изображение? Какова оптическая сила данной системы линз?

Дано:

$$F_1 = 12 \text{ см}$$

$$l = 14 \text{ см}$$

$$F_2 = 2 \text{ см}$$

$$D - ?$$

Решение:

Построим ход лучей в данной оптической системе (рис. 205).

Из рисунка видно, что фокусы F_1 и F_2 , линз совпадают. Следовательно, выходящий из второй линзы пучок лучей параллелен главной оптической оси \Rightarrow изображения не будет (находится в бесконечности).

Оптическая сила D системы линз равна:

$$D = D_1 + D_2,$$

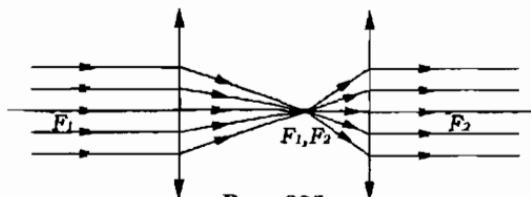


Рис. 205

где D_1 — оптическая сила первой линзы,
 D_2 — оптическая сила второй линзы.

Учитывая, что $D_1 = \frac{1}{F_1}$ и $D_2 = \frac{1}{F_2}$,

получим:

$$D = \frac{1}{F_1} + \frac{1}{F_2} = \frac{F_1 + F_2}{F_1 F_2} = \frac{0,12 + 0,02}{0,12 \cdot 0,02} = 58,5 \text{ (дптр).}$$

Ответ: $D = 58,5$ дптр.

Задача 3.

Как изменится фокусное расстояние и оптическая сила двояковыпуклой стеклянной линзы с радиусами кривизны R_1 и R_2 , если линзу погрузить в среду с показателем преломления n' ($n'_1 = 1,58$), большим, чем показатель преломления стекла n_2 ?

Дано:

$$\begin{aligned} R_1 \\ R_2 \\ n'_1 = 1,58 \\ n'_1 > n_2 \end{aligned}$$

$$\frac{F'}{F} = ?$$

$$\frac{D'}{D} = ?$$

Решение:

Если световой луч из линзы выходит в воздух, а R_1 и R_2 — радиусы кривизны линзы, то фокусное расстояние линзы определяется по формуле:

$$F = \frac{1}{(n_{2,1} - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)},$$

где относительный показатель преломления стекла $n_{2,1}$:

$$n_{2,1} = \frac{n_2}{n'_1}.$$

При погружении линзы в среду с показателем преломления n' фокусное расстояние определяется по той же формуле:

$$F' = \frac{1}{(n'_{21} - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}.$$

Отношение фокусных расстояний:

$$\frac{F'}{F} = \frac{(n_{21} - 1)}{(n'_{21} - 1)} = \frac{1,5 - 1}{\frac{1,5}{1,58} - 1} = \frac{0,5}{-0,05} \Rightarrow F' = -10F.$$

Знак минус означает, что собирающая линза при погружении ее в оптически более плотную среду становится рассеивающей \Rightarrow ее оптическая сила уменьшится в 10 раз:

$$D' = \frac{D}{10}.$$

Ответ: $F' = -10F; D' = \frac{D}{10}.$

Задача 4.

Дифракционная решетка имеет 50 штрихов на 1 мм длины. Под каким углом виден максимум второго порядка света с длиной волны 400 нм?

Дано:

$N = 50$	$\frac{1}{\text{мм}}$
$\lambda = 400 \text{ нм}$	
$k = 2$	
$\varphi = ?$	

СИ

$= 5 \cdot 10^4$	$\frac{1}{\text{м}}$
$= 4 \cdot 10^{-7}$	м

Решение:

Условие максимума для дифракционной решетки:
 $dsin\varphi = k\lambda,$
где $dsin\varphi$ — разность хода лучей,
 d — период дифракционной решетки:

k — порядок дифракционного максимума,

d — период дифракционной решетки:

$$d = \frac{1}{N} \Rightarrow$$

$$\sin \varphi = \frac{\kappa \lambda}{d} = k \lambda N = 2 \cdot 4 \cdot 10^{-7} \cdot 5 \cdot 10^4 = 4 \cdot 10^{-2} \Rightarrow \\ \varphi = \arcsin 0,04.$$

Ответ: $\varphi = \arcsin 0,04$.

Задача 5.

Точечный источник света движется к плоскому зеркалу со скоростью $0,1 \frac{m}{c}$ в направлении, составляющем угол 30° с плоскостью зеркала. С какой относительной скоростью сближаются источник и его изображение в зеркале?

1) $0,20 \frac{m}{c}$

2) $0,10 \frac{m}{c}$

3) $0,15 \frac{m}{c}$

4) $0,05 \frac{m}{c}$

5) $0,17 \frac{m}{c}$

Дано:

$v = 0,1 \frac{m}{c}$

$\alpha = 30^\circ$

$v' - ?$

Решение:

Разложим скорость движения точечного источника света на составляющие v_1 и v_2 , (рис. 206).

Так как источник и его изображение будут сближаться \Rightarrow расстояние L будет уменьшаться \Rightarrow надо рассматривать составляющую $v_1 = v \sin \alpha$.

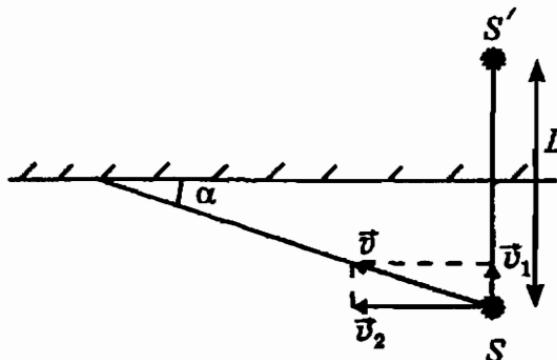


Рис. 206

С такой же скоростью будет приближаться и изображение \Rightarrow

$$v' = 2v \sin \alpha = 2v \cdot \frac{1}{2} = v = 0,1 \left(\frac{m}{c} \right).$$

Проанализировав ответы, выбираем ответ 2.

Ответ: 2.

Задача 6.

На какой угол повернется отраженный от зеркала солнечный луч при повороте зеркала на угол 30° ?

- 1) 30° 2) 60° 3) 15° 4) 0° 5) 90°

Решение:

Данная задача решается при помощи графического

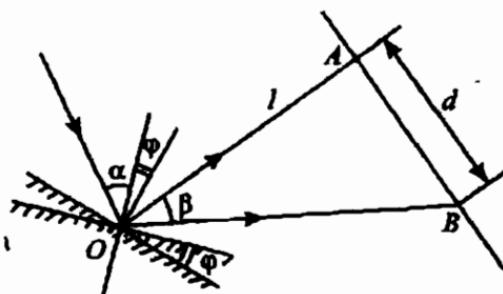


Рис. 207

построения (рис. 207).

Если зеркало повернулось на угол φ , то на этот же угол повернулся и перпендикуляр к зеркалу \Rightarrow

падающим лучом стал угол $(\varphi + \alpha) \Rightarrow$

отраженный о зеркала луч повернется на угол, равный 2φ :

$$2\varphi = 60^\circ.$$

Правильным будет ответ 2.

Ответ: 2.

Задача 7.

Частота световой волны при переходе из среды с абсолютным показателем преломления 2 в среду с абсолютным показателем преломления 1,5

- 1) уменьшается в $\frac{4}{3}$ раза
- 2) уменьшается в 3 раза
- 3) увеличивается в $\frac{4}{3}$ раза
- 4) увеличивается в 3 раза
- 5) не изменяется

Решение:

Частота световой волны всегда постоянна, в то время, когда соответствующая ей длина волны зависит от фазовой скорости света в данной среде \Rightarrow выбираем ответ 5.

Ответ: 5.

Задача 8.

Можно ли с помощью рассеивающей линзы получить действительное изображение предмета? Если да, то где его нужно расположить?

- 1) нет, нельзя
- 2) да, между линзой и фокусом
- 3) да, между фокусом и двойным фокусом
- 4) да, в двойном фокусе
- 5) да, за двойным фокусом

Решение:

Рассеивающая линза при любом положении предмета дает только мнимое, уменьшенное изображение \Rightarrow правильным будет ответ 1.

Ответ: 1.

Вариант № 12**Задача 1.**

Как изменится длина волны света при переходе из среды с абсолютным показателем преломления 2 в среду с абсолютным показателем преломления 1,5?

Ответ: увеличится в $\frac{4}{3}$ раза.

Задача 2.

Высота солнца над горизонтом составляет 46° . Чему должен быть равен угол падения световых лучей на плоское зеркало, чтобы отраженные от плоского зеркала солнечные лучи пошли вертикально вниз?

Ответ: 68° .

Задача 3.

На каком расстоянии от собирающей линзы с фокусным расстоянием 20 см следует поместить источник света, чтобы его изображение было мнимым и увеличенным в 4 раза?

Ответ: 15 см.

Задача 4.

Оптическая сила объектива фотоаппарата 2,5 дптр. С какого расстояния нужно сфотографировать чертеж, чтобы на негативе получить его копию в масштабе $1 : 7$?

Ответ: 3,2 м.

Задача 5.

Чему равен абсолютный показатель преломления среды, длина световой волны в которой равна $5 \cdot 10^{-7}$ м, а частота $5 \cdot 10^{14}$ Гц?

Ответ: 1,2

Задача 6.

В дно водоема глубиной 2 м вбита свая, на 0,5 м выступающая из воды. Найти длину тени от сваи на дне водоема при угле падения лучей 30° .

Ответ: 1,1 м.

Задача 7.

При помощи дифракционной решетки с периодом 0,02 мм получено первое дифракционное изображение на расстоянии 1,8 м от решетки. Найти длину световой волны.

Ответ: 0,4 мкм.

Задача 8.

Чему равна скорость распространения света в скрипиде, если при падении света на поверхность скрипидара из вакуума угол падения равен 45° , а угол преломления 30° ?

Ответ: $2,1 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

Задача 9.

Если спектры третьего и четвертого порядков при дифракции белого света, нормально падающего на решетку, частично перекрываются, то какая длина волны спектра четвертого порядка накладывается на длину волны 780 нм спектра третьего порядка?

Ответ: 585 нм.

Задача 10.

Какова длина волны двух интерферирующих световых волн, если разность их фаз равна 5π , а разность хода между ними равна $12,5 \cdot 10^{-7}$ м?

Ответ: 500 нм.

Тест № 12**Задача 1.**

При переходе луча света из первой среды во вторую угол падения равен 30° , а угол преломления — 60° . Каков относительный показатель преломления первой среды относительно второй?

- 1) 0,5 2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 3) $\sqrt{3}$ 4) 2 5) 1

Задача 2.

Световой луч падает перпендикулярно плоскости основания кварцевой призмы, сечение которой представляет правильный треугольник. Коэффициент преломления кварца $n = 1,7$. Чему равен угол между направлением падающего луча и лучом, вышедшими из призмы в воздух (рис. 208)?



Рис. 208

- 1) $\frac{\pi}{6}$ 2) $\frac{\pi}{3}$ 3) $\frac{\pi}{2}$ 4) $\frac{\pi}{4}$ 5) $\frac{\pi}{8}$

Задача 3.

Разность фаз двух интерферирующих лучей равна $\frac{\pi}{2}$.

Какова минимальная разность хода этих лучей?

- 1) λ 2) $\frac{\lambda}{2}$ 3) $\frac{\lambda}{4}$ 4) $\frac{3\lambda}{4}$ 5) $\frac{3\lambda}{2}$

Задача 4.

Найдите наибольший порядок спектра для жёлтой линии натрия с длиной волны $5,89 \cdot 10^{-7}$ м, если период дифракционной решётки равен 2 мкм.

- 1) 2 2) 3 3) 4 4) 1
5) недостаточно данных для ответа.

Задача 5.

Рассеивающая линза имеет фокусное расстояние F . Где необходимо поместить предмет, чтобы его изображение было в два раза меньше самого предмета?

- 1) $d > F$ 2) $F < d < 2F$ 3) $d = 2F$
4) $d = \frac{F}{2}$ 5) $d = F$

Задача 6.

Скорость распространения света в первой прозрачной среде $225\ 000 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, а во второй — $200\ 000 \frac{\text{км}}{\text{с}}$. Луч света падает на поверхность раздела этих сред из первой среды под углом падения 30° . Угол преломления при этом

- 1) больше 30°
- 2) меньше 30°
- 3) равен 30°
- 4) происходит явление полного внутреннего отражения
- 5) данных для оценки угла преломления недостаточно

Задача 7.

Посредине между двумя плоскими зеркалами помещен точечный источник света. Если источник начнет двигаться в направлении, перпендикулярном плоскостям зеркал со скоростью $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то первые мнимые изображения источника в зеркалах будут двигаться относительно друг друга со скоростью

- 1) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
- 2) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
- 3) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
- 4) $0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
- 5) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

Задача 8.

На горизонтальном столе лежит книга. Чтобы изображение книги в плоском зеркале находилось в вертикальной плоскости, зеркало должно быть расположено к поверхности стола под углом

- 1) 90°
- 2) 60°
- 3) 45°
- 4) 30°
- 5) такого угла не существует

Задача 9.

Длина волны света при переходе из среды с абсолютным показателем преломления 2 в среду с абсолютным показателем преломления 1,5

- 1) уменьшается в $\frac{4}{3}$ раза
- 2) уменьшается в 3 раза
- 3) увеличивается в $\frac{4}{3}$ раза
- 4) увеличивается в 3 раза
- 5) не изменяется

Задача 10.

На рисунке 209 ОО' — главная оптическая ось линзы. S — предмет, S' — его мнимое изображение, данное линзой. Какая это линза, и с какой стороны от изображения она расположена?

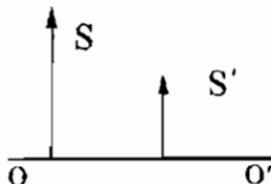


Рис. 209

- 1) рассеивающая, справа от изображения
 - 2) рассеивающая, слева от изображения
 - 3) собирающая, справа от изображения
 - 4) собирающая, слева от изображения
 - 5) рассеивающая, между предметом и изображением

Область ответов теста № 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ГЛАВА 10. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

Программа по физике содержит следующие вопросы по данным разделам:

10.1. ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Скорость света в вакууме как предельная скорость передачи сигнала.

Релятивистская механика. Пространство и время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии. Изменение массы, длины, времени в системах отсчета, движущихся со скоростью, близкой к скорости света.

10.2. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Кванты света. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Постоянная Планка. Применение фотоэффекта в технике.

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. Корпускулярно-волновой дуализм.

10.3. АТОМНАЯ ФИЗИКА

Опыт Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модель атома. Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Атом и атомное ядро. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Непрерывный и линейный спектры. Спектральный анализ. Лазер.

10.4. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

Состав ядра атома. Изотопы. Нуклонная модель ядра. Протоны и нейтроны. Заряд ядра. Массовое число ядра. Энергия связи атомных ядер.

Деление, ядер. Синтез ядер. Ядерные реакции. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.

Радиоактивность. Альфа и бета-частицы, гамма-излучение. Закон радиоактивного распада.

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Деление ядер урана. Ядерный реактор. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование ядерной энергии. Дозиметрия.

Термоядерные реакции. Биологическое действие радиоактивных излучений.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ

10.1. ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

10.1.1. Принцип относительности Галилея

Галилей ввел в классическую механику *принцип относительности*, смысл которого в следующем: никакими механическими опытами, проведенными в инерциальной системе отсчета, невозможно установить, движется система равномерно и прямолинейно или находится в покое \Rightarrow законы механики имеют один и тот же вид в инерциальных системах отсчета.

10.1.2. Постулаты Эйнштейна

Эйнштейн обобщил принцип относительности Галилея, сформулированный для механических явлений, на все явления природы \Rightarrow *принцип относительности Эйнштейна*: никакими физическими опытами (механическими, электрическими, оптическими), произведенными в инерциальной системе отсчета, невозможно установить, покоятся эта система или движется равномерно и прямолинейно \Rightarrow равноправность всех инерциальных систем.

Эйнштейн сформулировал и второй постулат, на основе которых создал специальную теорию относительности (СТО): *принцип постоянства скорости света*: скорость света в вакууме (c) одинакова во всех инерциальных системах отсчета по всем направлениям. Она не зависит от движения источника света и наблюдателя.

10.2.3. Релятивистская механика

Механика, изучающая законы движения при скоростях, близких к скорости света, называется **релятивистской механикой**.

Энергия покоя частицы:

$$E_0 = m_0 c^2,$$

где m_0 — масса покоя частицы.

Закон взаимосвязи массы и энергии:

$$E = mc^2,$$

где c — скорость света в вакууме,

m — **релятивистская масса**.

Релятивистский закон сложения скоростей:

если v' и v — скорости движения материальной точки относительно инерциальных систем отсчета, одна из которых движется относительно другой со скоростью V , то:

$$v = \frac{v' + V}{1 + \frac{v'V}{c^2}}.$$

10.2.4. Масса, длина, время и импульс в релятивистской механике

Математический анализ явлений, происходящих в инерциальных системах отсчета, который Эйнштейн провел на основе сформулированных им постулатов, привел к относительности понятий длины и промежутка времени, массы и импульса тела.

Длина l , время t и масса m в системе отсчета, движущейся со скоростью v относительно неподвижной системы отсчета, могут быть рассчитаны:

$$l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2},$$

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \beta^2}},$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}},$$

$$\text{где } \beta = \frac{v}{c},$$

l_0 , t_0 и m_0 — длина, время и масса в неподвижной системе отсчета.

Импульс тела в теории относительности:

$$p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

10.2. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

10.2.1. Характеристики фотона

Основными характеристиками фотона являются его энергия ϵ и импульс p :

$$\epsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda},$$

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda},$$

где ν — частота световой электромагнитной волны,

λ — длина волны в вакууме,

h — постоянная Планка. $h = 6,625 \cdot 10^{-34}$ Дж · с.

Масса фотона:

$$m = \frac{\epsilon}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}.$$

10.2.2. Фотоэффект

Фотоэффеktом называется явление вырывания электронов с поверхности металла под действием света (внешний фотоэффект, в полупроводниках — внутренний).

Фотоэффект может быть объяснен только с *квантовой* точки зрения.

Фотоэффект был открыт в 1887 г. немецким физиком Г. Герцем. Первые фундаментальные исследования фотоэффекта были выполнены в 1888 г. А.Г. Столетовым. Первое теоретическое объяснение законов фотоэффекта дал А. Эйнштейн в 1905 г.

10.2.2.1. Законы фотоэффекта

Первый закон фотоэффекта: сила фототока насыщения I_H зависит только от интенсивности падающего на катод излучения.

На рисунке 210 представлена вольтамперная характеристика фотоэлемента. Увеличить *фототок насыщения* I_H можно только увеличив яркость источника падающего света.

Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта:

$$h\nu = A_{\text{вых}} + \frac{mv^2}{2},$$

где $\frac{mv^2}{2}$ — кинетическая энергия вылетевшего электрона,

$A_{\text{вых}}$ — *работа выхода*: энергия, необходимая для того, чтобы вырвать электрон с поверхности металла. $A_{\text{вых}}$ зависит только от материала катода.

Внешний фотоэффект возможен лишь при условии:

$$h\nu >= A_{\text{вых}}.$$

Второй закон фотоэффекта: максимальная скорость вылетевших электронов зависит только от частоты падающего на катод излучения.

Фотоэлектроны, выбитые светом из катода, имеют начальную кинетическую энергию, наибольшее значение

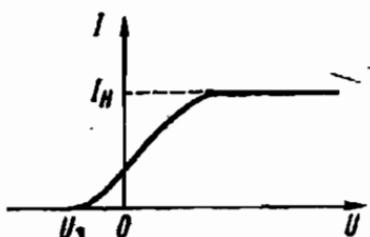


Рис. 210

которой равно $\frac{mv_{\max}^2}{2}$. За счет этой энергии электроны могут совершить работу против сил задерживающего электрического поля между катодом и анодом и достигнуть анода. По закону сохранения энергии:

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} = eU_0,$$

где U_0 — абсолютное значение *задерживающего потенциала*, при котором фототок прекращается (рис. 209), e и m — абсолютное значение заряда электрона и его масса.

Третий закон фотоэффекта: для каждого вещества существует такая минимальная частота (максимальная длина волны), называемая *красной границей фотоэффекта*, с которой начинается фотоэффект:

$$\lambda_{kp} = \frac{hc}{A_{\min}} \text{ или } \nu_{kp} = \frac{A_{\min}}{h}.$$

Четвертый закон фотоэффекта: фотоэффект безинерционен, т.е. возникает практически мгновенно. Это обуславливает его широкое применение.

10.2.2.2. Применение фотоэффекта

Применение внешнего фотоэффекта:

- звуковое кино (звуковая дорожка на кинолентах);
- вход в метро;
- системы защиты, сигнализации;
- счет деталей на конвейере;
- техника безопасности на заводах.

Применение внутреннего фотоэффекта:

- солнечные батареи (космос, калькуляторы);
- автоматическое включение и выключение уличных фонарей, бакенов для освещения форватора в ночное время.

10.3. АТОМНАЯ ФИЗИКА

10.3.1. Постулаты Бора

В атоме существуют стационарные квантовые состояния, которым соответствует определенная энергия E_n .

Первый постулат Бора: электроны в атоме находятся в строго определенных стационарных состояниях. Находясь в стационарном состоянии, атом энергии не излучает.

Второй постулат Бора: атом излучает или поглощает энергию только при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое.

Энергия кванта при этом равна:

$$\hbar\nu_n = E_k - E_i,$$

где E_k и E_i — энергии электрона в различных стационарных состояниях, которые определяются по Бору соотношением, называемым *условием квантования стационарных состояний атома*:

$$mv_r = \frac{n\hbar}{2\pi}.$$

Здесь m — масса электрона,

v — его скорость,

r — радиус круговой орбиты,

n — целое число (главное квантовое число),

\hbar — постоянная Планка: $\hbar = 6,625 \cdot 10^{-34}$ Дж · с.

10.3.2. Спектры

Спектры бывают:

- **испускания** — совокупность частот (длин волн), которые испускаются данным веществом;
- **поглощения** — совокупность частот (длин волн), которые поглощаются данным веществом.

Спектры испускания и поглощения *взаимно обратимы*.

Спектры испускания бывают:

- **линейчатыми** — испускаются газами в атомарном состоянии;

- **полосатыми** — испускаются газами в молекулярном состоянии;
 - **сплошными** — излучаются нагретыми жидкостями и твердыми телами.
- Спектральный анализ** — это определение:
- химического состава вещества;
 - количественного соотношения между элементами (процентного содержания);
 - агрегатного состояния вещества по его спектру.

10.3.3. Водородоподобный атом

Электромагнитное излучение испускается или поглощается в виде кванта энергии $\hbar\nu$ только при переходе атома из одного стационарного состояния в другое.

Величина кванта энергии равна разности энергий тех электронных состояний, между которыми совершается квантовый скачок электрона.

Для атома водорода разрешенные состояния в виде энергетических уровней представлены на рисунке 211.

Электрон, поглощая квант энергии, переходит на более высокий энергетический уровень.

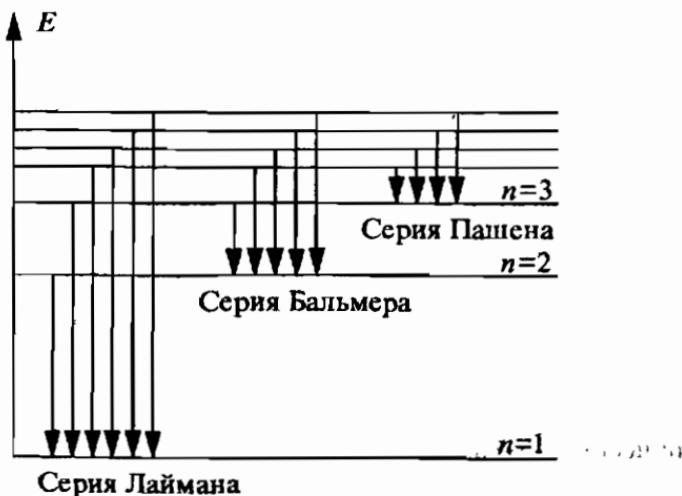


Рис. 211

Переход из возбужденного состояния возможен на любой нежелажащий уровень \Rightarrow серия спектральных линий.

Если электрон переходит на первый энергетический уровень с более высоких орбит, образуется **серия**, открытая **Лайманом**, которая лежит в **ультрафиолетовой области**.

Серия Бальмера образуется при переходе электрона на второй энергетический уровень с более высоких и лежит в **видимой области**. При этом наблюдаются 3 линии:

- **красная** соответствует переходу электрона с третьего уровня на второй;
- **голубая** — переходу с четвертого уровня на второй;
- фиолетовая** — переходу с пятого уровня на второй.

Серия Пашена образуется при переходе электрона на третий энергетический уровень с более высоких и лежит в **инфракрасной области**.

10.4. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

10.4.1. Состав ядра

Ядро атома состоит из нуклонов:

- протонов (${}_1^1H$) и
- нейтронов (${}_0^1n$).

Любой элемент таблицы Менделеева можно представить:



где Z — это:

- порядковый номер элемента в таблице Менделеева;
- число протонов в ядре (заряд ядра атома равен произведению элементарного электрического заряда e на его порядковый номер Z):

$$q = eZ;$$

- число электронов в атоме, т.к. атом в целом электрически нейтрален;

A — это:

- массовое число (в таблице Менделеева);

- общее число нуклонов в ядре;
- $$A = Z + N,$$
- где N — число нейтронов в ядре.

10.4.2. Ядерные реакции

Ядерными реакциями называются превращения одних атомных ядер в другие при взаимодействии их с элементарными частицами или друг с другом.

Законы сохранения в ядерных реакциях:

Закон сохранения зарядового числа (закон сохранения заряда): сумма нижних индексов частиц, вступивших в ядерную реакцию, равна сумме нижних индексов частиц, полученных в результате реакции.

Закон сохранения массового числа (закон сохранения массы): сумма верхних индексов частиц, вступивших в реакцию, равна сумме верхних индексов частиц, полученных в результате реакции.

10.4.3. Дефект массы ядра

Дефект массы ядра — это разность между суммой масс покоя протонов и нейтронов, образующих ядро, и массой покоя ядра:

$$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_A,$$

где Z — число протонов в ядре,

$(A - Z)$ — число нейтронов в ядре,

m_p , m_n , m_A — массы протона, нейтрона и ядра соответственно.

Излишек массы переходит (по Эйнштейну) в энергию связи ядра на образование мощных внутриядерных сил.

Обычно Δm подсчитывается в атомных единицах массы (а.е.м.).

Атомная единица массы (а.е.м.) равна $\frac{1}{12}$ массы ато-

ма углерода ${}^{12}_6C = 1,66057 \cdot 10^{-27}$ кг. Атомную единицу массы можно перевести в единицу системы СИ — кг: $1 \text{ кг} = 6,022045 \cdot 10^{26}$ а.е.м.

10.4.4. Энергия связи атомных ядер

Энергия связи атомного ядра — энергия, которую необходимо затратить, чтобы разделить ядро на составляющие его частицы без сообщения им кинетической энергии:

$$\Delta E_{\text{св}} = \Delta m c^2.$$

Если дефект масс выражен в кг, то энергия связи получается в Дж.

Если же дефект масс подсчитан в а.е.м., то коэффициент взаимосвязи массы и энергии:

$$c^2 = \frac{E}{m} = 8,9874 \cdot 10^{16} \frac{\text{Дж}}{\text{кг}} = 931,5 \frac{\text{МэВ}}{\text{а.е.м}}$$

и лучше пользоваться формулой:

$$\Delta E_{\text{св}} = \Delta m \cdot 931,5 \text{ (МэВ)}.$$

Тогда энергия связи будет выражена в мегаэлектронвольтах (1 МэВ = 10^6 эВ).

10.4.5. Дефект масс ядерных реакций

При ядерных реакциях присутствует «свой» **дефект масс ядерных реакций** — разница между суммой масс атомов, вступающих в реакцию, и суммой масс атомов, получившихся в результате реакции.

Если дефект масс оказывается **положительным**, то ядерная реакция проходит *с выделением энергии*, если дефект масс оказывается **отрицательным**, то ядерная реакция *идет с поглощением энергии*.

Энергия ядерной реакции:

$$\Delta E = \Delta m \cdot 931,5 \text{ (МэВ)} = \\ = (\sum_i M_i - \sum_f M_f) \cdot 931,5 \text{ (МэВ)},$$

где M_i — массы атомов, вступающих в реакцию,

M_f — массы атомов, получившихся в результате реакции.

10.4.6. Радиоактивность

Радиоактивность — способность атомных ядер некоторых элементов спонтанно распадаться, превращаясь в ядра другого элемента.


Радиоактивный распад атомных ядер — самопроизвольный или под действием облучения распад атомных ядер на ядра других элементов, сопровождающийся излучением альфа-частиц, бета-частиц или гамма-квантов.

Альфа-частицы (α) — это ядра атома гелия: 4He .


Бета-частицы (β) — это электроны, летящие со скоростью, близкой к скорости света: $v = 0,99c$: 0e .

Гамма-кванты (γ) — жесткое электромагнитное излучение малой длины волны ($\lambda = 10^{-11} \div 10^{-12}$ м).

Правило смещения при α -распаде: при α -распаде элемент смещается на две клетки **влево** в таблице Менделеева:



Правило смещения при β -распаде: при β -распаде элемент смещается на одну клетку **справо** в таблице Менделеева:



Со временем число радиоактивных атомов уменьшается.

Закон радиоактивного распада:

$$N = N_0 2^{-\frac{t}{T}}$$

где N_0 — первоначальное число радиоактивных атомов,

N — число оставшихся радиоактивных атомов через время t , т.е. не испытавших распада,

T — период полураспада.

Период полураспада T — это промежуток времени, в течение которого распадается половина наличного числа радиоактивных атомов.

Период полураспада характеризует быстроту распада радиоактивного изотопа. Период полураспада различных радиоактивных веществ колеблется от долей секунды до миллиардов лет.

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

1. При решении задач на фотоэффект удобно пользоваться единицей измерения энергии — **электронвольт** (эВ) — это энергия, которую приобретает электрон, прой-

дя разность потенциалов в 1 В ($\frac{mv_{\max}^2}{2} = eU$,):

$$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot \text{В} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж.}$$

1. Решая задачи с использованием элементов теории относительности, нужно помнить, что релятивистские скорости близки к скорости света ($0,6 \div 0,99$) с.

2. Решение задач на ядерные реакции основано на применении законов сохранения:

- электрического заряда,
- массового числа (суммарного числа нуклонов),
- энергии,
- импульса.

Первые два закона позволяют правильно записывать ядерные реакции даже в тех случаях, когда одна из частиц — участников реакции или ее продуктов — не дана.

3. Если в задаче нужно из нескольких вариантов выделить линии, соответствующие *испусканию* фотона атомом, то этот процесс сопровождается переходом электрона на более низкий уровень, в случае *поглощения* — на более высокий уровень.

4. При вычислении дефекта масс Δm значения масс берутся из справочных таблиц и используются без округления.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

На металлическую пластину падает монохроматический свет с длиной волны 324 мкм. До какого максимального потенциала зарядится цинковая пластина, если работа выхода электронов из цинка равна 3,74 эВ?

Дано:	СИ	Решение:
$\lambda = 324 \text{ нм}$	$= 324 \cdot 10^{-9} \text{ м}$	
$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$		Согласно уравнению Эйнштейна для фотозефекта:
$A_{\max} = 3,74 \text{ эВ}$	$= 3,74 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$	
$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$		$h\nu = A_{\max} + \frac{mv^2}{2}$,
$U_3 - ?$		кинетическая энергия вылетевших электронов:

$$\frac{mv^2}{2} = h\nu - A_{\max}.$$

Вылет электронов прекратится, когда потенциальная энергия в задерживающем поле станет равна его кинетической энергии:

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} = eU_3 \Rightarrow U_3 = \frac{h\nu - A_{\max}}{e}.$$

$$\text{Так как } c = \lambda\nu \Rightarrow \nu = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow$$

$$U_3 = \frac{h\nu - A_{\max}}{e} = \frac{hc - \lambda A_{\max}}{\lambda e} = \frac{hc}{\lambda e} - \frac{A_{\max}}{e}.$$

$$[U_3] = \frac{\text{Дж} \cdot \text{с} \cdot \text{м}}{\text{с} \cdot \text{м} \cdot \text{Кл}} = \frac{\text{А} \cdot \text{В} \cdot \text{с}}{\text{А} \cdot \text{с}} = \text{В.}$$

$$1\text{эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{Кл} \cdot 1\text{В} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{Дж} \Rightarrow$$

$$\frac{\text{Дж}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{Кл}} = 1\text{эВ}.$$

$$U_3 = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{324 \cdot 10^{-9} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} - 3,74 = 0,09 \text{ (эВ).}$$

Ответ: $U_3 = 0,09 \text{ эВ.}$

Задача 2.

Найти полную энергию тела массой 1 кг

Дано:	Решение:
$m = 1 \text{ кг}$	
$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$	Масса и энергия связаны между собой соотношением Эйнштейна:
$E - ?$	$E = mc^2 \Rightarrow E = 1 \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 9 \cdot 10^{16} \text{ (Дж).}$

Ответ: $E = 9 \cdot 10^{16} \text{ Дж.}$

Задача 3.

Определить энергию, выделяющуюся при термоядерной реакции синтеза гелия массой 1 г из атомов дейтерия и трития.

Дано:

$$m = 1 \text{ г}$$

$$m_n = 1,00866 \text{ а.е.м.}$$

$$M_{^2H} = 2,01410 \text{ а.е.м.}$$


$$M_{^3H} = 3,01605 \text{ а.е.м.}$$

$$M_{^4He} = 4,00260 \text{ а.е.м.}$$

$$E - ?$$

Решение:

Запишем уравнение термоядерной реакции синтеза:



Дефект массы реакции определяется соотношением:

$$\Delta m = M_{^2H} + M_{^3H} - M_{^4He} - m_n = \\ = 2,01410 + 3,01605 - 4,00260 - \\ - 1,00866 = 0,01889 \text{ (а.е.м.)}.$$

Так дефект массы положителен, то выделяется следующая энергия:

$$\Delta E = \Delta m c^2 = \Delta m \cdot 931,5 = 0,01889 \cdot 931,5 = 17,6 \text{ (МэВ).}$$

Эта энергия выделяется при синтезе одного атома гелия.

Для синтеза всех атомов, содержащихся в гелии массой 1 г, имеем:

$$E = \frac{m}{M} N_A \Delta E = \frac{1}{4} 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 17,6 = 26,5 \cdot 10^{23} \text{ (МэВ)} = \\ = 4,24 \cdot 10^{11} \text{ (Дж).}$$

Ответ: $E = 4,24 \cdot 10^{11}$ Дж.

Задача 4.

Определить энергию связи ядра изотопа лития 6Li .

Дано:

$$m_n = 1,00866 \text{ а.е.м.}$$

$$M_{^6Li} = 7,01601 \text{ а.е.м.}$$

$$M_{^7H} = 1,00783 \text{ а.е.м.}$$

$$\Delta E_{cs} - ?$$

Решение:

Энергия связи атомного ядра определяется по формуле:

$$\Delta E_{cs} = \Delta m c^2 = \Delta m \cdot 931,5 \text{ (МэВ)}$$

Дефект массы ядра определяется соотношением:

$$\Delta m = Z m_p + (A - Z) m_n - m_n = \\ = Z M_{^7H} + (A - Z) m_n - M_{^6Li}$$

где Z — число протонов в ядре,
 $(A - Z)$ — число нейтронов в ядре,
 m_p, m_n, m_0 — массы протона, нейтрона и ядра соответственно,

$M_{^3L}$ и $M_{^1H}$ — массы ядер изотопа лития 3L и водорода 1H соответственно (ядро атома водорода и есть протон).

Для изотопа лития 3L , имеем:

$$Z = 3, A = 7 \Rightarrow (A - Z) = 4 \Rightarrow$$

$$\Delta m = 3 \cdot 1,00783 + 4 \cdot 1,00866 - 7,01601 = 0,04212 \Rightarrow \\ \Delta E_{\text{св}} = \Delta mc^2 = \Delta m \cdot 931,5 \text{ (МэВ)} = 0,04212 \cdot 931,5 = \\ = 39,23 \text{ (МэВ)}.$$

Ответ: $\Delta E_{\text{св}} = 39,23 \text{ МэВ.}$

Задача 5.

С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы в состоянии движения его масса покоя была втрое больше его массы покоя?

Дано:

$$m = 3m_0$$

$$v = ?$$

Решение:

При движении релятивистской частицы ее масса изменяется:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}},$$

$$\text{где } \beta = \frac{v}{c},$$

m_0 — масса в неподвижной системе отсчета.


$$3m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Rightarrow \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{1}{3} \Rightarrow (1 - \beta^2) = \frac{1}{9} \Rightarrow$$

$$9 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 1 \Rightarrow \frac{8}{9} = \frac{v^2}{c^2} \Rightarrow v = \frac{2c}{3}\sqrt{2}.$$

Ответ: $v = \frac{2c}{3}\sqrt{2}.$

Задача 6.

Написать недостающие обозначения в ядерной реакции:

**Решение:**

При ядерной реакции выполняются законы сохранения числа нуклонов, т.е. массового числа:

$$\Sigma A_i = \Sigma A_k$$

и зарядового числа, т.е. числа зарядов:

$$\Sigma Z_i = \Sigma Z_k,$$


где A_i — массовые числа исходных,

A_k — массовые числа конечных продуктов реакции,

Z_i — зарядовые числа исходных,

Z_k — зарядовые числа конечных продуктов реакции.

На основании этих законов и с помощью периодической системы элементов Д.И. Менделеева получим:



испускаемой частицей будет протон.

Ответ: $^{27}_{13}Al + \gamma \rightarrow ^{26}_{12}Mg + ^1H$.

Задача 7.

Какая доля радиоактивных ядер изотопа ^{14}C распадается через 10 лет, если его период полураспада равен 557 лет?

Дано:

$$t = 10 \text{ лет}$$

$$T = 557 \text{ лет}$$

$$\frac{N'}{N_0} - ?$$

Решение:

Из закона радиоактивного распада следует:

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

где N_0 — первоначальное число радиоактивных атомов,

N — число оставшихся радиоактивных атомов через время t , т.е. не испытавших распада,

T — период полураспада \Rightarrow

$$\frac{N}{N_0} = 2^{-\frac{t}{T}} = 2^{-\frac{10}{557}} = 2^{-0.0179} = \frac{1}{2^{0.0179}} = 0.988$$

Выразим это число в процентах: $\frac{N}{N_0} = 98,8\% \Rightarrow$

Доля радиоактивных ядер изотопа ^{14}C , распавшихся через 10 лет равна:

$$\frac{N}{N_0} = 100\% - 98,8\% = 1,2\%.$$

Ответ: $\frac{N}{N_0} = 1,2\%.$

Задача 8.

Сколько возможных квантов с различной энергией может испустить атом водорода, если электрон находится на четвертой стационарной орбите?

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 6

Решение:

Атом водорода испускает кванты энергии, если электрон переходит с более высокой стационарной орбиты на

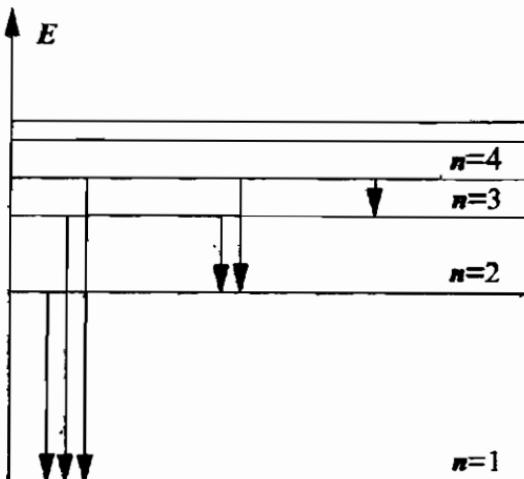


Рис. 212

более низкую. На рисунке 212 представлены все возможные варианты таких переходов \Rightarrow

Их всего 6. Проанализировав варианты представленных ответов, выбираем ответ 5.

Ответ: 5.

Вариант № 13

Задача 1.

Какую энергию можно получить в реакции деления 1 г урана $^{235}_{92}U$, если при делении одного ядра урана-235 выделяется энергия, равная $3,2 \cdot 10^{-11}$ Дж?

Ответ: $8,2 \cdot 10^{10}$ Дж.

Задача 2.

При какой скорости движения (в долях скорости света c) релятивистское сокращение длины движущегося тела составляет 25%?

Ответ: 0,66 c .

Задача 3.

При слиянии двух частиц одинаковой массы покоя m_0 , движущихся со скоростью v , близкой к скорости света c , выделяется энергия E . Чему равна масса покоя образованной в результате слияния частицы?

Ответ: $2m_0 - \frac{E}{c^2}$.

Задача 4.

Если c — скорость света в вакууме, то с какой скоростью должна двигаться нестабильная частица относительно наблюдателя, чтобы ее время жизни было в 10 раз больше, чем у такой же, но покоящейся частицы?

Ответ: $0,995c$.

Задача 5.

Лазер мощностью 30 Вт испускает 10^{20} фотонов в секунду. Какова длина волны излучения такого лазера?

Скорость света $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, постоянная Планка $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$.

Ответ: 0,66 мкм.

Задача 6.

Работа выхода электрона из металла равна $6,6 \cdot 10^{-19}$ Дж. Определить частоту света, вырывающего с поверхности этого металла электроны, полностью задерживающиеся разностью потенциалов 5 В.

Ответ: $2,2 \cdot 10^{15}$ Гц.

Задача 7.

С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его кинетическая энергия была равна энергии фотона длиной волны $\lambda = 5,2 \cdot 10^{-7}$ м?

Ответ: $8,4 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Задача 8.

Стержень движется в продольном направлении с постоянной скоростью относительно инерциальной системы отсчета. При каком значении скорости (в долях скорости света) длина стержня в этой системе отсчета будет в 1,66 раза меньше его собственной длины?

Ответ: 0,8с

Задача 9.

В теории Бора полная энергия электрона атома водорода на n -ой орбите определяется соотношением:

$E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ эВ. Какую наименьшую энергию нужно сообщить невозбужденному атому водорода, чтобы спектр излучения газа из таких атомов содержал только одну спектральную линию?

Ответ: 10,2 эВ.

Задача 10.

Сколько фотонов в 1 секунду испускает нить электрической лампочки полезной мощностью 1 Вт, если средняя длина волны излучения равна 1 мк?

Ответ: $5 \cdot 10^{18}$.

ТЕСТ № 13**Задача 1.**

Частота падающего на фотоэлемент излучения уменьшается вдвое. Во сколько раз нужно изменить задерживающее напряжение, если работой выхода электрона из материала фотоэлемента можно пренебречь?

- 1) увеличить в два раза;
- 2) уменьшить в два раза;
- 3) увеличить в $\sqrt{2}$ раз;
- 4) уменьшить в $\sqrt{2}$ раз;
- 5) оставить без изменения.

Задача 2.

Какой вид электромагнитного излучения соответствует диапазону длин волн от 1 мкм до 5 мкм?

- 1) инфракрасное излучение
- 2) ультрафиолетовое излучение
- 3) радиоволны
- 4) видимый глазом свет
- 5) рентгеновское излучение

Задача 3.

Во сколько раз энергия фотона, соответствующего гамма-излучению с частотой $3 \cdot 10^{21}$ Гц, больше энергии фотона рентгеновского излучения с длиной волны $3 \cdot 10^{-10}$ м?

- 1) 30 2) 90 3) 200 4) 900 5) 3000

Задача 4.

Какова природа сил, отклоняющих альфа-частицы от прямолинейной траектории в опытах Резерфорда?

- 1) гравитационная
- 2) электромагнитная
- 3) ядерная
- 4) гравитационная и ядерная
- 5) ядерная и электромагнитная

Задача 5.

При освещении катода фотоэлемента монохроматическим светом с частотой ν_1 максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов E_1 , а при облучении светом с частотой $\nu_2 = 3\nu_1$ она равна E_2 . Каково соотношение между значениями E_1 и E_2 ?

- 1) $E_2 = E_1$
- 2) $E_2 = 3E_1$
- 3) $E_2 = \sqrt{3}E_1$
- 4) $E_2 > 3E_1$
- 5) $E_2 < 3E_1$

Задача 6.

Работа выхода электронов из материала катода трубы 2 эВ. Катод облучается потоком фотонов с энергией E . При задерживающей разности потенциалов 10 В ток через электронную трубку становится равным нулю. Чему равна энергия E падающего света?

- 1) 12 эВ
- 2) 10 эВ
- 3) 8 эВ
- 4) 20 эВ
- 5) $1,6 \cdot 10^{-19}$ Дж

Задача 7.

Какие элементарные частицы образуются при аннигиляции медленно движущихся электрона и позитрона?

- 1) электрон и γ -квант
- 2) два электрона
- 3) два позитрона
- 4) два γ -кванта
- 5) один γ -квант

Задача 8.

При поглощении нейтрона ядром азота $^{14}_7N$ испускается протон. В ядро какого изотопа превращается ядро $^{14}_7N$?

- 1) ${}_{8}^{16}O$ 2) ${}_{6}^{14}C$ 3) ${}_{6}^{12}C$ 4) ${}_{8}^{15}C$ 5) ${}_{7}^{15}N$

Задача 9.

Атом водорода при переходе электрона из возбужденного состояния на первую стационарную орбиту излучает электромагнитную волну, относящуюся к

- 1) инфракрасному диапазону
 - 2) видимому свету
 - 3) ультрафиолетовому излучению
 - 4) рентгеновскому излучению
 - 5) γ -излучению

Задача 10.

При бомбардировке изотопа $^{11}_L$ альфа-частицами происходит ядерная реакция с испусканием нейтронов и образованием ядра изотопа бора. Запишите обозначение этого изотопа.

- 1) ${}_{\text{5}}^{\text{10}}B$ 2) ${}_{\text{6}}^{\text{10}}B$ 3) ${}_{\text{5}}^{\text{9}}B$ 4) ${}_{\text{5}}^{\text{8}}B$ 5) ${}_{\text{6}}^{\text{9}}B$

Область ответов теста № 13

ГЛАВА 11. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА

В 2001 году в программу по физике включены следующие мировоззренческие вопросы:

Эксперимент и теория в процессе познания мира. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Роль математики в физике. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира.

11.1 ЭКСПЕРИМЕНТ И ТЕОРИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ МИРА

Научное познание окружающего мира включает наблюдения и эксперимент, которые являются основой для выдвижения гипотез и разработки теорий.

Эксперимент (от латинского — проба, опыт) — чувственно-предметная деятельность в науке.

Эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов. Физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты. Физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления, их особенности.

Эксперимент помогает научиться пользоваться измерительными приборами, собирать экспериментальные установки для изучения физических явлений и делать выводы на основе полученных экспериментальных данных и анализа физических моделей изучаемых явлений.

Метод (от греческого — путь исследования, теория, учение) — это способ достижения какой-либо цели, решение конкретной задачи; совокупность приемов практического или теоретического освоения действительности.

Наука включает в себя как деятельность по получению нового знания, так и ее результат — сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира.

Задача науки состоит в объяснении наиболее общих количественно-формулируемых законов природы. Действием таких законов можно объяснить все явления.

Метод науки — способ изучения реальной действительности; это общие, необходимые принципы, на которых базируется данная наука.

Научная теория — знания, опирающиеся на определенную научную форму и содержащие методы объяснения и предсказания некоторой предметной области. Это форма достоверного научного знания о некоторой совокупности объектов, представляющая собой целостную систему утверждений и доказательств. Это отражение основных законов природы.

Для построения естественнонаучной теории необходимо:

- иметь определенный круг (банк) экспериментальных данных;
- выбрать различие опытных данных и экспериментальных закономерностей и создать на их основе модели и теории;
- осуществлять обратную связь между моделью и экспериментальными данными;
- сделать качественные выводы и сравнить их с экспериментальными данными;
- осуществлять корректировку модели;
- обязательно перевести модель на язык математики;
- провести аналогию с какой-либо теорией, выявить аналогичные связи, обнаруженные между экспериментальными закономерностями;
- определить физический смысл вводимых понятий.

Структура построения любой естественнонаучной теории определяется двумя основными факторами:

- выбором тех или иных основных посылок;
- типом логического вывода.

Если начальные положения не верны, то теория обречена на неудачу.

Научные идеи и теории оказывают влияние на формирование современного мировоззрения.

Овладеть естественнонаучным методом познания и его возможностями можно путем освоения основных процедур исследования и построения моделей физических явлений.

11.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ

Один и тот же природный объект или процесс можно описать (исследовать) на основе разных моделей.

Можно выделить два основных способа построения естественнонаучной теории:

- способ, связанный с предварительным построением модели из чувственно-наглядных элементов с последующим построением знаковой модели. Для реализации этого способа необходимо иметь банк экспериментальных данных, на основании которых строится математическая модель;
- способ, основанный на первоначальном построении знаковой модели с последующим нахождением ее физического смысла или практического применения (все прикладные вопросы математики).

Все физические теории носят модельный характер и требуют доказательства теоремы существования.

Редукционизм — это стремление свести объяснение сложного через более простое. Это есть некоторый своеобразный образ мышления и он пронизывает все науки, в разной степени, но все.

Редукционизм есть способ сведения сложного к анализу явлений более простых и является мощнейшим средством исследования. Он позволяет изучать явления самой различной физической природы. Часть физиков глубоко убеждены, что все свойства макромира уже закодированы в моделях микромира.

Модельные конструкции физиков — это и есть редукционизм. Он породил своеобразный метод анализа, позволяющий связывать надежными логическими переходами различные этажи этого здания моделей, которое выстраивается физикой.

Он позволяет изучить сложные явления самой различной физической природы (абсолютно твердое тело, идеальный газ). Однако ошибочно считать, что он является универсальным и любые сложные явления могут быть познаны с помощью расчленения их на части и исследования их отдельных составляющих.

Явление *редукционизма* достаточно глубоко проникло в различные области физики. Берtrand Рассел сказал однажды, что, как это ни удивительно, но все свойства живого существа можно предсказать однажды, ибо они однозначно определяются особенностями электронных оболочек атомов.

11.3. НАУЧНЫЕ ГИПОТЕЗЫ

Для объяснения научных фактов выдвигаются научные гипотезы.

Гипотеза (от греческого — предположение) — суждение о закономерной (причинной) связи явлений; мнение о действительном положении вещей, выработанное под строгим надзором разума.

Научное предвидение — описание на основе научных законов явлений природы, которые в данный момент неизвестны, но могут возникнуть или быть изучены в будущем.

Прогнозирование — научное исследование перспектив развития какого-либо явления.

Важнейшими категориями научной информации являются:

- описания явления или опыта;
- постановка проблемы;
- выдвижение гипотезы;
- моделирование объектов и процессов;
- формулировка теоретического вывода и его интерпретация;
- экспериментальная проверка гипотезы или теоретического предсказания.

На основе экспериментальных данных можно делать выводы, представлять таблицы, графики или диаграммы.

11.4. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ

Принцип соответствия — это утверждение, согласно которому новая теория, претендующая на более широкую область применения, чем старая, должна включать последующую как предельный случай.

Например, релятивистская механика при малых скоростях переходит в классическую механику Ньютона;

физические результаты квантовой механики при больших квантовых числах должны совпадать с результатами классической механики.

11.5. ПРИНЦИП ПРИЧИННОСТИ

Принцип причинности в физике устанавливает допустимые пределы влияния физических событий друг на друга.

Принцип причинности исключает влияние данного события на все уже прошедшие события. Он требует отсутствия взаимного влияния событий, между которыми пространственные расстояния столь велики, а временной интервал настолько мал, что они не могут быть связаны световым (или каким-либо другим) сигналом.

Основное содержание проблем детерминизма и причинности — это соотношение динамических и статистических закономерностей.

Детерминизм — это учение об объективной закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального и духовного миров. Центральным ядром детерминизма является положение о существовании причинности.

Причинность — это генетическая связь между отдельными состояниями видов и форм материи в процессе ее движения и развития.

Понятие причинности возникло в связи с практической деятельностью людей. Для него характерно три признака:

- временное предшествие причин следствию («нет дыма без огня»);
- одна и та же причина всегда обуславливает одно и то же следствие (падение яблока на Землю);
- причина — это активный агент, производящий действие.

Идея детерминизма, таким образом, состоит в том, что все явления и события в мире не произвольны, а подчиняются объективным закономерностям, существующим вне и независимо от их познания.

Проявление детерминизма связано с существованием объективных физических законов и находит отражение в фундаментальных физических теориях.

11.6. ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ И ГРАНИЦЫ ИХ ПРИМЕНИМОСТИ

Фундаментальные физические законы — это наиболее полное на сегодняшний день, но приближенное отражение объективных процессов в природе. Различные формы движения материи описываются различными *фундаментальными теориями*. Каждая из этих теорий описывает вполне определенные явления: механическое или тепловое движение, электромагнитные явления.

11.6.1. Законы сохранения физических величин

Существуют более общие законы в структуре фундаментальных физических теорий, охватывающие все формы движения материи и все процессы. Это законы симметрии или инвариантности и связанные с ними законы сохранения физических величин.

Законы сохранения физических величин — это утверждение, согласно которому численные значения этих величин не меняются со временем в любых процессах или классах процессов. Фактически во многих случаях законы сохранения просто вытекают из принципов симметрии.

Идея сохранения появилась сначала как чисто философская догадка о наличии неизменного (стабильного) вечно меняющемся мире. Наблюдение постоянных изменений в природе приводило к представлению о вечном движении материи как важном ее свойстве. С появлением математической формулировки механики на этой основе появились законы сохранения.

Законы сохранения:

- представляют наиболее общую форму детерминизма;
- подтверждают структурное единство материального мира;
- позволяют сделать заключение о характере поведения системы;
- обнаруживают существование глубокой связи между разнообразными формами движения материи.

Законы сохранения тесно связаны со свойствами симметрии физических систем. При этом симметрия понимается как инвариантность (неизменность) физических законов относительно некоторой группы преобразований входящих в них величин. Наличие симметрии приводит к тому, что для данной системы существует сохраняющаяся физическая величина. Таким образом, если известны свойства симметрии системы, как правило, можно найти для нее закон сохранения и наоборот.

11.6.2. Динамические и статистические закономерности

Законы физики и физические теории имеют определенные границы применимости.

Все физические законы делятся на две большие группы: *динамические законы* и *статистические законы*.

Динамическими называют законы, отражающие объективную закономерность в форме однозначной связи физических величин. *Динамическая теория* — это теория, представляющая совокупность физических законов.

Статистические законы — это такие законы, когда любое состояние представляет собой вероятностную характеристику системы. Здесь действуют статистические распределения величин. Это означает, что в статистических теориях состояние определяется не значениями физических величин, а их распределениями.

Главная задача статистических теорий — нахождение средних значений физических величин. Вероятностные характеристики состояния совершенно отличны от характеристик состояния в динамических теориях.

Статистические законы и теории являются более совершенной формой описания физических закономерностей, т.к. любой известный сегодня процесс в природе более точно описывается статистическими законами, чем динамическими. Различие между ними — в одном: в способе описания состояния системы.

Смена динамических теорий статистическими не означает, что старые теории отменены и сданы в архив. Практическая их ценность в определенных границах нис-

ко́лько не умаляется. При разговоре о смене теорий; имеется в виду:

- смена глубоких физических представлений более глубокими представлениями о сущности явлений, описание которых дается соответствующими теориями.
- одновременно со сменой физических представлений расширяется область применения теории.

Статистические теории расширяются на более широкий круг явлений, недоступных динамическим теориям.

11.7. ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА

Велика роль и значение физической науки как важнейшего фактора, влияющего на развитие цивилизации и формирование мировоззрения.

Усвоение основ физики обеспечивает всесторонне разви́тие личности, формирует научное мировоззрение, помогает освоить ту часть человеческой культуры, которая во многом определяет лицо современной цивилизации,

Процесс создания единой картины мира, интегрирующей данные различных наук, далеко не закончен. В настоящее время в сфере научного знания функционируют частные картины мира: физика, химия, биология и т.д., причем, наиболее разработана картина мира, описывающая физическую реальность.

Анализ категорий пространства и времени с точки зрения их вхождения в различные естественнонаучные теории дает возможность нащупать наиболее общие черты будущей естественнонаучной картины мира.

Подходя к процессу познания как к единой картине знаний, нужно научиться представлять знания как систему, логически связывать общие и специфические закономерности и положения.

11.7.1. Соотношение дискретности и непрерывности

Открытие квантово-механических свойств привело к переосмысливанию соотношения дискретности и непрерывности.

Сложившиеся к началу XIX в. представления о строении материи были односторонними и не давали возможности объяснить ряд экспериментальных факторов. Разработанная М. Фарадеем и Дж. Максвеллом в XIX в. теория электромагнитного поля показала, что признанная концепция не может быть единственной для объяснения структуры материи. В своих работах М. Фарадей и Дж. Максвелл показали, что поле — это самостоятельная физическая реальность.

Таким образом в науке произошла определенная переоценка основополагающих принципов, в результате которой обоснованное И. Ньютоном дальнодействие заменилось близкодействием, а вместо представлений о дискретности выдвигалась идея непрерывности, получившая свое выражение в электромагнитных полях.

Вся обстановка в науке в начале XX в. складывалась так, что представления о дискретности и непрерывности материи получили свое четкое выражение в двух видах материи: вещества и поля, различие между которыми явно фиксировалось на уровне явлений микромира. Однако дальнейшее развитие науки в 20-ые годы XX века показало, что такое противопоставление является весьма условным.

11.7.2. Корпускулярно-волновой дуализм

В 1900 г. Макс Планк показал, что энергия излучения или поглощения электромагнитных волн не может иметь произвольные значения, а кратна энергии кванта, т.е. волновой процесс приобретает окраску дискретности. Идея Планка о дискретной природе света получили свое подтверждение в области фотоэффекта. Де Бройль открыл у частиц волновые свойства (дифракция электрона).

Таким образом, с каждым новым открытием строение микромира уточняется и оказывается все более сложным. Чем глубже мы изучаем его, тем больше новых свойств обнаруживает наука.

Таким образом наука идет по пути дальнейшего познания все новых свойств неисчерпаемости материального мира.

Современный атомизм обогащает и конкретизирует такие основные категории, как единство мира, неисчерпаемость материи, всеобщая взаимосвязь и взаимодействие материальных объектов и т.п.

Частицы неотделимы от создаваемых ими полей и каждое поле вносит свой вклад в структуру частиц, обуславливая их свойства. В этой неразрывной связи частиц и полей можно видеть одно из наиболее важных проявлений единства прерывности и непрерывности в структуре материи.

Для характеристики прерывного и непрерывного в структуре материи следует также упомянуть единство корpusкулярных и волновых свойств всех частиц и фотонов. Единство корпускулярных и волновых свойств материальных объектов представляет собой одно из фундаментальных противоречий современной физики и конкретизируется в процессе дальнейшего познания микроявлений. Изучение процессов макромира показали, что прерывность и непрерывность существуют в виде единого взаимосвязанного процесса. При определенных условиях макромира микрообъект может трансформироваться в частицу или поле и проявлять соответствующие им свойства.

11.7.3. Проблема глобального эволюционизма

Проблемы самоорганизации имеют существенное значение для понимания эволюции материи, развития живых систем и преобразования социальных. Возникает вопрос: нельзя ли разработать и обосновать такую концепцию эволюции, которая раскрывала бы механизм эволюции глобального, даже космического масштаба? Иными словами: можно ли представить все формы движения материи, весь материальный мир Вселенной?

Именно на идеи саморазвития не только живой, но и неживой материи основывается *принцип глобального эволюционизма*, т.е. развития в глобальных масштабах, в размерах всей Вселенной. В рамках этой идеи и строятся модели развития Метагалактики.

В прошлом не раз выдвигались модели Вселенной, основанные на некоторых уравнениях теории тяготения,

общей теории относительности и ряде дополнительных постулатов. Эти модели считались достаточными для характеристики всей Вселенной. Она считалась то статичной, то расширяющейся в неограниченный вакуум, то пульсирующей. Однако, этих моделей недостаточно, все они будут идеализацией, отнюдь не тождественной реальности. Для познания Вселенной необходимо раскрытие природы гравитации, разработка единой теории материи, синтез космологии и физики микромира, а также много других дисциплин.

11.7.4. Введение нестабильности в картину современного мира

Что касается современного видения мира, то интересно отметить, что космология теперь рассматривает все мироздание как беспорядочную среду, в которой выкристаллизовывается порядок: Новейшие исследования показали, что на каждый миллиард тепловых фотонов, пребывающих в беспорядке, приходится, по крайней мере, одна элементарная частица, способная стимулировать в данном множестве фотонов переход к упорядоченной структуре. Так порядок и беспорядок сосуществуют как два аспекта единого целого и дают нам различное видение мира.

В настоящее время широкое распространение получили представления о становлении порядка через хаос, о бифуркационных изменениях, неустойчивости как фундаментальной характеристики эволюционных процессов. Понятие нестабильности позволило включать в поле зрения современной науки человеческую деятельность, дав, таким образом, возможность более полно включать человека в природу.

Введение нестабильности в картину современного мироздания стало возможным благодаря сочетанию ряда научных экспериментальных и теоретических открытий:

- открытие неравновесных структур, которые возникают как результат необратимых процессов, и в которых системные связи устанавливаются сами собой;

- вытекающая из открытия неравновесных структур идея конструктивной роли времени;
- открытия в области элементарных частиц, продемонстрировавшие фундаментальную нестабильность материи;
- космологические открытия, констатирующие, что мироздание имеет историю.

Все вышеперечисленное приводит к тому, что наше восприятие становится двойственным, дуалистическим и стержневым моментом в таком восприятии становится представление о неравновесности, открывшей возможности для возникновения уникальных событий, т.к. спектр возможных способов существования объектов в этом случае значительно расширяется:

Лишь в неравновесной системе могут иметь место уникальные события и флуктуации, способствующие этим событиям, а также происходит расширение масштабов системы, ее чувствительности к внешнему миру и, наконец, возникает историческая перспектива, т.е. возможность появления других, более совершенных форм организации.

Окружающая нас среда, климат, экология, наша нервная система могут быть объяснены в свете представлений, учитывающих как стабильность, так и нестабильность. Однако признание нестабильности не означает, что окружающий нас мир не поддается научному изучению. Оно является как бы приглашением к новым теоретическим и экспериментальным исследованиям, принимающим в расчет специфический характер этого мира. Человечество не может полностью контролировать окружающий мир нестабильных объектов и феноменов, как не может полностью контролировать и социальные процессы.

Однако, в этом мире, основанном на нестабильности и созидательности, человечество опять становится в центре законов мироздания. Многовариантное видение мира, положенное в основание науки, раскрывает перед человечеством возможность выбора, означающего определенную этическую ответственность.

Формы жизни милюются и усложняются. Возникновение Разума — такая же загадочная перестройка про-

цессов развития, как и возникновение жизни. Благодаря появлению разума появляется и общество. Развитие человеческого общества — такой же естественный процесс, как и формирование галактик или развитие вируса. Важно увидеть то общее, что объединяет компоненты этого единого процесса, что вносит и может внести Разум в мировой эволюционный процесс. Общество, его законы — это естественный этап развития нашего мира. На Земле общество могло и не состояться, но раз оно возникло, оно — такое же творение природы, как и все остальные атрибуты нашего мира.

11.7.5. Идея целостности

Человеческая личность целостна. Это отражено даже в самом понятии «индивидуум», что в переводе с латинского означает «неделимый». Смысл этого понятия со временем менялся. В процессе антропогенеза человек постепенно утрачивал устойчивые связи с природой, свойственные животным.

Мировоззренческой основой борьбы за экологию природы, экологию человеческого духа, направленного как на сохранение биосферы, так и на гармонизацию самого человека, является **целостность**.

Целостность общечеловеческого сознания, целостность восприятия человека как составной части единого универсального организма должны стать не только предметом осмысливания каждого человека, но и стать мировоззренческой основой каждого, соединяющей его разум и чувства.

Идея целостности должна стать непреодолимой преградой на пути сползания к кризису, пронизывать общее и частное, большое и малое, бесконечную Вселенную и точку пространства.

Проблема целостного мироздания порождает по существу проблему универсального знания, о котором говорил еще Сократ, а впоследствии Аристотель: «Знание обо всем имеет тот, кто в наибольшей степени обладает знанием общего».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Предложенный в данном справочнике материал охватывает всю программу по физике, которую необходимо освоить для успешной сдачи экзаменов в ВУЗ.

Если Вы внимательно изучите предложенный *теоретический материал*, то Вы найдете ответы на многие качественные вопросы тестовых заданий.

В данном справочнике предложен широкий спектр задач по физике. Все рассмотренные в пособии задачи взяты из тестовых заданий, причем, выбирались такие задачи, которые, как правило, не решаются сразу по известному алгоритму, а требуют глубокого проникновения в суть физических явлений, поэтому прорешайте их самостоятельно: может, на экзамене попадется подобная задача. Задачи для самостоятельных работ тоже выбраны из различных вариантов тестовых задач, поэтому обращайте внимание на ход решения, на логику решения задач.

Проработав предложенный теоретический материал и разобрав решения задач по конкретной теме, прорешайте задачи из вариантов и тестов. Они помогут Вам самостоятельно проверить Ваши знания и выработать своеобразный «иммунитет» к такой форме экзамена, как тестирование.

В случае затруднений с решением — снова попытайтесь *глубже* изучить предлагаемый в справочнике материал, с учетом всех тонкостей.

Помните, что в тестовых заданиях огромное значение имеет не только знанию теоретического материала, но и логика:

- проверяется способность мыслить логически,
- оценивается умение сделать логический вывод.

Удачи Вам!

Приложения 1а
Единицы физических величин

Наименование	Обозначение	Единица измерения	Размерность
Длина	L, l, s	метр	м
Ширина	b	метр	м
Высота	H, h	метр	м
Толщина	H, h	метр	м
Радиус	R, r	метр	м
Диаметр	D, d	метр	м
Время	t	секунда	с
Температура	t, τ, θ	Кельвин	К
Температура	$t, ,$	градус Цельсия	°C
Площадь	S	квадратный метр	м ²
Объем	V	кубический метр	м ³
Период	T	секунда	с
Заряд	q, Q	Кулон	Кл=А·с
Сила тока	I	Ампер	А
Потенциал	φ	Вольт	В
Напряжение	U	Вольт	В
ЭДС	ϵ	Вольт	В
Работа (эл.)	A	Джоуль	Дж=А·В·с
Энергия (эл.)	W	Джоуль	А·В·с
Мощность (эл.)	P	Ватт	Вт=А·В
Частота	v	Герц	с ⁻¹ =Гц
Угловая скорость	ω	радиан в секунду	с ⁻¹
Циклическая частота	ω	Герц	с ⁻¹ =Гц
Магнитный поток	Φ	Вебер	Вб=В·с

ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Наименование	Обозначение	Единица измерения	Размерность
Скорость	v_u	метр в секунду	$\frac{м}{с}$
Ускорение	a	метр в секунду в квадрате	$\frac{м}{с^2}$
Плотность	ρ	килограмм на кубический метр	$\frac{кг}{м^3}$
Сила	F	Ньютон	$\frac{кг \cdot м}{с^2}$ $H = \frac{кг \cdot м}{с^2}$
Момент силы	M	Ньютон-метр	$\frac{кг \cdot м^2}{с^2}$ $H \cdot m = \frac{кг \cdot м^2}{с^2}$
Импульс тела	$m v$	килограмм-метр на секунду	$\frac{кг \cdot м}{с^2}$
Импульс силы	$F t$	Ньютон-секунда	$\frac{кг \cdot м}{с^2}$ $H \cdot с = \frac{кг \cdot м}{с^2}$
Работа	A	Джоуль	$\frac{кг \cdot м^2}{с^2}$ $Дж = H \cdot m = \frac{кг \cdot м^2}{с^2}$
Количество теплоты	Q	Джоуль	$\frac{кг \cdot м^2}{с^2}$ $Дж = \frac{кг \cdot м^2}{с^2}$
Энергия	$W, E, U, П$	Джоуль	$\frac{кг \cdot м^2}{с^2}$ $Дж = \frac{кг \cdot м^2}{с^2}$
Мощность	N	Ватт	$\frac{Дж}{с} =$ $= \frac{кг \cdot м^2}{с^3}$

ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Наименование	Обозначение	Единица измерения	Размерность
Коэффициент трения	μ, k	—	—
Давление	p	Паскаль	$\frac{H}{m^2}$ Па =
Удельная теплоемкость	C	Джоуль на килограмм Кельвин	$\frac{Дж}{kg \cdot K}$
Сопротивление	R	Ом	$\frac{B}{A}$
Проводимость	G	$\frac{1}{Om}$ = сименс = См	$\frac{A}{B}$
Удельное сопротивление	ρ	Ом-метр	Ом м
Электроемкость	C	Фарада	$\Phi = \frac{A \cdot c}{B}$
Индуктивность	L	Генри	$\Gamma_H = \frac{B \cdot c}{A}$
Магнитная индукция	B	Тесла	$Tл = \frac{H}{A \cdot m}$
Напряженность электрического поля	E	Вольт на метр	$\frac{B}{m}$
Напряженность магнитного поля	H	Ампер на метр	$\frac{A}{m}$
Оптическая сила	D	диоптрия	длтр = м ⁻¹

Приложение 1г

ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Наименование	Обозначение	Единица измерения	Размерность
Магнитная проницаемость	μ	—	—
Напряжение механическое	σ	Паскаль	$\text{Па} = \frac{H}{m^2}$
Плотность тока	j	Ампер на квадратный метр	$\frac{A}{m^2}$
Жесткость	K	Ньютон на метр	$\frac{H}{m}$
Поверхностная плотность заряда	σ	Кулон на квадратный метр	$\frac{Kl}{m^2}$

Приложение 2

ДЕСЯТИЧНЫЕ ПРИСТАВКИ К ЕДИНИЦАМ СИ

Наименование	Обозначение	Отношение к главной единице	Наименование	Обозначение	Отношение к главной единице
фемто	ф	10^{-15}	пета	П	10^{15}
пико	п	10^{-12}	тера	Т	10^{12}
нано	н	10^{-9}	гига	Г	10^9
микро	мк	10^{-6}	мега	М	10^6
милли	м	10^{-3}	кило	к	10^3
санти	с	10^{-2}	гекто	г	10^2
десци	д	10^{-1}	дека	да	10^1

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

МЕХАНИКА

*Равномерное
прямолинейное
движение*

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{v}_t t, s_x = v_{xt}, \\ s &= v_t t; l = v_t t; \\ x &= x_0 + v_t t, \\ v_{cp} &= \frac{l_{общ}}{t_{общ}}\end{aligned}$$

*Равноускоренное прямолинейное
движение*

$$\begin{aligned}a &= \frac{v_t - v_0}{t}, \vec{v}_t = \vec{v}_0 + \vec{a}t; v_x = v_{ox} + a_x t; \\ v_t &= v_0 + at; \vec{s} = \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}; s_x = v_{ox} + \frac{a_x t^2}{2}; \\ &= v_{ot} t; x = x_0 + s_x = x_0 + v_{ot} t \pm \frac{at^2}{2}, v_t^2 - v_0^2 = \pm 2as\end{aligned}$$

Равномерное движение по окружности

<i>Частота</i>	<i>Угловая скорость</i>	<i>Линейная скорость</i>
$\nu = \frac{n}{t}, T\nu = 1$	$\omega = \frac{\phi}{t}, \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$	$v = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi R\nu = \omega R$

Центростремительное ускорение

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = \frac{4\pi^2 R}{T^2} = 4\pi^2 R\nu^2$$

Первый закон Ньютона

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0 \Rightarrow \vec{v} = const, \Rightarrow \vec{a} = 0$$

Второй закон Ньютона

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a}$$

Третий закон Ньютона

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

Основное уравнение динамики

$$m\vec{a} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

*Закон всемирного
тяжения*

$$\begin{aligned}mg &= G \frac{mM}{R^2} \quad \sigma = E\varepsilon, \sigma = \frac{F}{S}, \varepsilon = \frac{\Delta l}{l} \quad mg_h = G \frac{mM}{(R+h)^2} \\ F_{vib} &= -kx\end{aligned}$$

Вес тела на высоте

Импульс тела

$m\vec{v}$

Импульс силы

$\vec{F}t$

Сила трения

$F_{mp} = \mu N, 0 < \mu < 1$

Закон сохранения импульса

$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m\vec{v}_n = const$

Второй закон Ньютона

$\vec{F}\Delta t = \Delta(m\vec{v})$

Первая космическая скорость

$v_1 = \sqrt{gR}; v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$

Вторая космическая скорость

$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}$

Механическая работа

$A = (\vec{F} \cdot \vec{s}) = F s \cos \alpha \quad N = \frac{A}{t} = F_{max} v_{cp} \quad A = - \left(\frac{kx_2^2}{2} - \frac{kx_1^2}{2} \right)$

*Мощность**Потенциальная энергия* *Закон сохранения механической энергии* *Кинетическая энергия*

$E_n = mgh, E_n = \frac{kx^2}{2} \quad E = E_k + E_n = const \quad E_k = \frac{mv^2}{2}$

КПД

$\eta = \frac{A_{нор}}{A_{затр}} \cdot 100\%, \eta = \frac{N_{нор}}{N_{затр}} \cdot 100\% \quad A = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$

Первое условие равновесия

$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0, \sum_{i=1}^n F_x = 0; \sum_{i=1}^n F_y = 0; \sum_{i=1}^n F_z = 0$

Момент силы

$M = Fl$

Второе условие равновесия

$\sum_{i=1}^n M_i = 0$

Правило моментов

$F_1 l_1 = F_2 l_2$

ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ

Давление	Гидравлический пресс	Гидростатическое давление
$p = \frac{F \cos \alpha}{S}$	$\frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}$, $\frac{F_2}{F_1} = \frac{h_2}{h_1}$	$p = \rho gh$

Закон Архимеда	Закон сообщающихся сосудов	Условия плавания тел
$F_{\text{выт}} = p_{\infty} g V$	$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}$	$mg = F_{\text{выт}}$ $p_T \leq p_{\infty}$

Уравнение неразрывности струи	Уравнение Бернулли
$\rho v S = \text{const}$, $\frac{v_1}{v_2} = \frac{S_2}{S_1}$	$p_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} = \text{const}$

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

Постоянная Авогадро	Количество вещества	Молярная масса
$N_A = \frac{N}{v}$	$v = \frac{m}{\mu} = \frac{N}{N_A}$	$\mu = \frac{m}{v} = m_0 N_A$

Постоянная Больцмана	Масса одной молекулы	Основное уравнение МКТ
$k = \frac{R}{N_A}$	$m_0 = \frac{m}{N} = \frac{m}{v N_A} = \frac{\mu}{N_A}$	$p = \frac{2}{3} n_0 \bar{E}_k$

Концентрация молекул Средняя кинетическая энергия свободного пробега Средняя длина свободного пробега

$$n_0 = \frac{p}{kT}$$

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2} \kappa T$$

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2\pi n_0 \sigma^2}}$$

Давление идеального газа

$$p = n_0 k T = \frac{1}{3} n m_0 \bar{v}^2 = \frac{1}{3} \rho \bar{v}^2$$

Средняя квадратичная скорость движения молекул

$$v_{cp.kv.} = \sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3\kappa T}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}}$$

Объединенный газовый закон

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = const, m=const$$

Закон Бойля-Мариотта

$$p_0 V_0 = p_1 V_1 = const, \\ T=const, m=const$$

Закон Гей-Люссака

$$V = V_0(1 + \alpha_V t), p = const, m = const, \quad p = p_0(1 + \alpha_p t), V = const, m = const,$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_0}{T_0} = const$$

Закон Шарля

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_0}{T_0} = const$$

Закон Дальтона

$$p = p_1 + p_2 + \dots + p_n = \sum_{i=1}^n p_i$$

Уравнение Менделеева-Клапейрона

$$pV = \frac{m}{\mu} RT$$

Внутренняя энергия одного моля одноатомного идеального газа

$$U_{\text{внутр.}} = \frac{3}{2} N_A k T = \frac{3}{2} R T$$

Изменение внутренней энергии идеального одноатомного газа

$$\Delta U = \frac{3}{2} \frac{m}{\mu} R \Delta T$$

ТЕРМОДИНАМИКА

<i>Количество теплоты</i>	<i>Теплоемкость тела</i>	<i>Удельная теплоемкость</i>
---------------------------	--------------------------	------------------------------

$$\Delta Q = c m \Delta T \quad C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}, \quad C = mc \quad c = \frac{\Delta Q}{m \Delta T}$$

<i>Первый закон термодинамики</i>	<i>Работа газа</i>
-----------------------------------	--------------------

$$\Delta Q = \Delta U + A, \quad \Delta Q = \Delta U - A', \quad A' = -A$$

<i>I закон, изобарный процесс</i>	<i>I закон, изотермический процесс</i>
-----------------------------------	--

$$\Delta Q = \Delta U + A = \Delta U + p \Delta V$$

<i>I закон, изохорный процесс</i>	<i>I закон, адиабатный процесс</i>
-----------------------------------	------------------------------------

$$\Delta Q = \Delta U = \frac{3}{2} \frac{m}{\mu} R \Delta T$$

КПД теплового двигателя

$$\eta = \frac{T_H - T_X}{T_H} 100\%, \quad \eta = \frac{Q_H - Q_X}{Q_H} 100\%, \quad \eta = \frac{A}{Q_H} 100\%$$

<i>Работа теплового двигателя</i>	<i>Уравнение теплового баланса</i>
-----------------------------------	------------------------------------

$$A = Q_H - Q_X$$

$$c_1 m_1 (t_1 - \theta) = c_2 m_2 (\theta - t_2)$$

Удельная теплота сгорания топлива

$$q = \frac{\Delta Q}{m}$$

Удельная теплота парообразования

$$r = \frac{\Delta Q}{m}$$

Удельная теплота плавления

$$\lambda = \frac{\Delta Q}{m}$$

Относительная влажность

$$\varphi = \frac{p_A}{p_H} 100\% = \frac{p_A}{p_H} 100\%$$

Коэффициент поверхностного натяжения

$$d = \frac{F_n}{l}$$

Высота подъема жидкости в капилляре

$$h = \frac{2\pi \cos \theta}{R\rho g}$$

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Закон Кулона в вакууме

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Закон Кулона в среде

$$F = k \frac{q_1 q_2}{\sigma r^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2}$$

Напряженность электрического поля

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Напряженность электрического поля точечного заряда

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{q}{r^2} = k \frac{q}{\epsilon r^2}$$

Принцип суперпозиции полей

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n$$

Закон сохранения электрического заряда

$$q = q_1 - q_2 + \dots + q_n$$

Поверхностная плотность зарядов

$$\sigma = \frac{q}{S}$$

Напряженность равномерно заряженной бесконечной плоскости

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0}$$

<i>Потенциал</i>	<i>Разность потенциалов</i>	<i>Потенциал точечного заряда</i>
$\varphi = \frac{A}{q}, \varphi = \frac{\Pi}{q}$	$\varphi_1 - \varphi_2 = \Delta\varphi = \frac{A}{q}$	$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r} = k \frac{q}{\epsilon r}$

Связь потенциала и напряженности

$$E = \frac{\Delta\varphi}{d}$$

Потенциальная энергия двух зарядов

$$\Pi = W_n = \frac{kq^2}{\epsilon r} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

Работа сил электростатического поля

$$A = \Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots = \sum_{i=1}^n \Delta A_i, \Delta A = -\Delta\Pi, \Delta\Pi = \Pi_2 - \Pi_1$$

Потенциальная энергия

$$A = q \cdot \Delta\varphi = q \frac{k}{\epsilon} \left(\frac{q_1}{r_1} - \frac{q_1}{r_2} \right) = \frac{kqq_1}{\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{qq_1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Электроемкость уединенного проводника

$$C = \frac{q}{\phi}$$

Электроемкость конденсатора

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2}$$

Емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d}$$

Электроемкость сферического проводника

$$C = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R$$

Емкость параллельных конденсаторов

$$C_b = C_1 + C_2 + \dots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i$$

Емкость сферического конденсатора

$$C = \frac{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

Емкость последовательно соединенных конденсаторов

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

**Энергия
электрического поля**

$$P_c = \frac{q\varphi}{2} = \frac{q2}{2C} = \frac{C\varphi^2}{2}$$

**Энергия заряженного
конденсатора**

$$P = \frac{q(\varphi_1 - \varphi_2)}{2} = \frac{qU}{2}$$

**Энергия отключенного
конденсатора**

$$P = \frac{q^2}{2C}$$

**Полная энергия
системы**

$$P = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i$$

**Энергия не отключенного
конденсатора**

$$P = \frac{C(\varphi_1 - \varphi_2)^2}{2} = \frac{CU^2}{2}$$

**Объемная плотность
энергии**

$$W = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2}{2}$$

**Сила притяжения пластин
плоского конденсатора**

$$F = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2 S}{2} = \frac{\epsilon\epsilon_0 S U^2}{2d^2} = \frac{\sigma^2 S}{2\epsilon\epsilon_0}$$

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Сила тока

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}, I = \frac{q}{t}, I = ne\bar{v}S \quad j = \frac{I}{S}, j = ne\bar{v} \quad R = \rho \frac{l}{S}$$

Плотность тока в проводнике

Сопротивление проводника

Зависимость от температуры

$$R = R_0(1 + \alpha t)$$

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t)$$

Проводимость

$$G = \frac{1}{R}$$

ЭДС

$$\varepsilon = \frac{A_{cm}}{q}$$

Закон Ома для участка цепи

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R} = \frac{U}{R}$$

Закон Ома для замкнутого контура

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

Последовательное соединение проводников

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

Параллельное соединение проводников

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Последовательное соединение ЭДС

$$I_{nosl} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{R + r_1 + r_2},$$

$$I_{nosl} = \frac{n\varepsilon}{R + nr}$$

Параллельное соединение ЭДС

$$I_{nap} = \frac{\varepsilon}{R + \frac{r}{2}}$$

Ток короткого замыкания

$$I_{k.z.} = \frac{I}{r}$$

Работа постоянного тока

$$A = qU = Iut = I^2Rt = \frac{U^2t}{R}$$

Полная мощность, выделяемая в цепи

$$P = I\varepsilon$$

Мощность электрического тока

$$P = \frac{A}{t} = IU = I^2R = \frac{U^2}{R}$$

КПД

$$\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{затр}}} 100\%, \quad \eta = \frac{P_{\text{пол}}}{P_{\text{затр}}} 100\%, \quad \eta = \frac{Q_{\text{пол}}}{Q_{\text{затр}}} 100\%$$

КПД батареи

$$\eta = \frac{U}{\varepsilon}$$

КПД электрогенератора

$$\eta = \frac{P_{\text{пол}}}{P_{\text{затр}}} = \frac{I^2 R}{I^2 (R+r)} = \frac{R}{R+r},$$

***Закон
Джоуля-Ленца***

$$Q = I^2 R t$$

I закон Фарадея

$$m = Kq = Kit$$

II закон Фарадея

$$K = C\chi = \frac{1}{F} \frac{A}{n}$$

***Постоянная
Фарадея***

$$F = |e|N_A$$

***Объединенный закон
Фарадея***

$$m = \frac{1}{F} \frac{A}{n} q = m = \frac{1}{F} \frac{A}{n} It$$

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ***Закон Ампера***

$$F_A = \bar{B} Il \sin \alpha$$

Сила Лоренца

$$F_L = qBv \sin \alpha$$

Магнитный момент

$$\vec{P}_M = IS\vec{n}_0$$

***Вектор магнитной
индукции***

$$B = \frac{F_A}{Il \sin \alpha}$$

***Напряженность
магнитного поля***

$$H = \frac{B}{\mu \mu_0}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H}, \quad \vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$$

Вращающий момент

$$M_{sp} = P_M B s \sin \alpha = B I S s \sin \alpha,$$

***Напряженность магнитного
поля прямолинейного
проводника с током***

$$B = \frac{M_{\text{max}}}{P_u}$$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

<i>Формула</i>	<i>Магнитный поток</i>	<i>Магнитное поле соленоида</i>
$F_A = \frac{\mu\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a}$	$\Phi = BS \cos \alpha$	$B = \mu\mu_0 n I, n = \frac{N}{l}$
<i>Закон электромагнитной индукции</i>		<i>Максимальная ЭДС индукции</i>
$\varepsilon_r = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}, \varepsilon_i = Blv \sin \alpha$		$\varepsilon_{r\max} = BS\omega$
<i>Индуктивность соленоида</i>		<i>ЭДС самоиндукции</i>
$L = \frac{\mu\mu_0 N^2 S}{l} = \mu\mu_0 n^2 V$		$\varepsilon_C = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$
<i>Энергия магнитного поля</i>		<i>Работа магнитного поля</i>
$W_M = \frac{I\Delta\Phi}{2} = \frac{LI^2}{2}$		$A = IA\Phi$
<i>Энергия магнитного поля соленоида</i>		<i>Объемная плотность энергии</i>
$W = \frac{1}{2} \mu\mu_0 n^2 I^2 V$		$\varpi = \frac{\Delta W}{\Delta V}$

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

<i>Гармоническое колебание</i>	<i>Фаза колебаний</i>
$x = A \sin(\omega t + \phi_0) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right)$	$\phi = \omega t + \phi_0$
$x = A \cos(\omega t + \phi_0) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right)$	

Частота колебаний	Циклическая частота	Максимальное ускорение
$v = \frac{n}{t}$, $Tv = 1$	$\omega = 2\pi v = \frac{2\pi}{T}$	$a_{max} = A\omega^2 = \frac{4\pi^2 A^2}{T^2}$

Скорость гармонического колебания

$$v = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0) = \frac{2\pi A}{T} \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right) \quad v_{max} = A\omega = \frac{2\pi A}{T}$$

Ускорение колеблющейся точки

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0) = -\frac{4\pi^2 A^2}{T^2} \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right)$$

*Сила, под действием которой точка массы m
совершает гармоническое колебание*

$$F = ma = -\frac{4\pi^2 A^2}{T^2} m \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right) = -\frac{4\pi^2 m}{T^2} x = -kx$$

Период колебаний математического маятника	Период колебаний пружинного маятника	Возвращающая сила
---	--	----------------------

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad F_{\text{возв}} = -mg \frac{x}{l}$$

Потенциальная энергия упруго деформированного тела

$$P = \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \sin^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{2\pi^2 A^2}{T^2} m \sin^2\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right)$$

Кинетическая энергия колеблющейся точки

$$K = \frac{mv^2}{2} = \frac{m\omega^2 A^2}{2} \cos^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{2\pi^2 A^2}{T^2} m \cos^2\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right)$$

*Полная энергия
колебаний*

$$E = \frac{kA^2}{2} = \frac{m\omega^2 A^2}{2} = \frac{m2\pi^2 A^2}{T^2}$$

Длина волны

$$\lambda = vT = \frac{v}{\nu} = \frac{2\pi\nu}{\omega}$$

Уравнение гармонической волны

$$x = A \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi l}{\lambda}\right)$$

Разность фаз

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \frac{l_2 - l}{\lambda}$$

*Условие максимума
при интерференции*

$$\Delta l = l_2 - l_1 = 2n \frac{\lambda}{2}, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

*Циклическая
частота*

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

*Условие минимума
при интерференции*

$$\Delta l = l_2 - l_1 = (2n + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

*Формула
Томсона*

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

*Колебания заряда на
обкладках конденсатора*

$$q = q_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

*Колебания
напряжения*

$$U = U_0 \sin(\omega t + \varphi_0), \quad U_0 = \frac{q_0}{C}$$

*Колебания
силы тока*

$$I = \frac{dq}{dt} = I_0 \sin(\omega t + \varphi_0), \quad I_0 = q_0 \omega$$

*Колебания
ЭДС*

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \omega t, \quad \varepsilon_{\max} = BS\omega$$

*Эффективное
(действующее)
значение силы тока*

$$I_{\text{эфф}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 0,707 I_0$$

*Эффективное
(действующее)
значение напряжения*

$$U_{\text{эфф}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = 0,707 U_0$$

Переменный ток

$$I = I_0 \sin(\omega t + \phi_0)$$

Емкостное сопротивление

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Скорость электромагнитных волн

$$c = \lambda v = \frac{\lambda}{T}$$

Работа трансформатора

в первичной обмотке: $U_1 = I_1 R_1 + \varepsilon_1$
о вторичной обмотке: $\varepsilon_2 = I_2 R_2 + U_2$

Индуктивное сопротивление

$$X_L = \omega L$$

Полное сопротивление цепи переменного тока

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{\omega C})^2}$$

Энергия потерь

$$W_{потер} = I^2 R t$$

Коэффициент трансформации

$$K = \frac{N_1}{N_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{U_1}{U_{2x}}$$

Скорость электромагнитных волн в среде

$$v = \frac{c}{n}, \quad v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}, \quad \sqrt{\varepsilon \mu} = n$$

ОПТИКА

Отражение Преломление Предельный угол полного
волна волни внутреннего отражения

$$\angle \alpha = \angle \beta \quad \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1} = n_{2,1}$$

$$\sin \alpha_{np} = \frac{n_2}{n_1}$$

*Относительный
показатель преломления*

$$n_{2,1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

*Абсолютный
показатель преломления*

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\epsilon \mu}$$

*Формула
линзы*

$$D = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

*Оптическая
сила линзы*

$$D = \frac{1}{F}$$

*Увеличение
линзы*

$$K = \frac{f}{d} = \frac{H}{h}$$

*Формула
тонкой линзы*

$$\pm \frac{1}{F} = \frac{1}{d} \pm \frac{1}{f}$$

*Увеличение
лупы*

$$K = \frac{L}{F}$$

*Период дифракционной
решетки*

$$d = \frac{1}{N}$$

*Условие максимума для
интерференции света*

$$\Delta l = 2k \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

*Условие минимума для
интерференции света*

$$\Delta l = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

*Условие максимума для
дифракционной решетки*

$$dsin\phi = k\lambda$$

*Условие минимума для
дифракционной решетки*

$$dsin\phi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Энергия покоя **Закон взаимосвязи** **Длина в движущейся**
частицы **массы и энергии** **системе отсчета**

$$E_0 = m_0 c^2 \quad E = m c^2 \quad l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

Время в движущейся
системе отсчета

Импульс
тела

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c} \quad p = m v = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Релятивистский закон
сложения скоростей

$$v = \frac{v' + V}{1 + \frac{v' V}{c^2}}$$

Масса в движущейся
системе отсчета

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

Энергия фотона **Импульс фотона** **Масса фотона**

$$\varepsilon = h \nu = \frac{hc}{\lambda} \quad p = \frac{h \nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \quad m = \frac{\varepsilon}{c^2} = \frac{h \nu}{c^2} = \frac{h}{c \lambda}$$

Уравнение Эйнштейна
для фотозефекта

$$h \nu = A_{\text{вых}} + \frac{mv^2}{2}$$

Красная граница
фотозефекта

$$\lambda_{kp} = \frac{hc}{A_{\text{вых}}}, \quad v_{kp} = \frac{A_{\text{вых}}}{h}$$

**Энергия
фотоэлектронов**

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} = eU,$$

**Постулаты
Бора**

$$\hbar v_k = E_k - E_i$$

**Условие
квантования**

$$mv_r = n \frac{\hbar}{2\pi}$$

АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА


**Дефект
массы ядра**

$$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_a, \quad \Delta E_{\text{св}} = \Delta m c^2 \quad \Delta E = \Delta m \cdot 931,5 \text{ МэВ}$$


**Энергия связи
атомного ядра**

**Энергия ядерной
реакции**

**Правило смещения при
 α -распаде**



**Правило смещения
при β -распаде**



Закон радиоактивного распада

$$N = N_0 2^{-\frac{t}{T}} \quad \text{или} \quad N = N_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda = 2,71828$$

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *О.Ф. Кабардин.* Физика. Справочные материалы. Учебное пособие для учащихся. М.: Просвещение, 1985. — 319 с.
2. *И.П. Гурский.* Элементарная физика с примерами решения задач, М.: Наука, 1984. — 447 с.
3. *Х. Кухлинг.* Справочник по физике. М.: Мир, 1985. — 520 с.
4. *Б.М. Яворский, Ю.А. Селезнев.* Справочное руководство по физике. М.: Наука, 1975. — 624 с.
5. *Ю.В. Гофман.* Законы, формулы, задачи физики. Киев.: Наукова думка, 1977. — 573 с.
6. *А.П. Логинов.* Тесты по физике. М.: Поматур, 1999. — 187 с.
7. *С.П. Мясникова, Т.Н. Осанова.* Пособие по физике. М.: Высшая школа, 1976. — 328 с.
8. *Л.С. Жданов.* Учебник по физике для средних специальных учебных заведений. М.: Наука, 1975. — 590 с.
9. *С.И. Егорова, Н.А. Филиппова.* Физика. Методические указания и контрольные работы для учащихся заочных подготовительных курсов. Ростов-на-Дону, ДГТУ, 1994. — 76 с.
10. *Н.А. Филиппова.* Физика Методические указания и контрольные работы для учащихся заочных подготовительных курсов. Ростов-на-Дону, РИСХМ. 1991. — 47 с.
11. *В.Р. Саулит, В.Ю. Падалко.* Как готовиться к вступительным экзаменам в ВУЗ по физике. Из-во Ленинградского университета, 1973. — 279 с.
12. *Л.Б. Милковская.* повторим физику. М.: Высшая школа. 1977. — 440 с.
13. *В.С. Волькенштейн.* Сборник задач по общему курсу физики. М.:Наука, 1979. — 350 с.
14. *С.Г. Хорошавина* Методическое пособие к решению задач по ядерной физике. Ростов н/Д,: МО СССР, 1986. — 90 с.

15. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике для 8–10 классов средней школы, 1987 г. — 192 с.
16. Программа по физике для поступающих в вузы. Абитуриент (журнал для поступающих в ВУЗЫ). 2001, № 8.
17. В.А. Балаш. Задачи по физике и методы их решения. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1983. — 230 с.
18. Тесты. Физика. 11 класс. Варианты и ответы государственного тестирования. Пособие для подготовки к тестированию. М.: Прометей, 1996. — 87 с.
19. Тесты. Физика. 11 класс. Варианты и ответы государственного тестирования. Пособие для подготовки к тестированию. М.: Прометей, 1997. — 87 с.
20. Тесты. Физика. 11 класс. Варианты и ответы государственного тестирования. Пособие для подготовки к тестированию. М.: Прометей, 1998. — 108 с.
21. Тесты. Физика. 11 класс. Варианты и ответы государственного тестирования. Пособие для подготовки к тестированию. М.: Прометей, 1999. — 87 с.
22. Тесты. Физика. 11 класс. Варианты и ответы государственного тестирования. Пособие для подготовки к тестированию. М.: Прометей, 2000. — 90 с.
23. С.Г. Хорошавина Физика для поступающих в ДГТУ. Краткая теория, методические указания, примеры решения задач и контрольные работы. Ростов н/Д.: Издательский центр ДГТУ, 2001. — 207 с.
24. Физика в школе. 2001. № 6.
25. Физика в школе. 2001. № 7.
26. С.Г. Хорошавина Курс лекций «Концепции современного естествознания». Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 478 с.
27. Электричество и магнетизм. Сб. лабораторных работ по физике. Часть II. Ростов н/Д: РВВКИУ, 1983. — 134 с.

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТОВ**ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	3	1	4	3	3	1	2	4	5

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	4	4	5	5	1	4	3

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	3	1	2	5	4	2	3	3	2

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	2	5	3	1	2	4	1	1

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	4	1	2	1	2	2

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	2	2	4	2	3	1	1	4

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	5	1	3	1	1	3	2	3

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	3	3	3	1	2	3	3	2

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	3	3	1	2	4	1	1	3	2

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	2	5	2	1	4	1	2	4

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	3	4	2	2	5	3	1	3

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	2	5	2	4	3	3	1

ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТА № 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	5	2	4	1	4	2	3	3

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
БУКВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ	
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН	5
МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ	7
ВЕКТОРЫ	8
Действия с ВЕКТОРАМИ	8
ГЛАВА 1. МЕХАНИКА	10
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	10
1.1 Основы кинематики	11
1.1.1. Параметры механического движения	12
1.1.2. Прямолинейное равномерное движение	12
1.1.3. Неравномерное движение	14
1.1.4. Равнопеременное движение	14
1.1.5. Свободное падение	16
1.1.6. Движение тела, брошенного горизонтально	17
1.1.7. Движение тела, брошенного под углом к горизонту	18
1.1.8. Вращательное движение	19
Указания к решению задач по кинематике	20
Примеры решения задач	21
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	26
Вариант № 1	26
Указания к решению задач по тестам	28
Тест № 1	30
Область ответов теста № 1	32
1.2. Основы динамики	32
Основные законы и формулы	33
1.2. Динамика	33
1.2.1. Законы Ньютона	33
1.2.2. Механические силы	36
1.2.2.1. Сила трения	36
1.2.2.2. Сила тяжести и вес тела	36
1.2.2.4. Движение тела в лифте	37
1.2.2.5. Движение тела по выпуклому и вогнутому мостам	38

1.2.2.6. Движение тела по наклонной плоскости	39
1.2.2.7. Закон всемирного тяготения и гравитационные силы	41
1.2.2.8. Закон Гука и сила упругости	43
1.2.3. Законы Ньютона при криволинейном движении	44
Указания к решению задач	46
Примеры решения задач	47
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	52
Вариант № 2	52
Тест № 2	54
Область ответов теста № 2	56
1.3. Законы сохранения в механике.	
Работа. Мощность. Энергия	57
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	57
1.3. Законы сохранения в механике	57
1.3.1. Импульс. Закон сохранения импульса	57
1.3.1.1. Упругое соударение	58
1.3.1.2. Неупругое соударение	59
1.3.2. Механическая работа	60
1.3.3. Мощность	61
1.3.4. Энергия. Закон сохранения энергии	62
1.3.5. Коэффициент полезного действия	63
Указания к решению задач	63
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ	64
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	70
Вариант № 3	70
Тест № 3	73
Область ответов теста № 3	75
1.4. Статика	76
Основные законы и формулы	76
1.4. Статика	76
1.4.1. Равновесие тела	76
1.4.2. Виды равновесия	77
1.4.3. Устойчивость	78
1.4.4. Правило моментов	79
1.4.5. Суперпозиция сил	79
1.4.6. Простые механизмы	81
Указания к решению задач по статике	82

Примеры решения задач	83
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	90
Вариант № 4	90
Тест № 4	92
Область ответов теста № 4	94
ГЛАВА 2. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ	96
2.1. Давление	96
2.1.1. Давление. Единицы давления	96
2.1.2. Закон Паскаля. Гидравлический пресс	97
2.1.3. Атмосферное давление	98
2.1.4. Гидростатическое давление	99
2.2. Законы гидростатики	100
2.2.1. Закон Архимеда	100
2.2.2. Закон сообщающихся сосудов	101
2.3 ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ	
ПО ТРУБАМ	102
2.3.1. Уравнение неразрывности струи	102
2.3.2. Закон Бернулли	102
Указания к решению задач	
по гидростатике	103
Примеры решения задач	104
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	111
Вариант № 5	111
Тест № 5	113
Область ответов теста № 5	115
3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА	117
3.1. Основы	
молекулярно – кинетической теории	117
3.1.1. Основные положения	
молекулярно – кинетической теории	117
3.1.2. Число, масса и размеры молекул	118
3.1.3. Внутренняя энергия тела	119
3.2. Идеальный газ	
3.2.1. Термодинамические параметры	120
3.2.2. Основное уравнение	
молекулярно – кинетической теории газа	121
3.2.3. Следствия из основного уравнения МКТ	122
3.3. газовые Законы	
3.3.1. Закон Авогадро	123

3.3.2. Объединенный газовый закон	123
3.3.3. Закон Гей – Льюссака	124
3.3.4. Закон Бойля – Мариотта	125
3.3.5. Закон Шарля	125
3.3.6. Закон Дальтона	126
3.3.7. Уравнение Менделеева – Клапейрона	126
3.3.8. Внутренняя энергия идеального газа	127
Указания к решению задач	127
Методика решения задач	
на молекулярно – кинетическую теорию	127
Методика решения задач	
на газовые законы	128
Примеры решения задач	128
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	135
Вариант № 5	135
Тест № 6	137
Область ответов теста № 6	140
4. ТЕРМОДИНАМИКА	142
4.1. Основы термодинамики	142
4.1.1. Изменение внутренней энергии	142
4.1.2. Количество теплоты	143
4.1.3. Теплоемкость	143
4.1.4. Работа в газовых процессах	144
4.1.5. Термодинамические процессы	144
4.1.6. Первый закон термодинамики	144
4.1.7. Второй закон термодинамики	146
4.1.8. Тепловой двигатель	147
4.2. ЖИДКОСТИ И ТВЕРДЫЕ ТЕЛА	148
4.2.1. Уравнение теплового баланса	148
4.2.2. Удельная теплота сгорания топлива	149
4.2.3. Агрегатное состояние вещества	149
4.2.3.1. Плавление и отвердевание	150
4.2.3.2. Парообразование. Конденсация.	
Испарение и кипение	151
4.2.3.3. Сублимация и десублимация	154
4.2.4. Насыщенный и ненасыщенный пары	154
4.2.5. Влажность	155
4.2.6. Капиллярные явления	156
Указания к решению задач	158

Методика решения задач на термодинамику	158
Примеры решения задач	158
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	164
Вариант № 7	164
Тест № 7	167
Область ответов теста № 7	169
ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРОСТАТИКА	171
5.1. Основы электростатики	171
5.1.1. Понятие о величине заряда	171
5.1.2. Электростатическая индукция	172
5.1.3. Законы электростатики	173
5.2. Электростатическое поле	174
5.2.1. Напряженность электрического поля	174
5.2.2. Линии напряженности	175
5.2.3. Поверхностная плотность заряда	176
5.2.3. Потенциал. Разность потенциалов	177
5.2.4. Связь напряженности с потенциалом	178
5.2.5. Работа сил электростатического поля	179
5.2.6. Диэлектрики в электрическом поле	180
5.3. Электроемкость	180
5.3.1. Электроемкость уединенного проводника	180
5.3.2. Электроемкость конденсатора	181
5.3.3. Соединения конденсаторов	182
5.3.4. Энергия электрического поля	184
Указания к решению задач	185
Примеры решения задач	186
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	195
ВАРИАНТ № 8	195
ТЕСТ № 8	197
Область ответов теста № 8	200
ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	202
6.1. Электрический ток	202
6.1.1. Сила и плотность тока	202
6.1.2. Сопротивление проводника и проводимость	203
6.1.3. Источники тока	203
6.2. Законы постоянного тока	204
6.2.1. Законы Ома	204
6.2.2. Соединения проводников	205
6.2.4. Работа и мощность тока	206

6.2.5. Коэффициент полезного действия (КПД)	207
6.2.6. Закон Джоуля Ленца	207
6.2.7. Законы Фарадея для электролиза	208
6.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК	
В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ	209
6.3.1. Электрический ток в электролитах	209
6.3.1.1. Законы Фарадея для электролиза	210
6.3.1.2. Применение электролиза	211
6.3.2. Электрический ток в газах	211
6.3.3. Самостоятельный и несамостоятельный разряд	212
6.3.4. Ток в вакууме	213
6.3.4.1. Диод	213
6.3.4.2. Триод	214
6.3.3.4. Электронно – лучевая трубка	216
6.3.5. Электрический ток в полупроводниках	217
6.3.5.1. Сравнение свойств проводников, полупроводников и диэлектриков	217
6.3.5.2. Электропроводность полупроводников	217
6.3.5.3. Собственная и примесная проводимость полупроводников	218
6.3.5.3. р – п – переход	219
6.3.5.4. Полупроводниковый диод	221
6.3.5.5. Транзистор	222
Указания к решению задач	223
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ	224
Указания к решению задач	225
Примеры решения задач	226
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	232
ВАРИАНТ № 9	232
ТЕСТ № 9	234
Область ответов теста № 9	236
7.1. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ	238
7.1.1. Закон Ампера	238
7.1.2. Сила Лоренца	239
7.1.3. Напряженность магнитного поля	240
7.1.4. Магнитные силовые линии	240
7.1.5. Магнитный и врачающий моменты	242
7.1.6. Взаимодействие токов	243

7.1.7. Магнитный поток	243
7.1.8. Магнитное поле соленоида	244
8.2. Электромагнитная индукция	244
8.2.1. Электромагнитные явления	244
7.2.2. Явление самоиндукции. Индуктивность	245
7.2.3. Работа и энергия магнитного поля	246
Указания к решению задач	247
Примеры решения задач	248
задачи для самостоятельного решения	255
Вариант № 10	255
Тест № 10	257
Область ответов теста № 10	260
ГЛАВА 8. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ	263
8.1. Механические колебания и волны	263
8.1.1. Гармонические колебания	263
8.1.1.1. Параметры гармонических колебаний	263
8.1.1.2. Гармонические колебания математического маятника	265
8.1.1.3. Гармонические колебания пружинного маятника	266
8.1.1.4. Энергия гармонического колебательного движения	267
8.1.1.5. Собственные и вынужденные механические колебания	267
8.1.2 Волны	268
8.1.2.1. Уравнение гармонической волны	269
8.1.2.2. Звуковые волны	269
8.2. Электромагнитные колебания и волны	270
8.2.1. Колебательный контур	270
8.2.2. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания	271
8.2.3. Переменный ток	272
8.2.4. Сопротивления переменного тока	273
8.2.5. Передача энергии на расстояние	274
8.2.6. Трансформатор	274
8.2.6. Электромагнитные волны	275
Указания к решению задач	276

Примеры решения задач	277
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	285
Вариант № 11	285
Тест № 11	287
Область ответов теста № 11	289
ГЛАВА 9. ОПТИКА	291
9.1. Геометрическая оптика	291
9.1.1. Законы геометрической оптики	291
9.1.2. Плоское зеркало	292
9.1.3. Линзы	293
0	294
10.2. Волновая оптика	295
10.2.1. Интерференция света	296
9.2.2. Дифракция света	296
9.2.3. Поляризация света	297
9.2.4. Дисперсия света	297
9.2.5. Шкала электромагнитных волн	298
Указания к решению задач	298
Примеры решения задач	299
Вариант № 12	306
Тест № 12	307
Область ответов теста № 12	310
ГЛАВА 10. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ.	
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА.	
АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА	313
10.1. Элементы специальной теории относительности	313
10.1.1. Принцип относительности Галилея	313
10.1.2. Постулаты Эйнштейна	313
10.2.3. Релятивистская механика	314
10.2.4. Масса, длина, время и импульс в релятивистской механике	314
10.2. Квантовая физика	315
10.2.1. Характеристики фотона	315
10.2.2. Фотоэффект	315
10.2.2.1. Законы фотоэффекта	316
10.2.2.2. Применение фотоэффекта	317
10.3. Атомная физика	318
10.3.1. Постулаты Бора	318

10 3 2 Спектры	318
10 3 3 Водородоподобный атом	319
10 4 Ядерная физика	320
10 4 1 Состав ядра	320
10 4 2 Ядерные реакции	321
10 4 3 Дефект массы ядра	321
10 4 4 Энергия связи атомных ядер	322
10 4 5 Дефект масс ядерных реакций	322
10 4 6 Радиоактивность	322
Указания к решению задач	324
Примеры решения задач	324
Вариант № 13	330
ТЕСТ № 13	332
Область ответов теста № 13	334
ГЛАВА 11. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА	335
11 1 Эксперимент и теория в процессе познания мира	335
11 2 Моделирование явлений и объектов природы	337
11 3 Научные гипотезы	338
11 4 Принцип соответствия	338
11 5 Принцип причинности	339
11 6 Физические законы и границы их применимости	340
11 6 1 Законы сохранения физических величин	340
11 6 2 Динамические и статистические закономерности	341
11 7 Физическая картина мира	342
11 7 1 Соотношение дискретности и непрерывности	342
11 7 2 Корпускулярно – волновой дуализм	343
11 7 3 Проблема глобального эволюционизма	344
11 7 4 Введение нестабильности в картину современного мира	345
11 7 5 Идея целостности	347
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	348
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ	353

МЕХАНИКА	353
ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ	355
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА	355
ТЕРМОДИНАМИКА	357
ЭЛЕКТРОСТАТИКА	358
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	360
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ	362
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ	363
ОПТИКА	366
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ	368
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА	368
АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА	369
ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	370
ОБЛАСТЬ ОТВЕТОВ ТЕСТОВ	372
Область ответов теста № 1	372
Область ответов теста № 2	372
Область ответов теста № 3	372
Область ответов теста № 4	372
Область ответов теста № 5	372
Область ответов теста № 6	372
Область ответов теста № 7	372
Область ответов теста № 8	373
Область ответов теста № 9	373
Область ответов теста № 10	373
Область ответов теста № 11	373
Область ответов теста № 12	373
Область ответов теста № 13	373

Торгово-издательская фирма «Феникс+»

**предлагает широкий ассортимент
бумажно-беловых товаров:**

- отрывные календари, разработанные известными авторами и изготовленные на полиграфической базе ГУИПП «Кострома»;
- перекидные настольные календари;
- перекидные настенные календари разнообразных форматов высочайшего качества, изготовленные на отечественной полиграфической базе, а также в Словакии;
- еженедельные отрывные настенные календари;
- настольные календари домиком;
- ежедневники форматов А-5, А-6+, А-6, изготовленные на офсетной бумаге с обложкой под матовой импортной пленкой, и из бумвинила с золотым тиснением;
- записные книжки формата А-6, изготовленные на офсетной бумаге с обложкой под матовой импортной пленкой, а также из бумвинила с золотым тиснением;
- адреса и телефоны формата А-6, изготовленные на офсетной бумаге с обложкой под матовой импортной пленкой, а также из бумвинила с золотым тиснением;
- «Записные книжки учителя, преподавателя» формата А-5, изготовленные на офсетной бумаге с обложкой под матовой импортной пленкой;
- «Книги для записи кулинарных рецептов» формата А-5, изготовленные на офсетной бумаге с обложкой под матовой импортной пленкой;
- «Business book» формата А-6, изготовленные на офсетной бумаге с обложкой под матовой импортной пленкой, а также из бумвинила с золотым тиснением;
- «Notebook» формата А-5, изготовленные на офсетной бумаге с обложкой под матовой импортной пленкой;
- цветной картон формата А-4 и А-5; курсовые работы;
- дипломные проекты;
- а также другие виды бумажно-беловых товаров.

***Ждем Ваших предложений
и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество***

**По вопросам оптовых поставок обращаться по адресу:
344007, г.Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 17.**

**Наши контактные телефоны: (8632) – 625844, 622978.
Web: <http://www.phoenix.ic.ru>. E-mail: sanctorg@jeo.ru**

Книги ООО ТД «Феникс»

в городе Санкт-Петербурге
представляет

Санкт-Петербургский ДОМ КНИГИ

по адресу: Невский проспект, 28,

тел.: 219-65-04, 219-65-91, факс: 311-98-95.

Сервер в сети Интернет: <http://www.cbc.spb.ru>

Торгово-издательская фирма «Феникс»

имеет представительство

в г. Москве на территории

Издательского Торгового Дома «КноРус»

*Вы можете приобрести наши книги
и получить информацию о них по адресу:*

г. Москва, ул. Б.Переяславская, 46,
м «Рижская», «Проспект Мира»,

*тел./факс: (095) 280-02-07, 280-72-54, 280-91-06,
280-92-13*

e-mail: office@knorus.ru

Мелкооптовый магазин «ЛитЭк»

г. Москва, ул. Николоямская, 45, под. 2 (м «Таганская») тел.: (095) 911-98-63, 911-97-42

Сервер в сети Интернет: <http://www.book.ru>

Издательство «Феникс»

Приглашает к сотрудничеству Авторов

- Учебников для ПТУ, колледжей и ВУЗов
- Медицинской и ветеринарной литературы
- Прикладной и технической литературы
- Литературы по спорту и боевым искусствам
- Детской и педагогической литературы
- Литературы по кулинарии и рукоделию

*Все финансовые затраты берем на себя,
выплачиваем высокие гонорары согласно договорам.*

*При принятии произведения в производство
гарантируется гонорар, превышающий на 10%
предложение любого Российского издательства.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются*

НАШ АДРЕС:

344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 17
тел. (8632) 62-51-94, 62-58-34, факс 62-57-97
gleb@ic.ru

Торговая фирма «Феникс»

- Оптовая и розничная торговля книжной продукцией
- Более 50 новинок каждый месяц
- Более 1400 наименований книжной продукции собственного производства
- Более 1500 наименований книг от лучших издательств России
- Свободная доставка книг в любую точку страны за счет Издательства контейнерами и автотранспортом
- Низкие цены и гибкая система скидок

Наш адрес:

344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 17
тел. (8632) 62-44-72 — для Санкт-Петербурга, Сибири
и Дальнего Востока
тел. \ факс 62-57-97 — для Урала
и севера европейской части России
тел. \ факс 62-45-94 — для Москвы
и центра европейской части России
тел. 44-19-04 — для Краснодарского
и Ставропольского краев, Северного Кавказа
e-mail: phoenix@ic.ru

Серия «Учебники, учебные пособия»

Светлана Георгиевна Хорошавина

СПРАВОЧНИК ПО ФИЗИКЕ

Ответственные редакторы:	Оксана Морозова Жанна Фролова
Технический редактор:	Галина Логвинова
Корректор:	Наталья Шлыкова
Компьютерная верстка:	Евгений Баев

Налоговая льгота – общероссийский классификатор продукции ОК-00-93, том. 2; 953000 – книги, брошюры.

Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997 г.

Сдано в набор: 20.01.2002. Подписано в печать: 15.04.2002.

Формат 84x108^{1/32}.

Бумага типографская №2.

Тираж 10 000. Заказ № 2654.

Издательство «Феникс»
344007 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 17

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУИПП «Курск»
305007, г. Курск, ул. Энгельса, 109.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
OZON.RU



29532793

ISBN 5-222-02306-0



9 785222 023068